FILTRINOV

FILTRAZIONI COMPATTE

& multi-funzioni

Catalogo 2023

Semplice
Efficace
Estetico
Economico

www.filtrinov.com

CONTATTI

Direttore generale e Direttore Commerciale Francia
SAUSSAC Maxime : ..... maxime@filtrinov.com

Direttore Commerciale esportazione e Responsabile Acquisti
SAUSSAC Fabien : ..... fabien@filtrinov.com

Commerciale Francia EST
BAIA-CONDEZ David : ..... commercial@filtrinov.com

Commerciale Francia OVEST
PERRIN Yohann : ..... commercial2@filtrinov.com

Commerciale Italia
CONIGLIO David : ..... david.filtrinov@gmail.com

Responsabile amministrativo e trasporti
CHALENDAR Sandra : ..... info@filtrinov.com

Adresse : ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 80308 • 42353 LA TALAUDIÈRE
Tel : +33(0)4 77 53 05 59
Fax : +33(0)4 77 53 28 52

Mail : info@filtrinov.com
Site : **www.filtrinov.com**

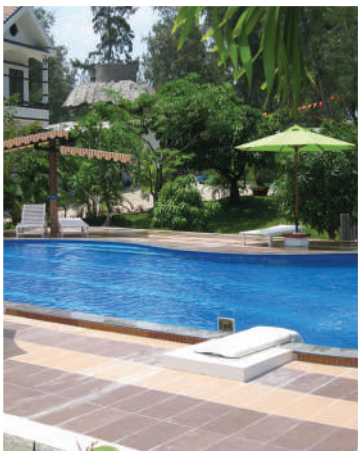
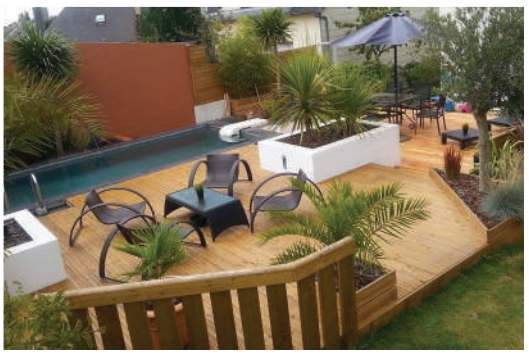

INDICE

Presentazione dell'azienda 04

il GS14 05

il GS14 Sfioratore 15

il locali, Filtriskim e pallet 25

il FB12 31

il MX18 37

il MX25 49

il JL 61

Imballaggi e spedizioni 65

Consumabili e pompe 66

Quadri comando, Pezzi di ricambio & accessori 67

Trattamenti 68

Comunicazione 69

Ristrutturazioni 70

Costruzione 71

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

Creata nel 2005 da Maxime & Fabien SAUSSAC, la società FILTRINOV è un'azienda familiare. Situata a Saint Etienne, propone ai suoi clienti un'ampia gamma di gruppi di filtrazione innovanti.

Oggi, la società FILTRINOV si trova in piena espansione e la sua fama presso gli specialisti, ha generato una forte progressione della sua clientela nonché del fatturato francese ed internazionale.

Grazie ad una superficie di 800 m², FILTRINOV vanta un'importante capacità produttiva e d'immagazzinamento. FILTRINOV sviluppa e concepisce regolarmente nuovi prodotti per arricchire la propria gamma.

FILTRINOV ha al suo interno un Ufficio Studi dove i prodotti sono concepiti in 3D ; questo permette di sviluppare rapidamente, a minor costo e in piena autonomia, prodotti specifici alle richieste dei clienti.

• FILTRINOV assicura al proprio interno l'insieme della fabbricazione degli elementi di assemblaggio.
• FILTRINOV ha predisposto delle procedure di test e di prove onde garantire qualità e longevità a tutti i suoi prodotti.

Dove siamo?

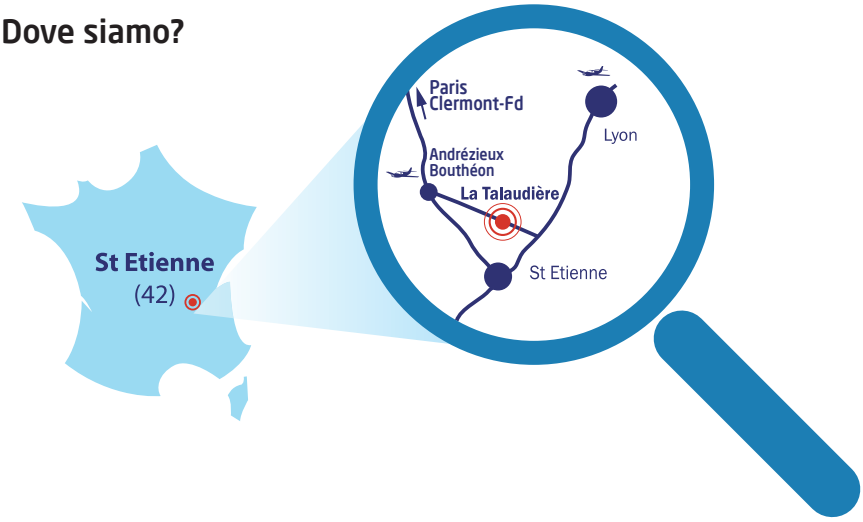

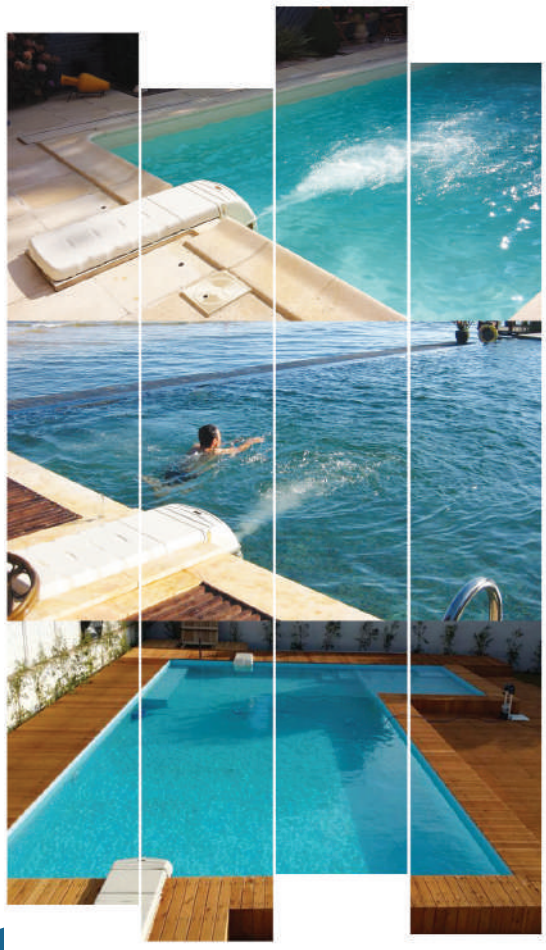

Estetica

Perfetta integrazione nell'ambiente della piscina, incorpora tutte le funzioni.

Semplice

Funzionamento automatico, nessuna sorveglianza giornaliera.

Economico

Nessun investimento per la costruzione di un locale tecnico.

Efficace

Grande finezza di filtrazione per un'acqua pura e sana.

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il GS14

Ideale per la costruzione di piscine in calcestruzzo, in casseri di polistirolo,o in casseri di cemento. Progettato per la impermeabilizzazion liner o PVC armato.
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
8 x 4 x 1.5 o 50m³

GS14 STANDARD

GS14

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (14m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass
• Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

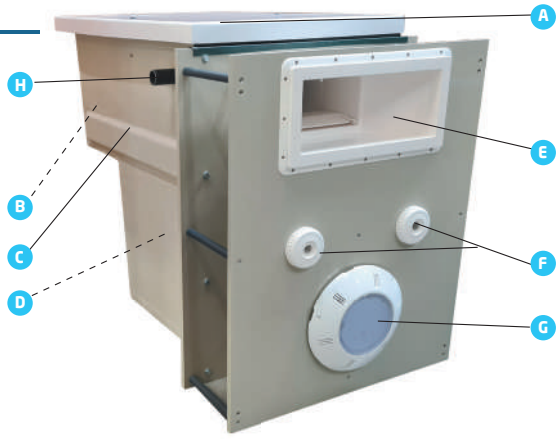

Schema di principio

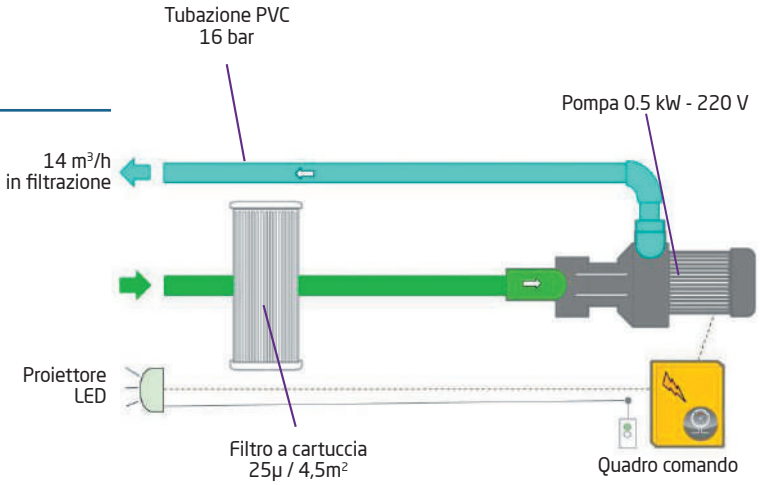

Piano lato dei GS14

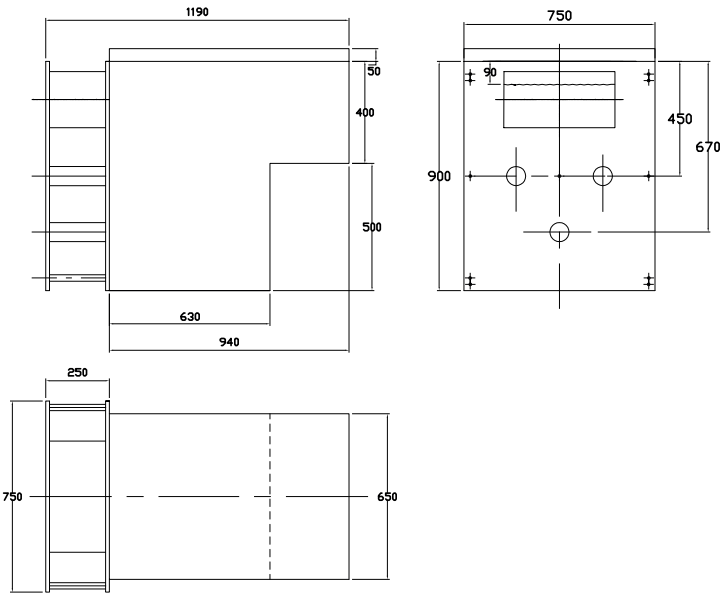

GS14 CON BY PASS

GS14 | VT

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **By pass**

OPZIONE INTEGRABILE :
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

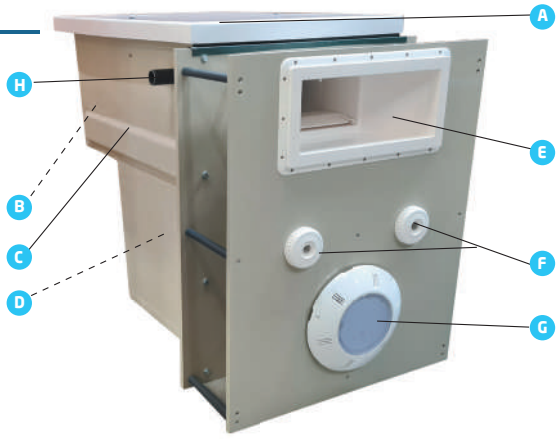

Schema di principio

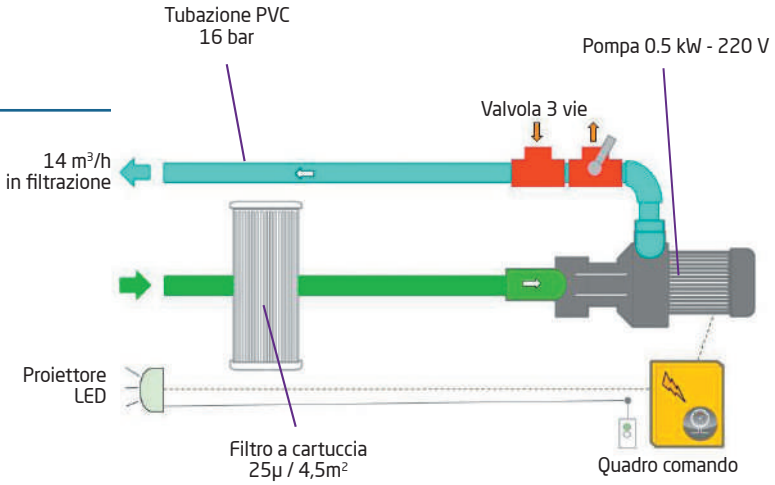

Piano lato dei GS14

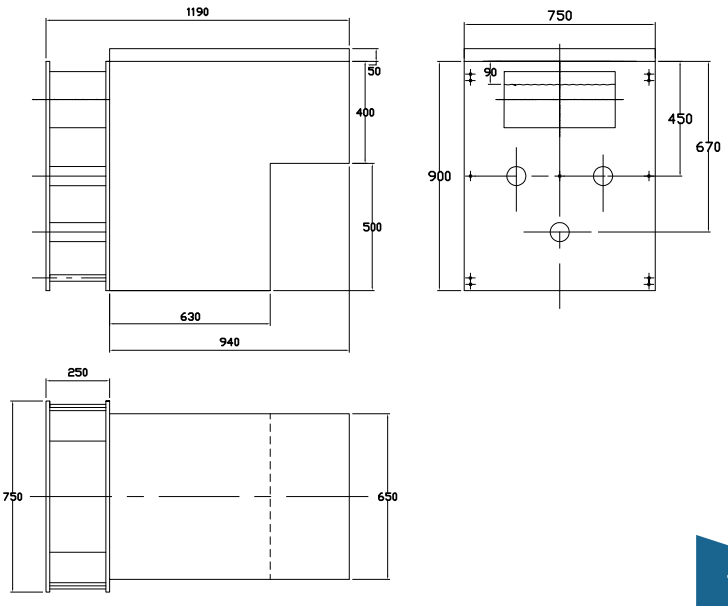

GS14 CON REGOLATORE PH

GS14 | PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- BY pass
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

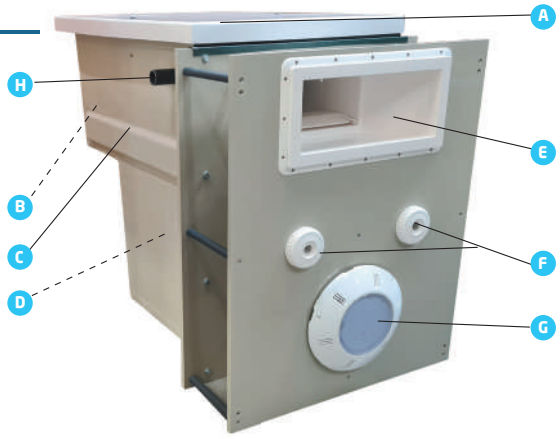

Schema di principio

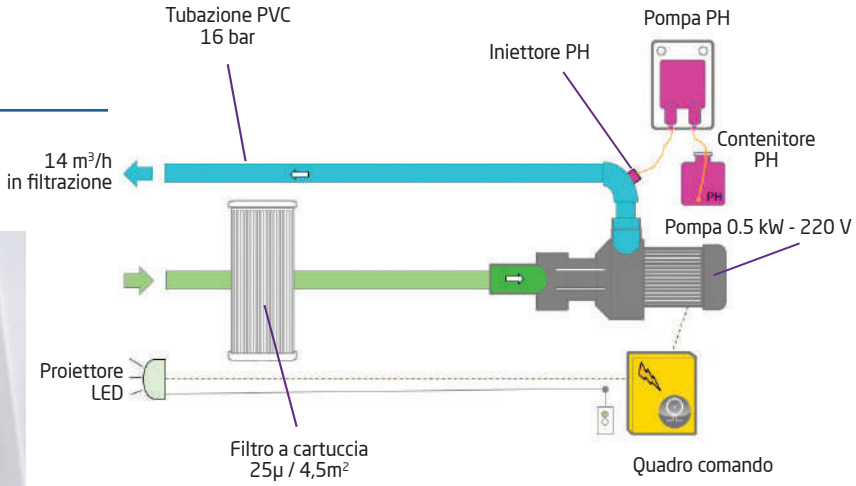

Piano lato dei GS14

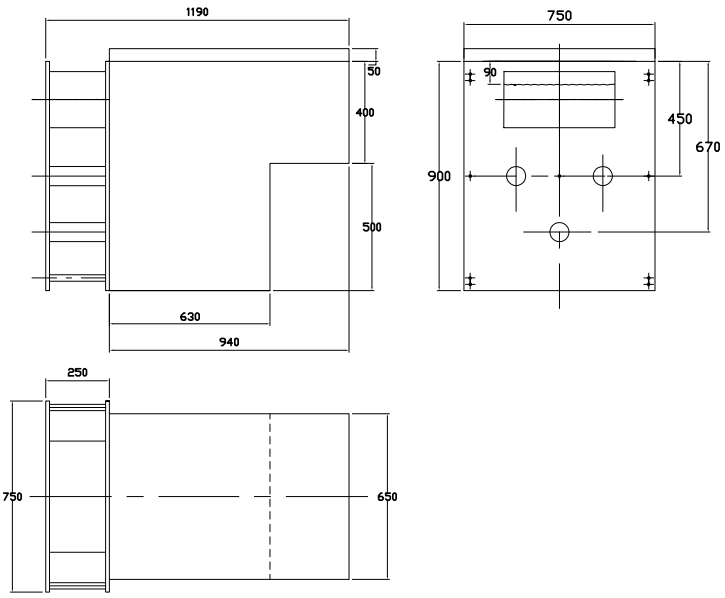

FILTRINOV

GS14 CON BY-PASS & REGOLATORE PH

GS14 | VT PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **By pass**
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

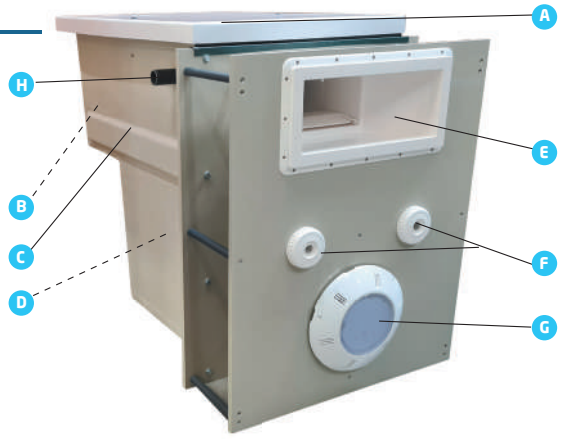

Schema di principio

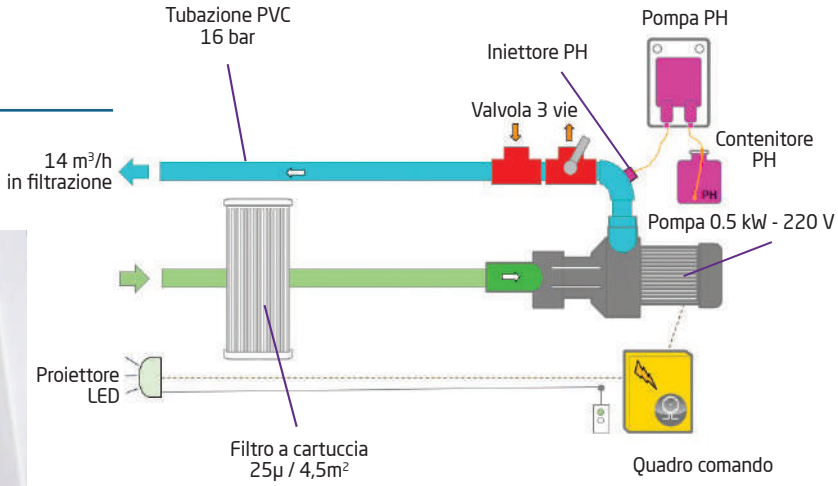

Piano lato dei GS14

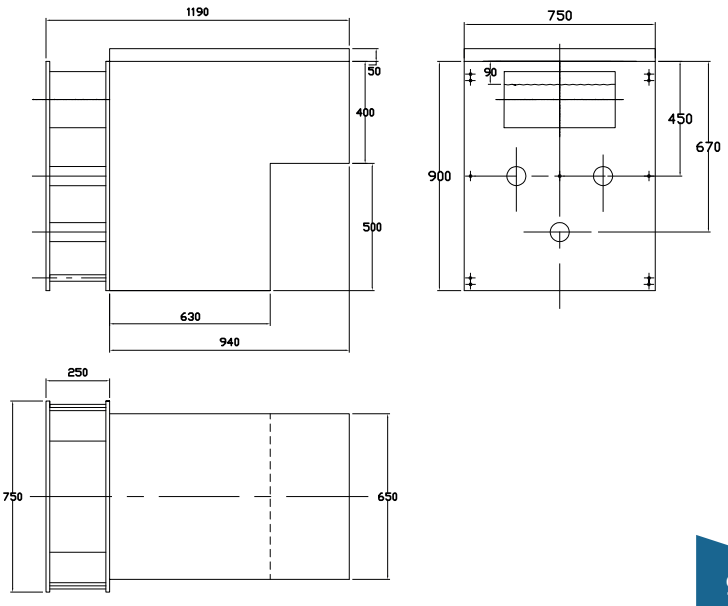

GS14 CON ELETTROLIZZATORE

GS14 | E

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**

  OPZIONE INTEGRABILE :
  - BY pass
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

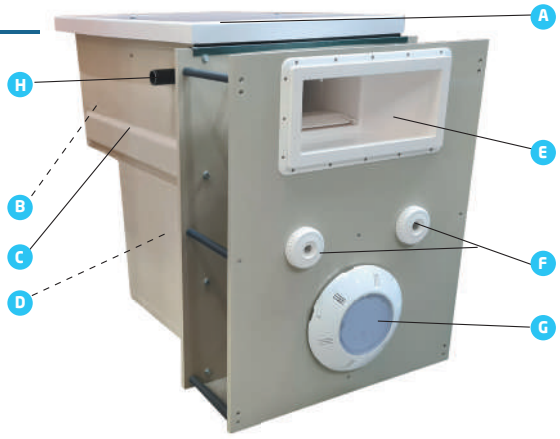

Schema di principio

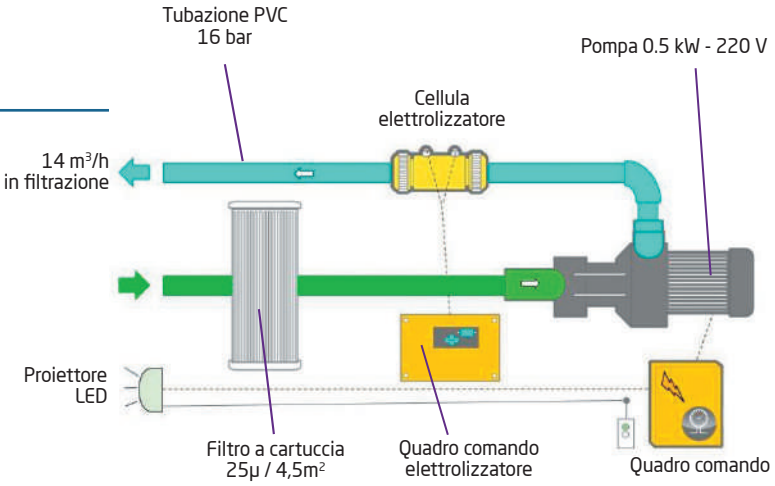

Piano lato dei GS14

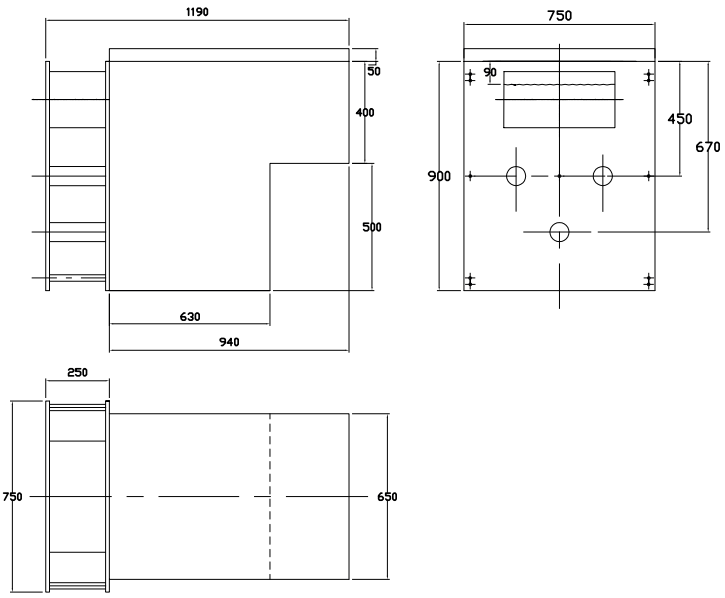

GS14 CON BY PASS & ELETTROLIZZATORE

GS14 | VT E

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **BY pass**
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

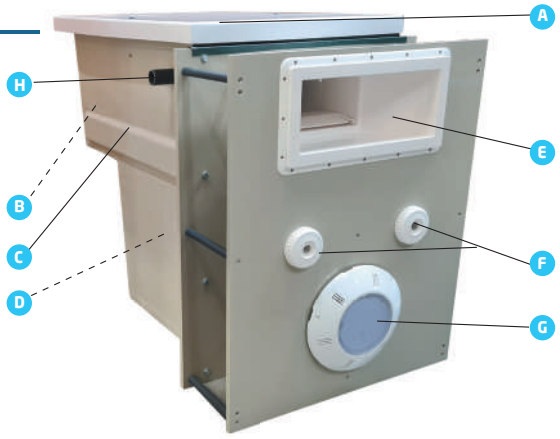

Schema di principio

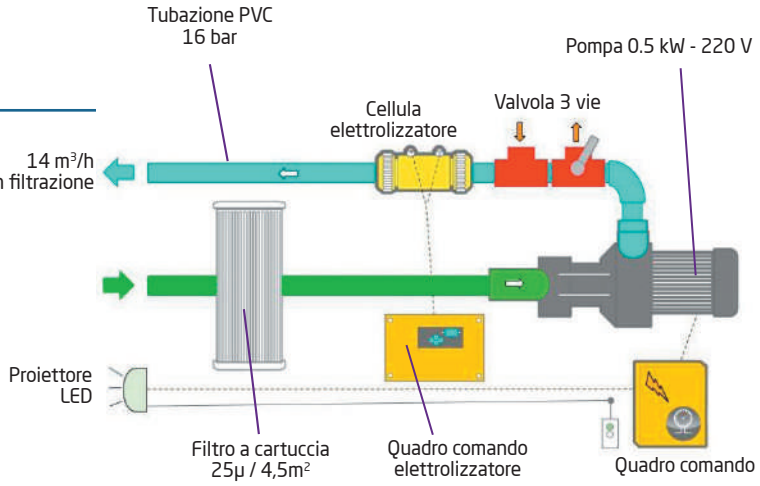

Piano lato dei GS14

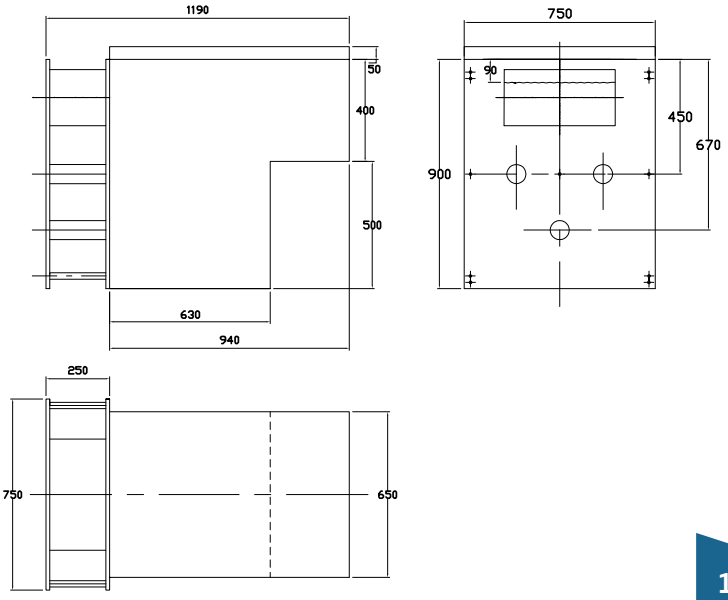

GS14 CON ELETTROLIZZATORE & REGOLATORE PH

GS14 | E PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- BY pass

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

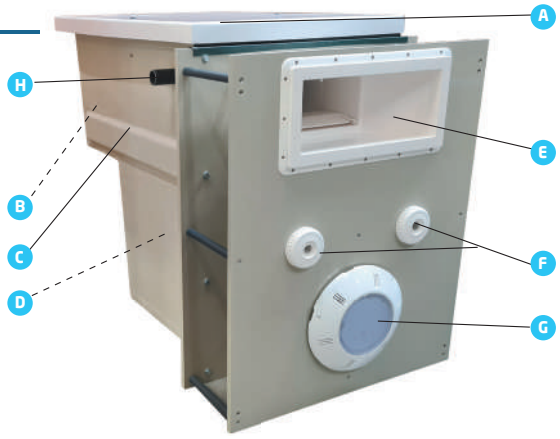

Schema di principio

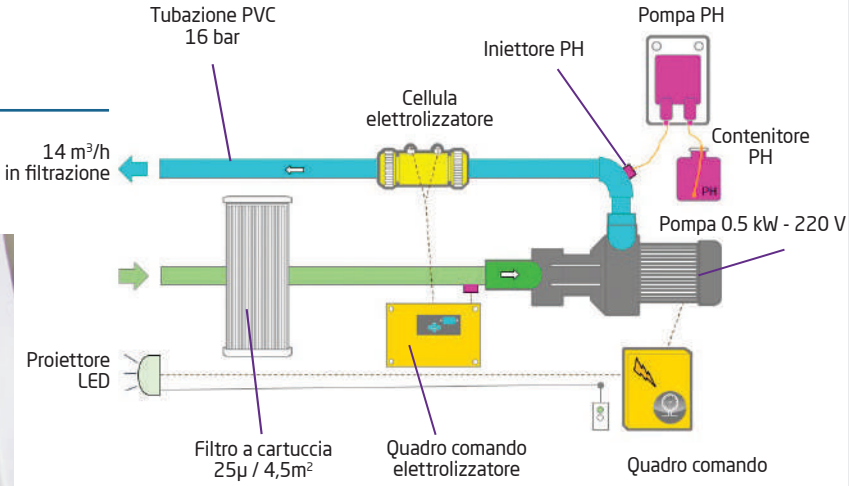

Piano lato dei GS14

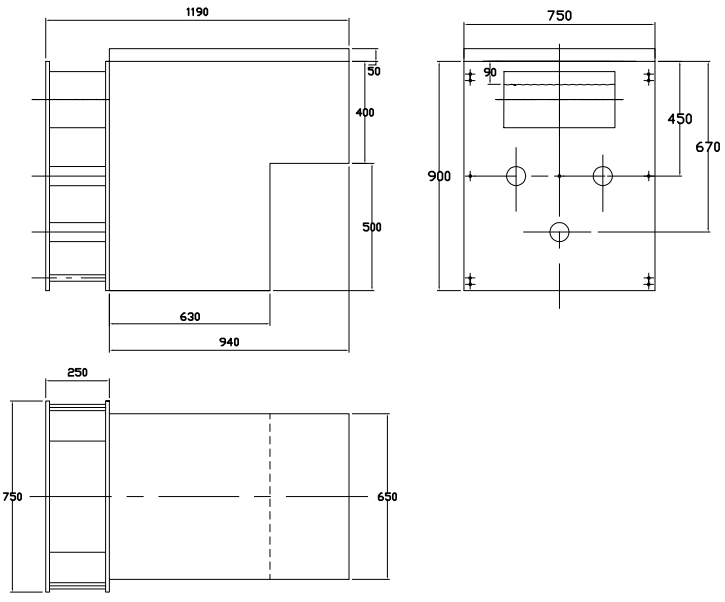

GS14 CON BY-PASS, ELETTROLIZZATORE & REGOL. PH

GS14 | VT E PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **BY pass**
  - **Regolatore PH**
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno

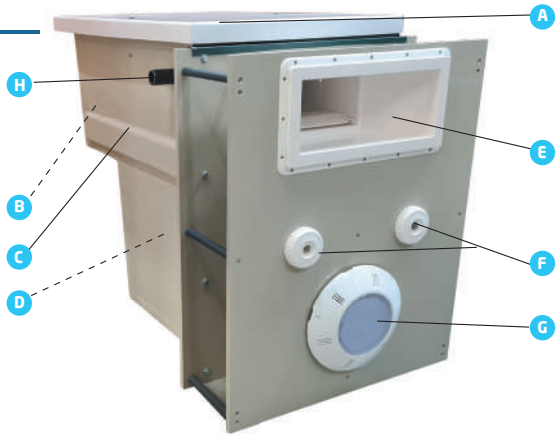

Schema di principio

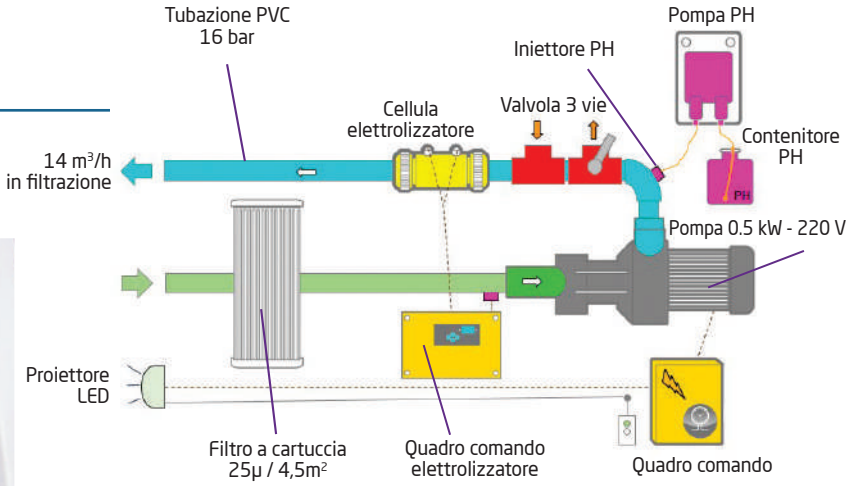

Piano lato dei GS14

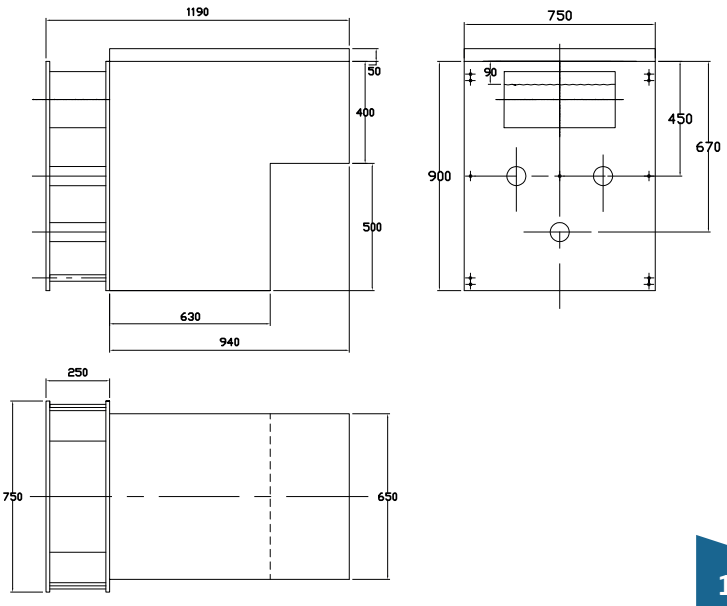

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il GS14 SFIORATORE

NOVITA' 2022

Ideale per la costruzione di piscine in calcestruzzo, in casseri di polistirolo,o in casseri di cemento. Progettato per la impermeabilizzazion liner o PVC armato.
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
8 x 4 x 1.5 o 50m³

GS14 SFIORATORE STANDARD

GS14M

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (14m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass
• Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

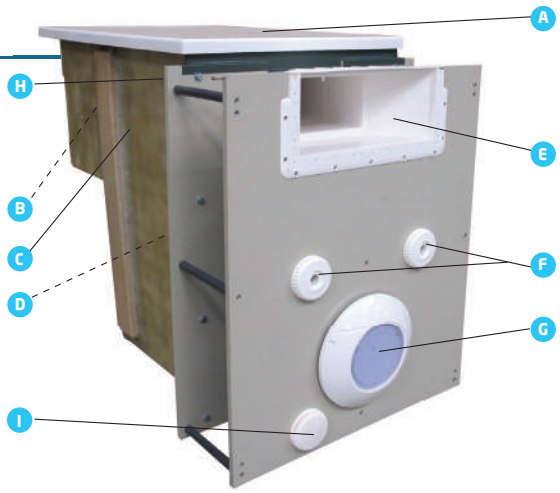

Schema di principio

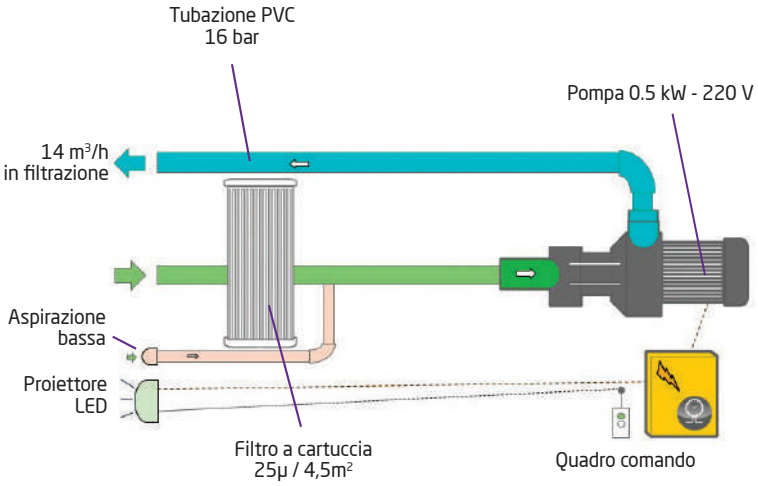

Piano lato dei GS14

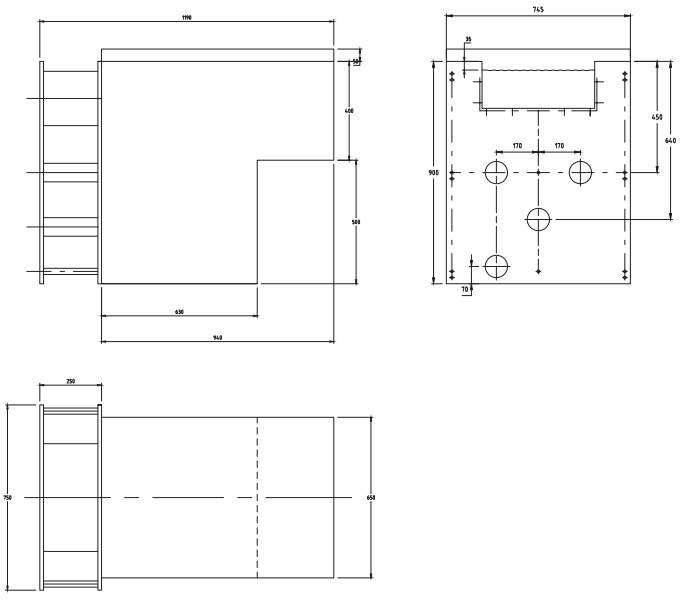

GS14 SFIORATORE CON BY PASS

GS14M | VT

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **By pass**

OPZIONE INTEGRABILE :
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovible con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immission orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

Schema di principio

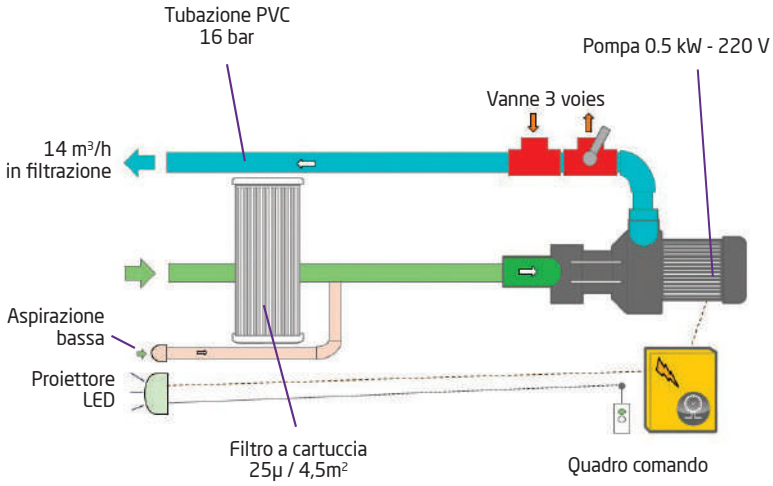

Piano lato dei GS14

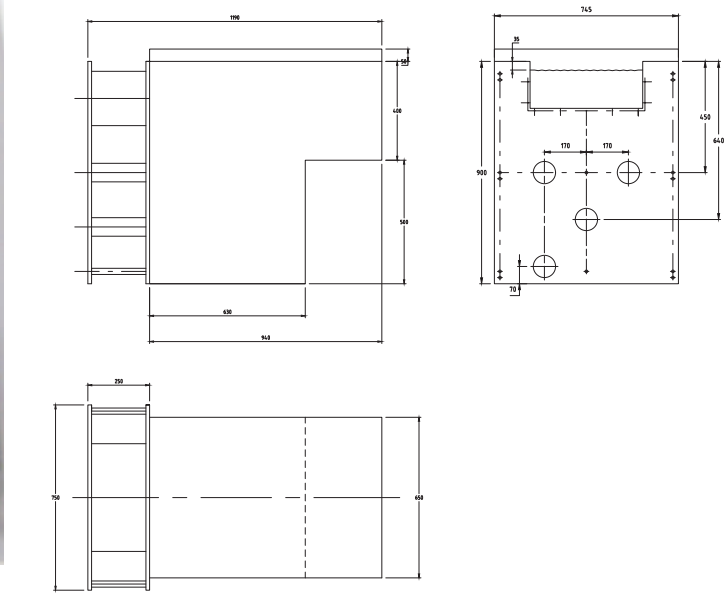

GS14 SFIORATORE CON REGOLATORE PH

GS14M | PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- BY pass
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

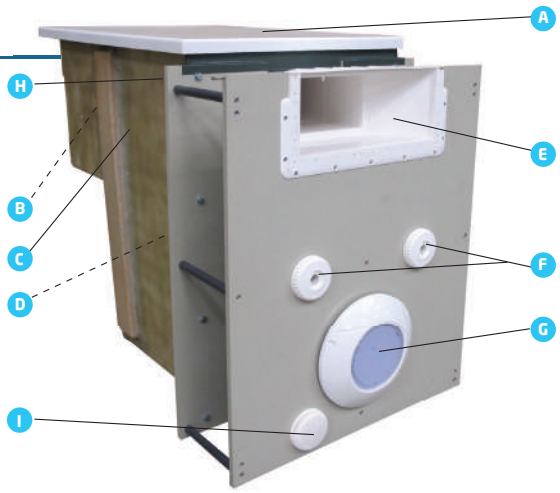

Schema di principio

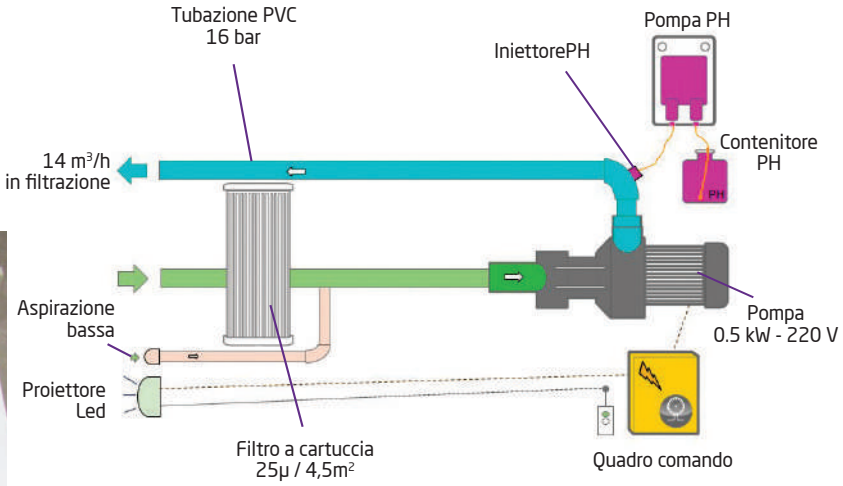

Piano lato dei GS14

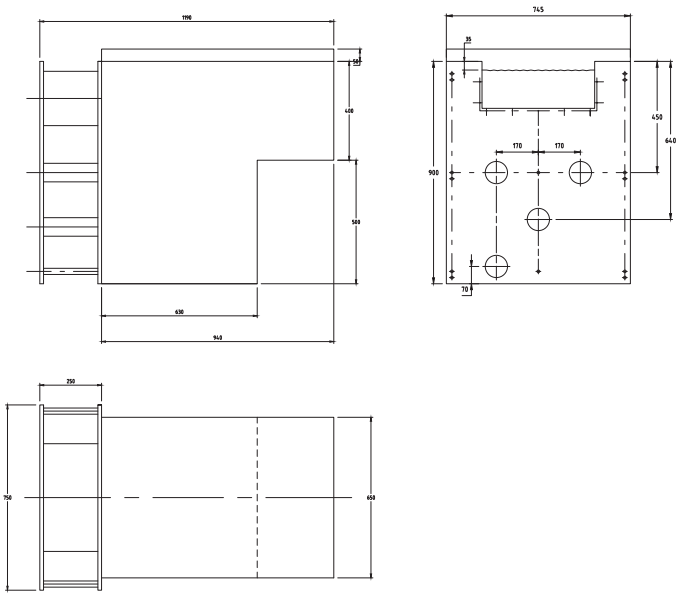

GS14 SFIORATORE CON BY PASS & REGOLATORE PH

GS14M | VT PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **By pass**
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- Elettrolizzatore al sale

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

Schema di principio

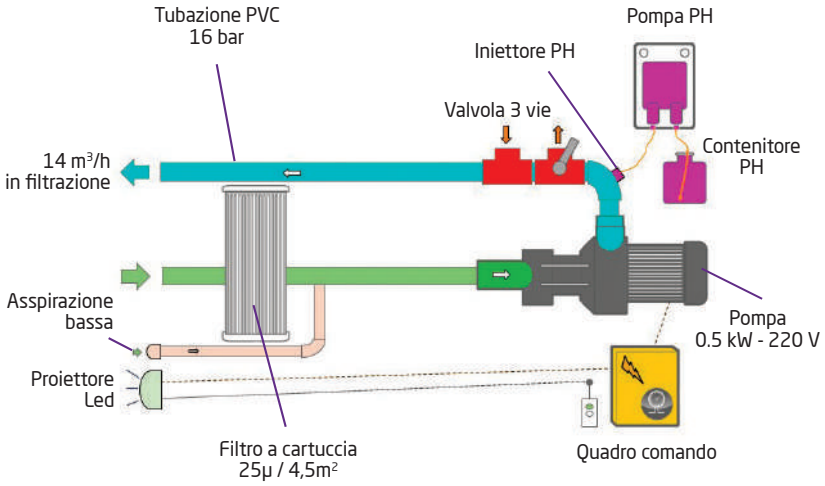

Piano lato dei GS14

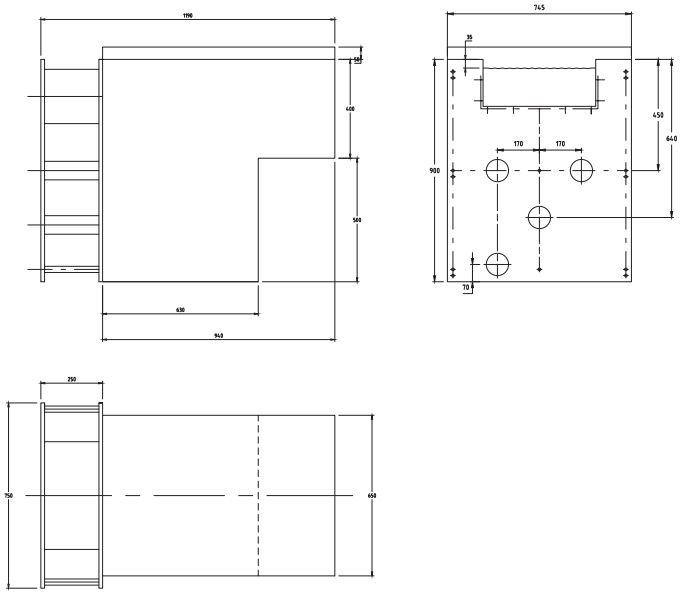

FILTRINOV

GS14 SFIORATORE CON ELETTROLIZZATORE

GS14M | E

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**

  OPZIONE INTEGRABILE :
  - BY pass
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

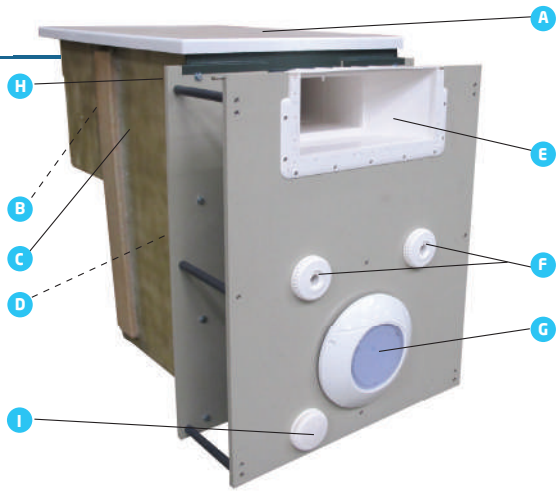

Schema di principio

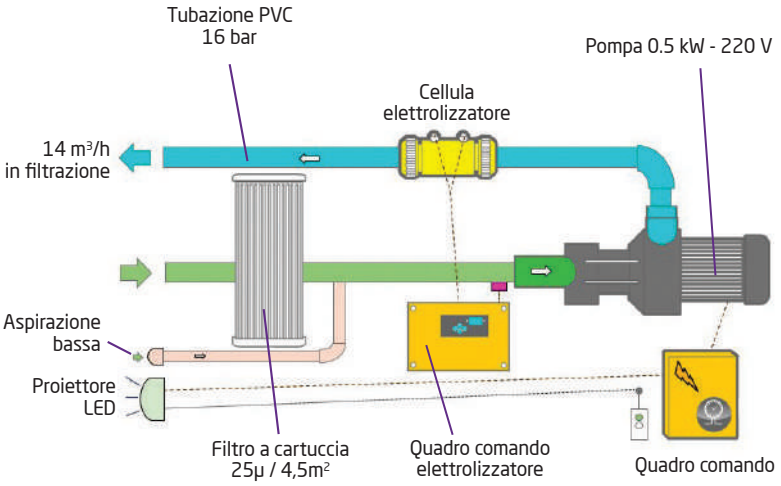

Piano lato dei GS14

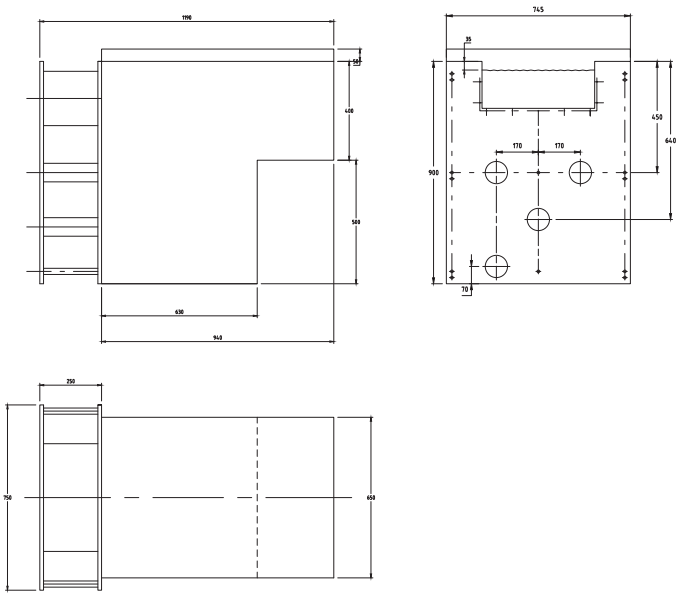

GS14 SFIORATORE CON BY PASS E ELETTROLIZZATORE

GS14M | VT E

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **BY pass**
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

Schema di principio

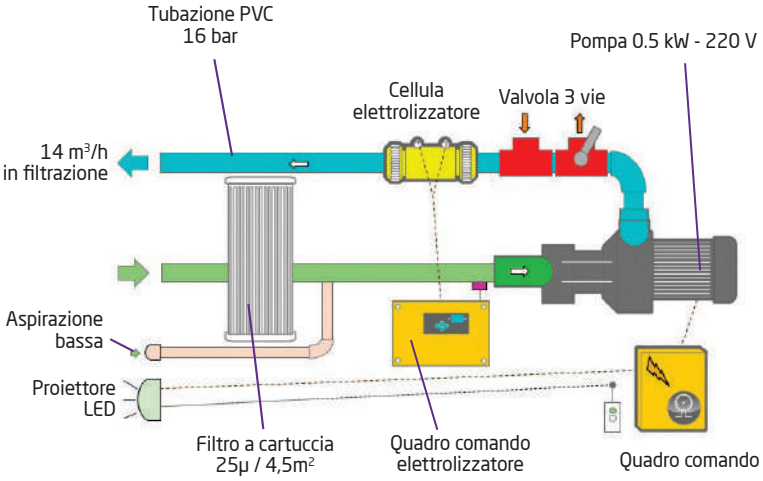

Piano lato dei GS14

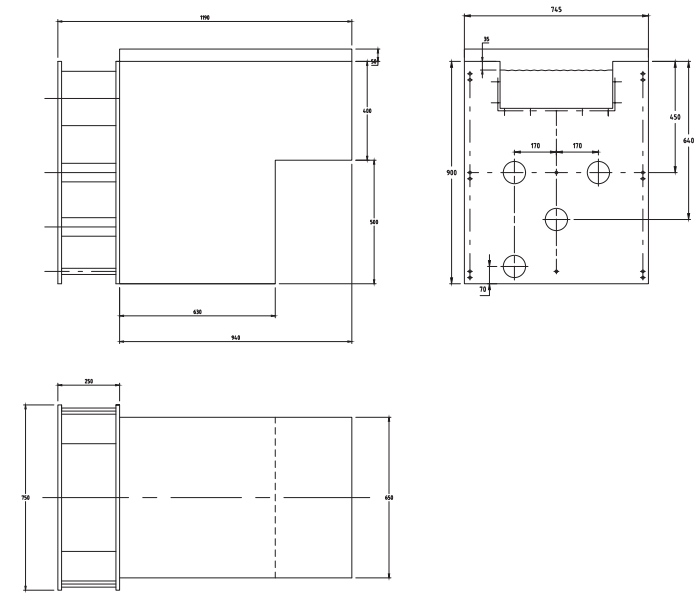

GS14 CON ELETTROLIZZATORE E REGOLATORE PH

GS14M | E PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **Regolatore PH**

OPZIONE INTEGRABILE :
- BY pass

- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

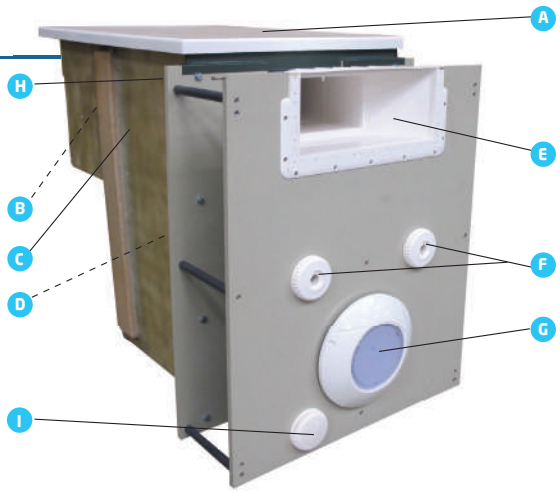

Schema di principio

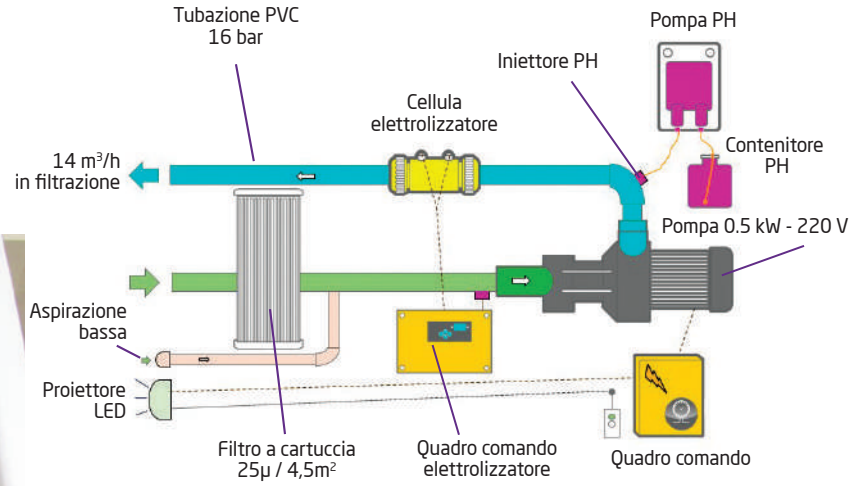

Piano lato dei GS14

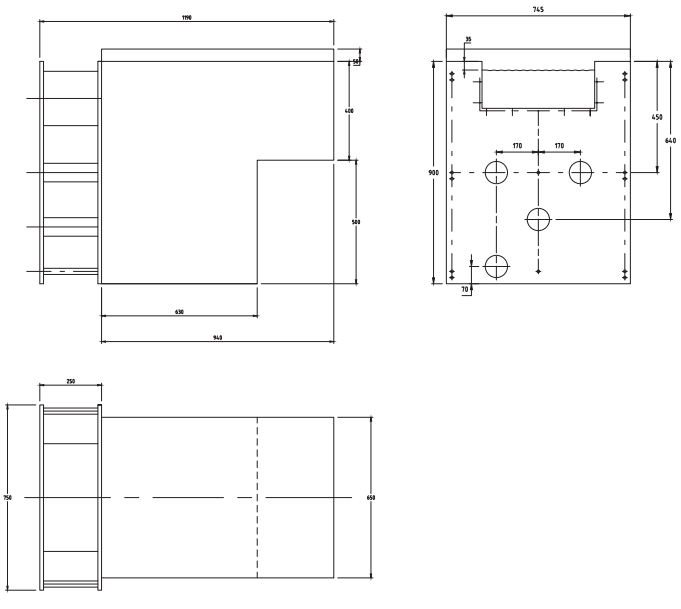

FILTRINOV

GS14 SFIORATORE CON BY PASS E ELETTROLIZZATORE E REGOLATORE PH

GS14M | VT E PH

Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**
  - **BY pass**
  - **Regolatore PH**
- **D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- **E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- **F** 2 Bocchette immissione orientabili
- **G** Proiettore LED colore + telecomando
- **H** Troppopieno
- **I** Aspirazione bassa

Schema di principio

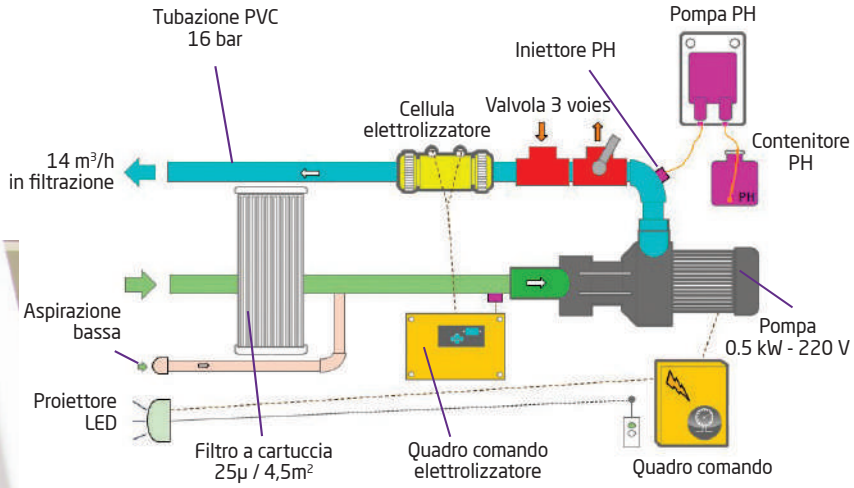

Piano lato dei GS14

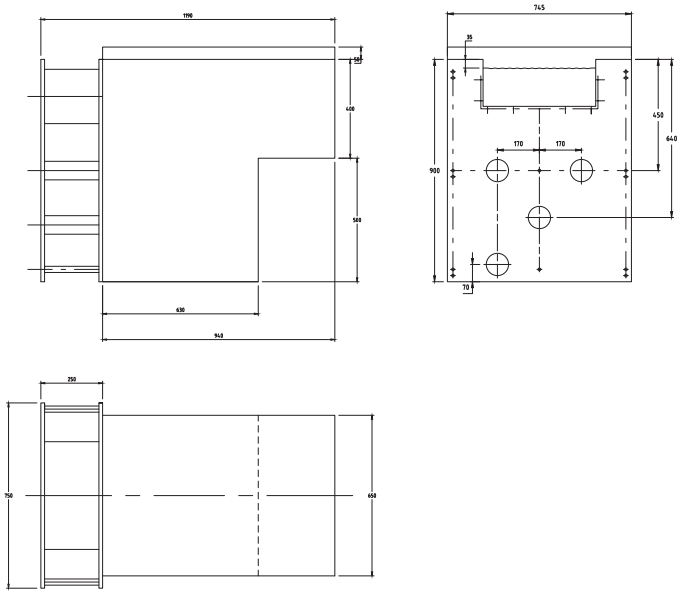

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI **LOCALI TECNICI, FILTRISKIM e PALLET**

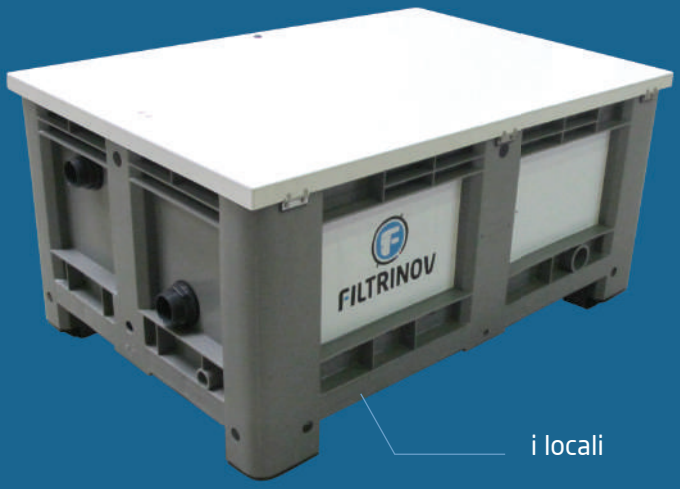

i locali

Ideale per la costruzione delle piscine in kit (fai da te) o chiavi in mano.
Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...)
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima : 70 m^3

Filtriskim 390

Filtriskim 625

i pallet

LOCALE TECNICO PER SKIMMER FILTRANTE A CARTUCCIA

LS12

Piscine fino a 45m³ max.
Mini 4,5m² superficie

Attrezzatura

- **A** Cassa pallet 1200x800x580 mm
- **B** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **C** La pompa di filtrazione (12m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
- Elettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regolatore PH

- **D** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **E** 2 raccordi traversanti parete per l'aspirazione e la mandata
- **F** By Pass permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.

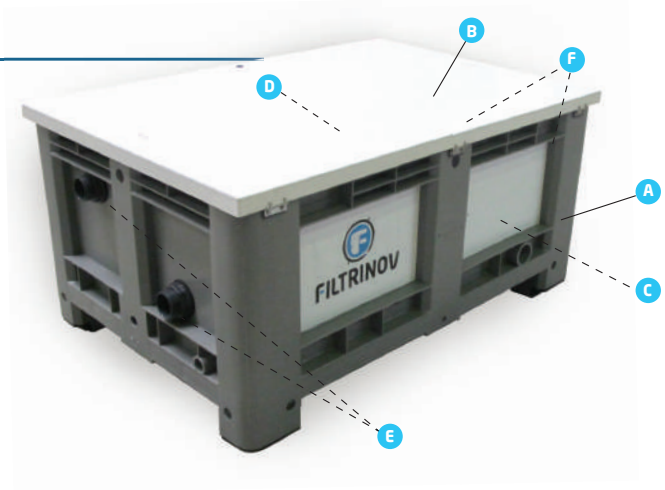

Schema di principio

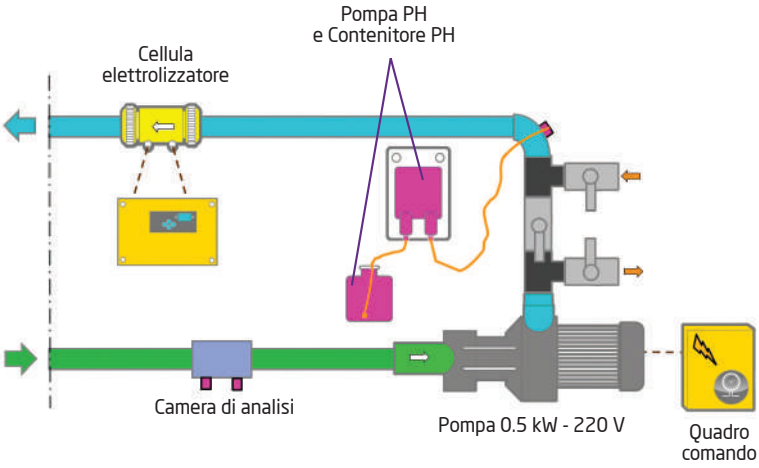

Piano lato del LS20

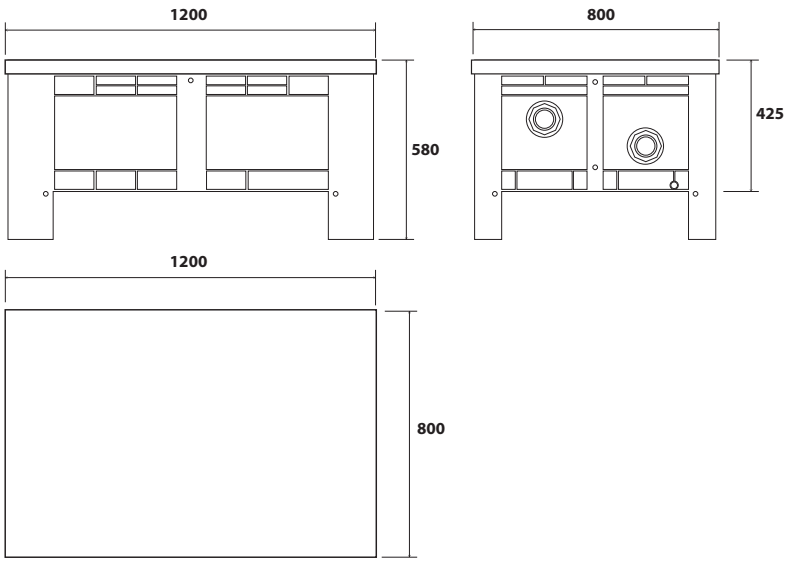

LOCALE TECNICO PER SKIMMER FILTRANTE A CARTUCCIA

LS20

Piscine fino a 70m³ max.
Mini 6m² superficie

Attrezzatura

- **A** Cassa pallet 1200x800x580 mm
- **B** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **C** La pompa di filtrazione (20m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
- Ellettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regolatore PH

- **D** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **E** 2 raccordi traversanti parete per l'aspirazione e la mandata
- **F** By Pass permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore

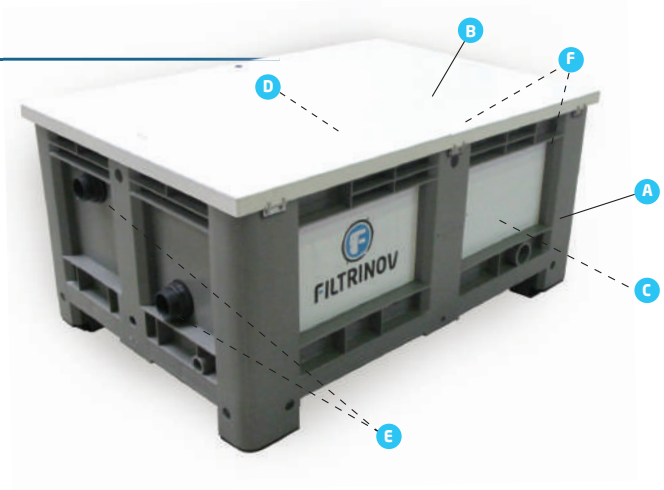

Schema di principio

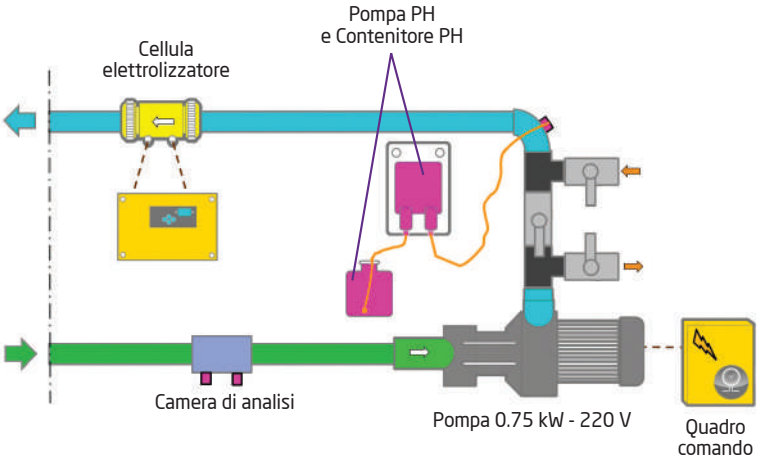

Piano lato del LS20

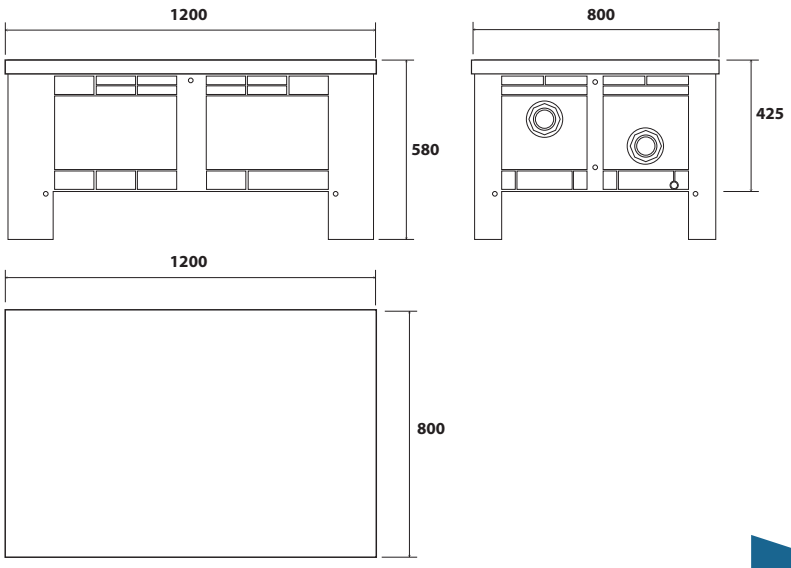

SKIMMER FILTRANTE A CARTUCCIA

FILTRISKIM 390 & FILTRISKIM 625

F390 | **Piscine fino a 45m³ max combinabile con locale LS12**

F625 | **Piscine fino a 70m³ max combinabile con locale LS20**

Attrezzatura

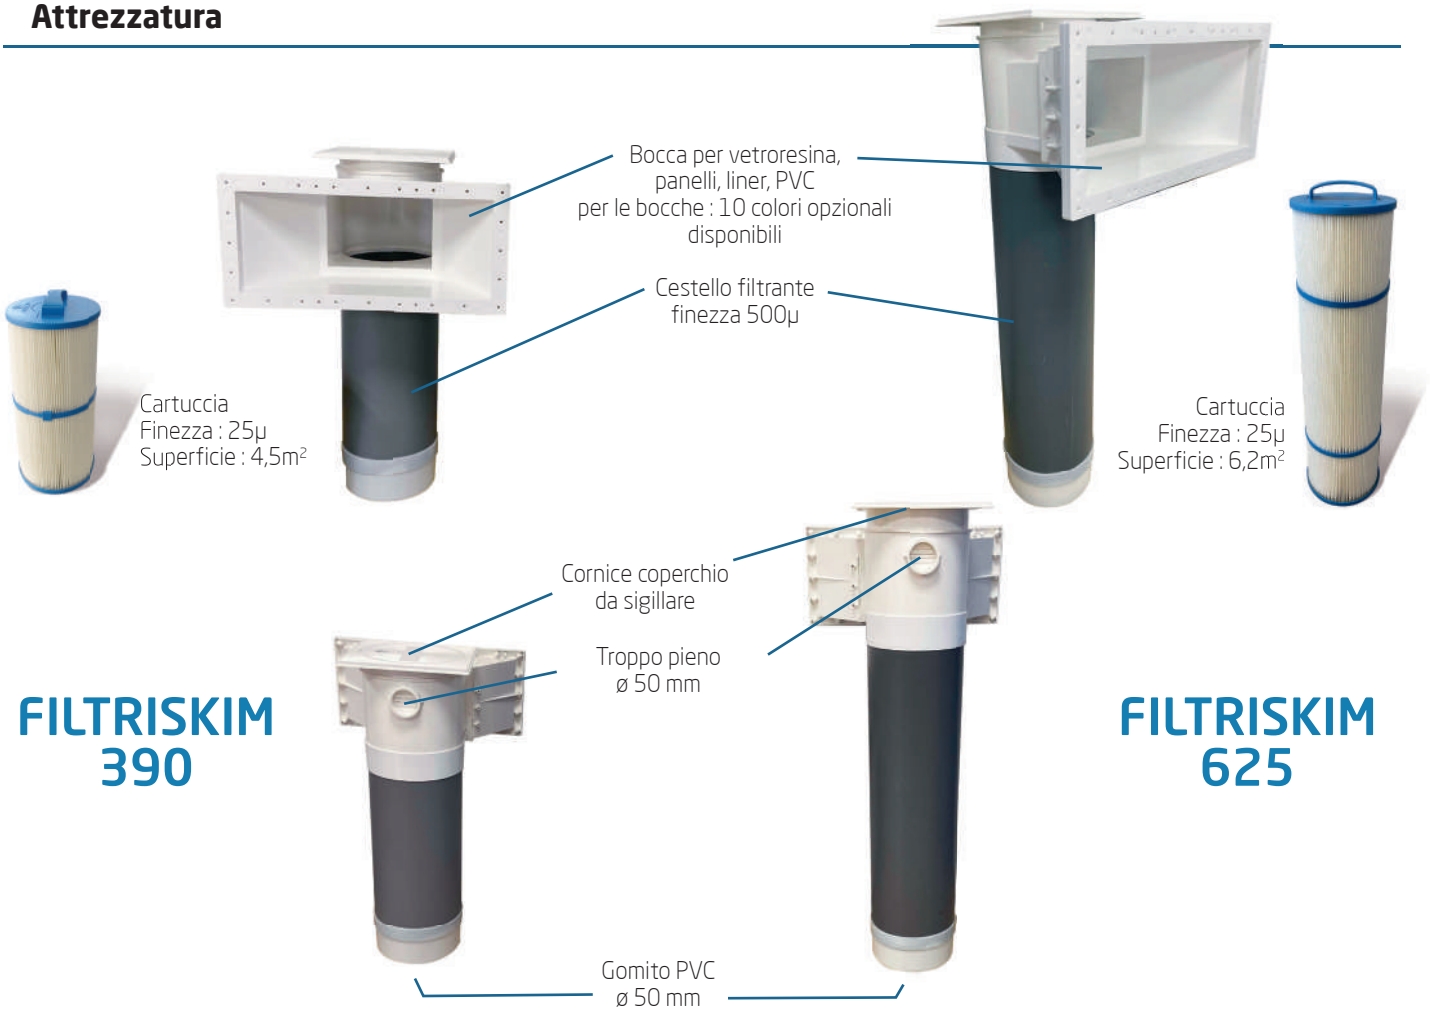

FILTRISKIM 390

FILTRISKIM 625

Piano lato FILTRSKIM 390

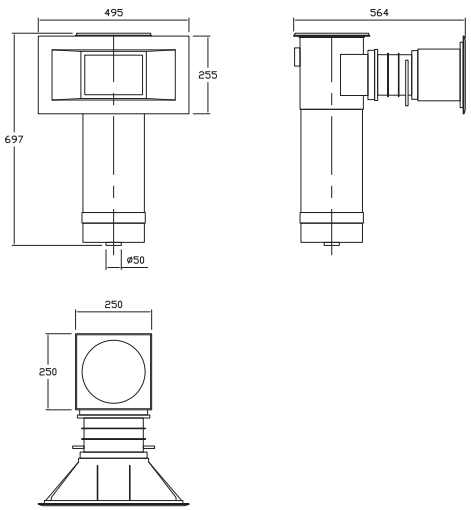

Piano lato FILTRSKIM 625

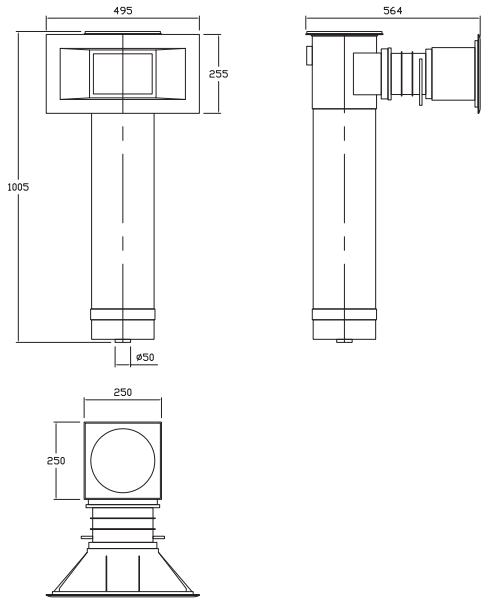

PALLET QUICK FILTRE

PFE 14

Piscine fino a 50m³ max.

Attrezzatura

- **A** Pallet 800x600 mm
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- **C** Filtrazione a cartuccia Pentair Clean & Clear (cc 100 - 9,3 m²)
- **D** Pompa Pentair Freeflo (0,75 kw / 1cv)

OPZIONE INTEGRABILE :
- Ellettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regollatore PH

- **E** 3 aspirazioni con valvole di chiusura (skimmer + scarico di fondo + aspirafango)
- **F** 1 mandata con valvola di chiusura
- **G** By Pass per la mandata ad una pompa di calore ad esempio

Schema di principio

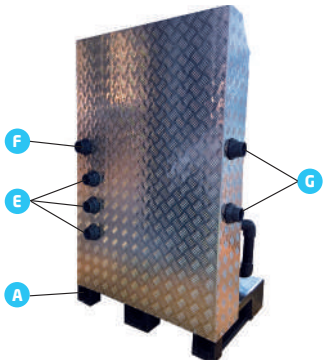

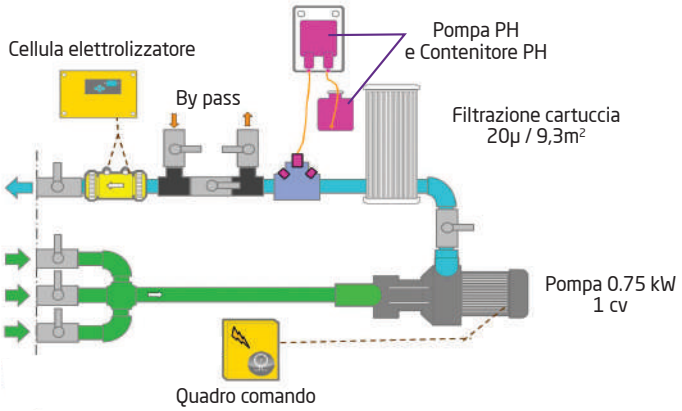

Piano lato PFE 14

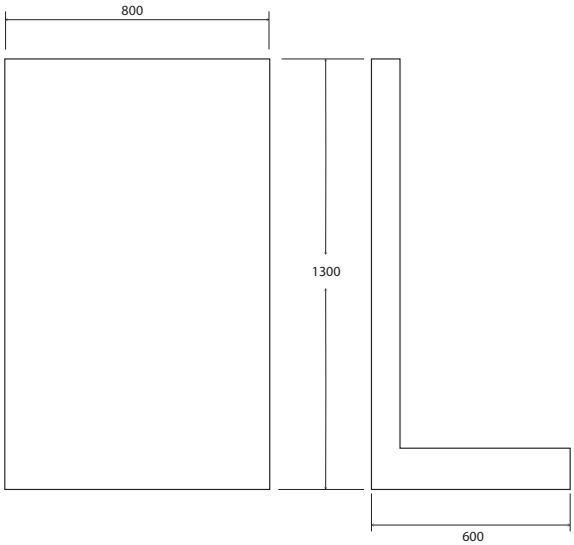

Vista da sopra



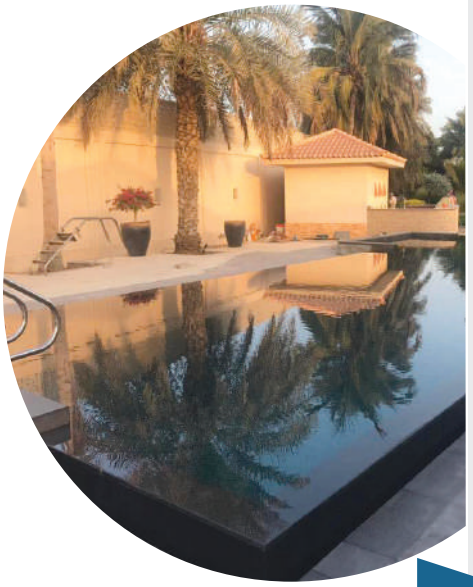

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il FB12

Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione. Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...)

Dimensione massima :
7 x 3 o 45m³

FB STANDARD

FB 12

Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Morsettiera + timer giornaliero
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (14 m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass
• Proiettore led + telecomando + quadro comando

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **F** Bocchetta immissione grande portata orientabile

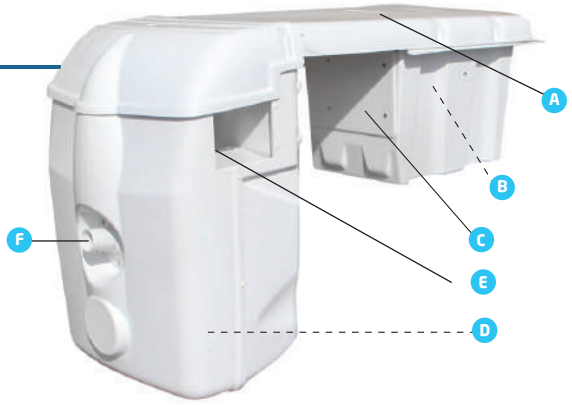

Schema di principio

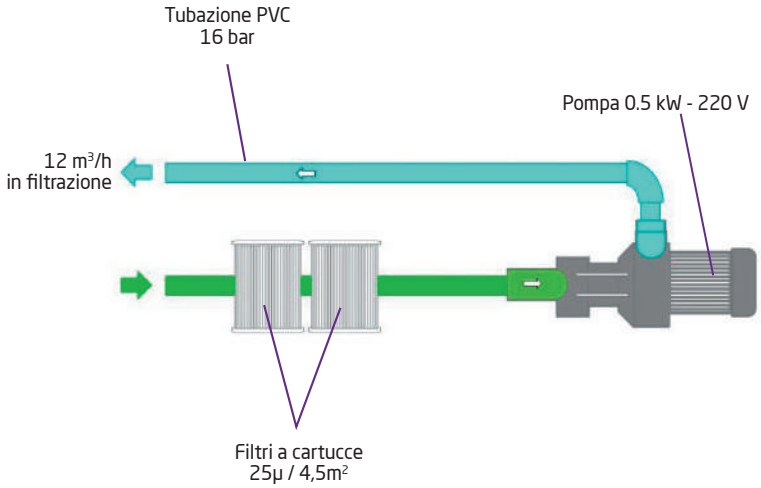

Piano lato dei FB

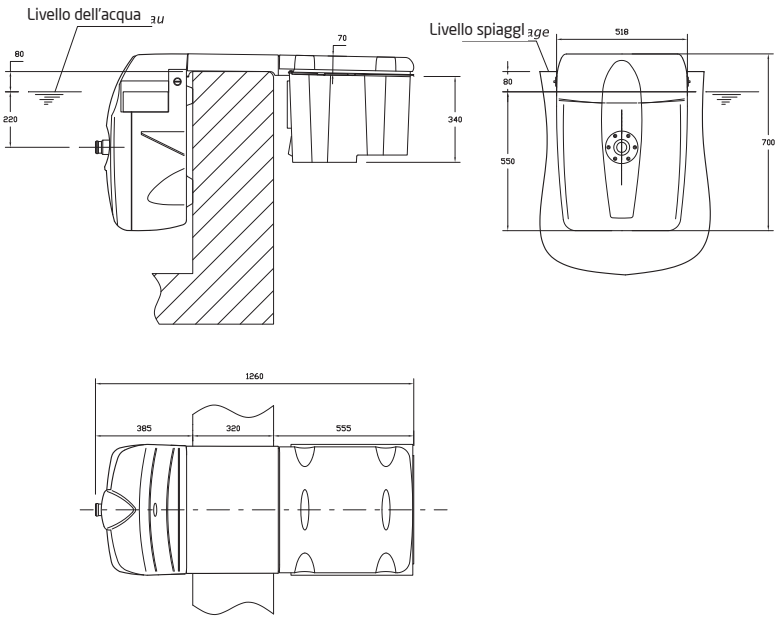

FILTRINOV

FB CON BY PASS

FB 12 | VT

Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Morsettiera + timer giornaliero
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14 m³/h)
  - **By pass**

OPZIONE INTEGRABILE :
- Proiettore led + telecomando + quadro comando

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **F** Bocchetta immissione grande portata orientabile

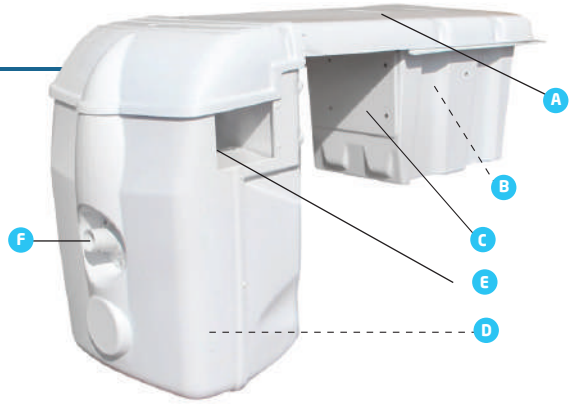

Schema di principio

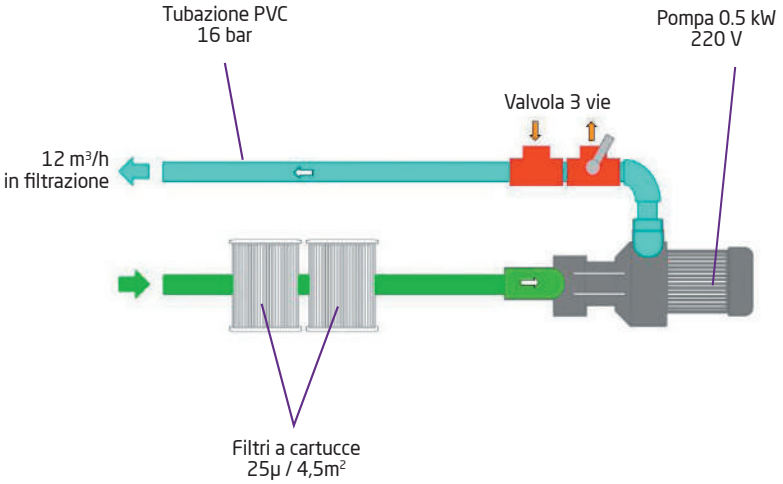

Piano lato dei FB

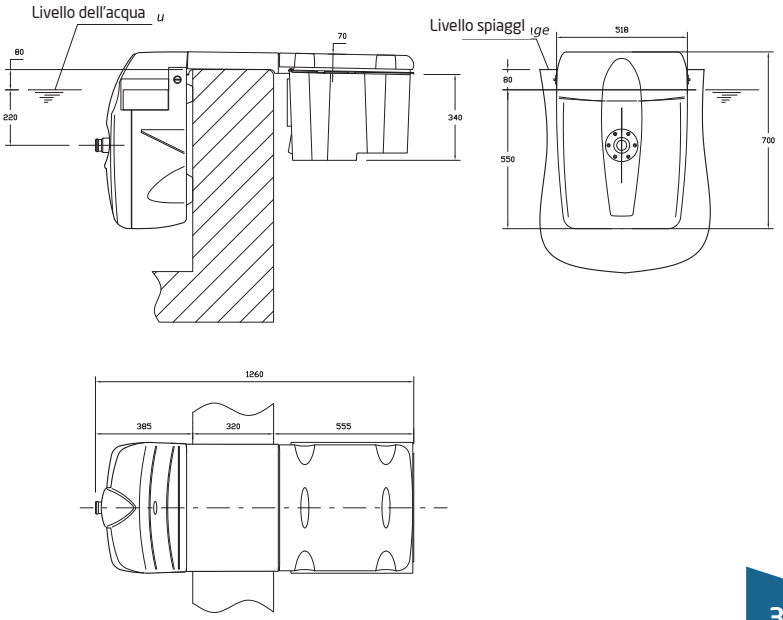

FB CON PROIETTORE & QUADRO ELETTRICO

FB 12 | PC

Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (14 m³/h)

  OPZIONE INTEGRABILE :
  • By pass
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **F** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **G** Proiettore led bianco + telecomando > colore optional

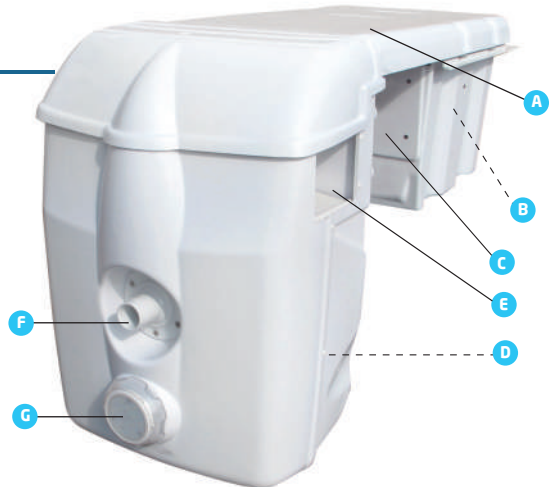

Schema di principio

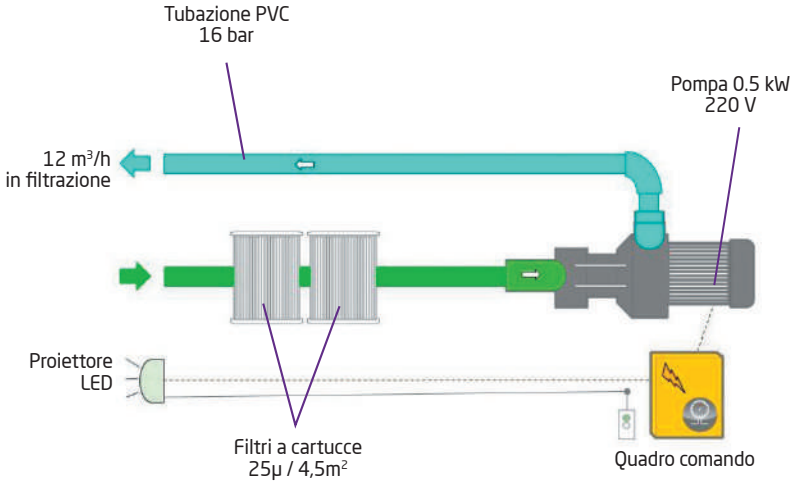

Piano lato dei FB

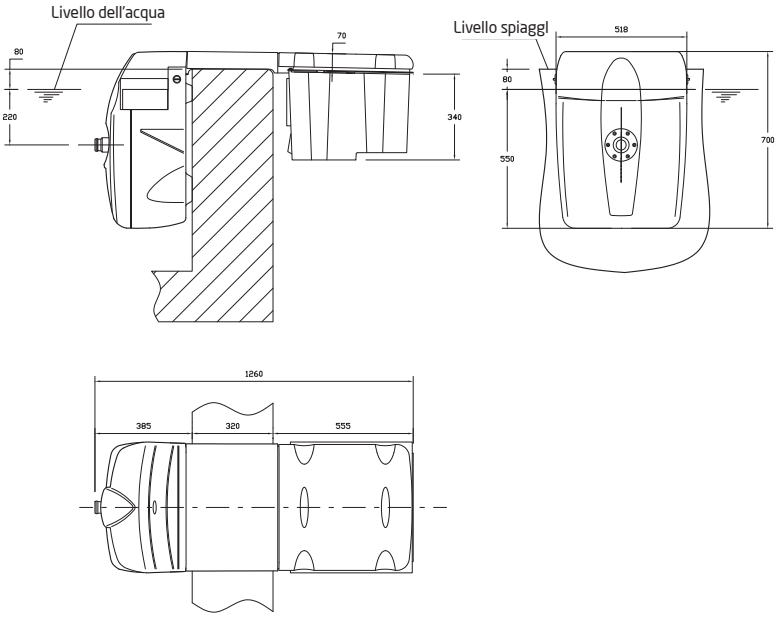

FB CON BY PASS E PROIETTORE E QUADRO ELETTRICO

FB 12 | PC VT

Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione. Deportato all'esterno
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (14 m³/h)
  - **By pass**
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **F** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **G** Proiettore LED colore + telecomando + colore optional

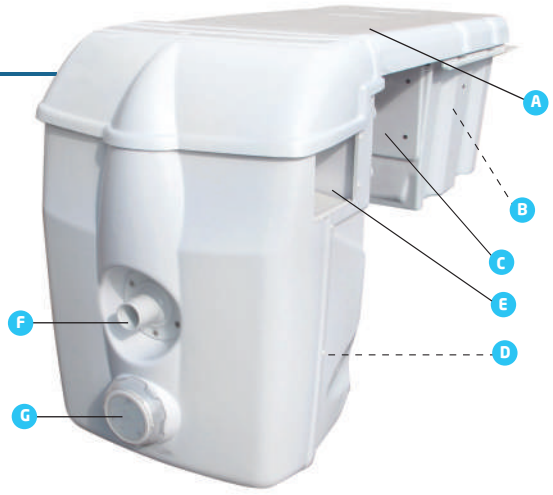

Schema di principio

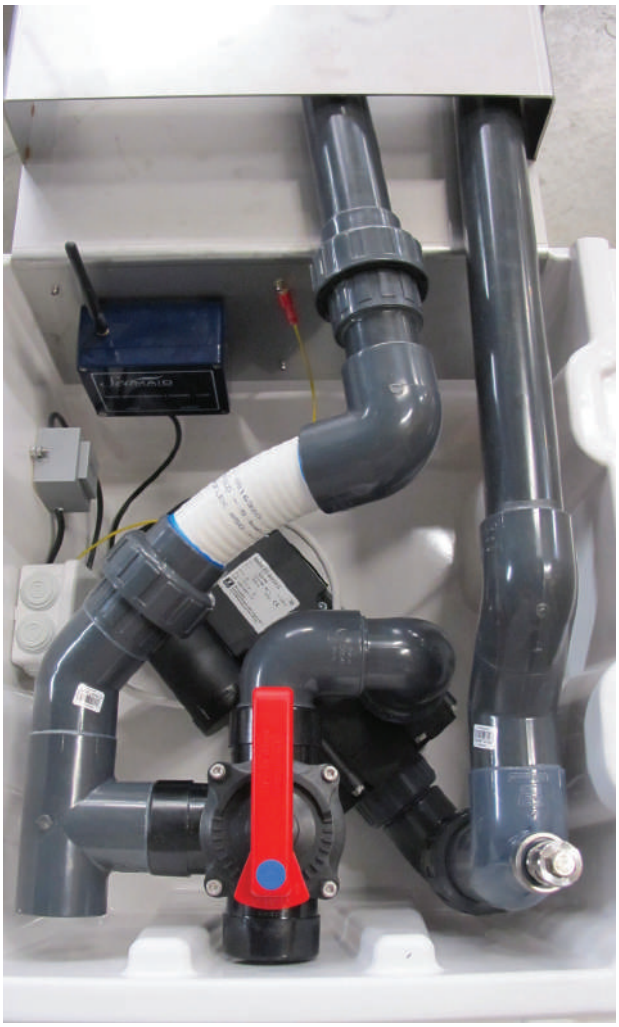

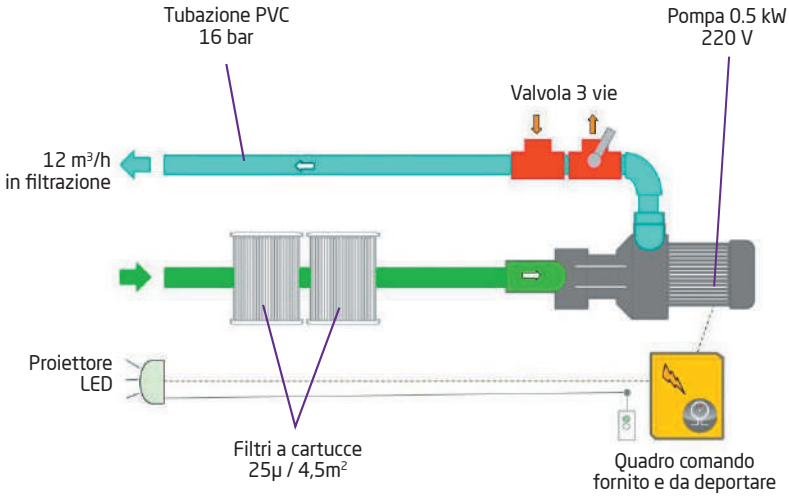

Piano lato dei FB

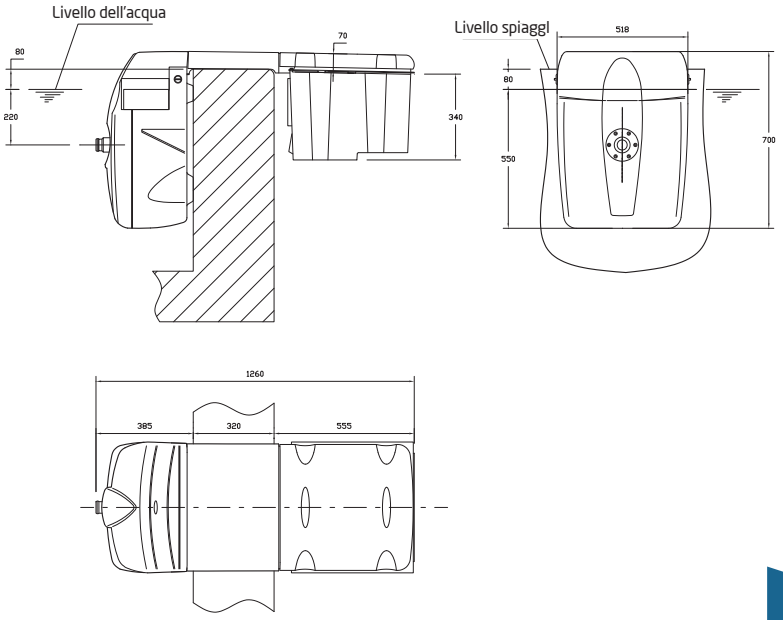

© JP.Deya

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il MX18

Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione.
Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...).
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
9 x 5 o 80m³

FILTRINOV

MX STANDARD

MX 18 | C00

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (18 m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

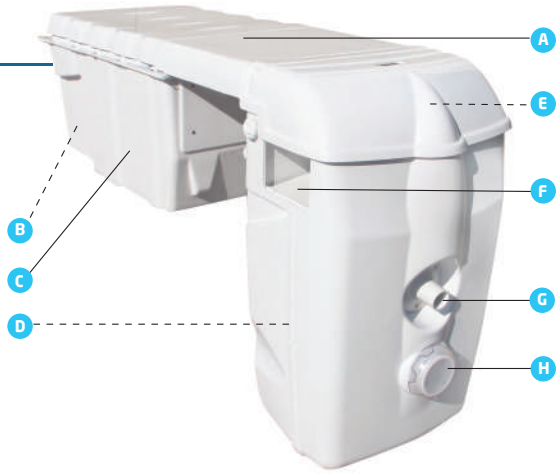

Schema di principio

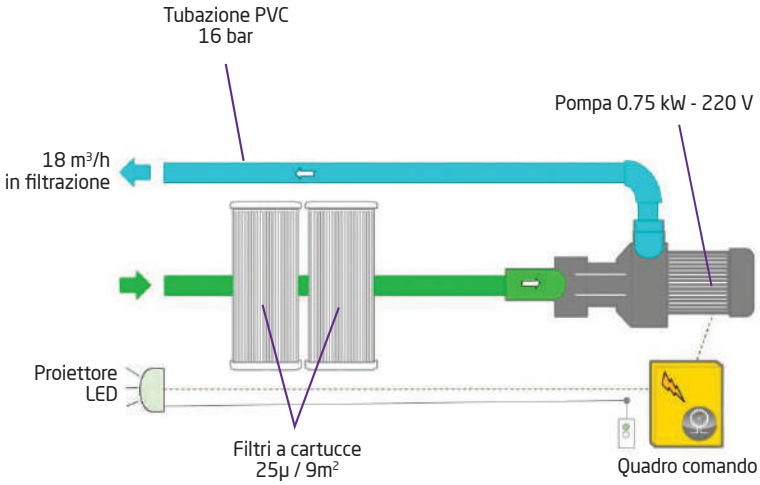

Piano lato dei MX

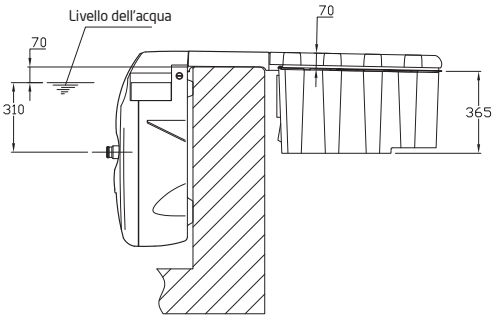



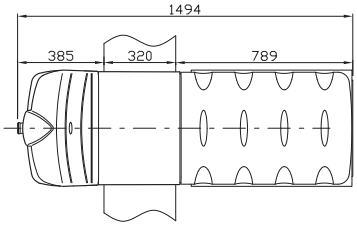

FILTRINOV

MX CON BY-PASS

MX 18 | COO VT

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

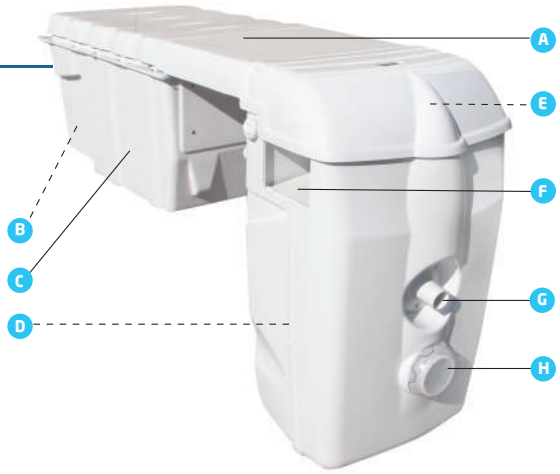

Schema di principio

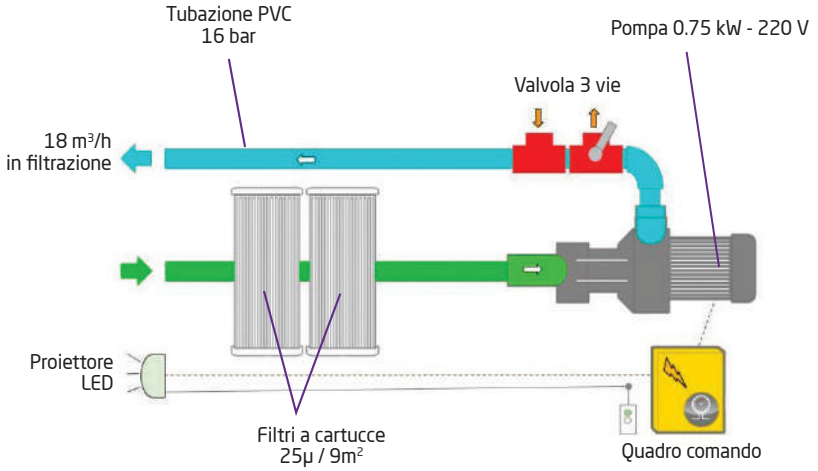

Piano lato dei MX

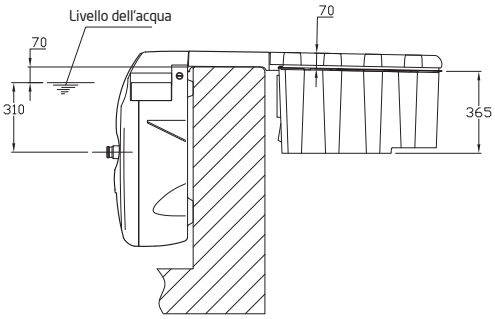



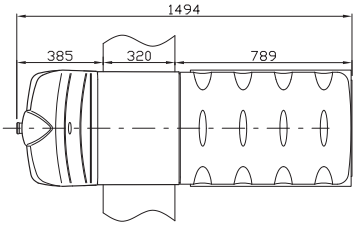

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE

MX 18 | CNO

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

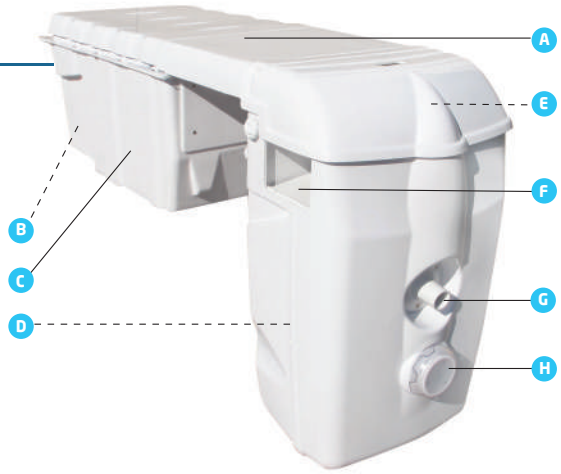

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.

OPZIONE INTEGRABILE :
- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

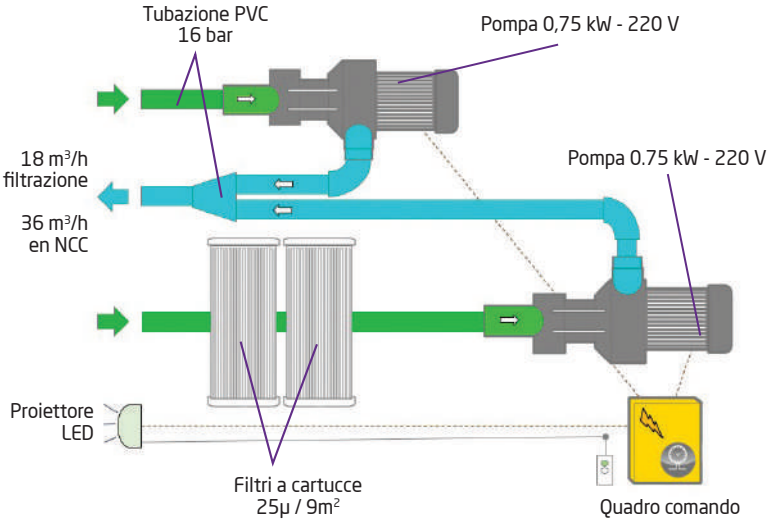

Piano lato dei MX

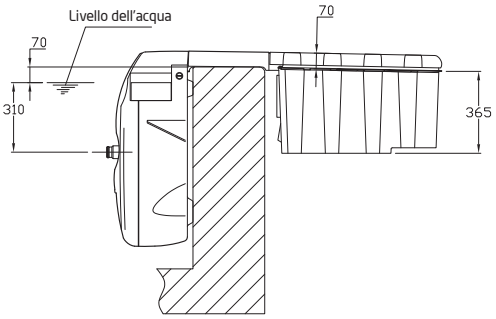



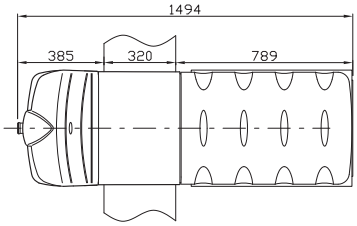

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE & BY-PASS

MX 18 | CNO VT

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

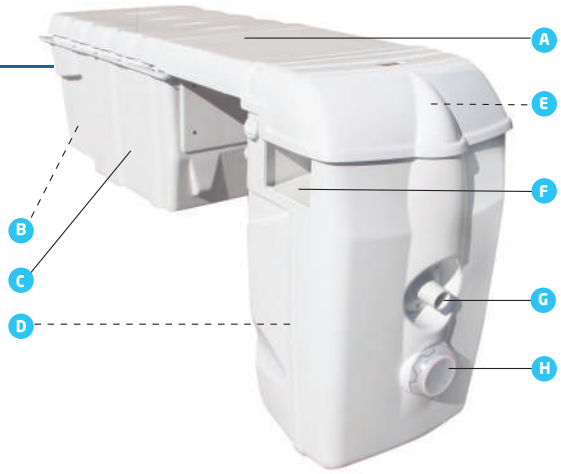

Schema di principio

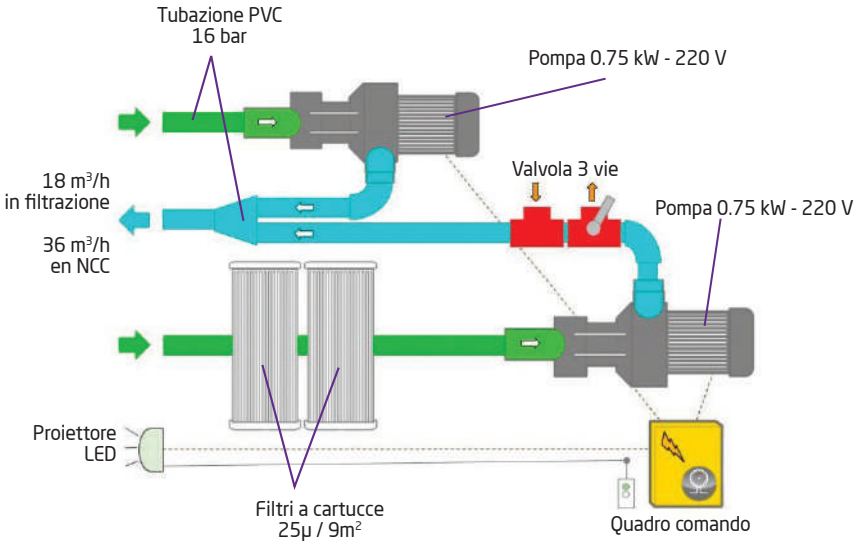

Piano lato dei MX

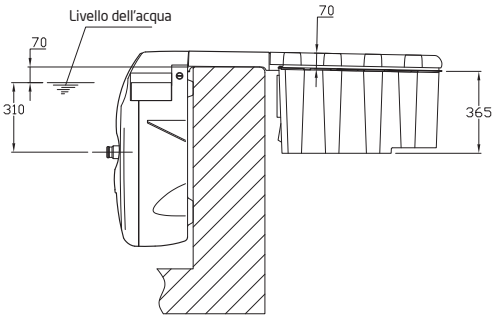



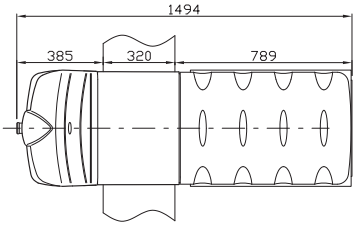

MX CON ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 18 | COE

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

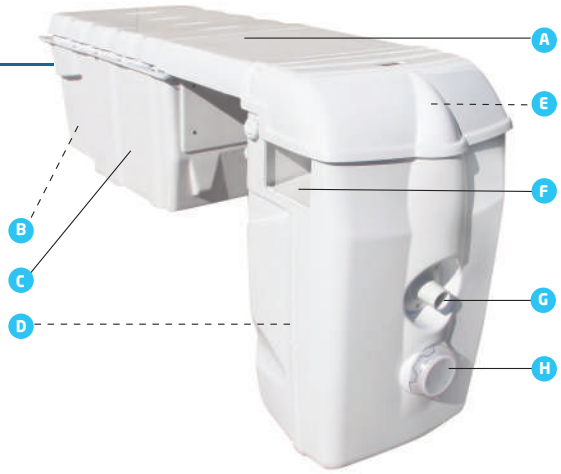

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

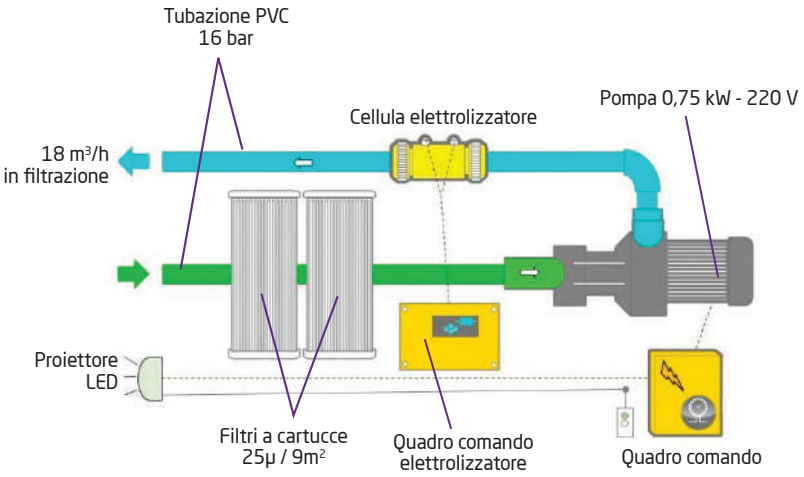

Piano lato dei MX

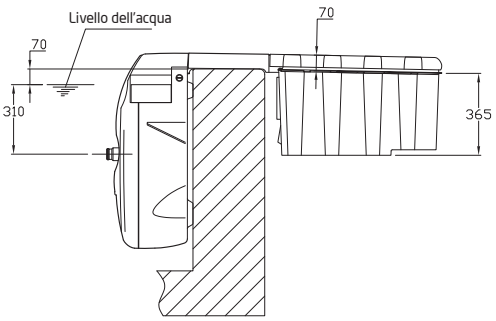



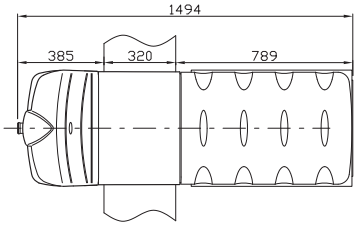

MX CON BY-PASS & ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 18 | COE VT

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

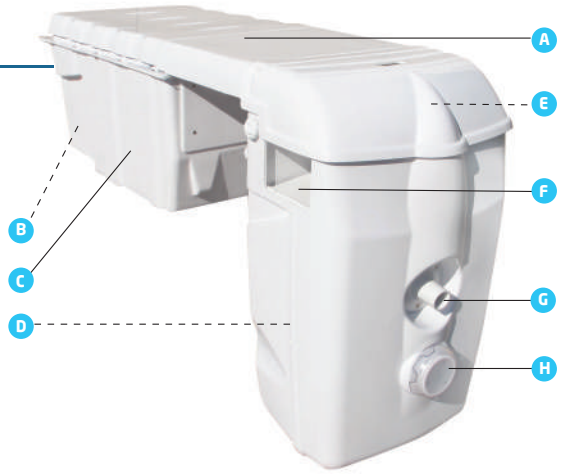

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

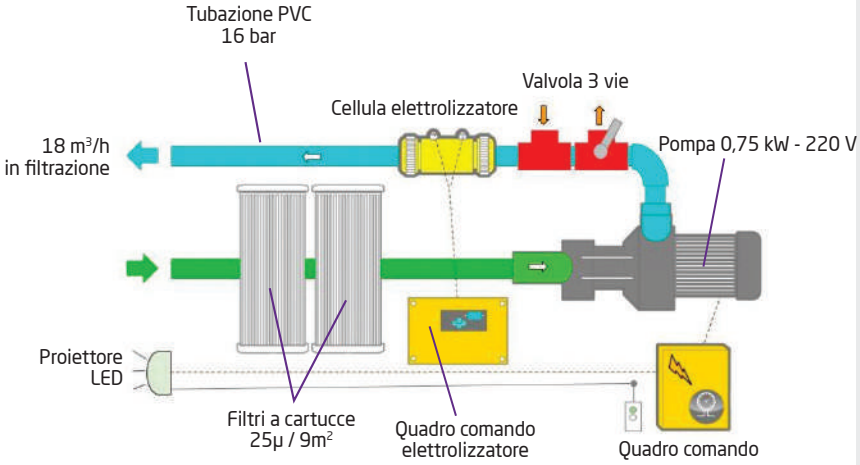

Piano lato dei MX

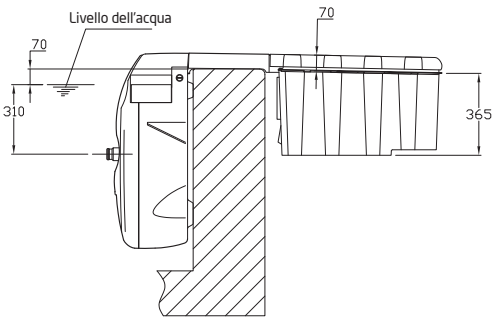



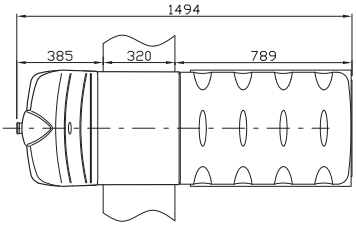

MX CON ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 18 | COE PH

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

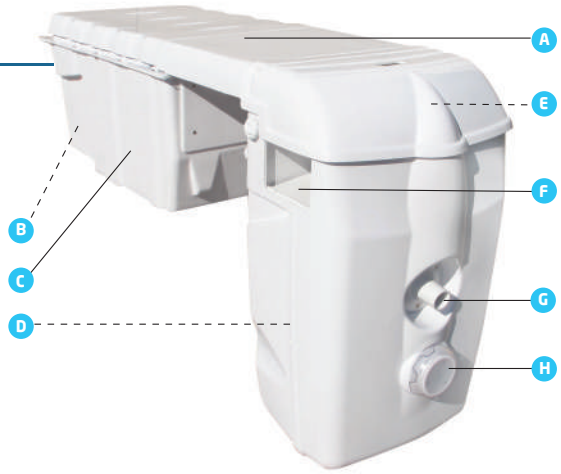

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  - **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

Schema di principio

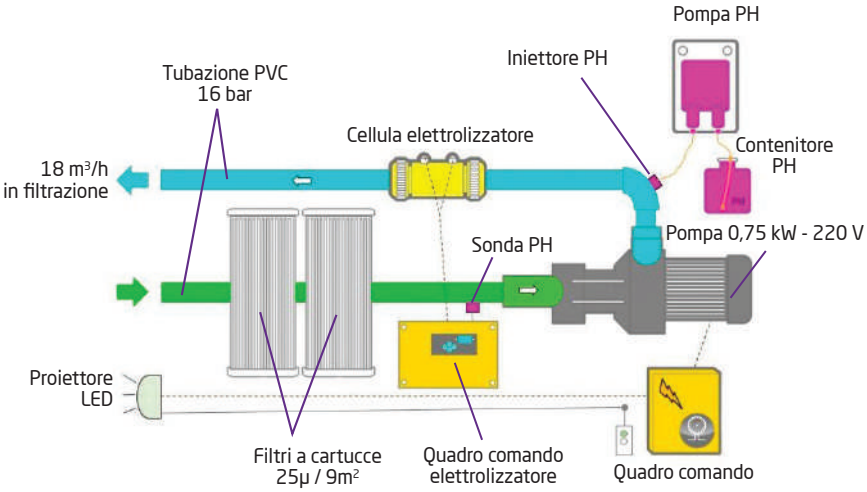

Piano lato dei MX

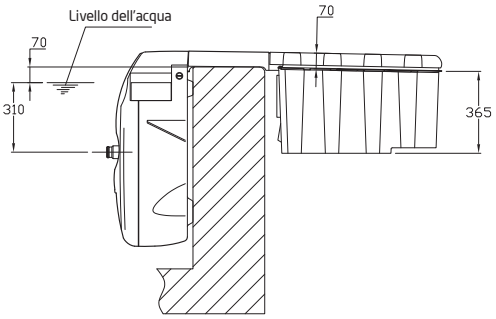



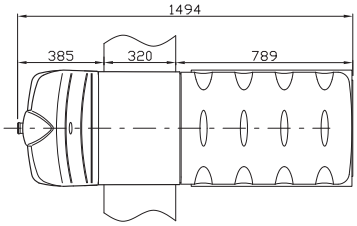

MX CON BY-PASS, ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 18 | COE PH VT

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

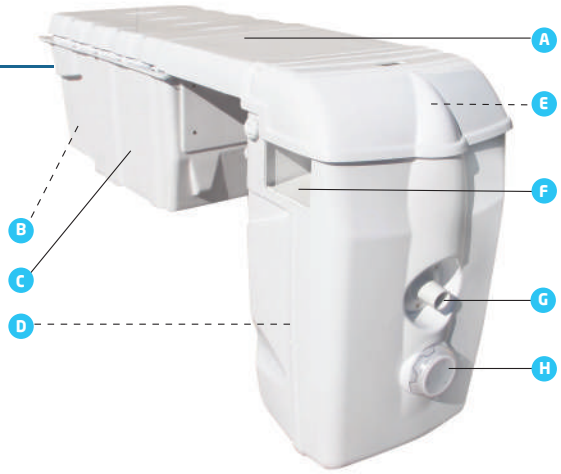

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  - **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
  - **Valvola 3 vie,** permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

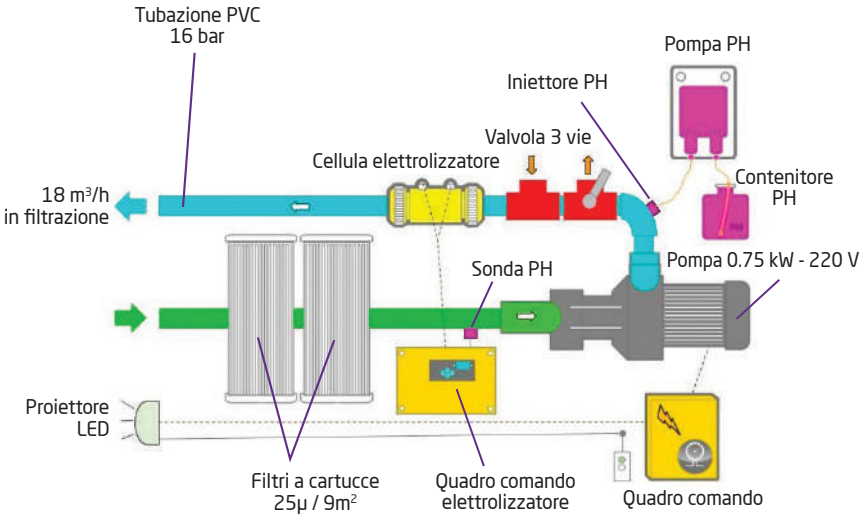

Piano lato dei MX

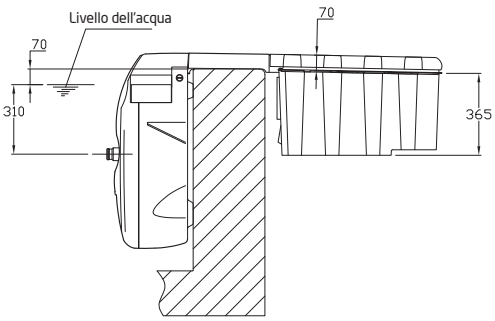



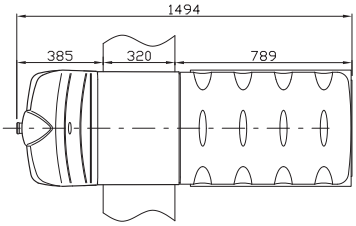

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE & ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 18 | CNE

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  • **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  • **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

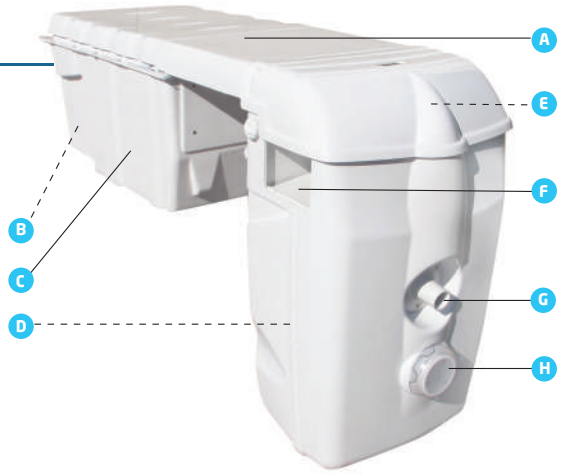

Schema di principio

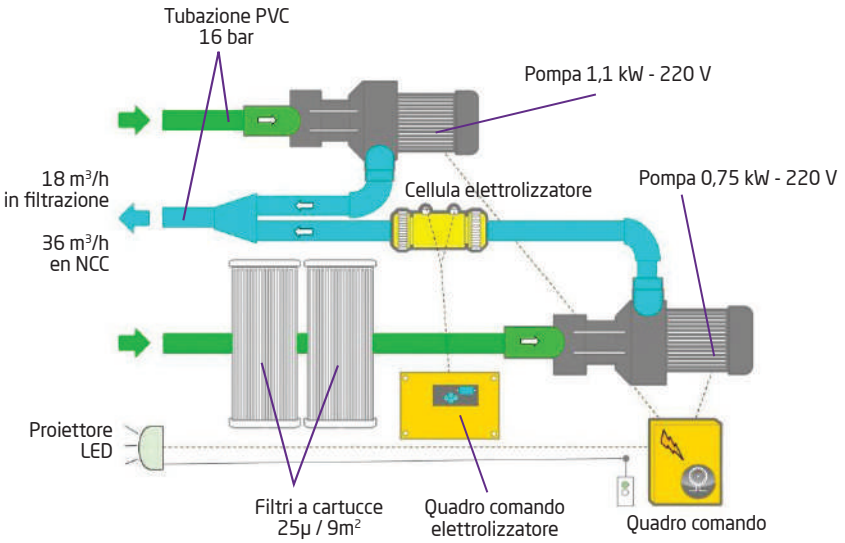

Piano lato dei MX

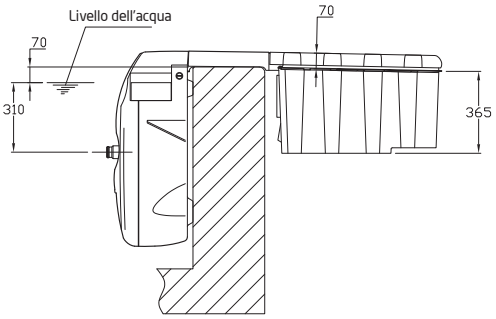



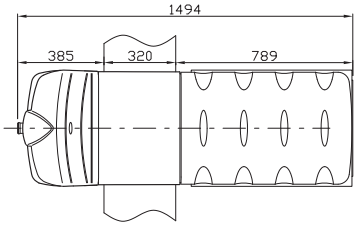

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE
ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 18 | CNE PH

Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Attrezzatura

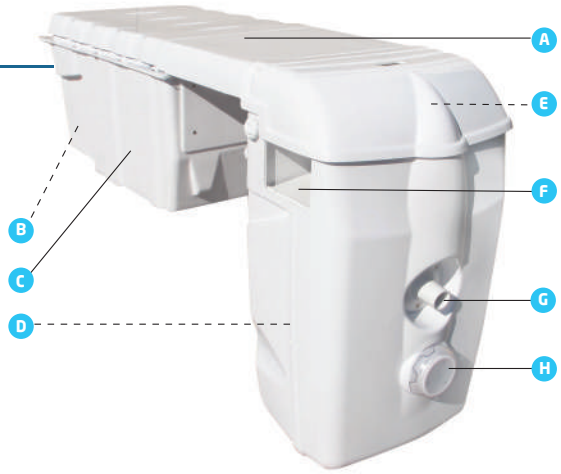

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  - **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

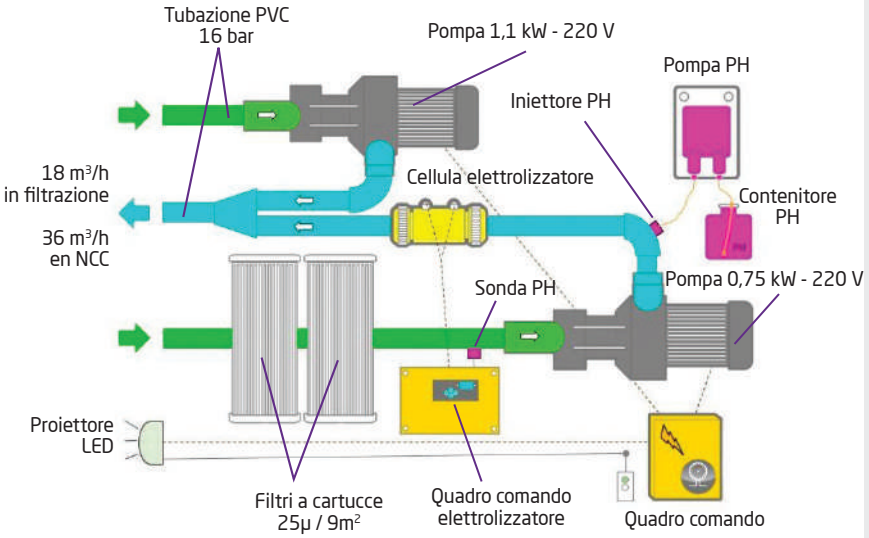

Piano lato dei MX

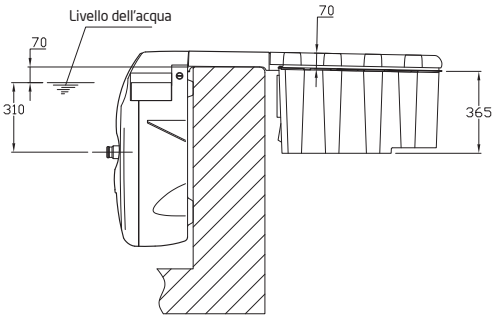



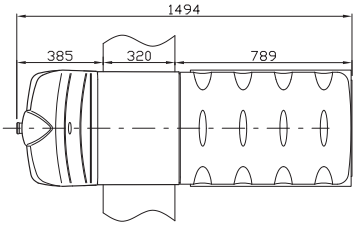

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il MX25

Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione.
Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...).
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
12 x 6 o 110m³

MX STANDARD

MX 25 | C00

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

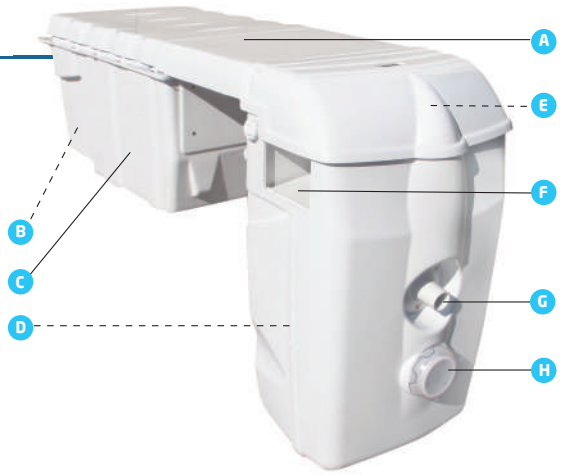

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (25 m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

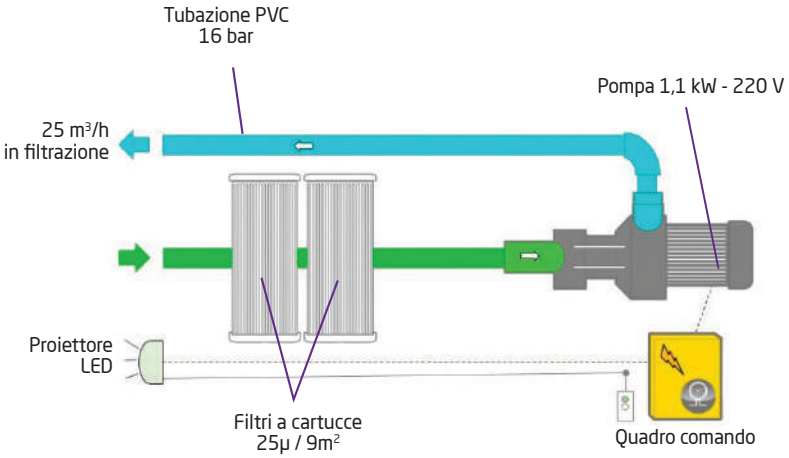

Piano lato dei MX

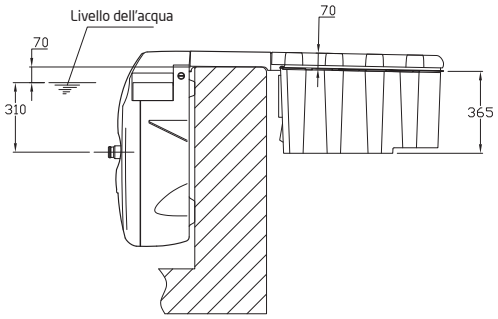



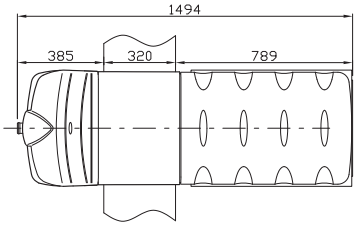

FILTRINOV

MX CON BY-PASS

MX 25 | COO VT

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Valvola 3 vie,** permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

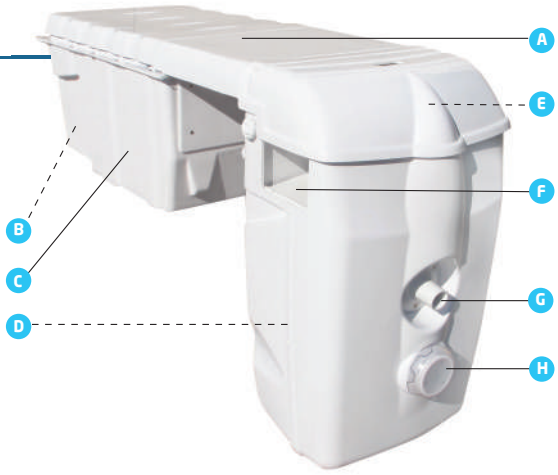

Schema di principio

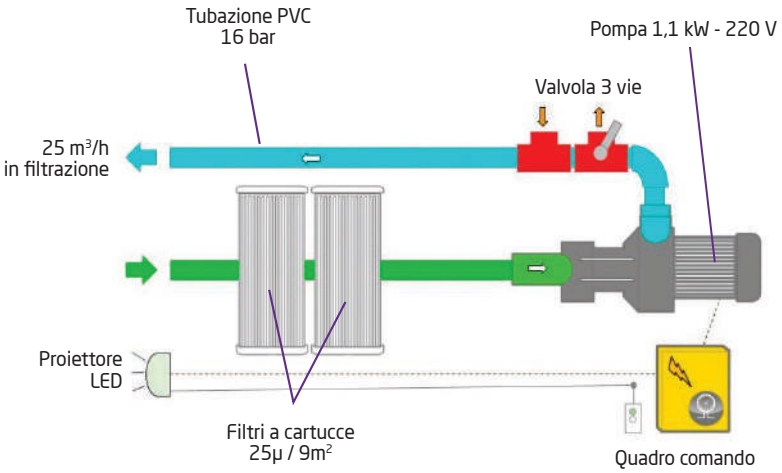

Piano lato dei MX

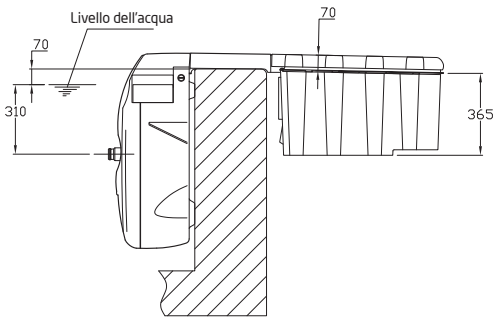



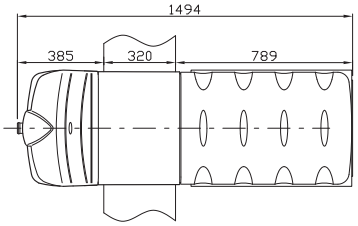

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE

MX 25 | CNO

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

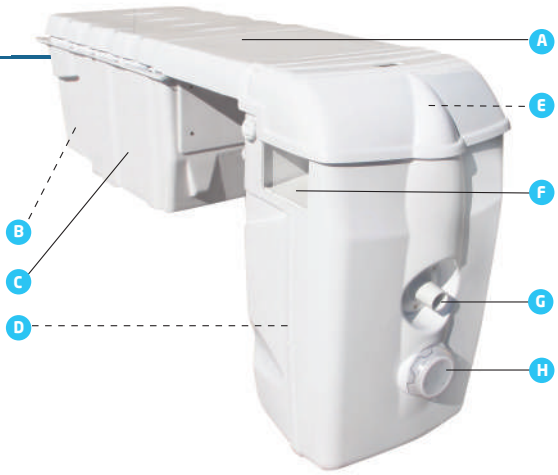

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :
- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH

Schema di principio

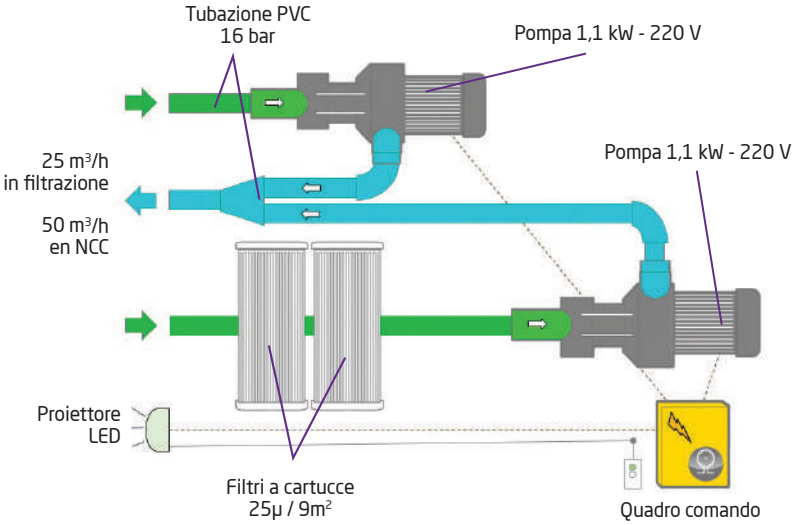

Piano lato dei MX

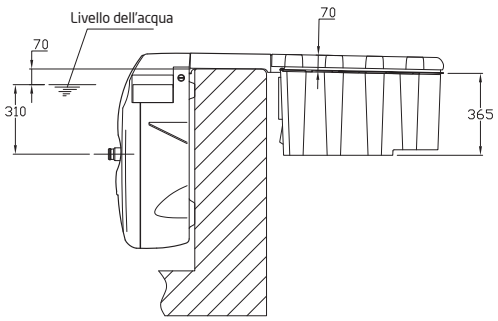



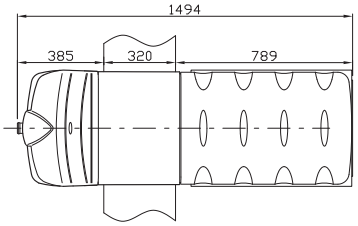

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE & BY-PASS

MX 25 | CNO VT

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Valvola 3 vie,** permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

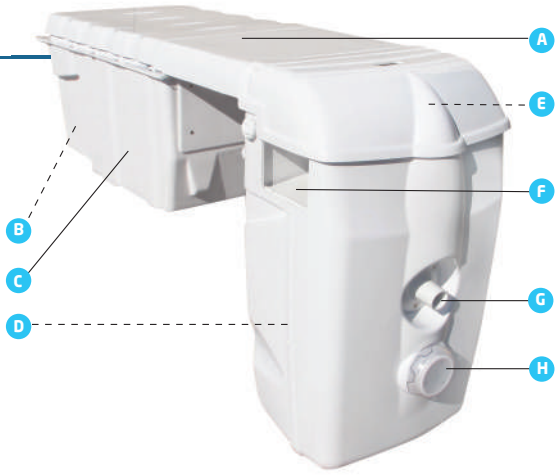

Schema di principio

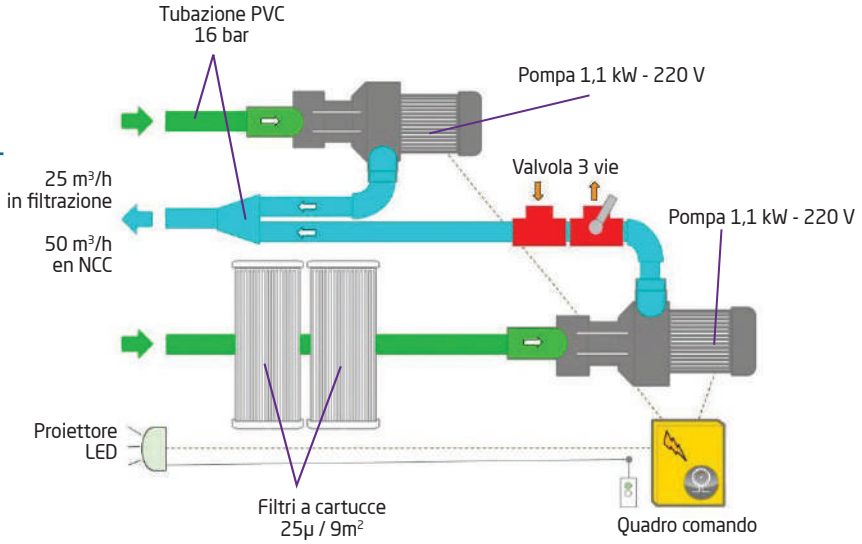

Piano lato dei MX

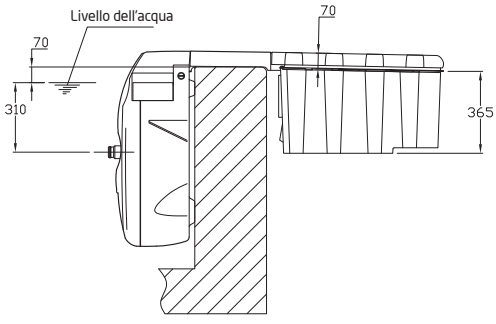



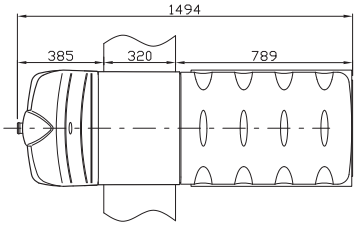

FILTRINOV

MX CON ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 25 | COE

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

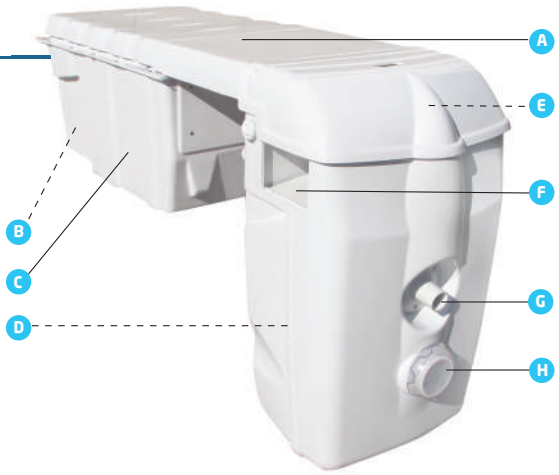

Schema di principio

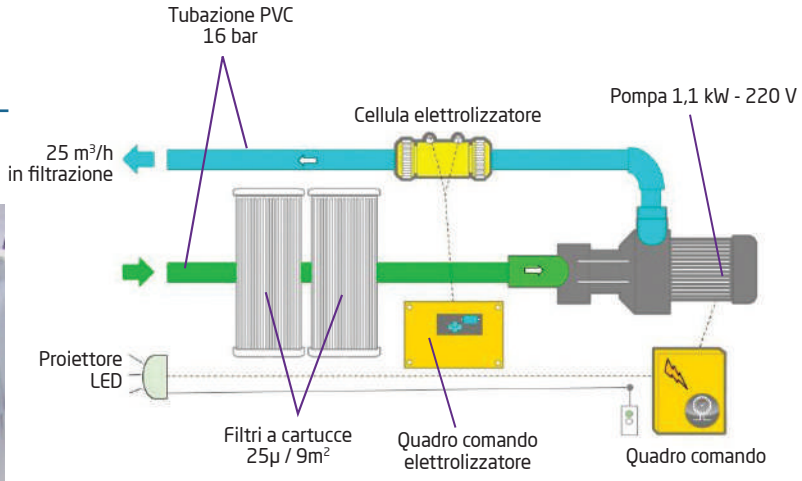

Piano lato dei MX

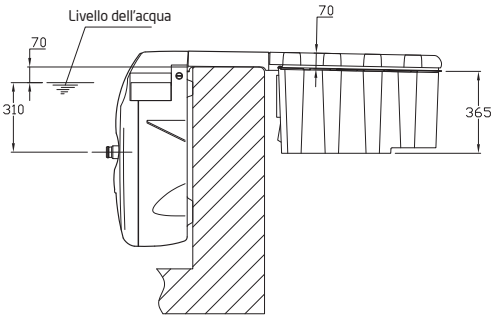



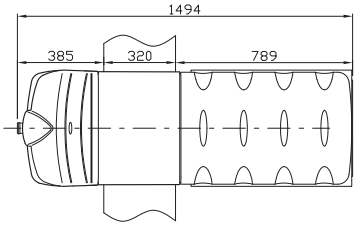

MX CON BY-PASS & ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 25 | COE VT

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

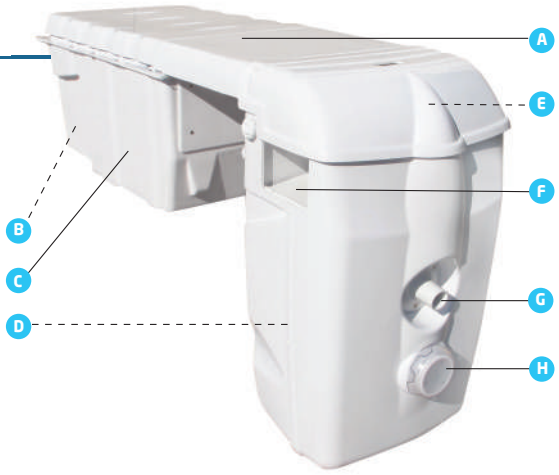

Schema di principio

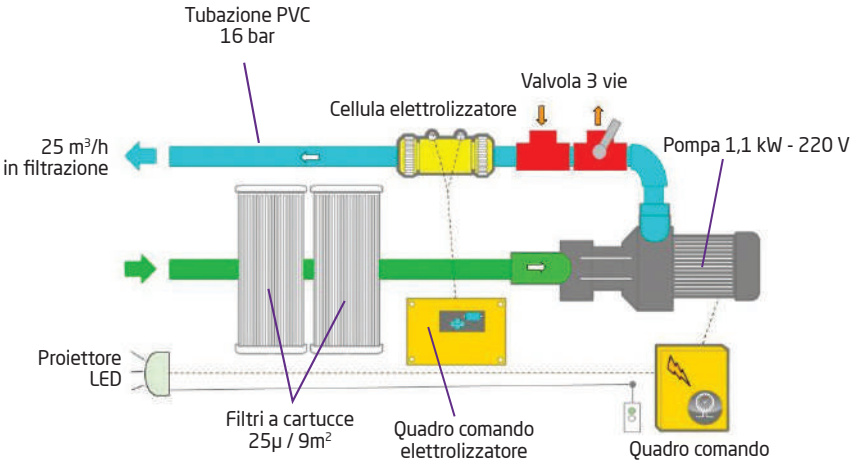

Piano lato dei MX

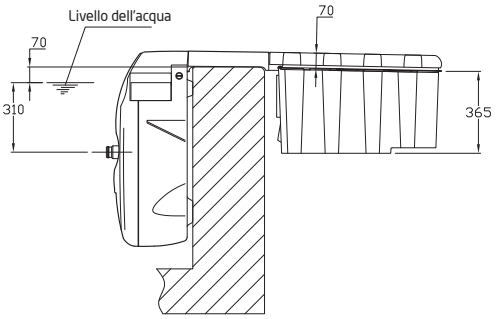



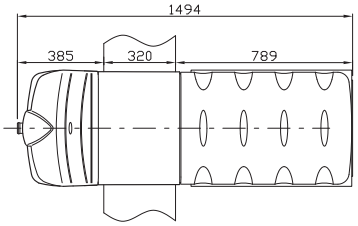

FILTRINOV

MX CON ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 25 | COE PH

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

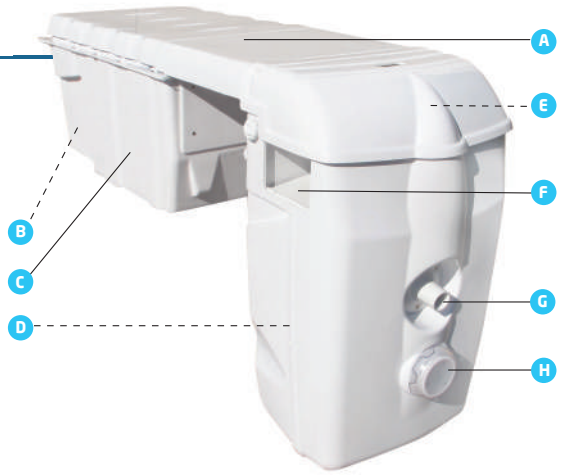

A Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica

B Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.

C Parte interrata che raggruppa :
- la pompa di filtrazione (25 m³/h)
- **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.

D Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie

E Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)

F Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua

G Bocchetta immissione grande portata orientabile

H Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :
- Nuoto controcorrente

Schema di principio

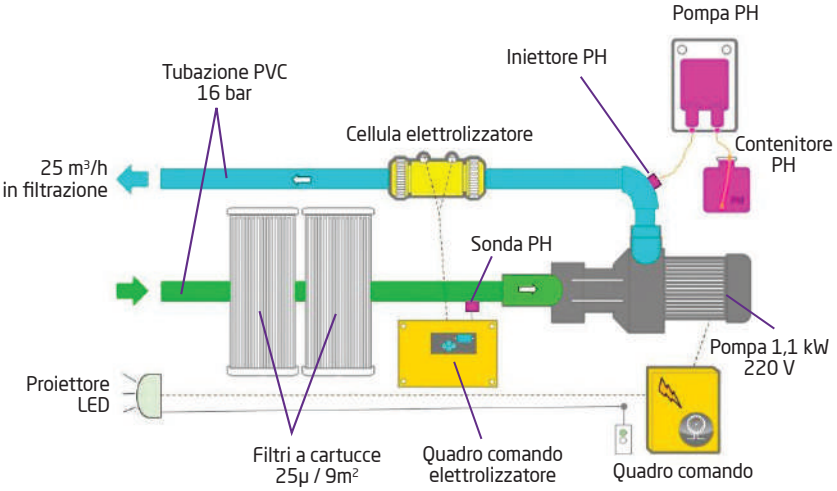

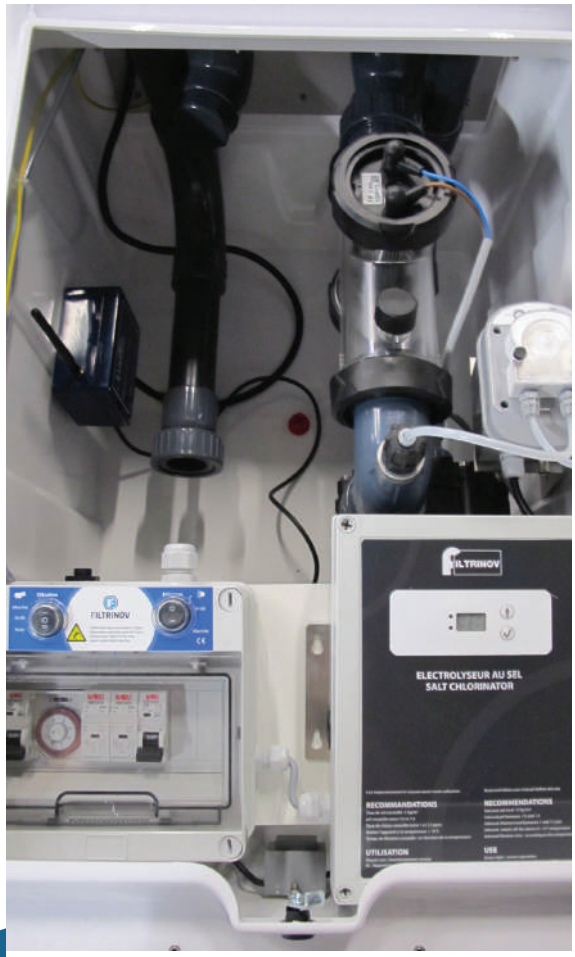

Piano lato dei MX

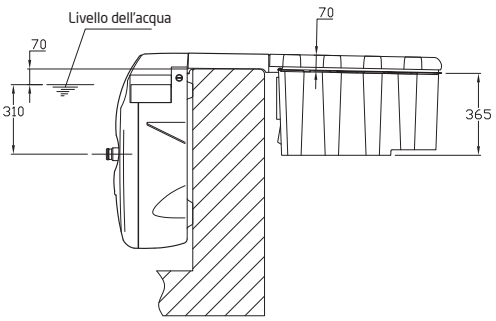



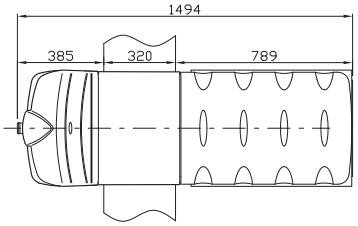

MX CON BY-PASS, ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 25 | COE PH VT

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

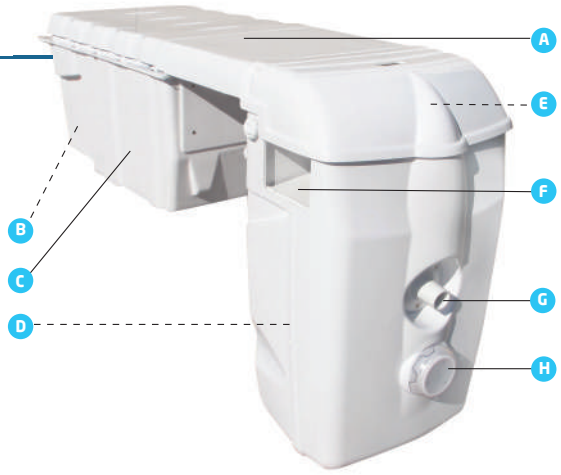

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  - **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
  - **Valvola 3 vie,** permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

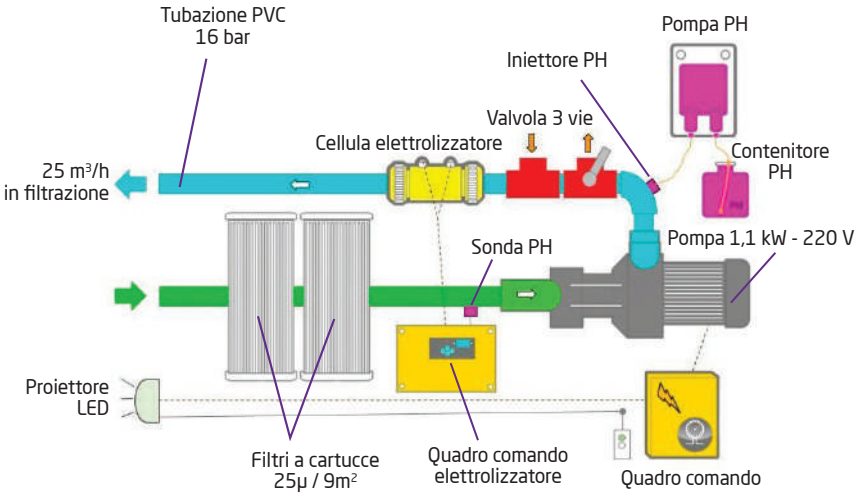

Piano lato dei MX

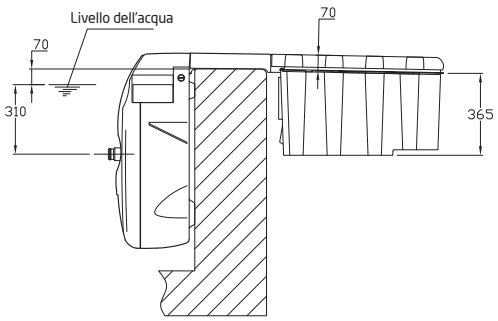



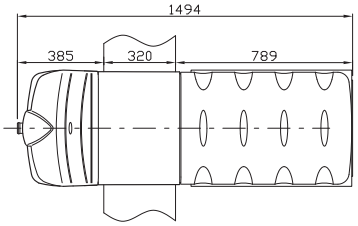

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE & ELETTROLIZZATORE AL SALE

MX 25 | CNE

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  • la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  • **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  • **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

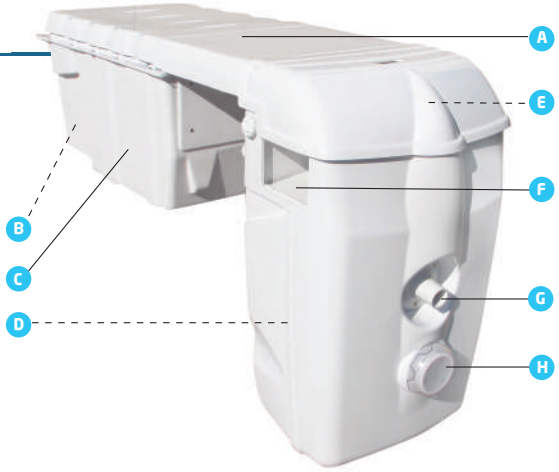

Schema di principio

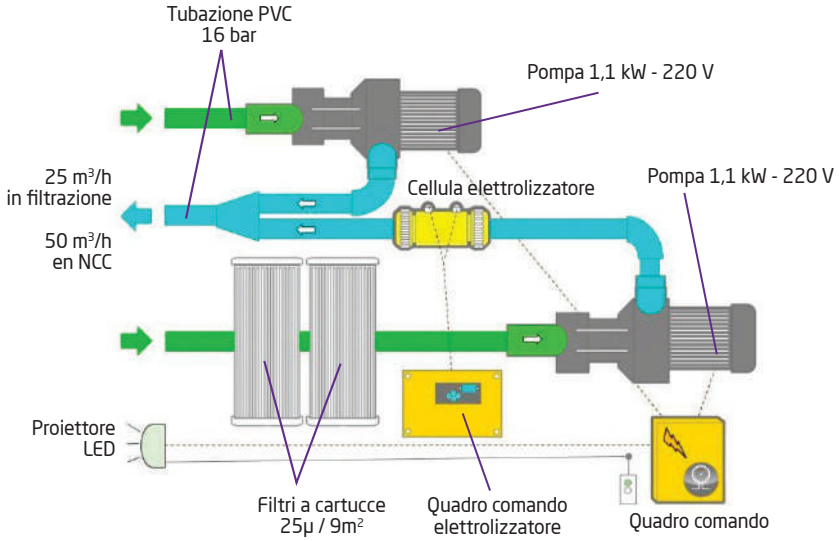

Piano lato dei MX

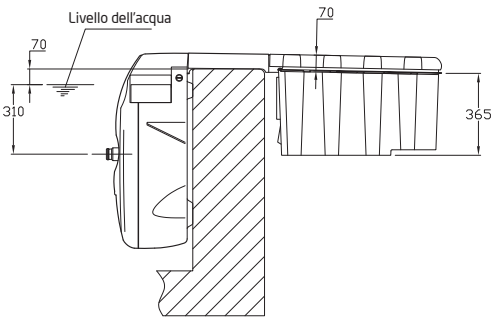



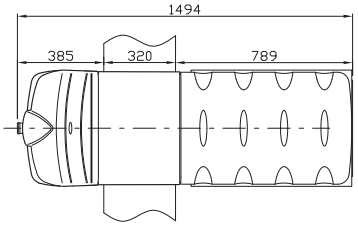

MX CON NUOTO CONTROCORRENTE
ELETTROLIZZATORE AL SALE & REGOL. PH

MX 25 | CNE PH

Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Attrezzatura

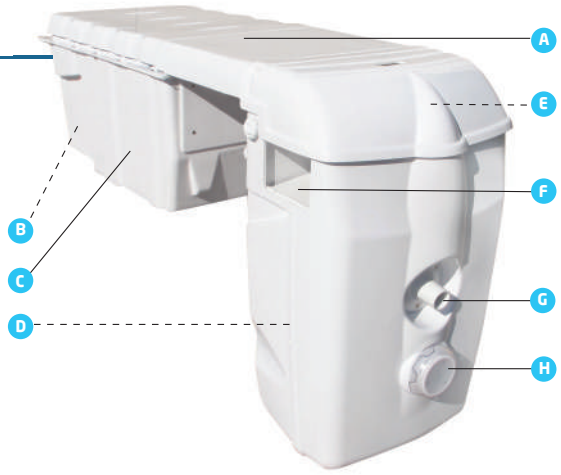

- **A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- **B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- **C** Parte interrata che raggruppa :
  - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
  - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
  - **Regolatore PH,** composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
  - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- **D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- **E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- **G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- **H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

Schema di principio

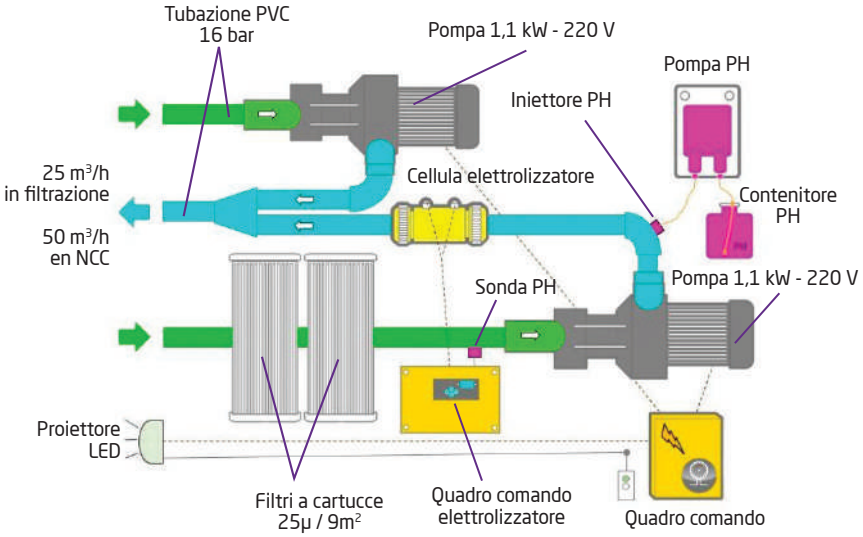

Piano lato dei MX

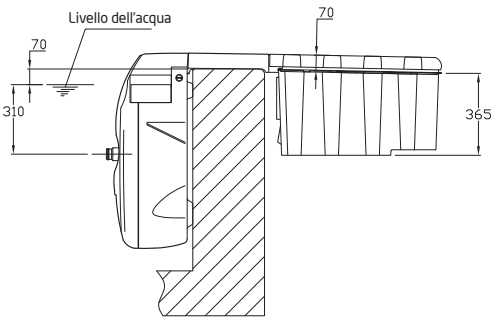



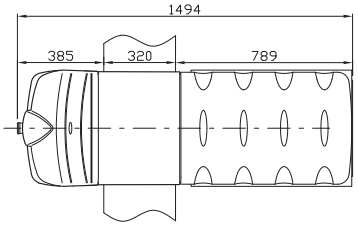

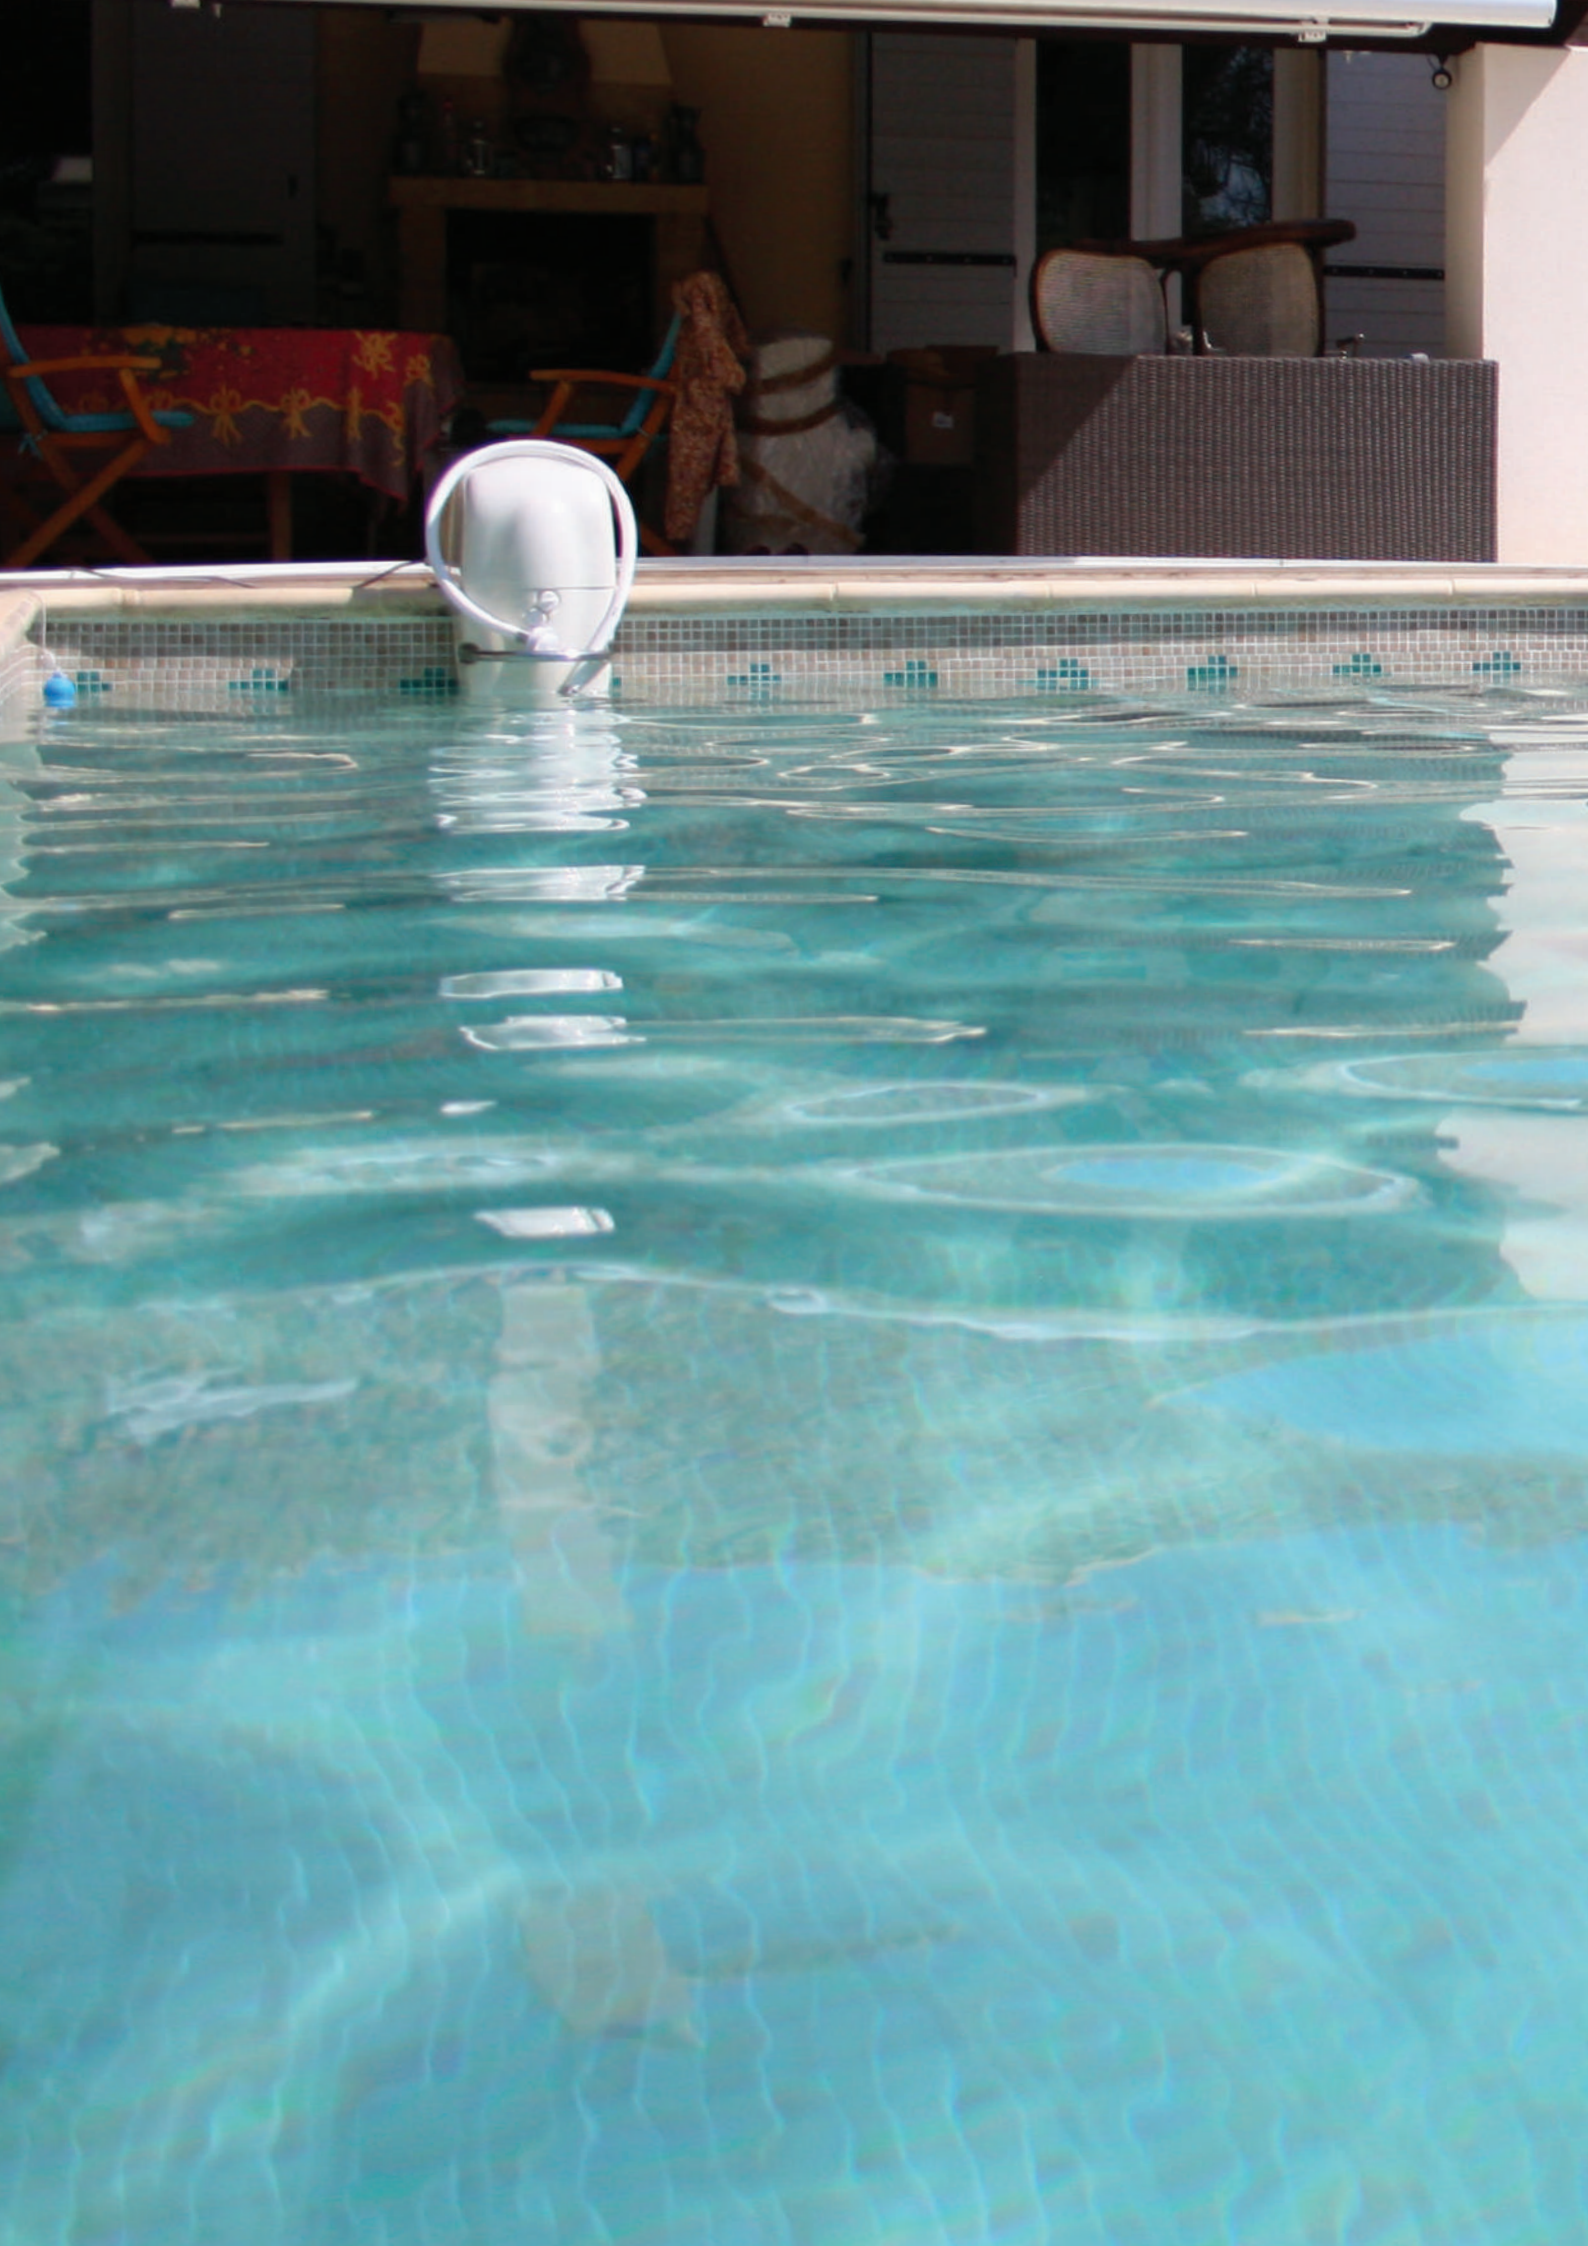

FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI

il JL

NCC Fuoribordo, installazione facile, si installa direttamente sul bordo della piscina.
Risparmio di tempo e di spazio
Diversa potenze possibili.

Da 30 m^3/h a 70 m^3/h

FILTRINOV

BABY JET LUXE

JL | 30

Attrezzatura

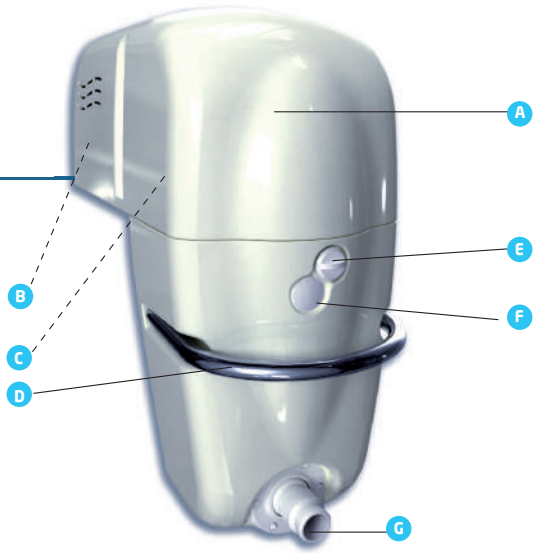

- A Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B Morsettiera elettrica precablata
- C Pompa per il Nuoto controcorrente (30 m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
• Tubo massaggio

- D Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- E Pulsante (per avviare la pompa)
- F Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- G Bocchetta immissione grossa portata orientabile

Schema di principio

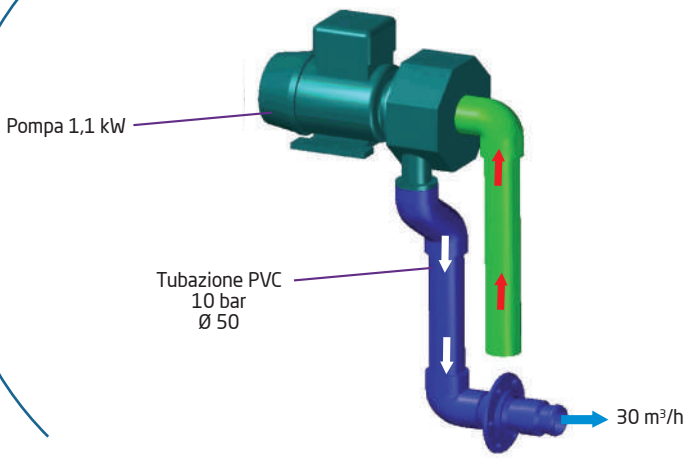

Piano lato dei JL

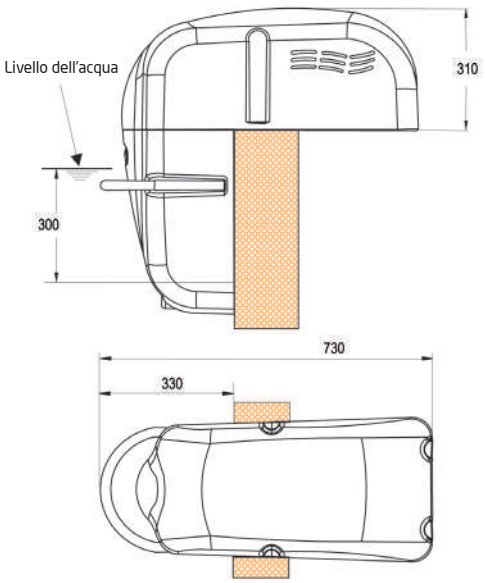

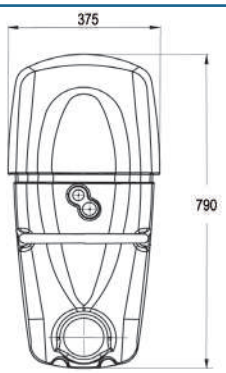

Quote in mm

JET LUXE

JL | 50

Attrezzatura

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Morsettiera elettrica precablata
- **C** Pompa per il Nuoto controcorrente (50 m³/h)

OPZIONE INTEGRABILE :
- Tubo massaggio

- **D** Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- **E** Pulsante (per avviare la pompa)
- **F** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **G** Bocchetta immissione grossa portata orientabile

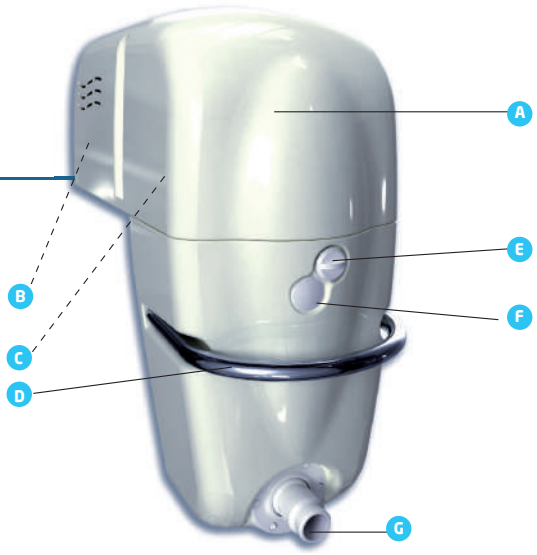

Schema di principio

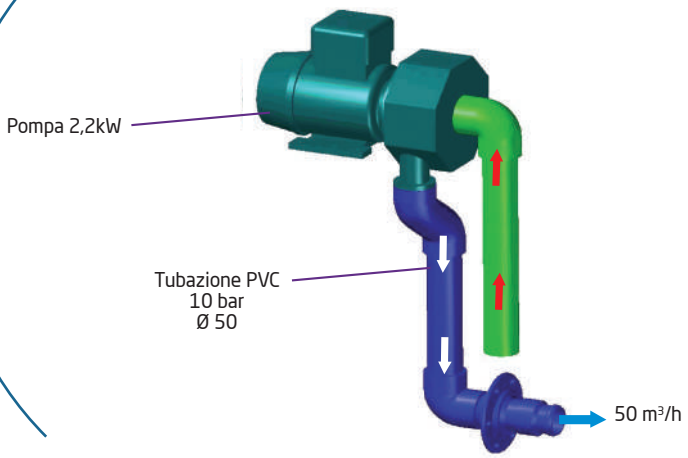

Piano lato dei JL

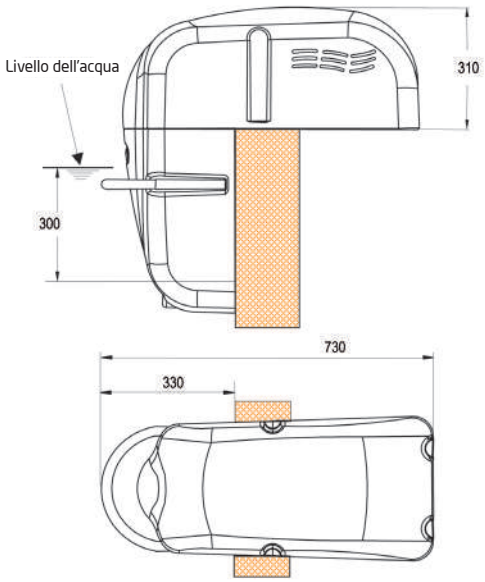

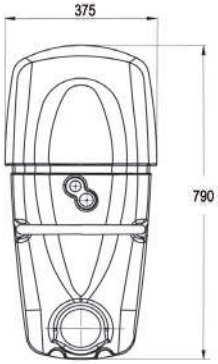

Quote in mm

MAXI JET LUXE

JL | 70

Attrezzatura

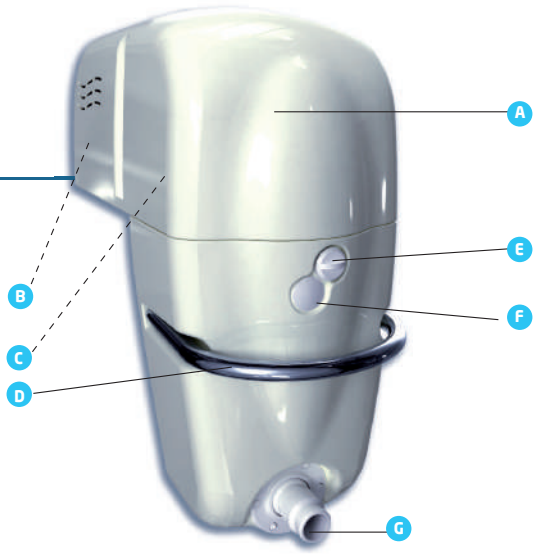

- **A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- **B** Morsettiera elettrica precablata
- **C** Pompa per il Nuoto controcorrente (70 m³/h)
- **D** Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- **E** Pulsante (per avviare la pompa)
- **F** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- **G** Bocchetta immissione grossa portata orientabile

OPZIONE INTEGRABILE :
- Tubo massaggio

Schema di principio

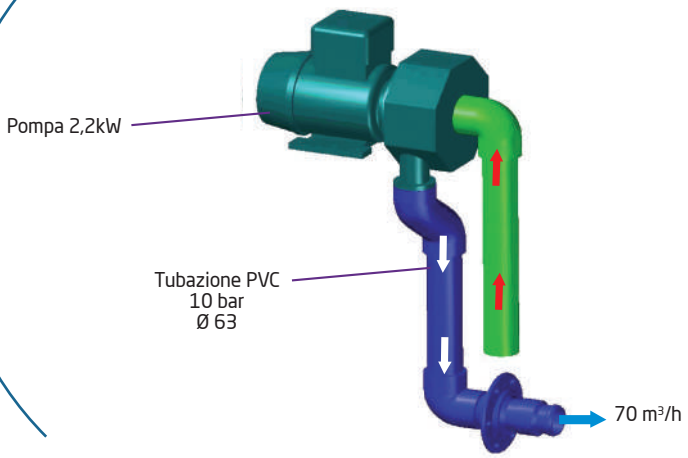

Piano lato dei JL

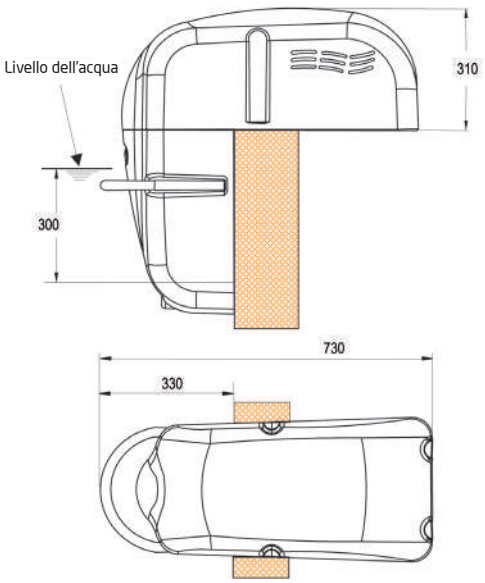

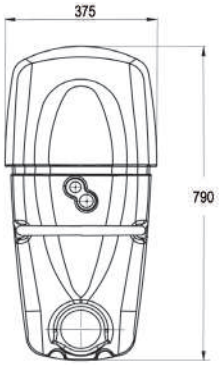

Quote in mm

IMBALLAGGI E SPEDIZIONI

Gli imballaggi

Una cura particolarissima è stata messa a punto per ottenere un imballaggio solido e pratico allo stesso tempo. Conformemente alla norma NIMP15, FILTRINOV è in grado di proporre delle casse trattate.

Dimensioni del FB

Lunghezza :	1,26 m
Larghezza :	0,61 m
Altezza :	0,90 m
Peso lordo :	39 kg

Dimensioni del GS

Lunghezza :	1,2 m
Larghezza :	0,8 m
Altezza :	1,2 m
Peso lordo :	70 kg

Dimensioni del MX

Lunghezza :	1,50 m
Larghezza :	0,61 m
Altezza :	1,09 m
Peso lordo :	80 kg

Dimensioni del JL

Lunghezza :	0,93 m
Larghezza :	0,51 m
Altezza :	0,98 m
Peso lordo :	50 kg

I container

FILTRINOV è attrezzato per effettuare un carico in container di 20» o 40» in funzione del numero e del tipo di prodotti ordinati.

CONSUMABILI E POMPE

MX 2 CARTUCCE
2 cartucce per MX18 e MX25 in 1 scatola
Altezza : 390 mm
Diam est : 175 mm
Diam int : 72mm

Ref : MX 2 CARTOUCHE

Marca : SPECK
Pompa da 14m³/h
Potenza 0,55 KW

Ref : POMPE BADU 21-40/53G

FB 2 CARTUCCE
2 cartucce per FB12 in 1 scatola
altezza : 185 mm
Diam est : 175 mm
Diam int : 72mm

Ref : FB 2 CARTOUCHES

Marca : SPECK
Pompa da 18m³/h
Potenza 0,75 KW

Ref : POMPE BADU 21-40/54G

GS / FILTRISKIM 390 • 1 CARTUCCIA
1 Cartuccia per GS14 o FILTRISKIM 390 in 1 scatola
altezza : 390 mm
Diam est : 175 mm
Diam int : 72mm

Ref : CARTOUCHE 390

Marca : SPECK
Pompa da 25m³/h
Potenza 1 KW

Réf : POMPE BADU 21-40/55G

MX • 2 POCHES
2 TASCHE per MX18 e MX25 in 1 scatola
finezza : 25 u
altezza : 390 mm
diam est : 175 mm

ref : MX 2 POCHES

Marca : SPECK
Pompa da 12m³/h
Potenza 0,45 KW

Ref : POMPE BADU 47/10

CESTELLO PREFILTRO
per FB12 / MX18 / MX25 / GS14 / FILTRISKIM 390 E 625
Diam esterno : 178.5 mm
Altezza : 110 mm
Finezza : 500 µm

Ref : PANIER FILTRANT

Marca : SPECK
Pompa da 22m³/h
Potenza 0,80 KW

Ref : POMPE BADU 47/22

I QUADRI COMANDO, LE ILLUMINAZIONI ED ACCESSORI

Quadro comando per MX18 e MX25 standard o By-pass e FB12

Ref : MX COFFRET 000

Piccolo proiettore LED

BIANCO per MX e FB

Ref : MX PROJ LED BLANC

Quadro comando per MX18 e MX25 con opzioni NCC e/o Elettrolizzatore e/o Regolatore PH

Ref: MX COFFRET CNE

Piccolo proiettore LED

COLORE per MX e FB

Ref : MX PROJ LED COUL

Quadro comando per GS14 / LS12 e LS20
Con trasformatore 50 VA integrato per proiettore

Ref : GS COFFRET

Proiettore LED colore 270 LED RVB
con telecomando

Ref : GS PROJECTEUR

Trasformatore 230/12v
6VA per l'illuminazione FB12 / MX18 et MX25

Ref : MX TRANSFO LED

Scatola di comando Radio 1 canale
per MX18 MX25 e FB12

Ref : MX PROJ TEL

Battente con galleggiante
per FB e MX

Ref : VOLET SKIMMER

Adatto per Spazzola e Robot su aspirazione

Ref : MX SKIM VAC

Anello cestello per FB e MX

Ref : ADAPT PANIER

Tubo massaggio

Per bocchetta 40mm raccordo rapido per FB / MX e JL

Ref : MX TUYAU MASSAGE

TRATTAMENTI

Cellula elettrolizzatore al sale per MX
dal 2017

Ref : MX CELLULE X7P120

Quadro comando ZELIA

Ref : COFFRET ZLT 50

Cellula elettrolizzatore al sale per MX
prima 2017

Ref : MX CELLULE
E MINISLAT

Cellula ZELIA

Ref : CELLULE ZLT 50

Quadro comando per elettrolizzatore MX18 e MX25
Dal 2017

Ref : MX COFFRET X7P120

Quadro comando LIMPIDO

Ref : COFFRET LIMPIDO ZZ

Cellula LIMPIDO

Ref : CELLULE LIMPIDO ZZ

COMUNICAZIONE

A vostra richiesta vi forniamo gratuitamente diversi Totems e flyers dei nostri blocchi e muri filranti.

Vi proponiamo ugualmente dei video di presentazione dei nostri prodotti o un link su vostra richiesta.

È anche possibile fornirvi dei prodotti d'esposizione per i vostri showroom e fiere. consultateci.

RISTRUTTURAZIONE

Le differenti tappe di ristrutturazione per l'installazione di un monoblocco FILTRINOV :

1 Apertura della copertura

2 Installazione generale

3 Tracciatura del taglio

4 Taglio al diamante

5 Martello pneumatico

6 Fine dei lavori importanti

7 Presentazione del gruppo

8 Ristrutturazione effettuata

Le differenti tappe di costruzione di una piscina dotata del mur filtrante GS 14.

1 Puo' essere posato su una base di cemento o su diverse file di blocchi

2 Montaggio della struttura su entrambi i lati del muro filtrante

3 Realizzazione delle casseforme su ogni lato del muro filtrante (davanti e dietro)

4 Colata di cemento

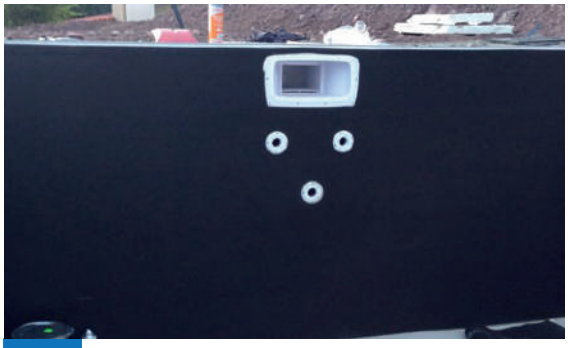

5 Messa in posa feltro / liner / PVC armato

6 Fissaggio skimmer / bocchette / messa in posa proiettore

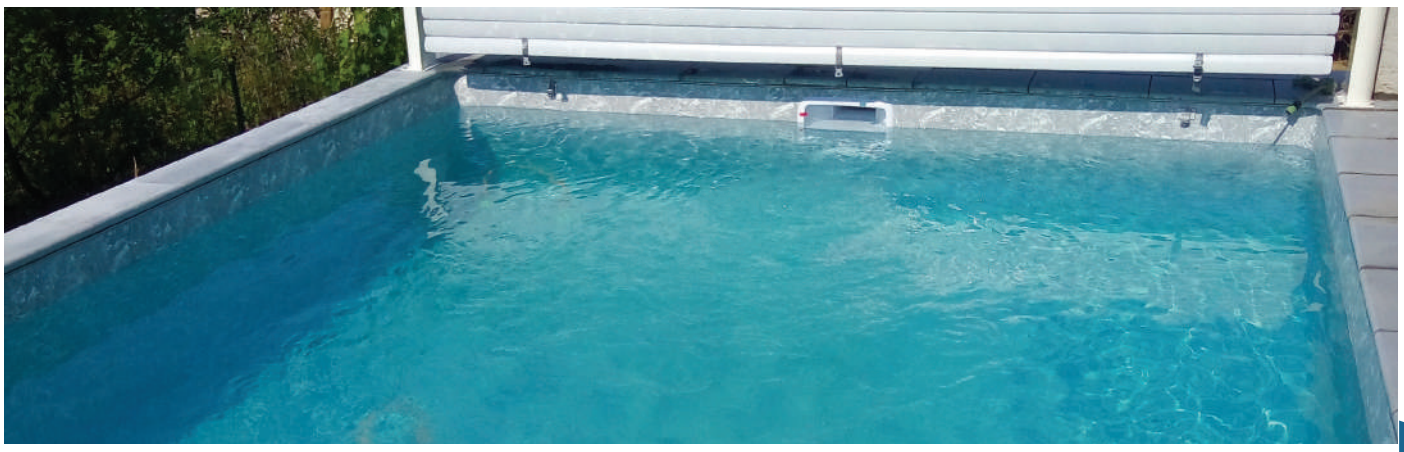

FILTRINOV

FILTRINOV
ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel
BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • FRANCE
Tel : +33(0)4 77 53 05 59
Fax : +33(0)4 77 53 28 52
Email : info@filtrinov.com

www.filtrinov.com