



FILTRINOV

FILTRATIONS COMPACTES & multi-fonctions



Économique



Écologique



Efficace



Simple

scannez-moi



www.filtrinov.com

Production
française

CONTACTS

Directeur Général et Directeur commercial France

SAUSSAC Maxime : maxime@filtrinov.com

Directeur commercial export et Responsable Achat

SAUSSAC Fabien : fabien@filtrinov.com

Commercial France EST

BAIA-CONDEZ David : commercial@filtrinov.com

Commercial France OUEST

PERRIN Yohann : commercial2@filtrinov.com

Commercial Italie

CONIGLIO David : david.filtrinov@gmail.com

Responsable administration et transports

CHALENDAR Sandra : info@filtrinov.com


Adresse : ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 80308 • 42353 LA TALAUDIÈRE

Tel : +33(0)4 77 53 05 59

Fax : +33(0)4 77 53 28 52

Mail : info@filtrinov.com

Site : www.filtrinov.com

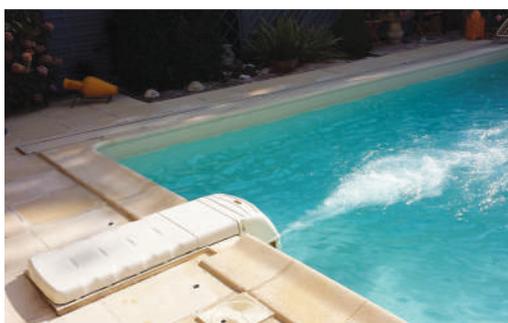

SOMMAIRE

Présentation de l'entreprise	04
Les GS8	05
Les GS14	15
Les GS14 Miroir	25
Les locaux, Filtriskim et palettes	31
Les FB12	37
Les MX18	43
Les MX25	55
Les JL	69
Emballages et expéditions	73
Consommables & pompes	74
Coffrets, pièces détachées et accessoires	75
Traitements	76
Communication	77
Rénovation	78
Construction	79



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



Créée en 2005 par Maxime & Fabien SAUSSAC, la société FILTRINOV est une entreprise familiale. Située à St Etienne, elle propose à ses clients une large gamme de filtrations compactes.

Aujourd'hui, FILTRINOV est en plein développement et sa réputation, auprès des spécialistes, a engendré une forte progression de sa liste de clients et aussi de son chiffre d'affaires aussi bien en France qu'à l'international.


Grâce à une superficie de 1500 m², FILTRINOV a une importante capacité de production et de stockage.

FILTRINOV développe et conçoit régulièrement de nouveaux produits afin d'enrichir sa gamme.

FILTRINOV intègre un Bureau d'Etudes, où les produits sont conçus en 3D, ce qui permet de développer rapidement, à moindre coût et en toute autonomie, des produits spécifiques aux demandes des clients.

- FILTRINOV assure l'ensemble de la fabrication des éléments d'assemblage en interne.
- FILTRINOV a mis en place des procédures de tests et d'essais afin de garantir qualité et longévité à tous ses produits.

Où sommes-nous ?

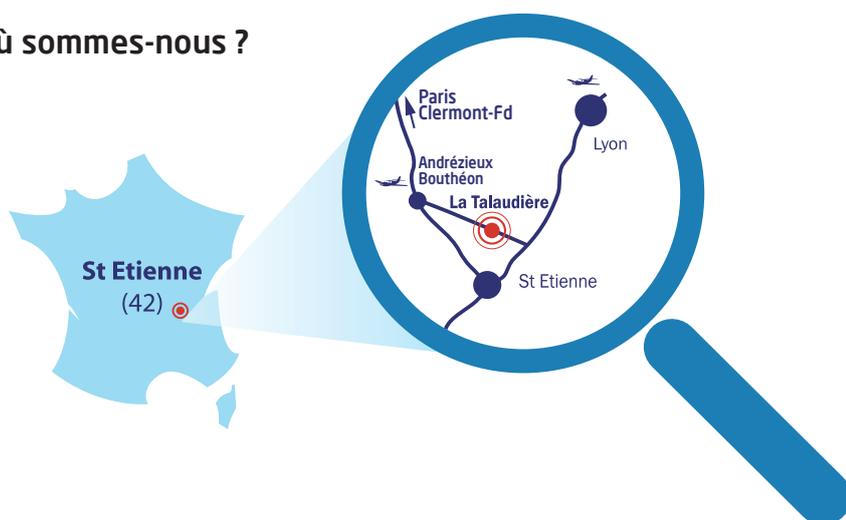

Esthétique

Parfaite intégration dans l'environnement de la piscine, incorpore toutes les fonctions.

Simple

Fonctionnement automatique, pas de surveillance journalière.

Economique

Pas d'investissement dans la construction d'un local technique.

Efficace

Grande finesse de filtration pour une eau pure et saine.



FILTRINOV

DESRIPTIF PRODUITS LES GS8



Idéal pour la construction de piscines en blocs polystyrène, blocs à bancher béton ou parpaings.
Conçus pour l'étanchéité liner ou le PVC armé.
Plusieurs options possibles.

Taille de piscine :
10m² maxi



Mini piscines de 10m² max

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (8m³/h)
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Trop plein

OPTIONS INTÉGRABLES :


- By pass
- Electrolyseur au sel



Schéma de principe

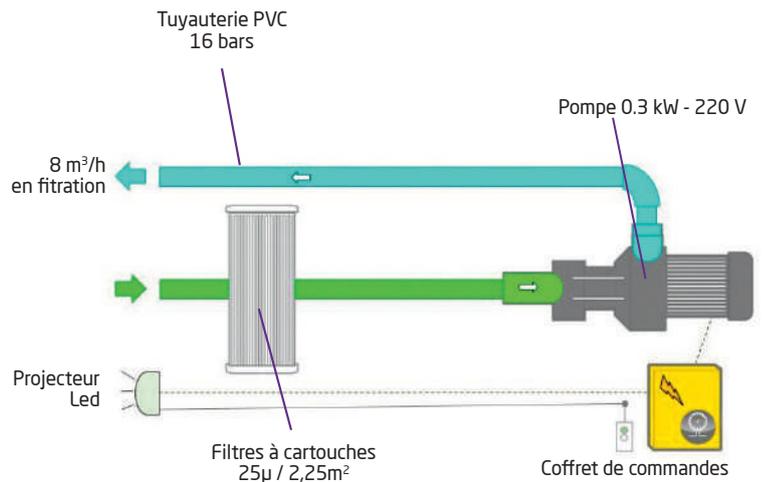

Plan côté du GS8

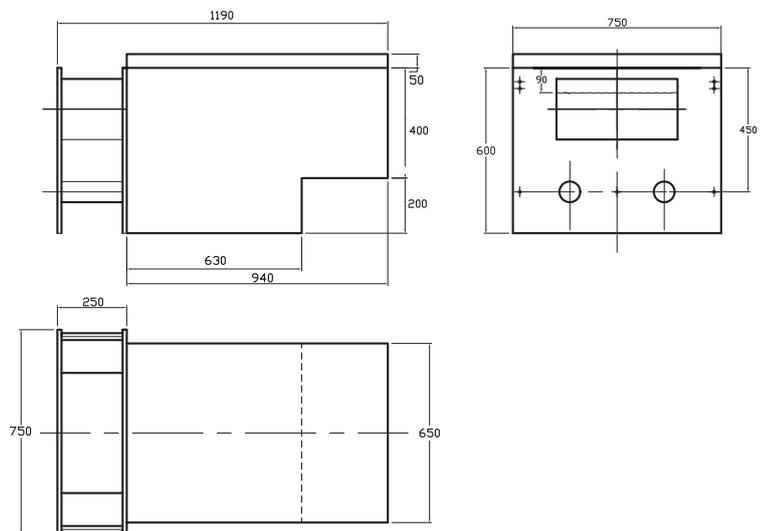



Mini piscines de 10m² max

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (8m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Trop plein




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Electrolyseur au sel

Schéma de principe

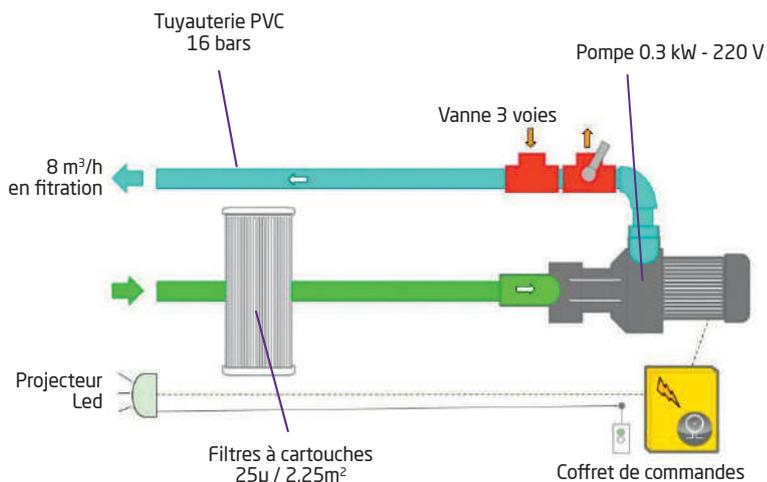

Plan côté du GS8

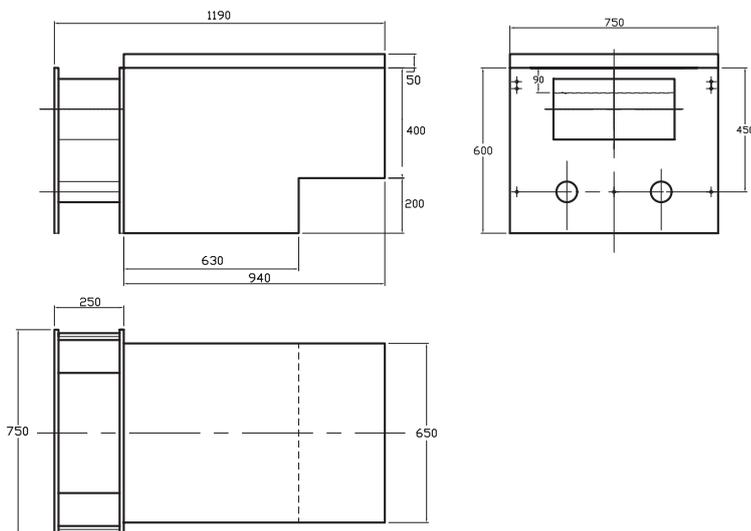



Mini piscines de 10m² max


Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (8m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Trop plein



Schéma de principe

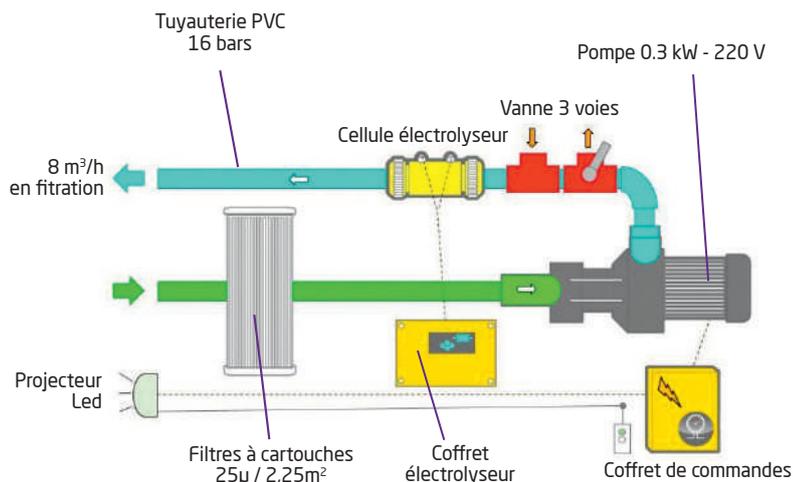

Plan côté du GS8

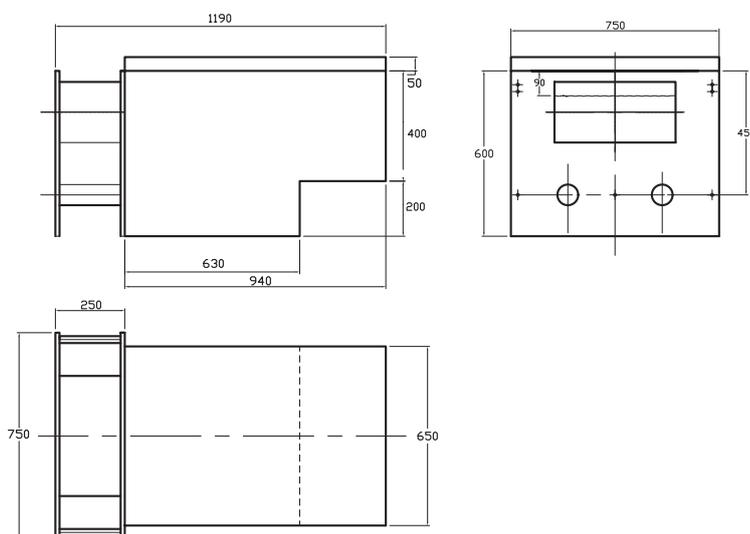



Mini piscines de 10m² max


Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (8m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Tropic plein



Schéma de principe

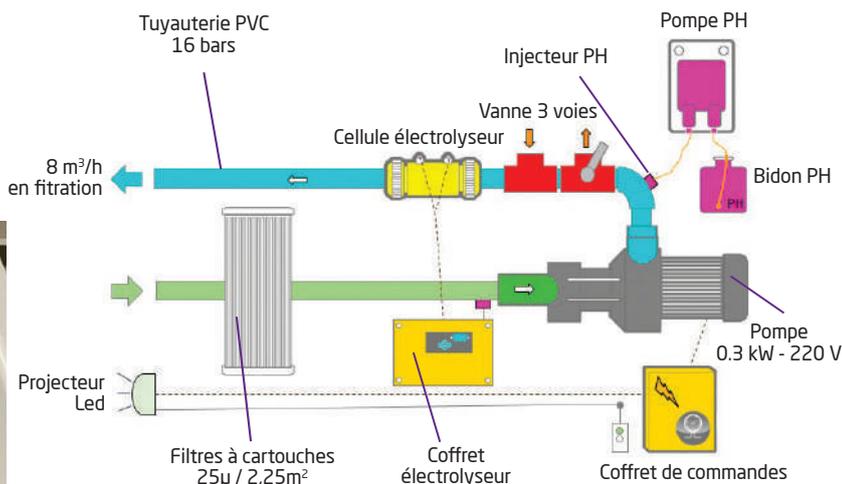

Plan côté du GS8

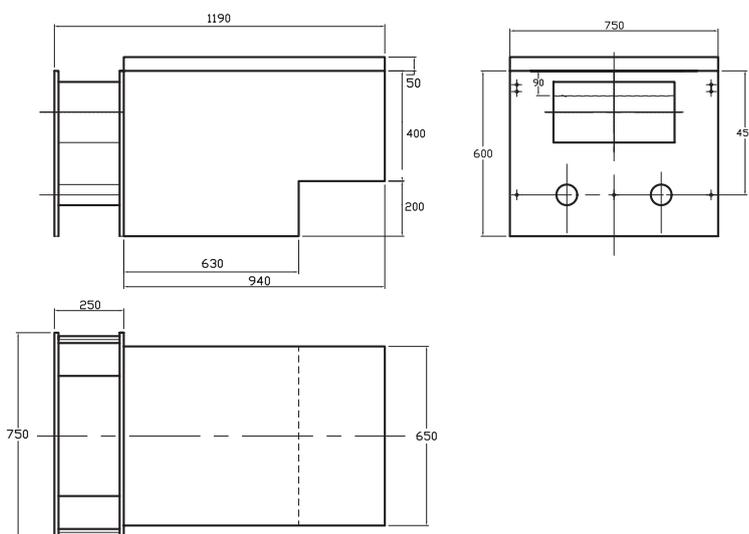





FILTRINOV

DESRIPTIF PRODUITS **LES GS14**



Idéal pour la construction de piscines en blocs polystyrène, blocs à bancher béton ou parpaings.
Conçus pour l'étanchéité liner ou le PVC armé.
Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi :
8 x 4 x 1.5 ou 50m³



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** TROP plein

OPTIONS INTÉGRABLES :


- By pass
- Electrolyseur au sel



Schéma de principe

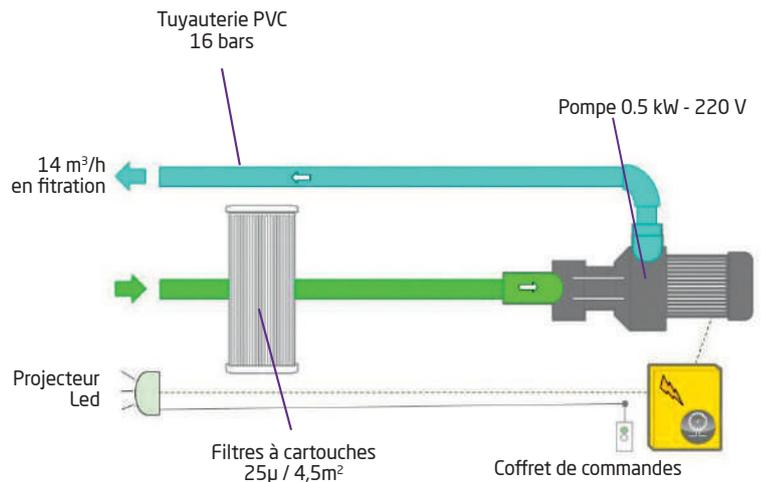

Plan côté du GS14

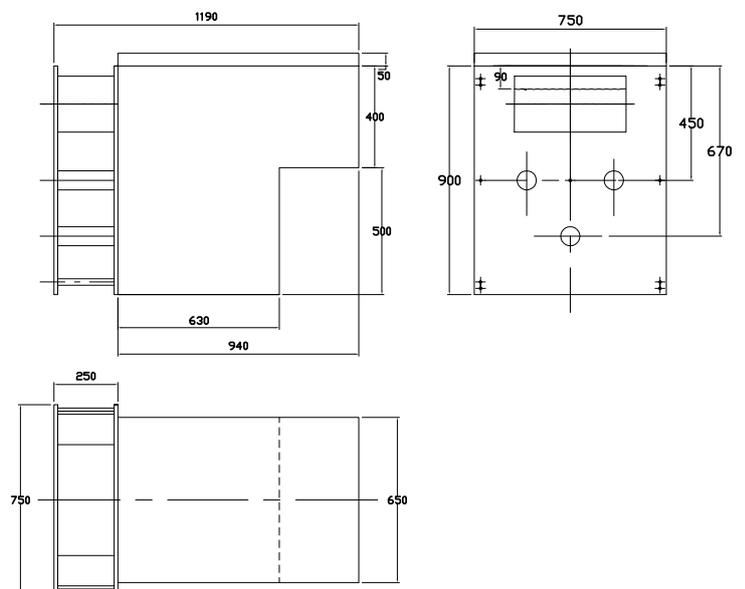



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Tropic plein

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Electrolyseur au sel



Schéma de principe

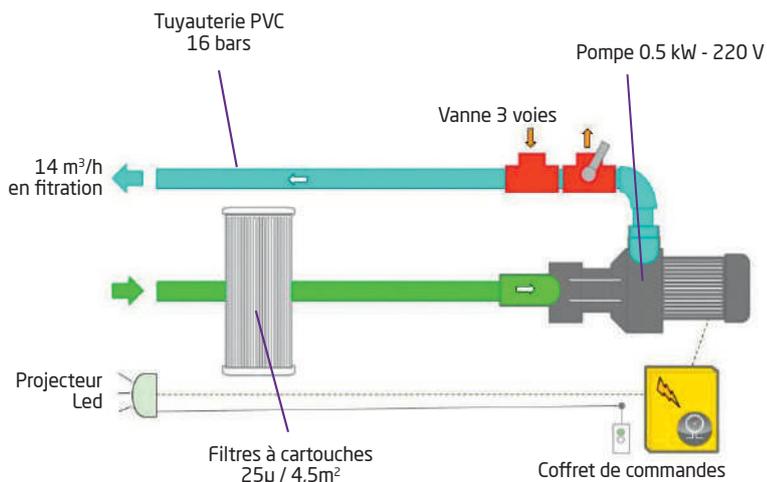

Plan côté du GS14

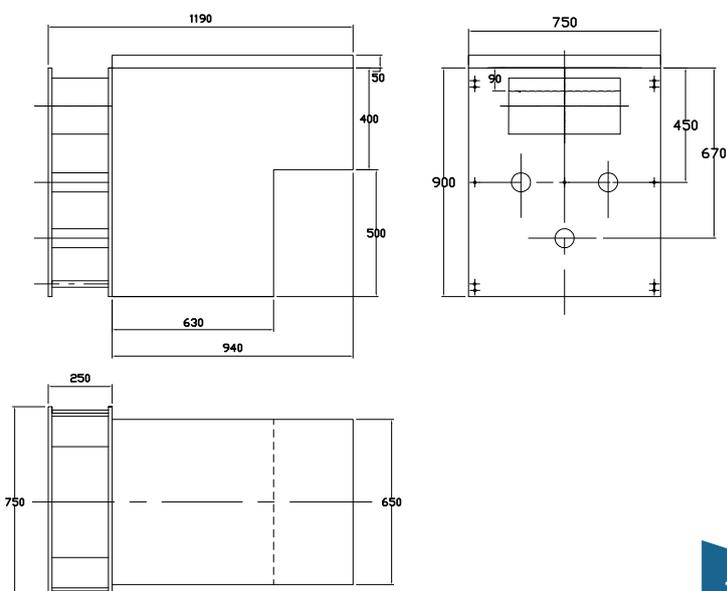



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein




OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass
- Electrolyseur au sel

Schéma de principe

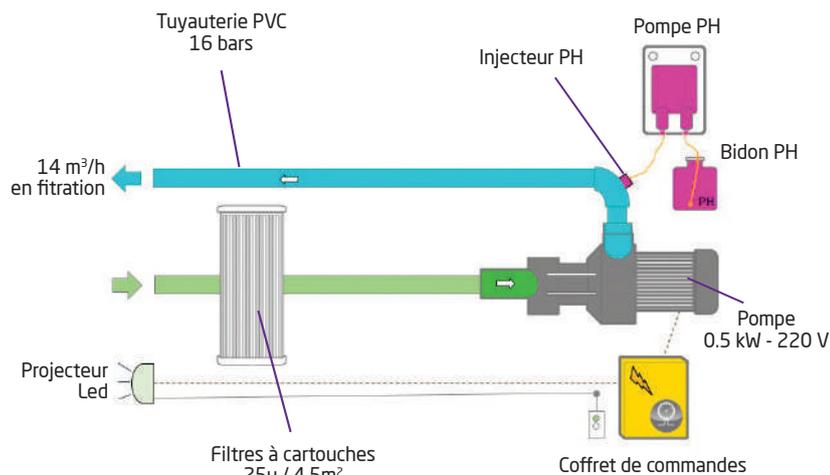

Plan côté du GS14

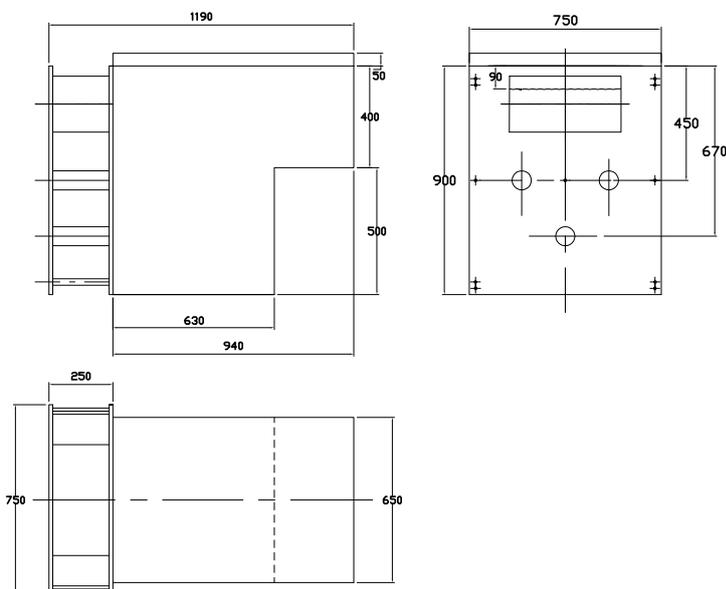



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** TROP plein




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Electrolyseur au sel

Schéma de principe

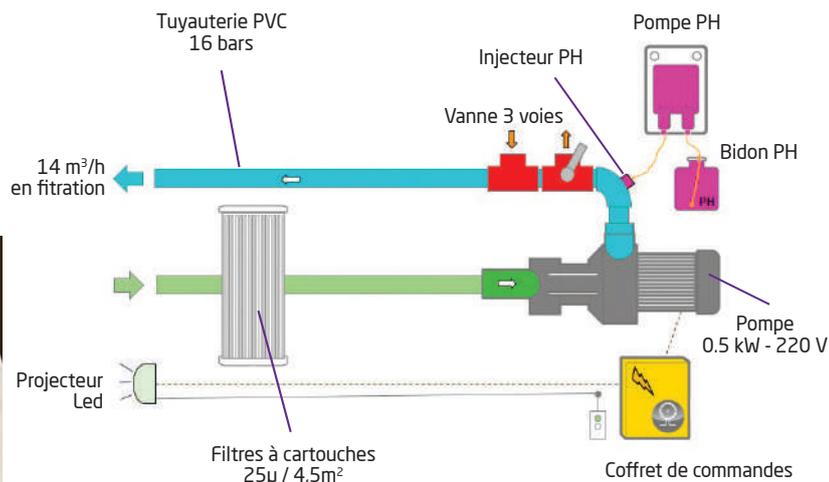

Plan côté du GS14

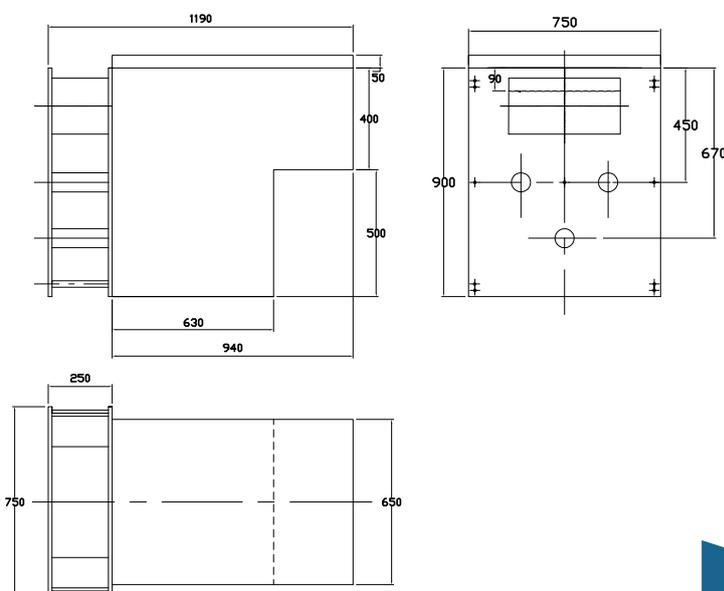



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Tropic plein




OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass

Schéma de principe

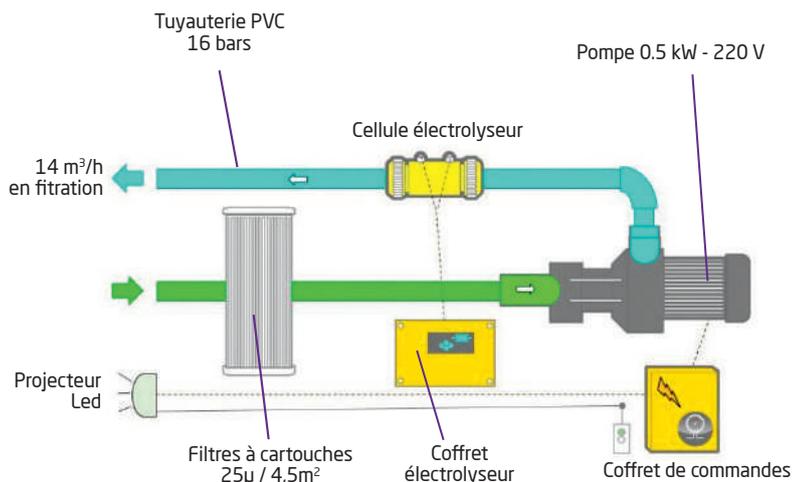

Plan côté du GS14

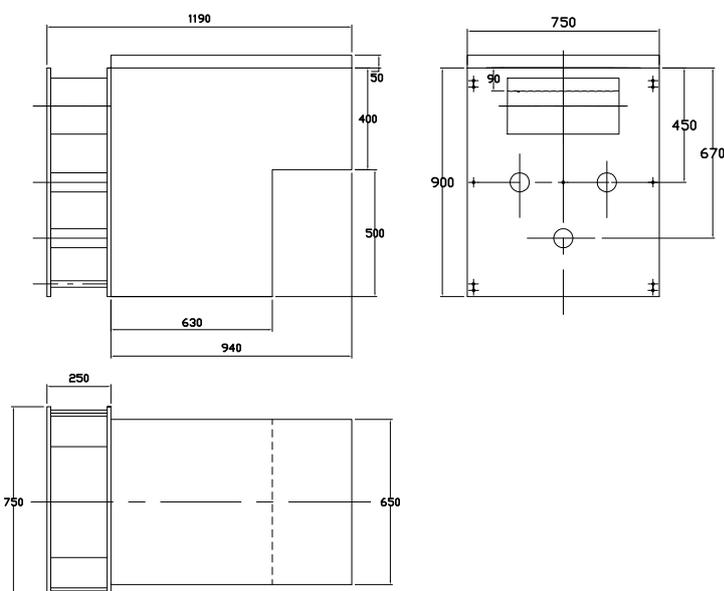



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m


Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein



Schéma de principe

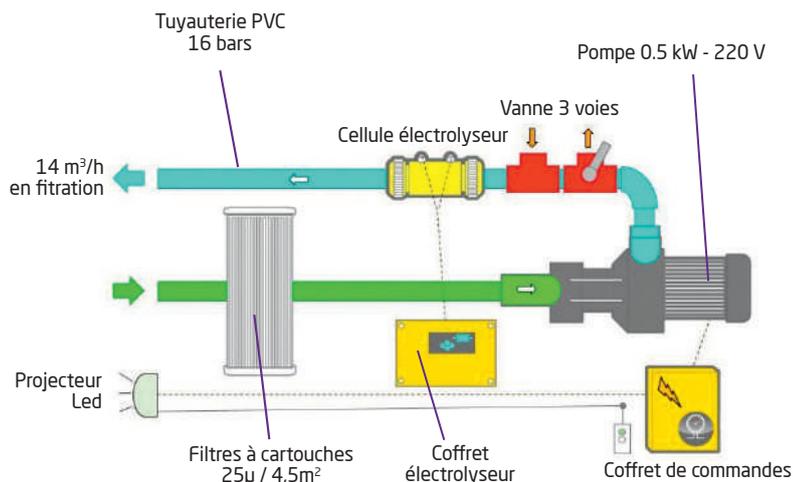

Plan côté du GS14

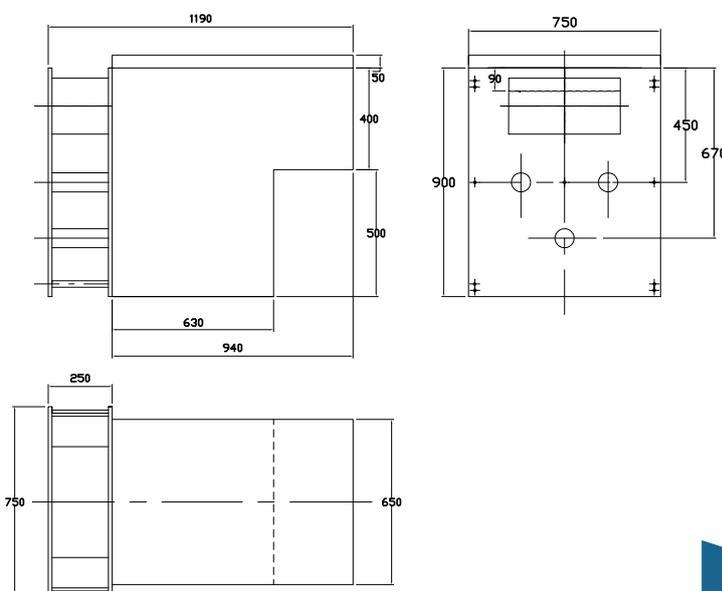



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein




OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass

Schéma de principe

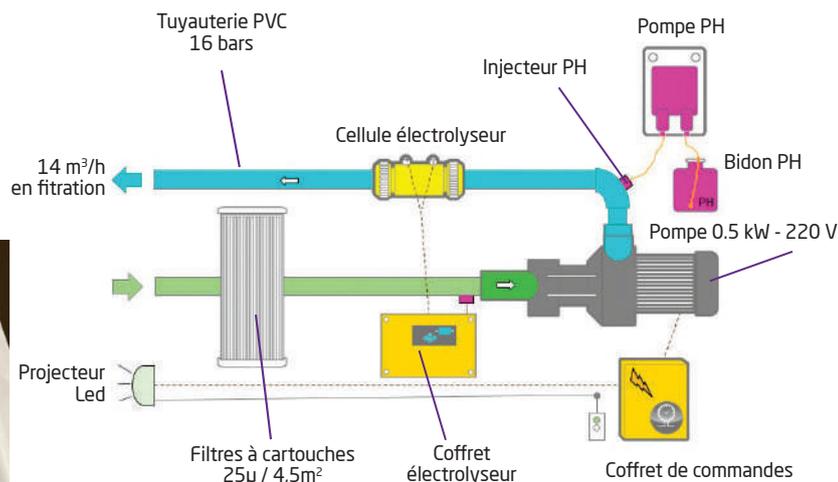

Plan côté du GS14

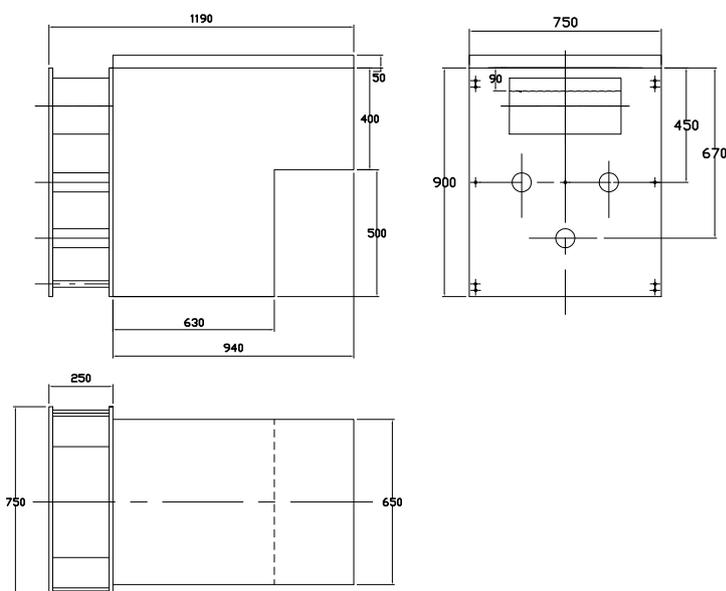



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m


Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein



Schéma de principe

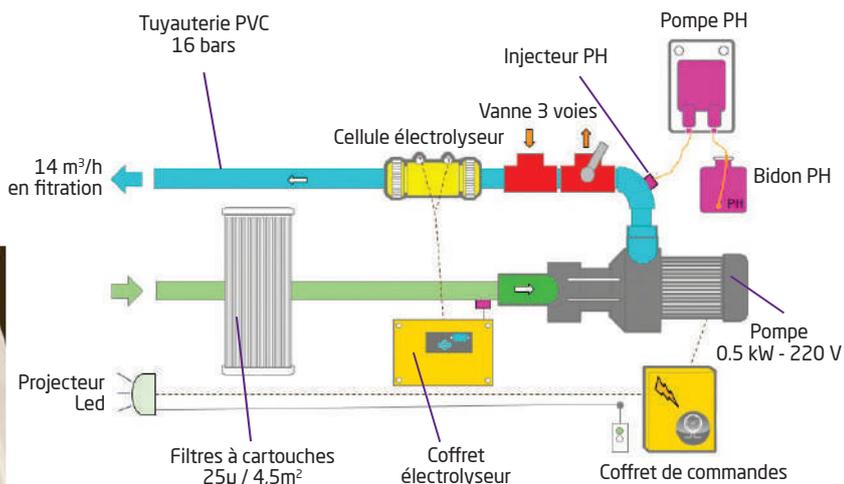

Plan côté du GS14

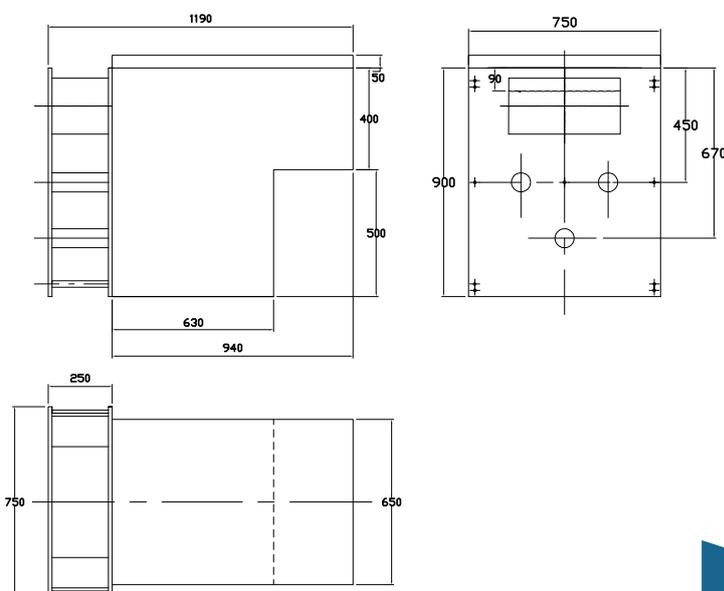





FILTRINOV

DESCRIPTIF
PRODUITS

LES GS14 MIROIR



NOUVEAUTÉ 2022

Idéal pour la construction de piscines en blocs polystyrène, blocs à bancher béton ou parpaings.

Conçus pour l'étanchéité liner ou le PVC armé.

Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi :
8 x 4 x 1.5 ou 50m³



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m



Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

OPTIONS INTÉGRABLES :


- By pass
- Electrolyseur au sel



Schéma de principe

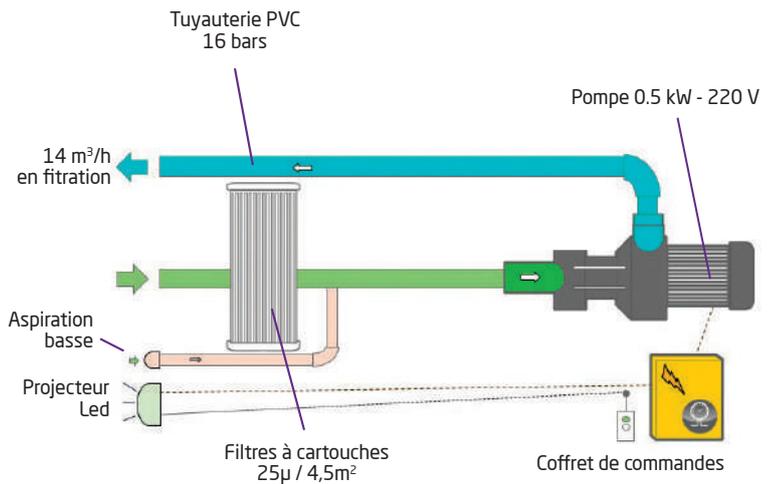

Plan côté du GS14

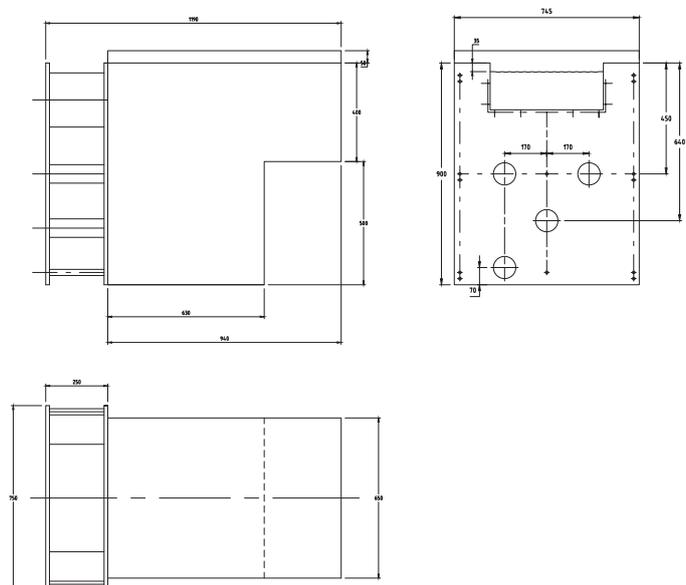



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

OPTIONS INTÉGRABLES :
• Electrolyseur au sel



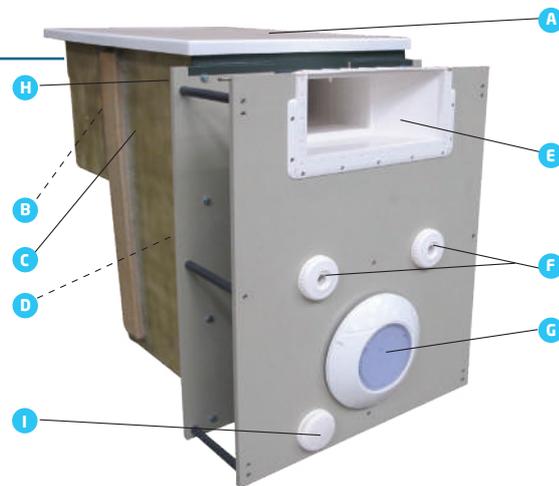


Schéma de principe



Plan côté du GS14

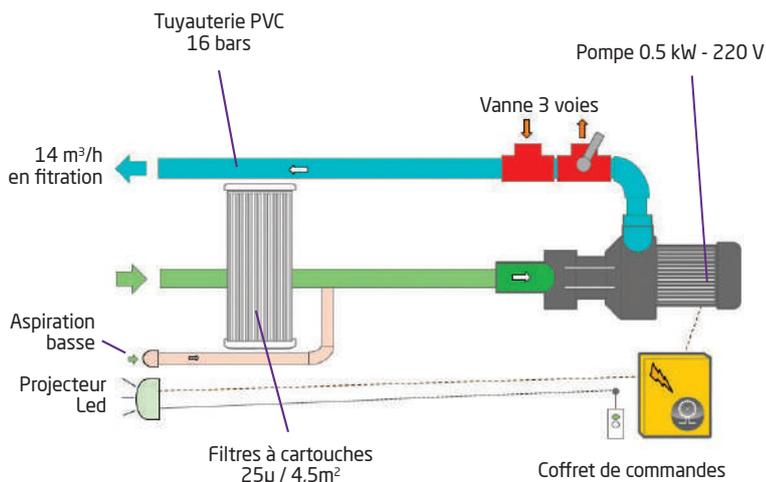

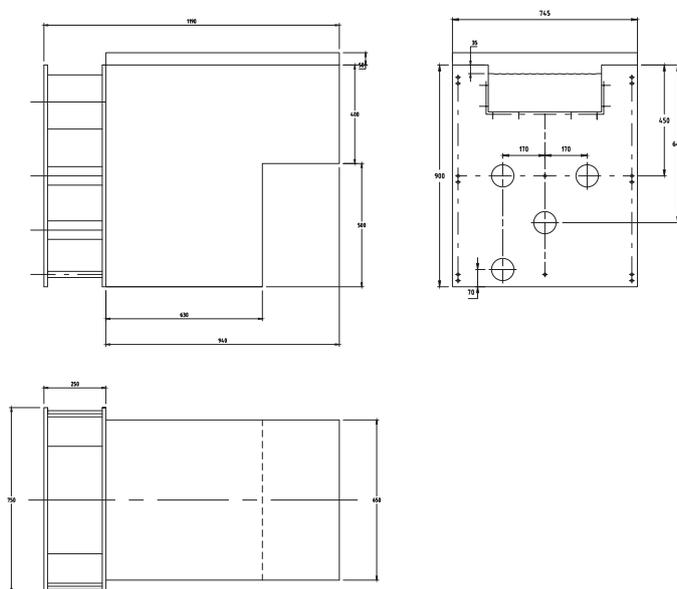

Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass
- Electrolyseur au sel



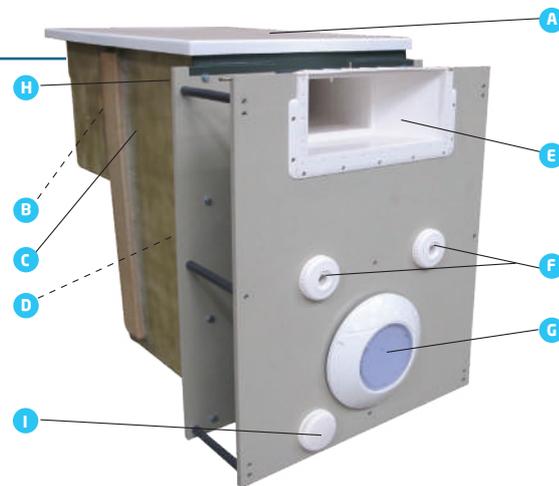


Schéma de principe



Plan côté du GS14

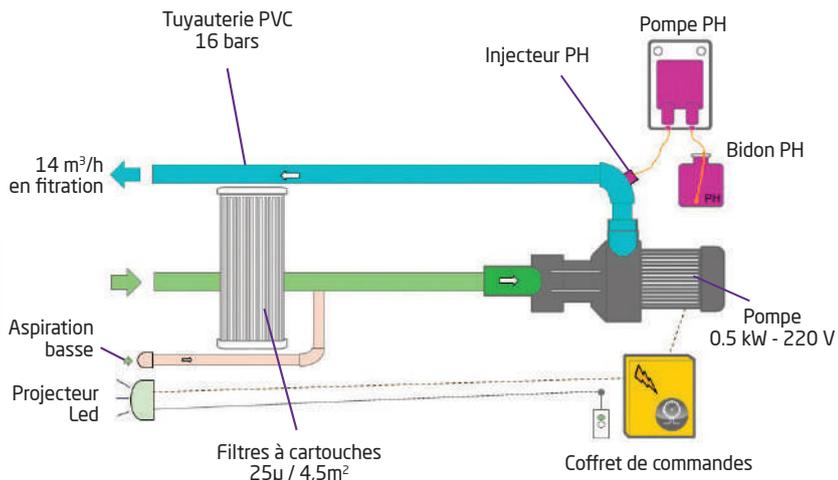

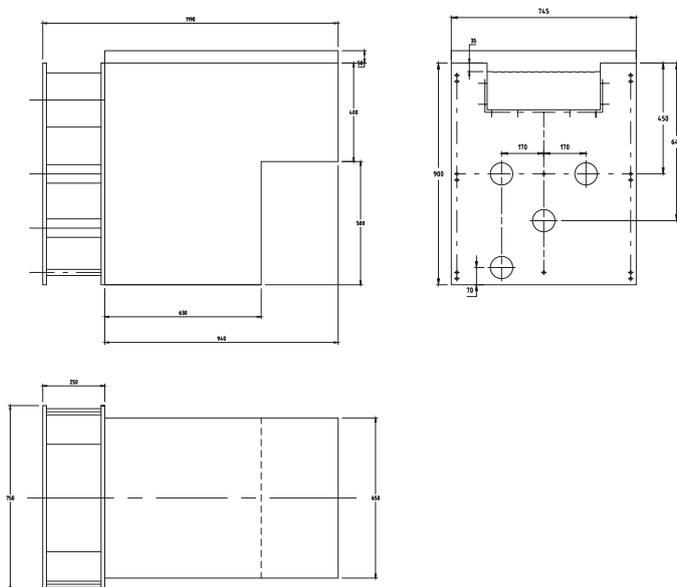

Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

OPTIONS INTÉGRABLES :

- Electrolyseur au sel



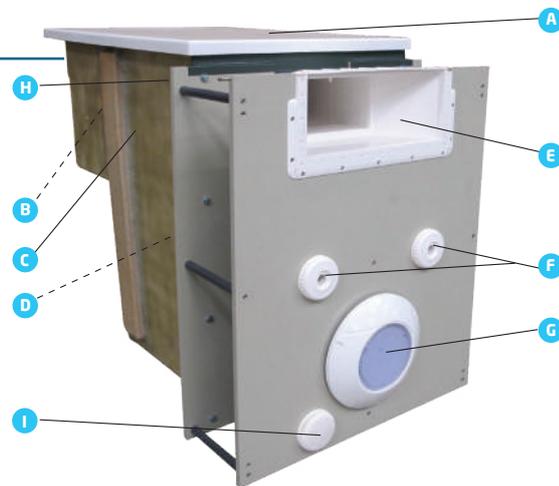


Schéma de principe



Plan côté du GS14

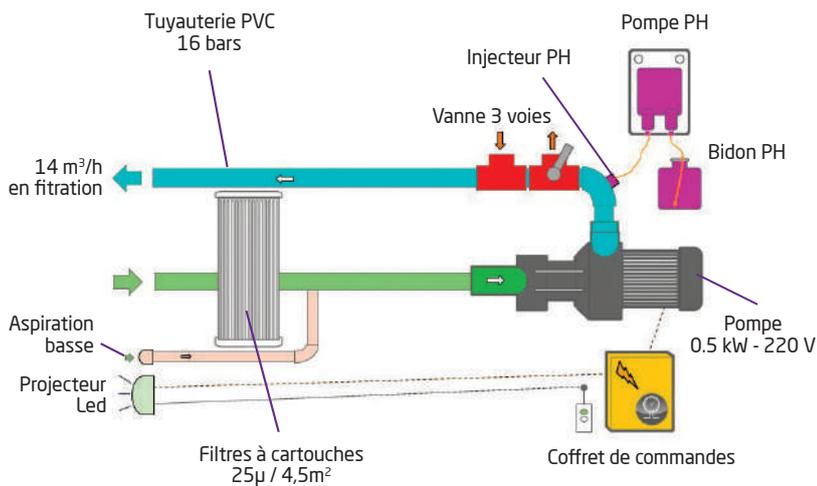

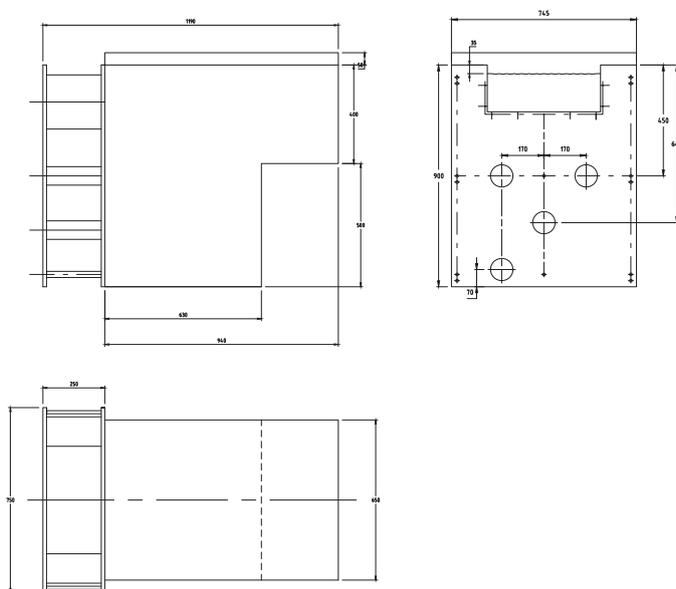


Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

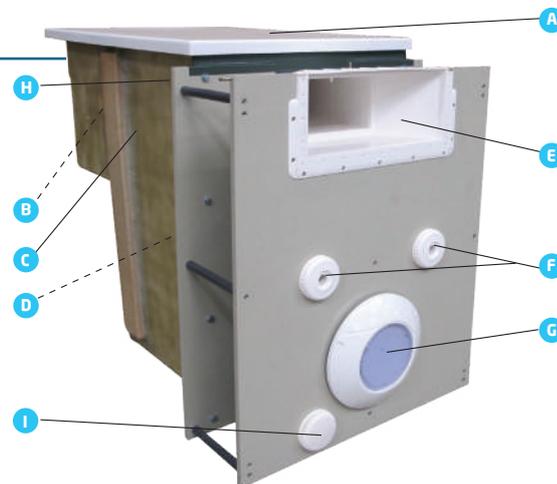


OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass

Schéma de principe

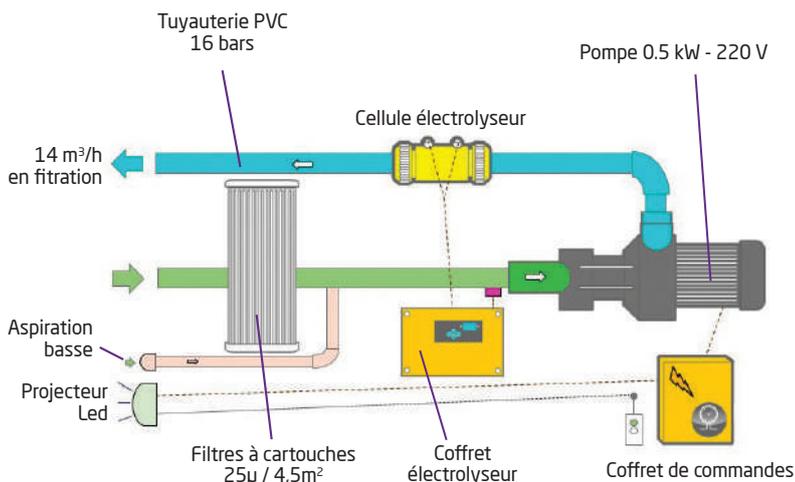

Plan côté du GS14

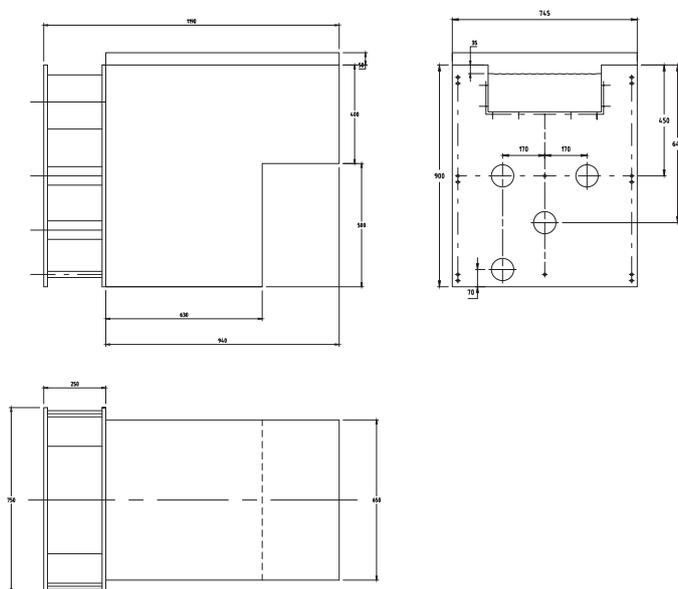



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse



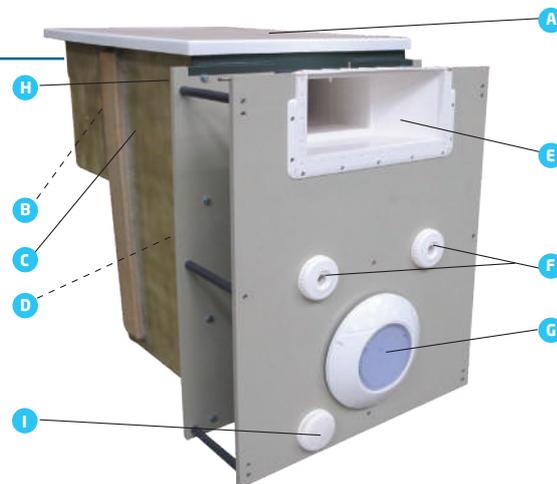


Schéma de principe



Plan côté du GS14

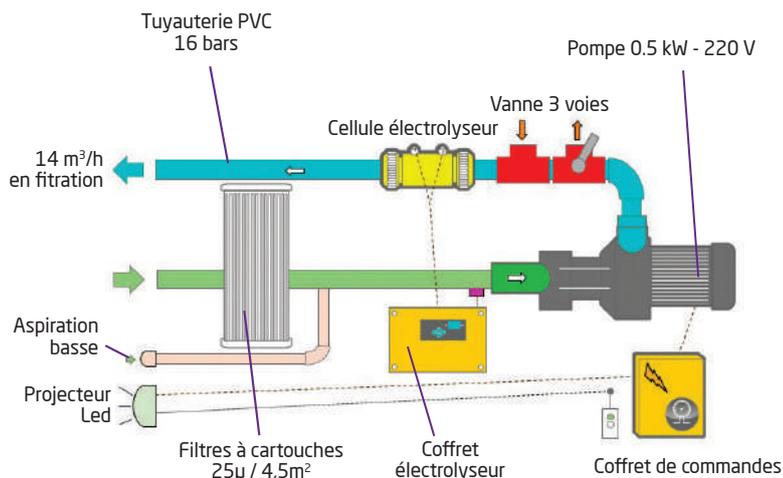

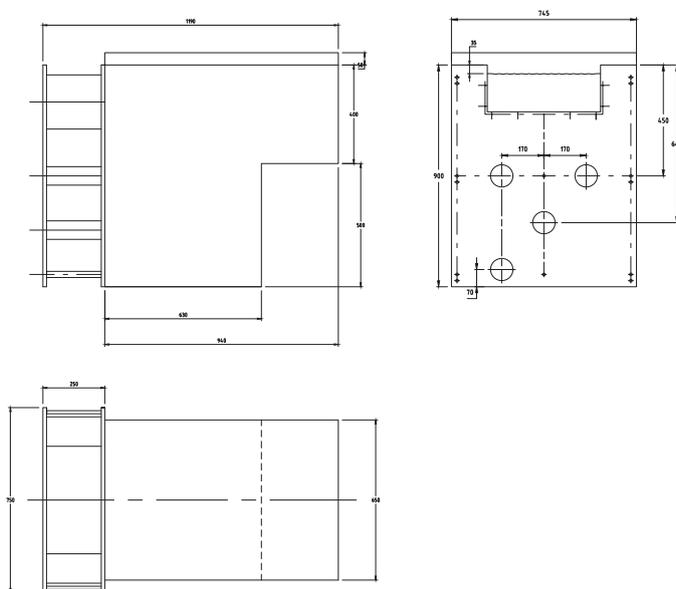


Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m

Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (1.4m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse

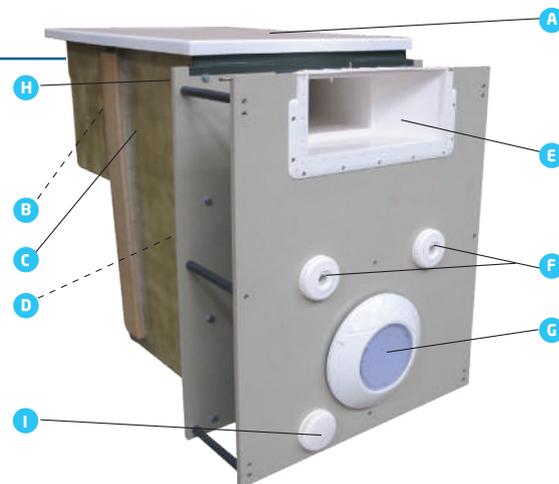


OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass

Schéma de principe

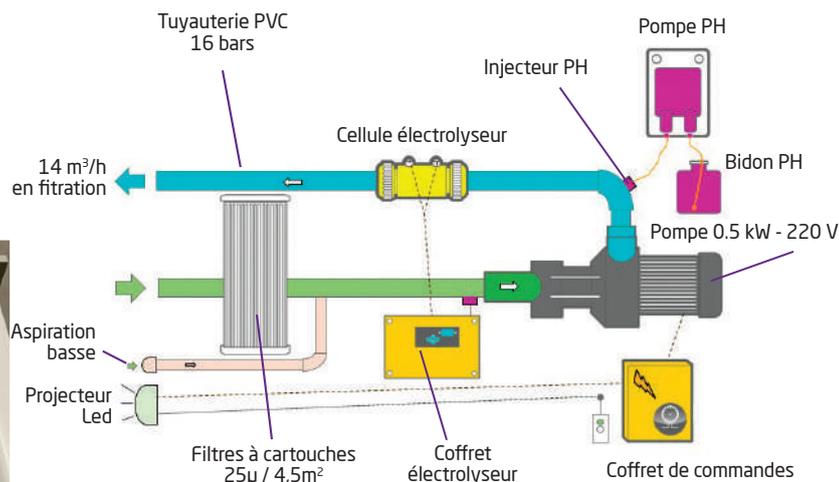

Plan côté du GS14

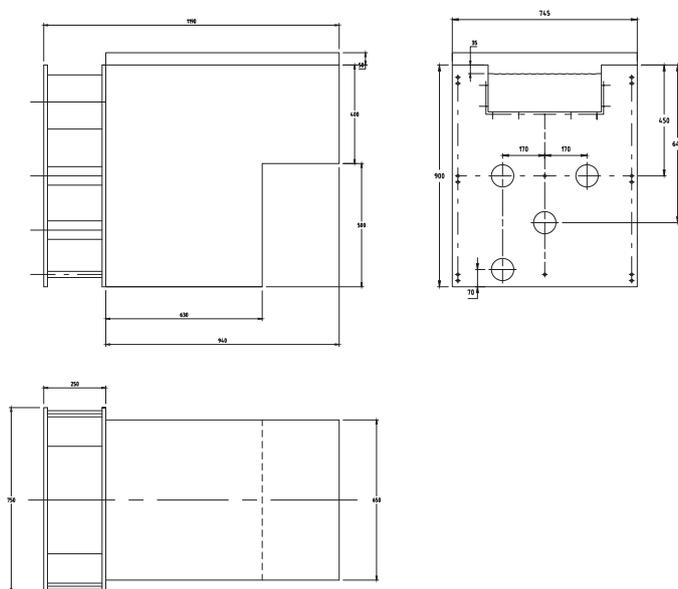



Piscines jusqu'à 50m³ max.
Long. max. : 8m


Existe aussi en gamme :
GS CONNECT
+ d'infos en p.30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (14m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 2 Buses de refoulement orientables
- G** Projecteur LED Couleur + Télécommande
- H** Trop plein
- I** Aspiration basse



Schéma de principe

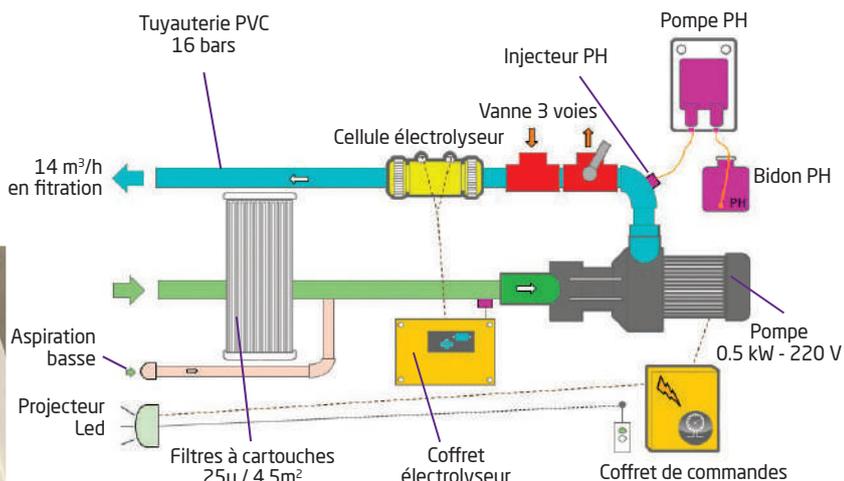

Plan côté du GS14

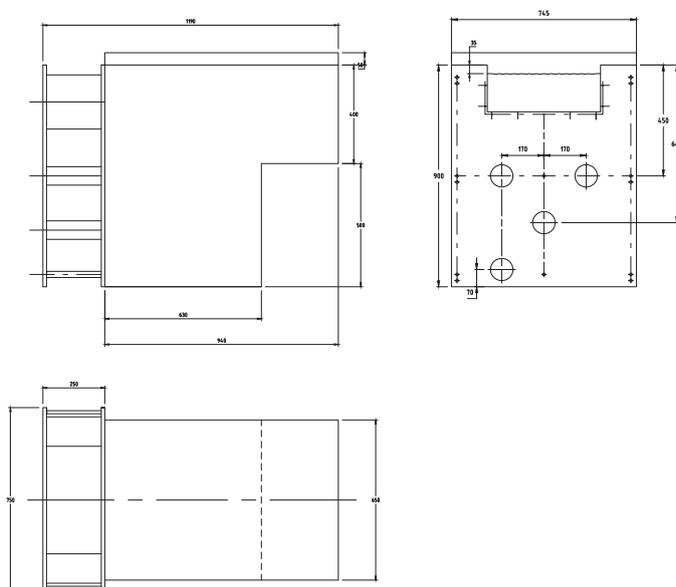



FILTRINOV

GS CONNECT

NOUVEAUTÉ
2024/2025

FILTRINOV vous présente sa nouvelle gamme GS CONNECT. Elle vous permet de gérer l'ensemble des éléments de votre filtration à distance depuis votre smartphone.

Le bloc de filtration connecté c'est quoi?



ZELIA




PHILÉO

HORLOGE



Pilotez directement votre piscine depuis votre téléphone et cessez ainsi les allers-retours dans le local technique.

PROJECTEUR

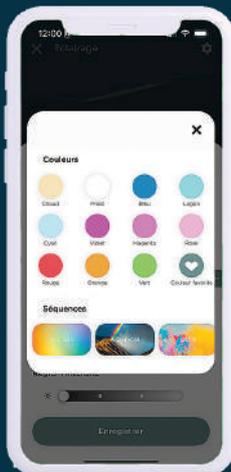

Pilotez l'éclairage de votre piscine depuis l'application. Choisissez leur couleur, l'intensité ou encore les heures auxquelles ils doivent s'allumer ou s'éteindre.

RÉGLAGE PH



La pompe doseuse du Phileo VP permet une visualisation rapide du bon fonctionnement de l'appareil en s'éclairant en fonction de l'état du pH.

ÉLECTROLYSEUR



Pilotez votre traitement de l'eau à distance avec votre appareil connecté en Wifi, directement depuis l'application Vigipool.




Votre piscine à portée de main !



FILTRINOV

DESCRIPTIF PRODUITS LES LOCAUX, FILTRISKIM & PALETTE

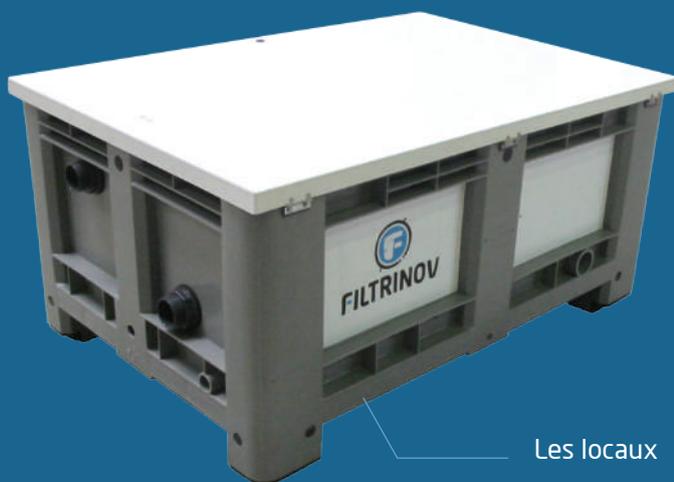

Les locaux

Idéal pour la construction de piscines kit ou prêt au bain. S'installe sur tous types de structures (béton, coque, panneaux, bois...)
Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi : 70 m³



Filtriskim 390

Filtriskim 625



Les Palettes



Piscines jusqu'à 45m³ max.
Mini 4,5m² de surface

Equipement


- A** Caisse palette 1200x800x580 mm
- B** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- C** La pompe de filtration (12m³/h)
- D** Coffret de commande pour la filtration (automatique ou manuelle) et l'éclairage
- E** 2 traversées de paroi pour aspiration et refoulement
- F** By Pass de série (pour PAC par exemple)

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Electrolyseur
- Electrolyseur + Régulateur PH



Schéma de principe

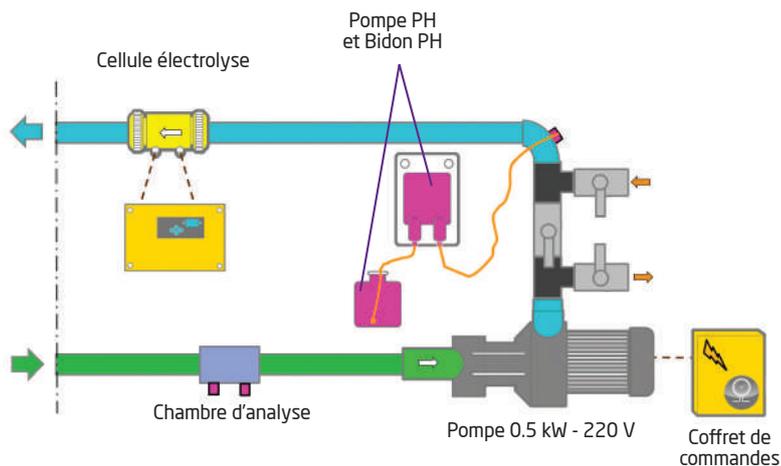

Plan côté du LS12

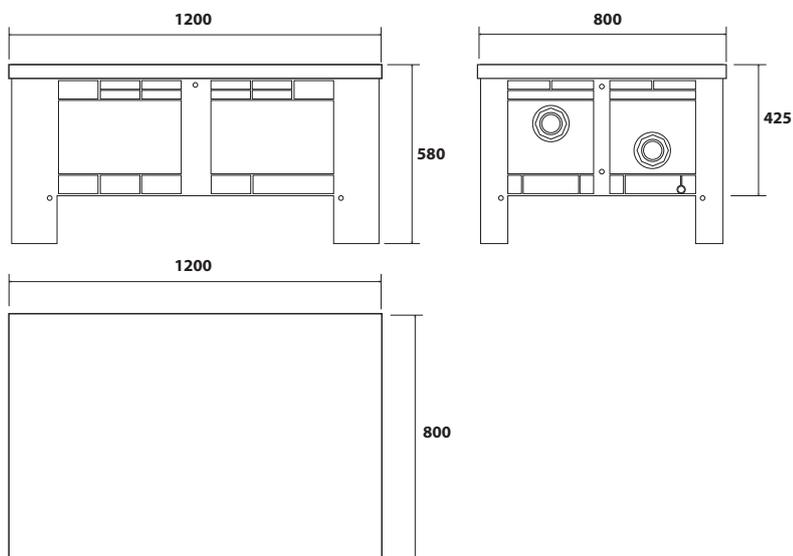



Piscines jusqu'à 70m³ max.
Mini 6m² de surface

Equipement


- A** Caisse palette 1.200x800x580 mm
- B** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- C** La pompe de filtration (20m³/h)
- D** Coffret de commande pour la filtration (automatique ou manuelle) et l'éclairage
- E** 2 traversées de paroi pour aspiration et refoulement
- F** By Pass de série (pour PAC par exemple)

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Electrolyseur
- Electrolyseur + Régulateur PH



Schéma de principe

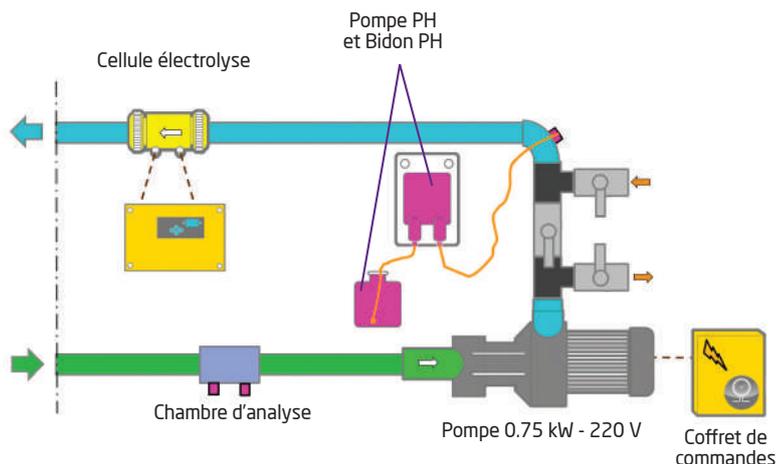

Plan côté du LS12

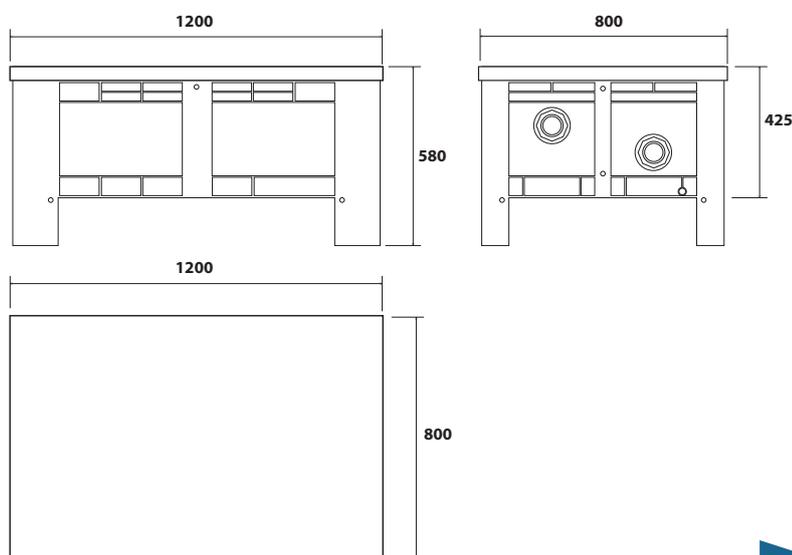




F390 | Piscines jusqu'à 45m³ max.
Combinable avec local LS12

F625 | Piscines jusqu'à 70m³ max.
Combinable avec local LS20


Equipement

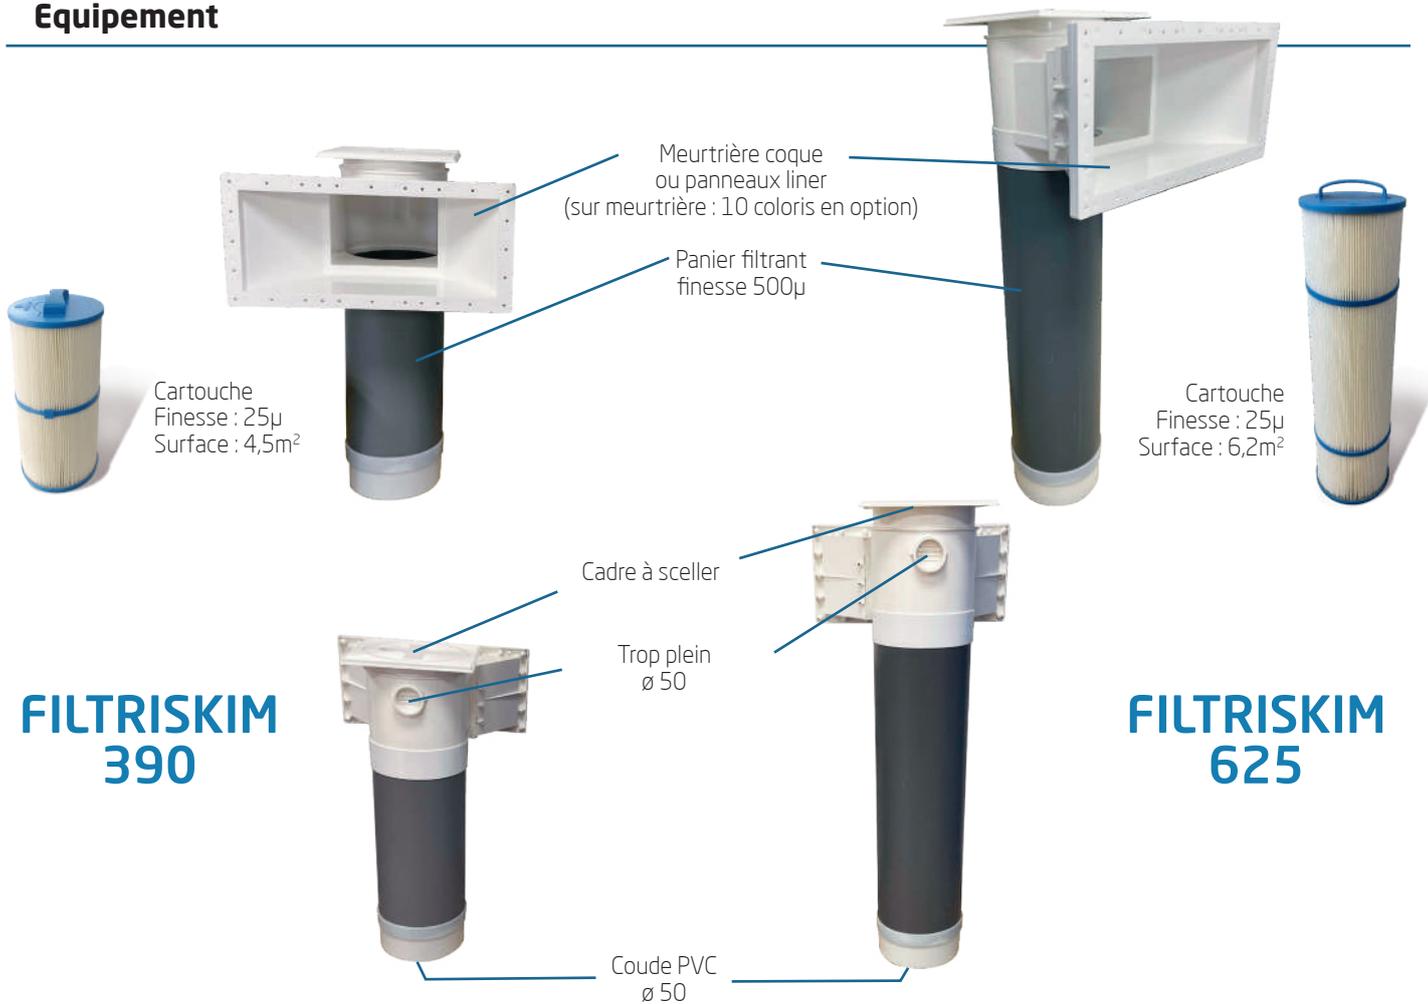


FILTRISKIM 390

FILTRISKIM 625

Plan coté FILTRISKIM 390

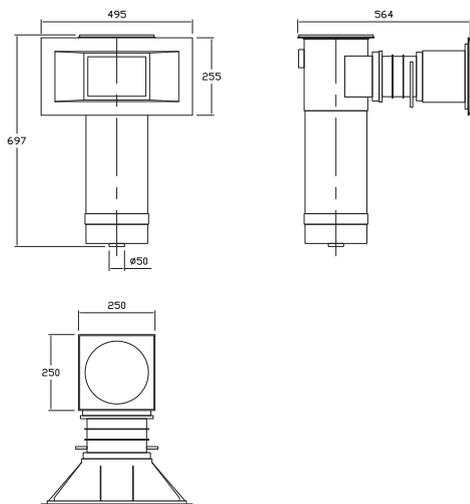

Plan coté FILTRISKIM 625

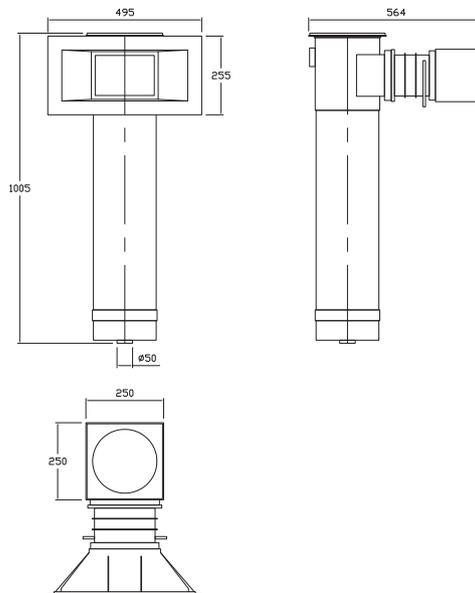



Piscines jusqu'à 50m³ max.

Equipement



- A** Palette 800x600 mm
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuelle) et l'éclairage
- C** Filtre à cartouche Pentair Clean & Clear (cc 100 - 9,3 m²)
- D** La pompe de filtration Pentair Freeflo (0,75 kw / 1cv)
- E** 3 aspirations avec vannes de fermeture (skimmer + bonde de fond + prise balai)
- F** 1 refoulement avec vanne de fermeture
- G** By Pass (pour PAC par exemple)

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Electrolyseur
- Electrolyseur + Régulateur PH



Schéma de principe

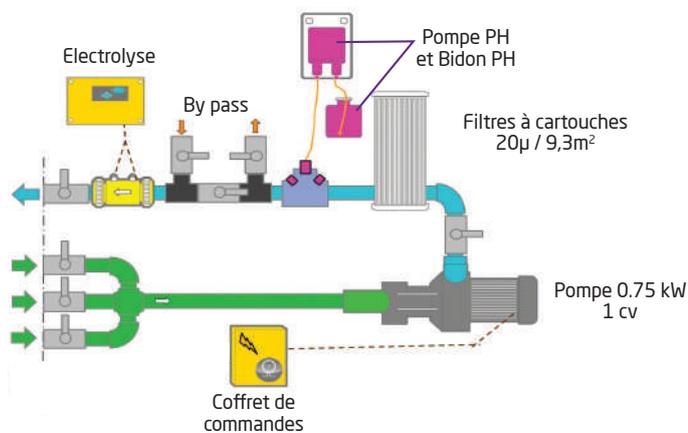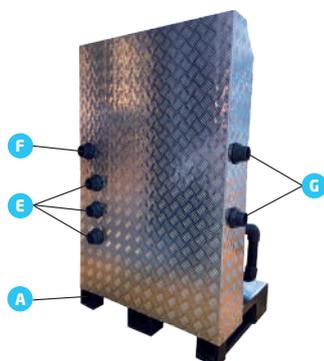

Plan côté du PFE 14

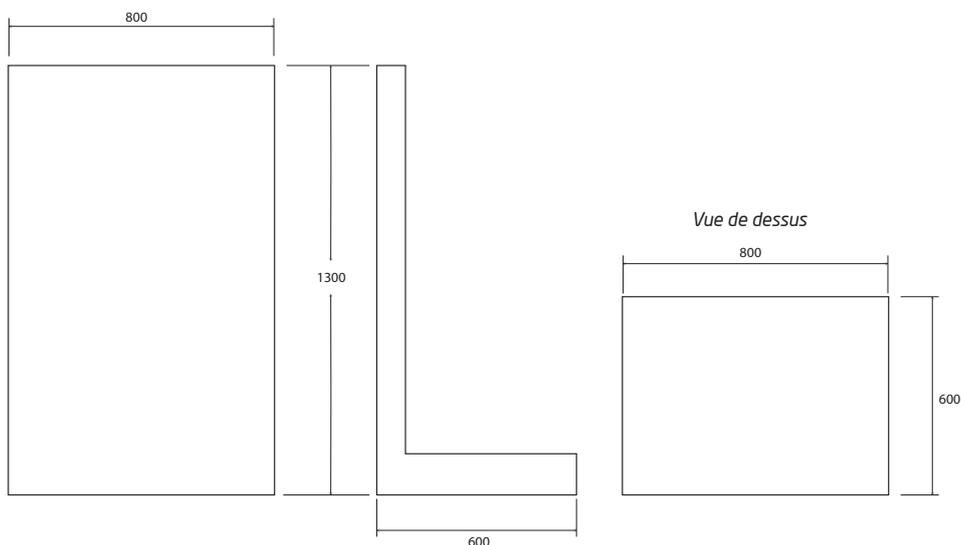





FILTRINOV

DESCRIPTIF PRODUITS **LES FB12**



Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la rénovation.

S'installe sur tous types de structures (béton, coque, panneaux, bois...).

Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi :
7 x 3 ou 45m³



Piscines jusqu'à 45m³ max.
Long. max. : 7m

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Bornier + programmateur journalier.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (14 m³/h)
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- F** Buse de refoulement gros débit orientable

OPTIONS INTÉGRABLES :

- BY pass
- Projecteur Led + télécommande + coffret



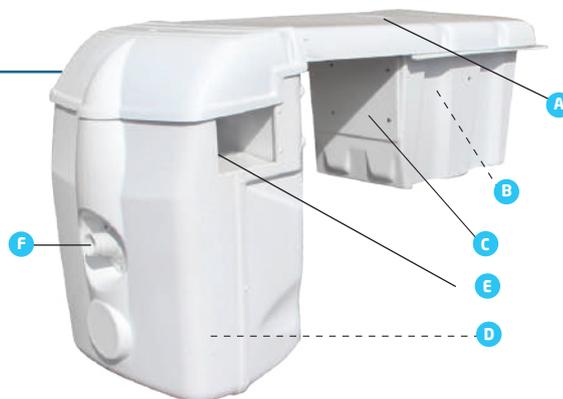


Schéma de principe



Plan côté d'un FB

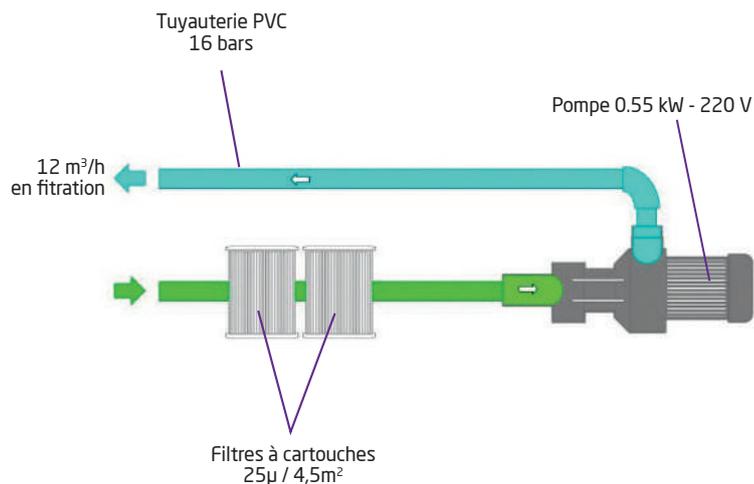


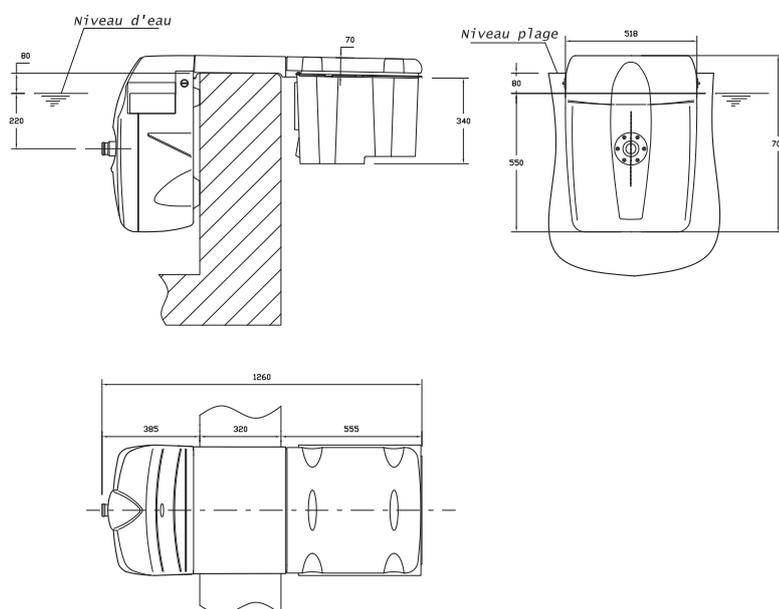

Piscines jusqu'à 45m³ max.
Long. max. : 7m

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Bornier + programmateur journalier.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1,4 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- F** Buse de refoulement gros débit orientable

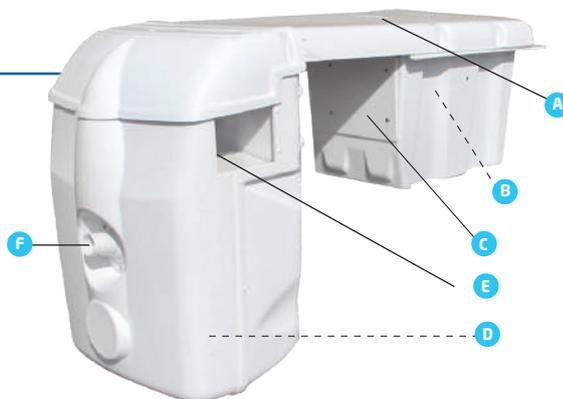


OPTIONS INTÉGRABLES :

- Projecteur Led + télécommande + coffret

Schéma de principe

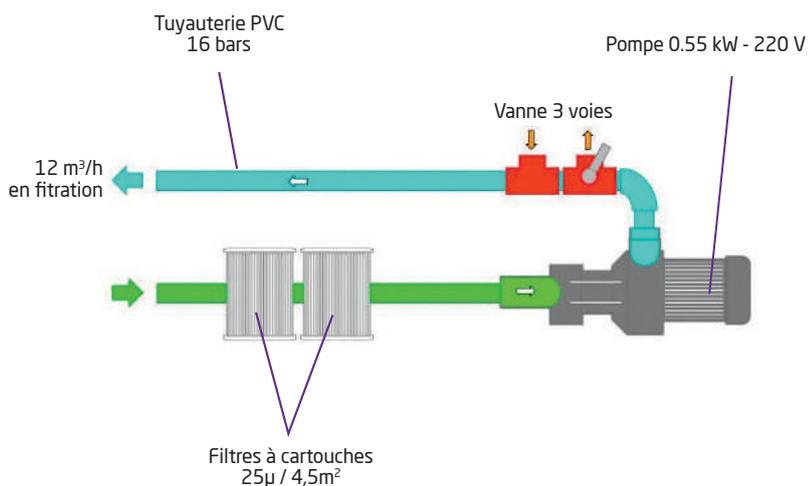

Plan côté d'un FB

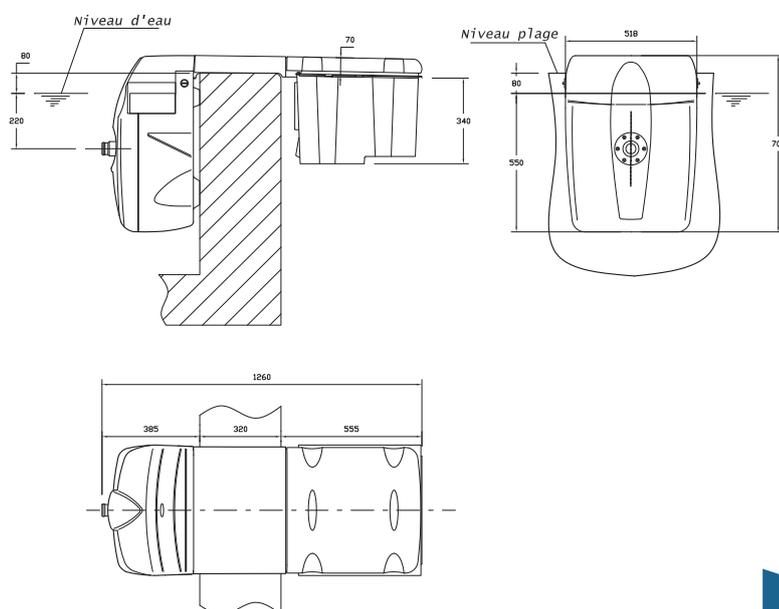



FILTRINOV

FB AVEC PROJECTEUR & COFFRET ELECTRIQUE

FB 12 | PC



Piscines jusqu'à 45m³ max.
Long. max. : 7m

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1,4 m³/h)
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- F** Buse de refoulement gros débit orientable
- G** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option

OPTIONS INTÉGRABLES :

- By pass



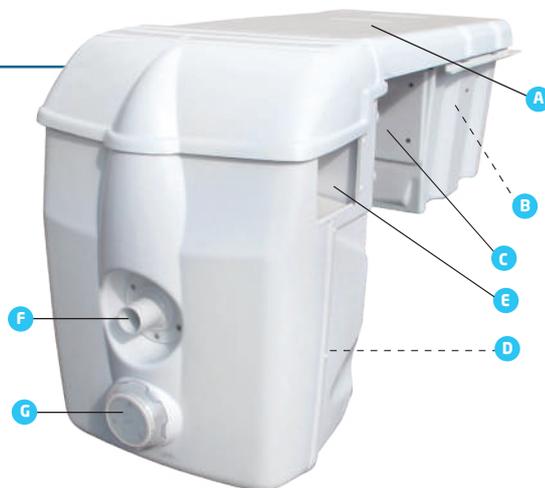


Schéma de principe



Plan côté d'un FB

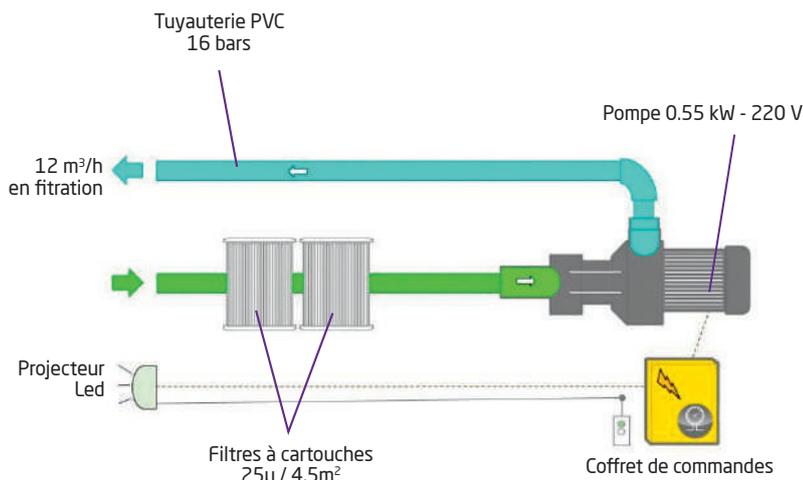

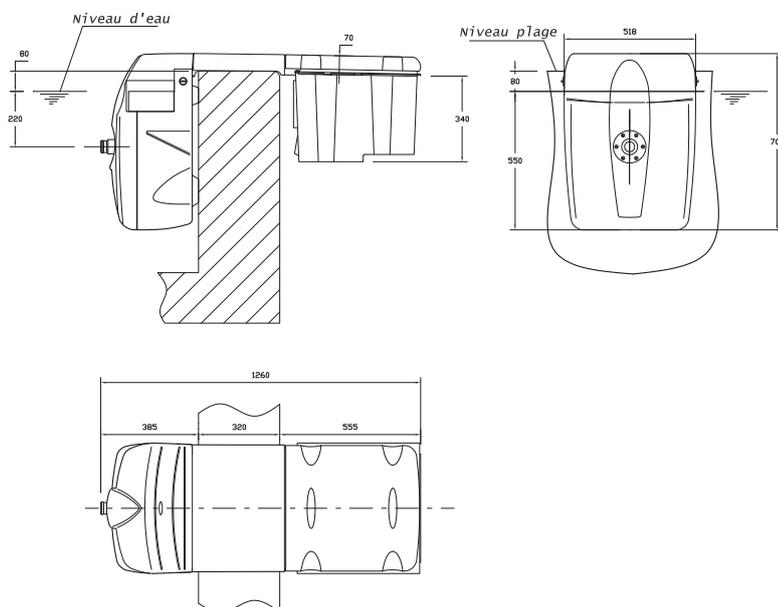

Piscines jusqu'à 45m³ max.
Long. max. : 7m

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage. Déporté.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (14 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- F** Buse de refoulement gros débit orientable
- G** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option



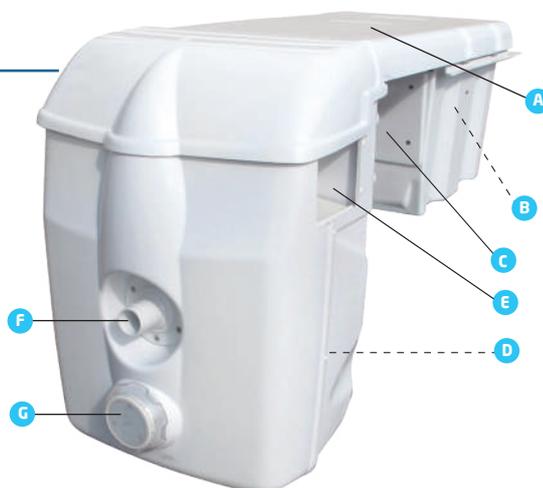


Schéma de principe



Plan côté d'un FB

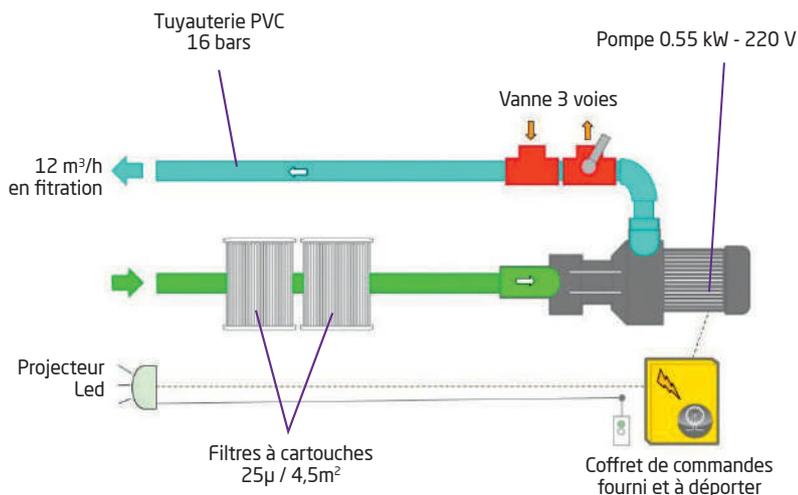

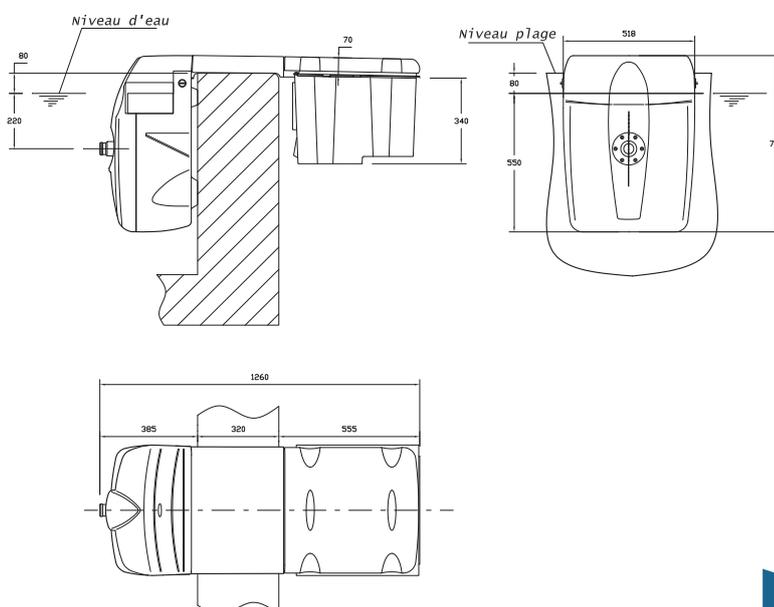



FILTRINOV

DESCRIPTIF PRODUITS **LES MX18**



Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la renovation.
S'installe sur tous types de structures (béton , coque, panneaux, bois...).

Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi :
9 x 5 ou 80m³



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1.8 m³/h)
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option

OPTIONS INTÉGRABLES :


- By-Pass
- Nage à contre courant
- Electrolyseur au sel
- Régulateur de PH



Schéma de principe

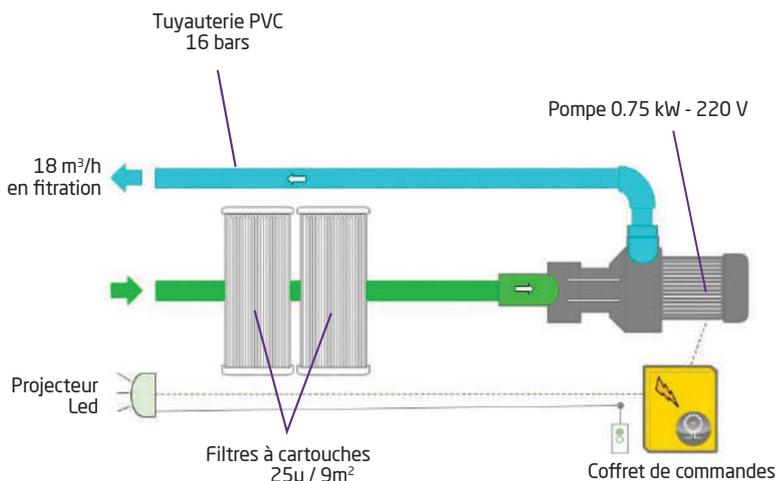

Plan côté du MX

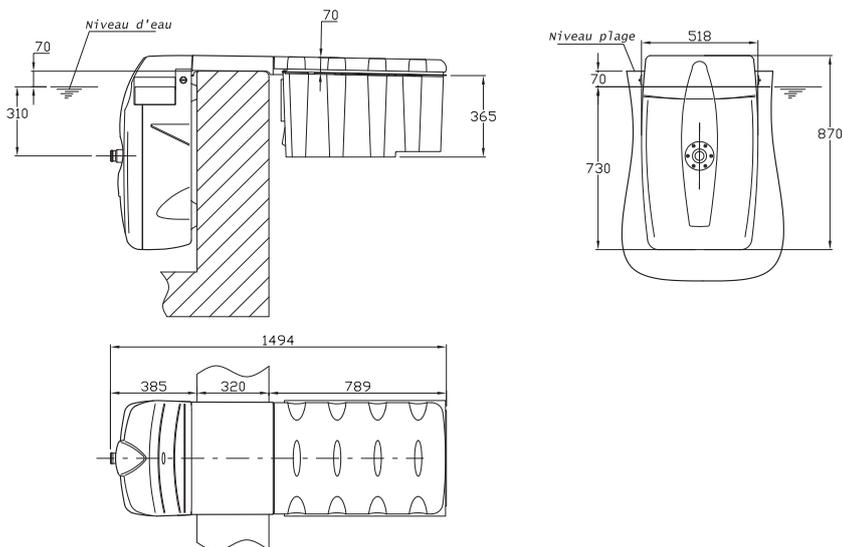



FILTRINOV

MX AVEC BY-PASS

MX 18

COO VT



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m



Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1.8 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Nage à contre-courant



Schéma de principe

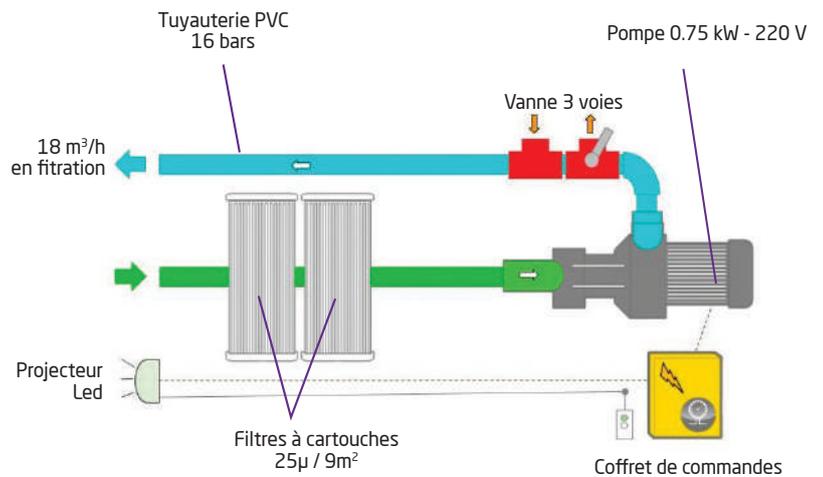

Plan côté du MX

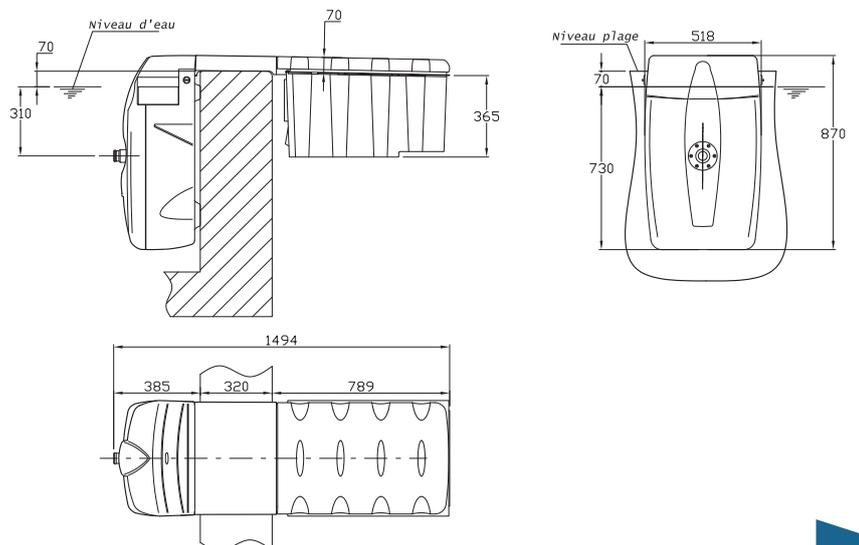



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1,8 m³/h)
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- By-Pass
- Electrolyseur au sel
- Régulateur de PH

Schéma de principe

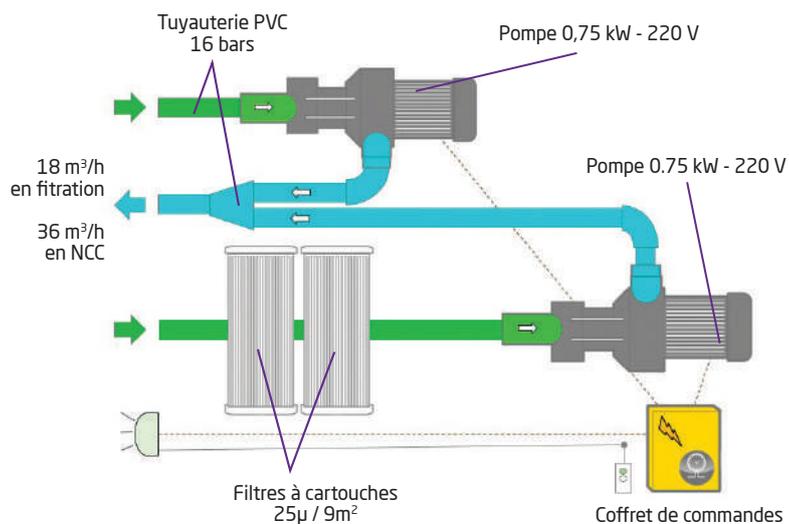

Plan côté du MX

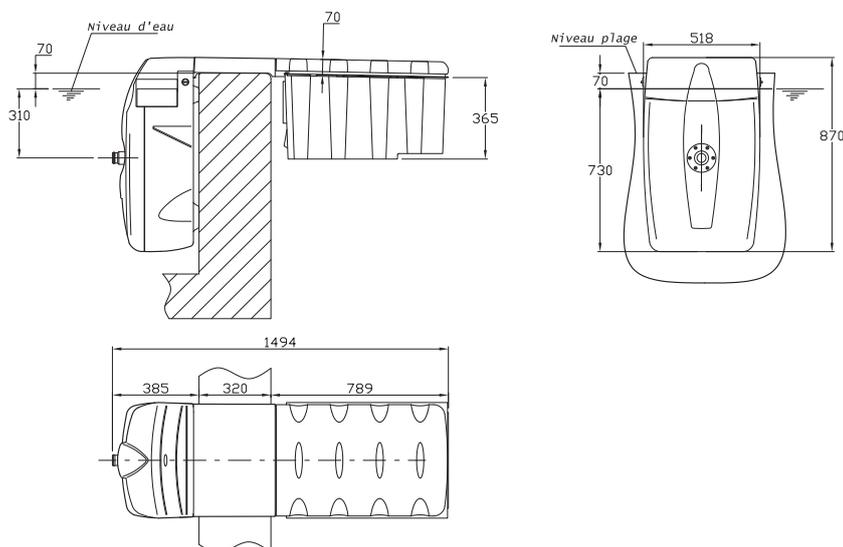



FILTRINOV

MX AVEC NAGE À CONTRE-COURANT & BY-PASS

MX 18

CNO VT



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m


Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Equipement




- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1,8 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

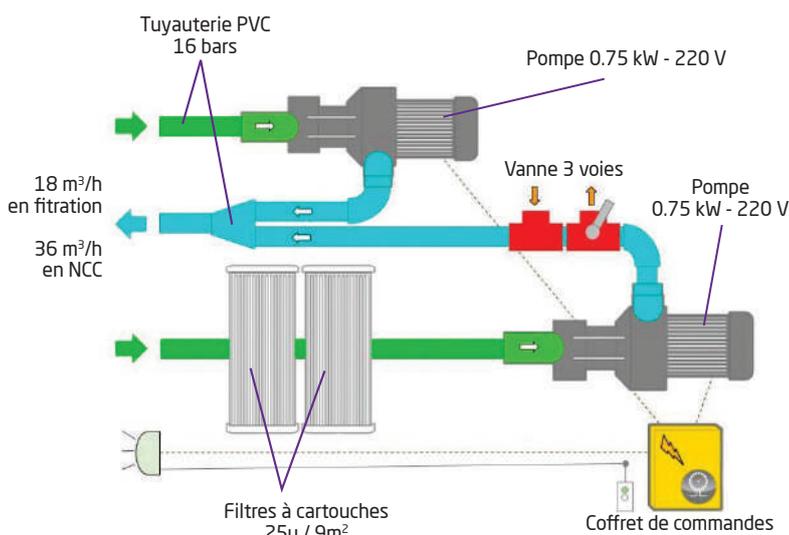

Plan côté du MX

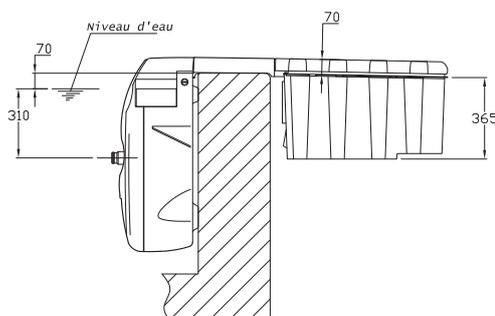



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1.8 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Nage à contre-courant

Schéma de principe

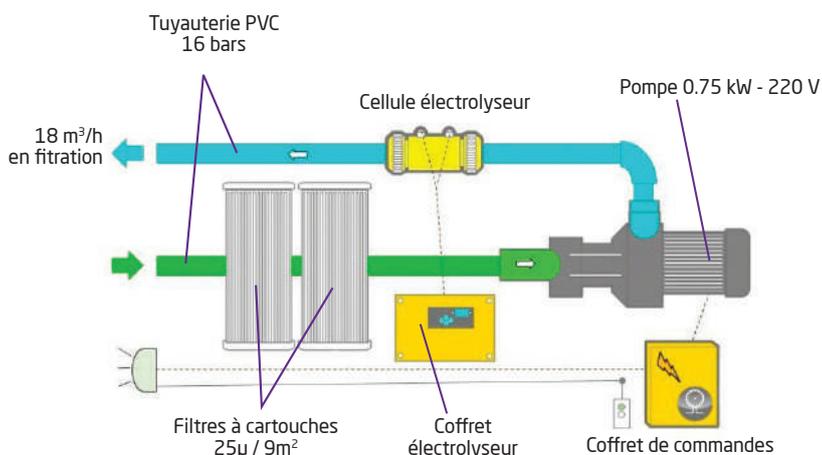

Plan côté du MX

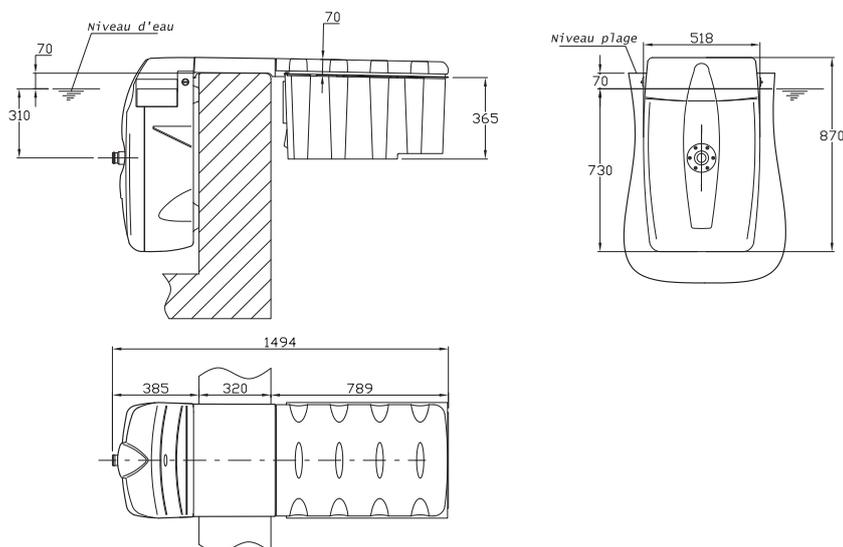



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m


Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (1,8 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

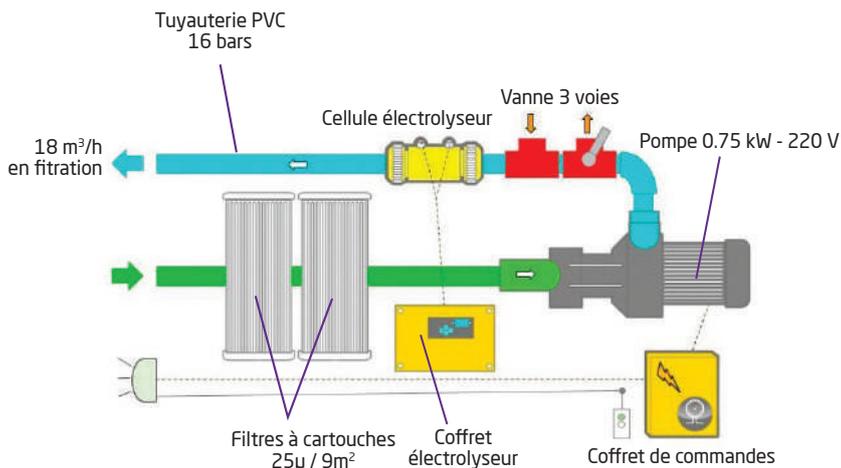

Plan côté du MX

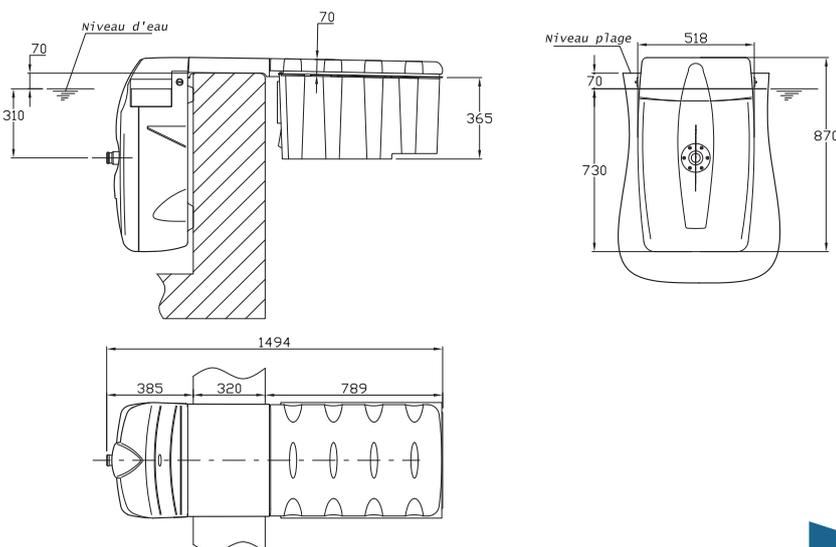



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Nage à contre-courant

Schéma de principe

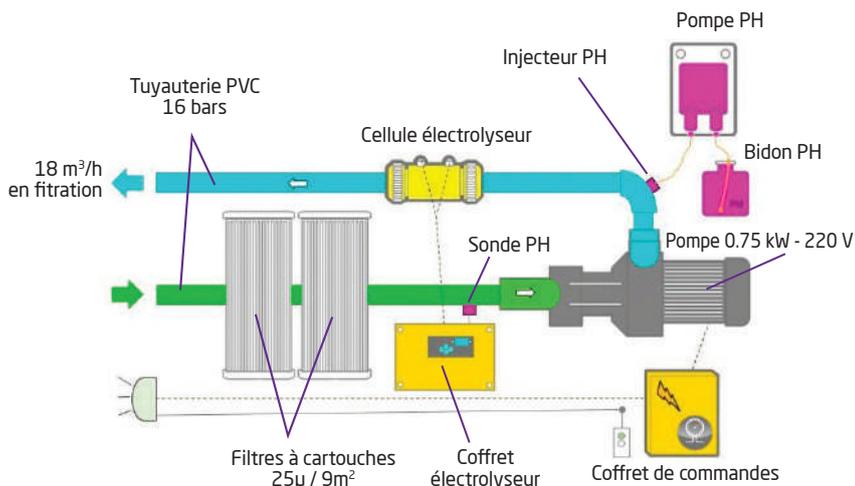

Plan côté du MX

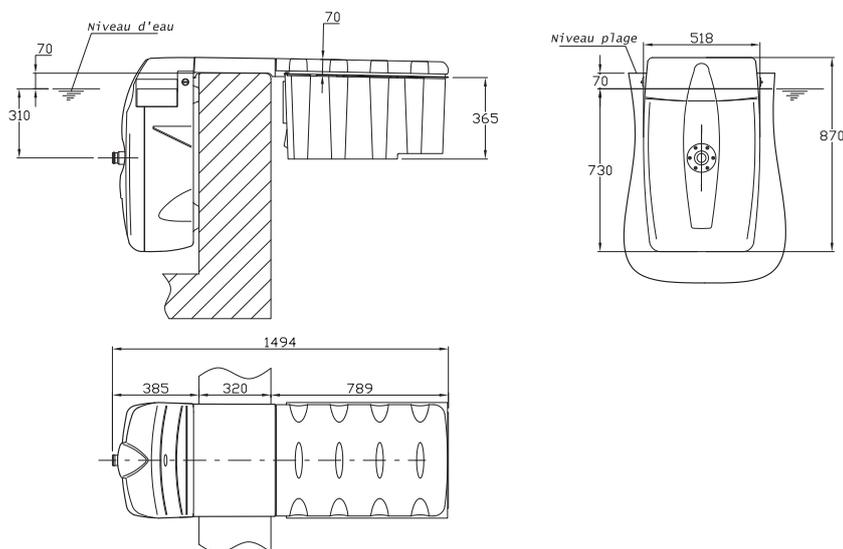



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m




Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

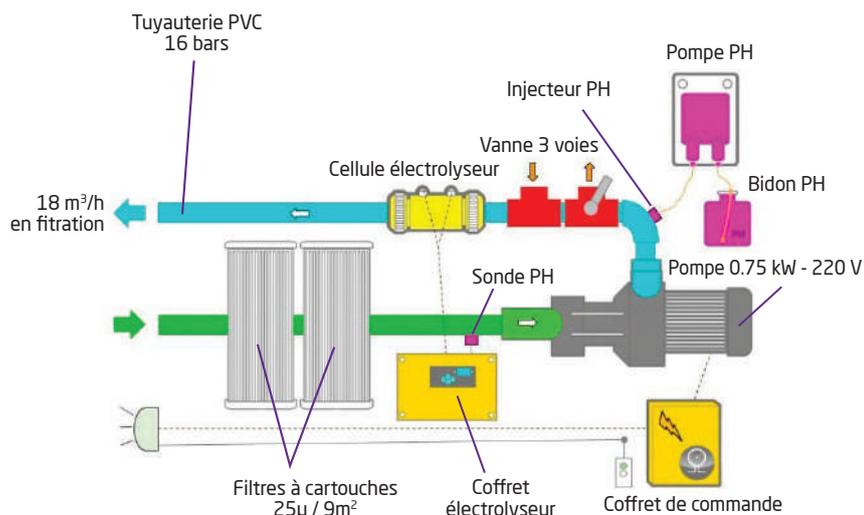

Plan côté du MX

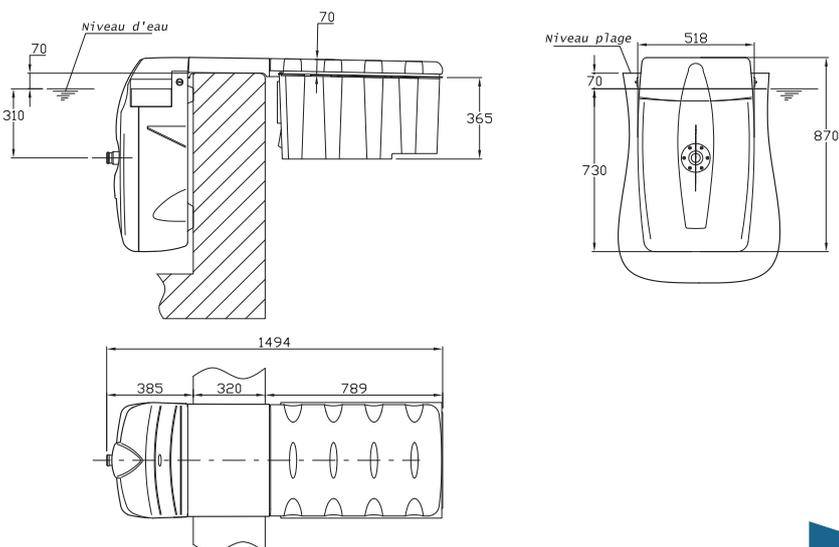



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m


Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

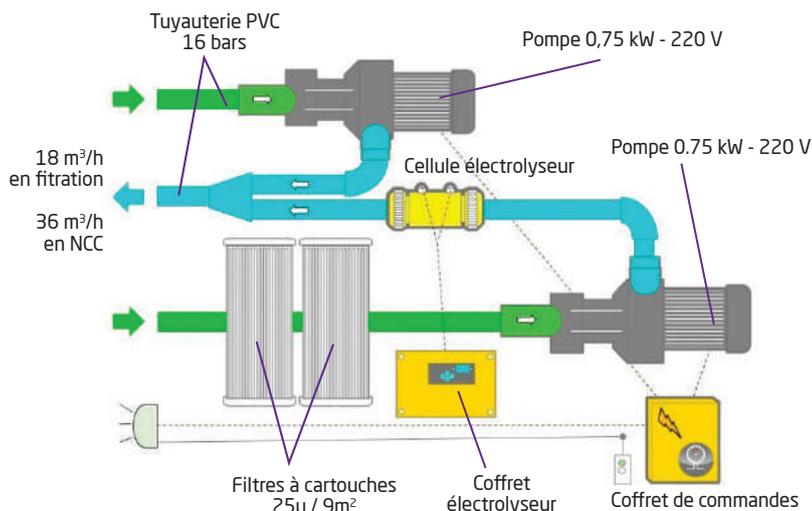

Plan côté du MX

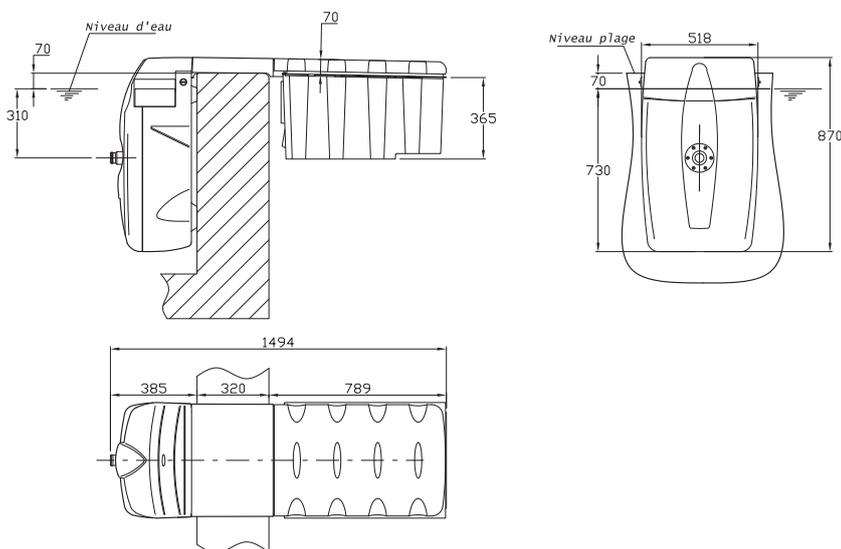



FILTRINOV

MX AVEC NAGE À CONTRE-COURANT ÉLECTROLYSEUR AU SEL & RÉGUL. PH

MX 18

CNE PH



Piscines jusqu'à 80m³ max.
Long. max. : 9m

Existe aussi
en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristatique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



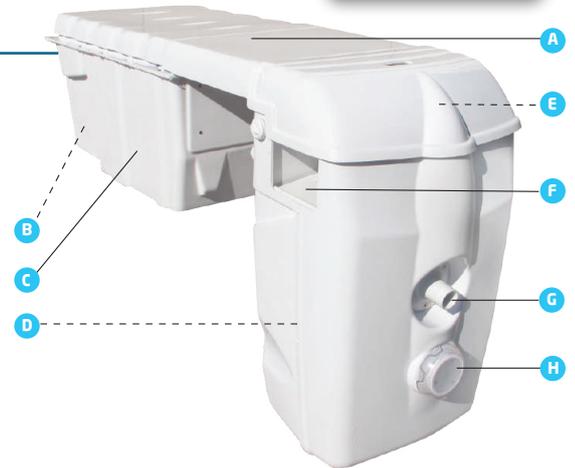


Schéma de principe



Plan côté du MX

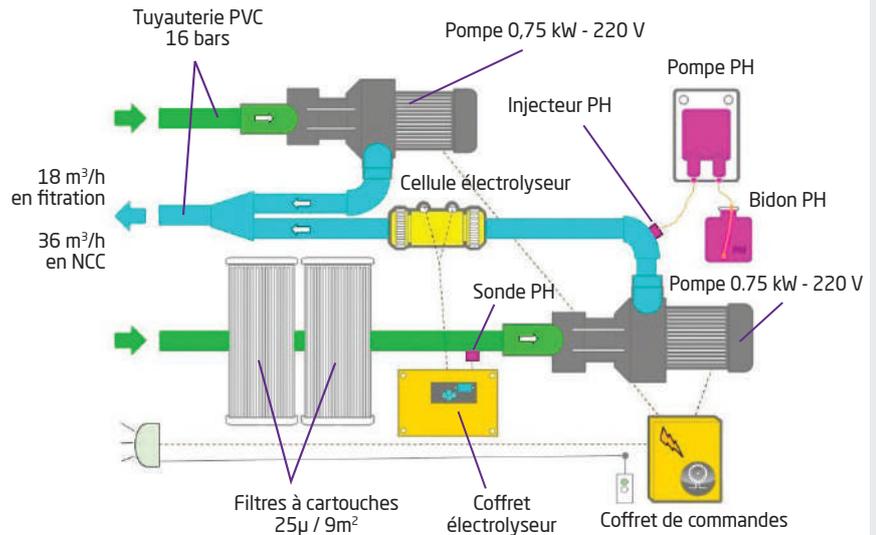

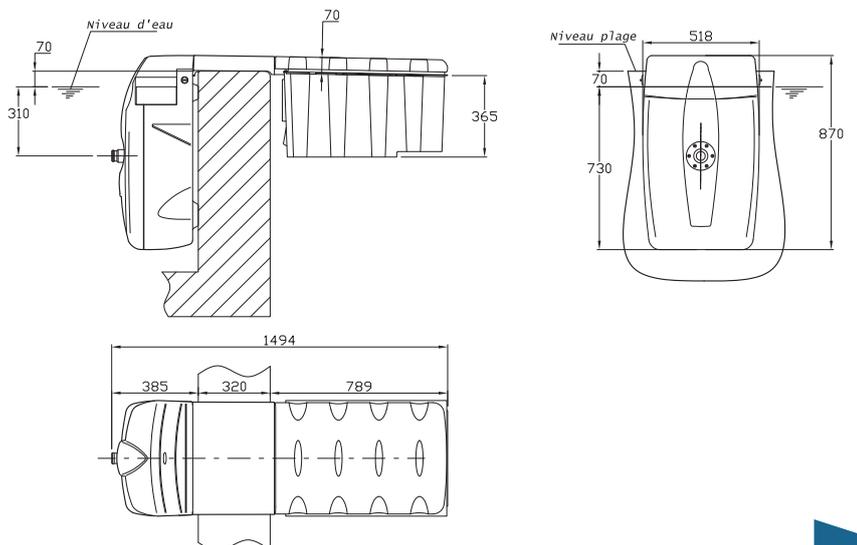



FILTRINOV

DESCRIPTIF PRODUITS **LES MX25**



Idéal pour la construction de piscines (kit ou pret au bain) et la renovation.

S'installe sur tous types de structures (béton , coque, panneaux, bois...).

Plusieurs options possibles.

Taille de piscine maxi :
12 x 6 ou 110m³



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option

OPTIONS INTÉGRABLES :


- By-Pass
- Nage à contre courant
- Electrolyseur au sel
- Régulateur de PH



Schéma de principe

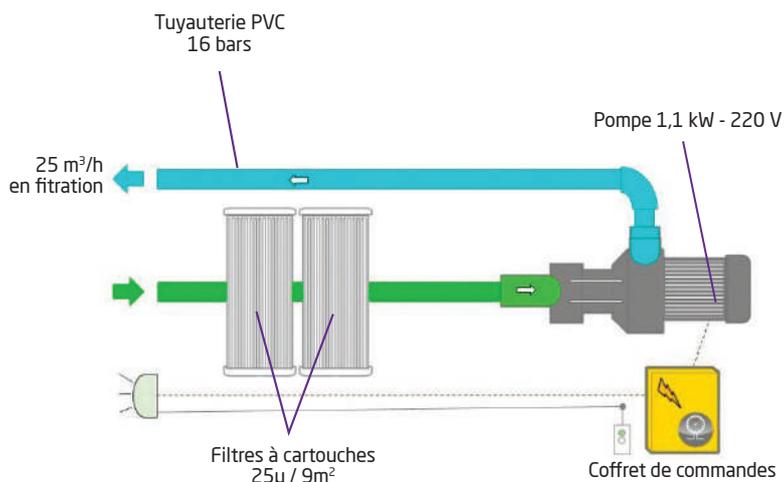

Plan côté du MX

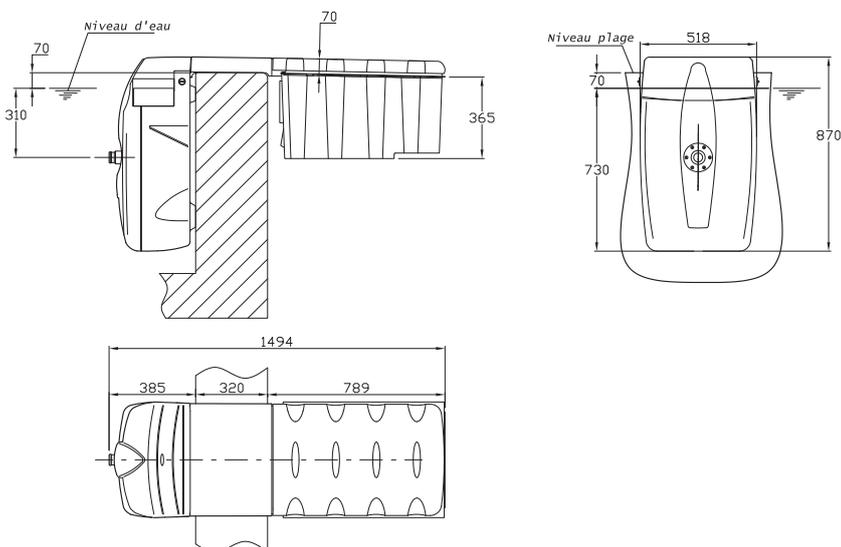



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66


Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option


OPTIONS INTÉGRABLES :
• Nage à contre-courant



Schéma de principe

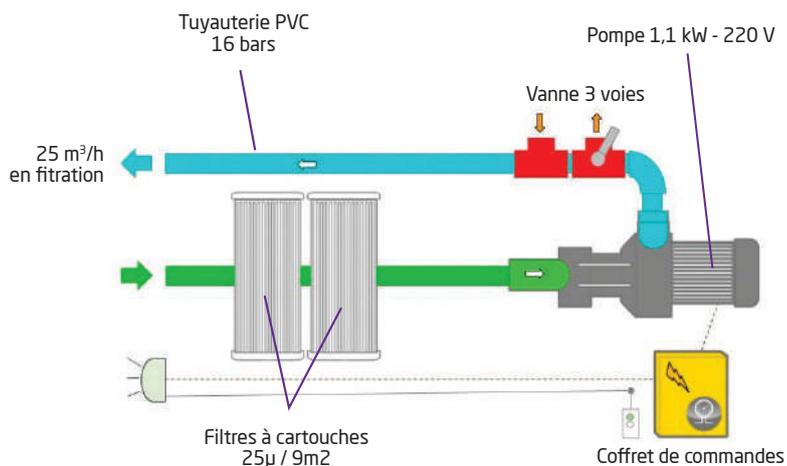

Plan côté du MX

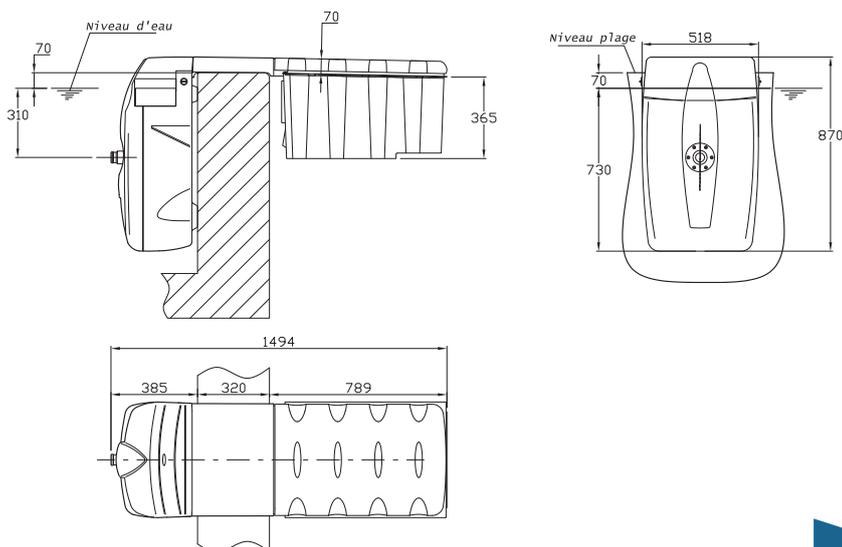



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- By-Pass
- Electrolyseur au sel
- Régulateur de PH

Schéma de principe

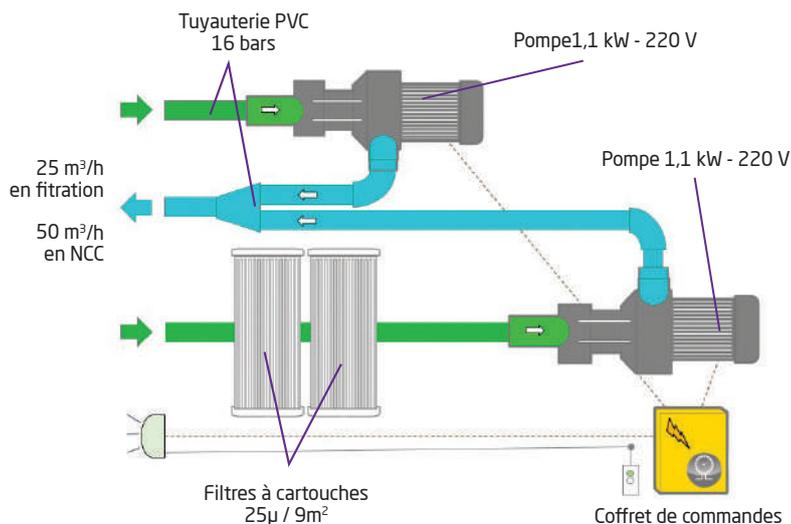

Plan côté du MX

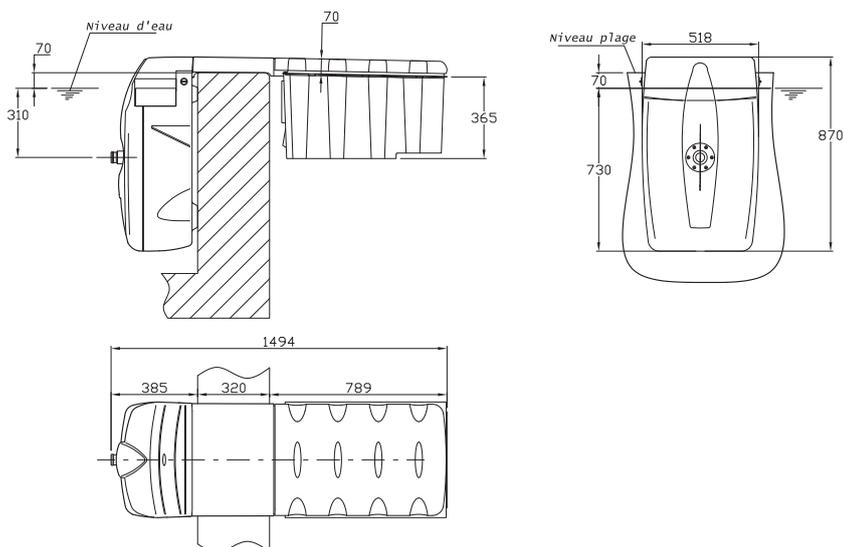



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m


Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option



Schéma de principe

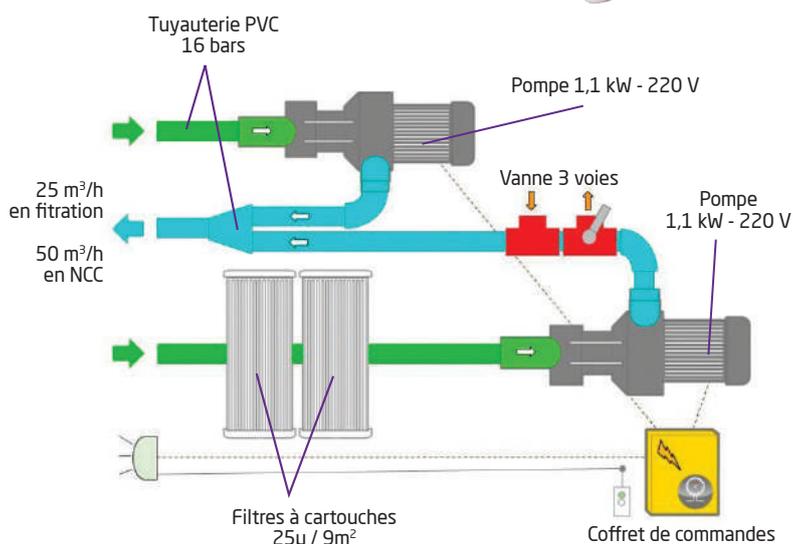

Plan côté du MX

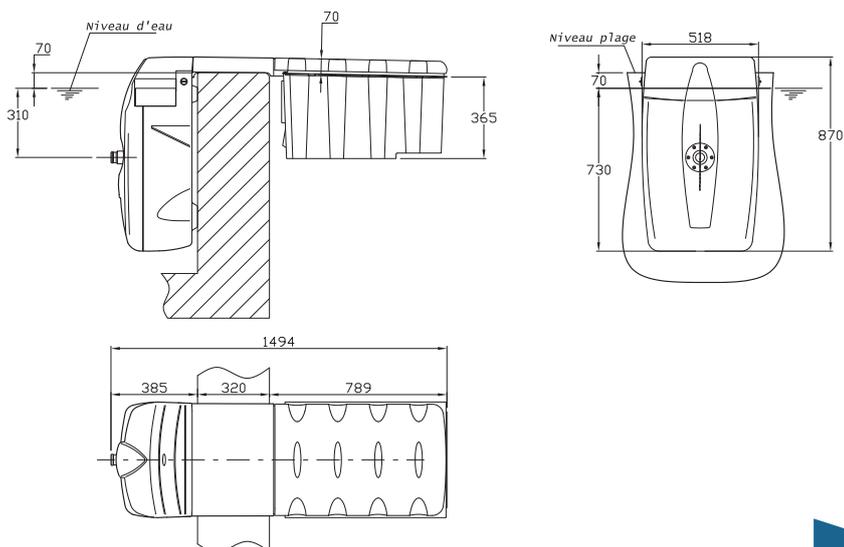



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Nage à contre-courant

Schéma de principe

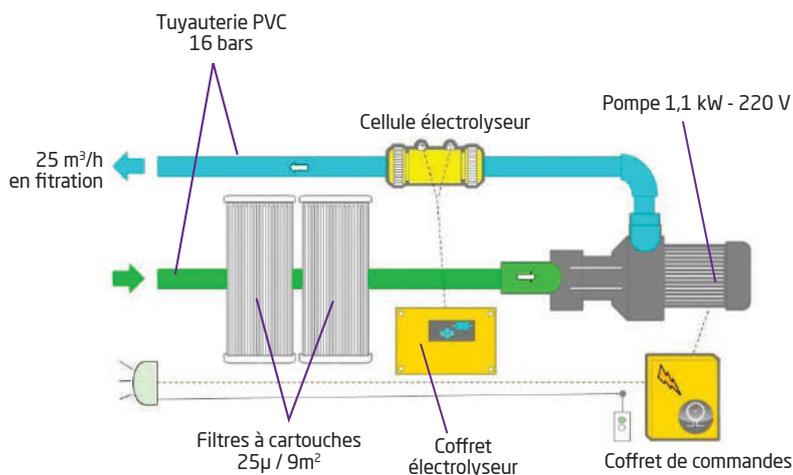

Plan côté du MX

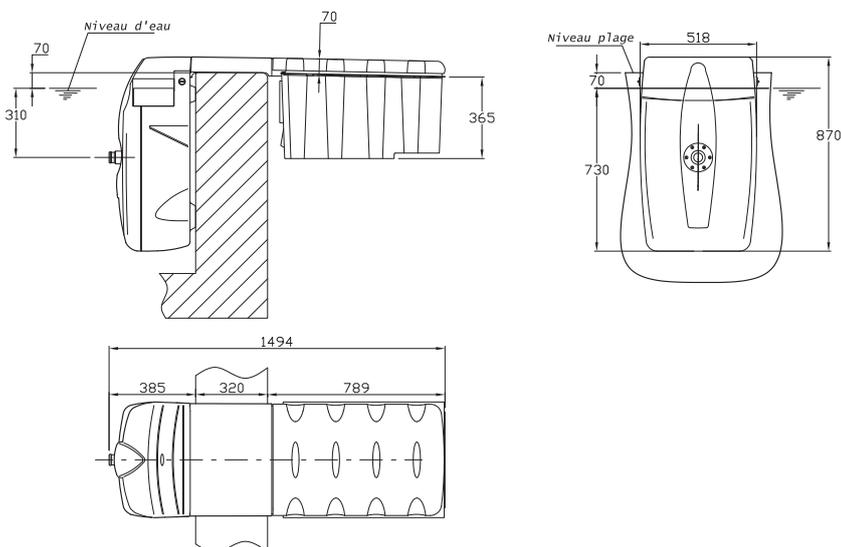



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m



Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option



Schéma de principe

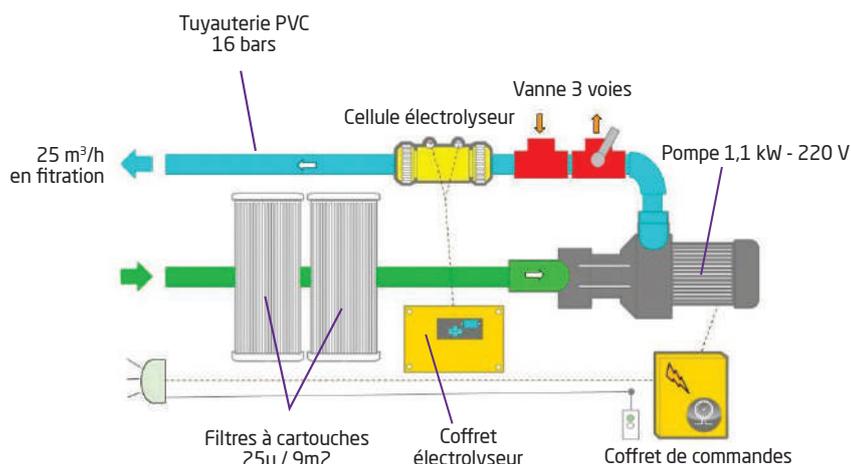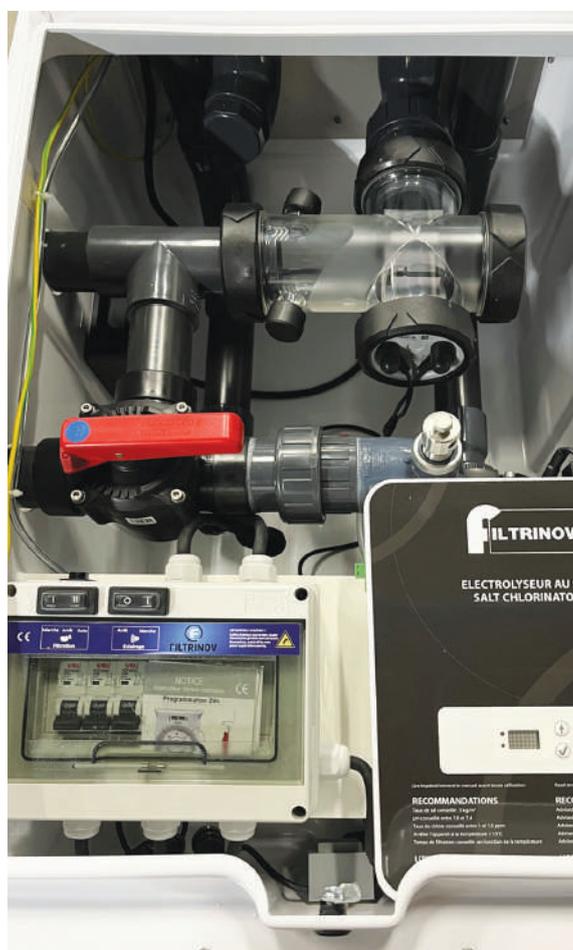

Plan côté du MX

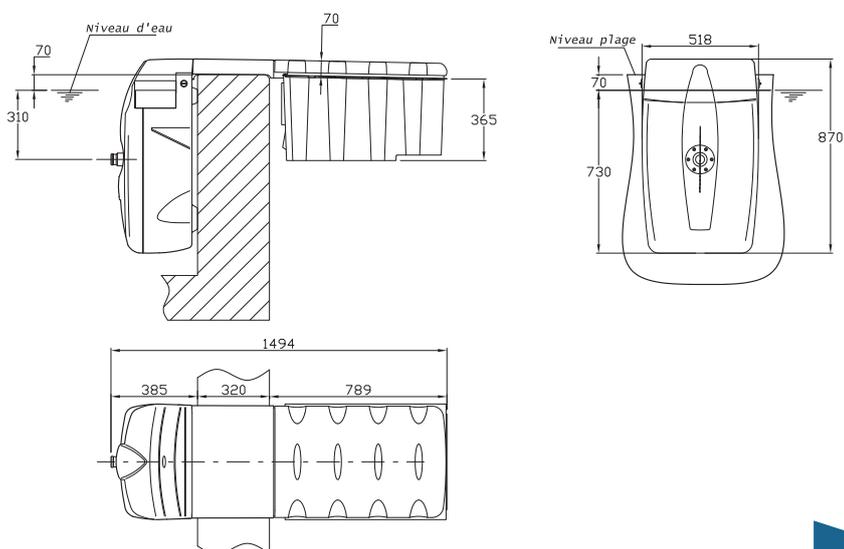



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m

Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option




OPTIONS INTÉGRABLES :

- Nage à contre-courant

Schéma de principe

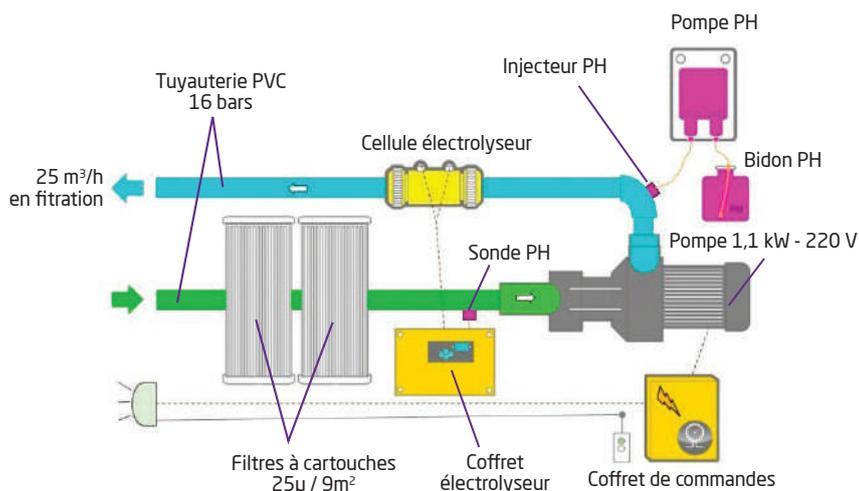

Plan côté du MX

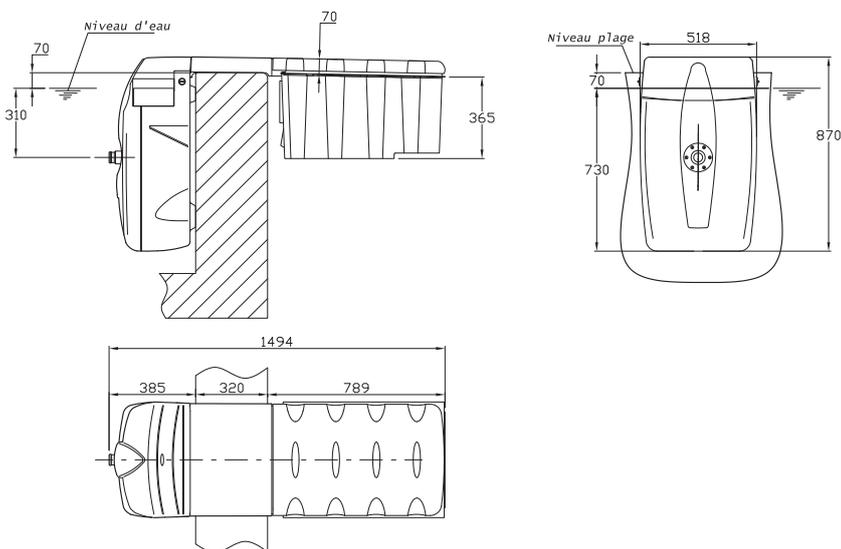



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m


Existe aussi
en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande
> Couleur en option



Schéma de principe

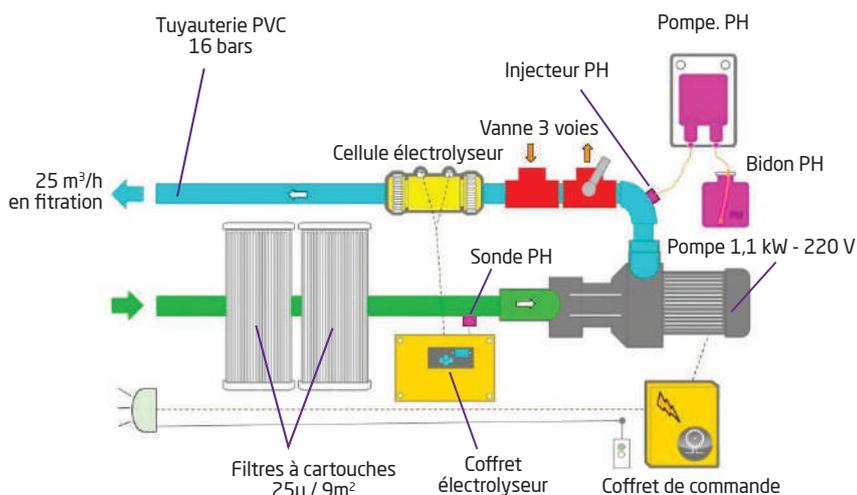

Plan côté du MX

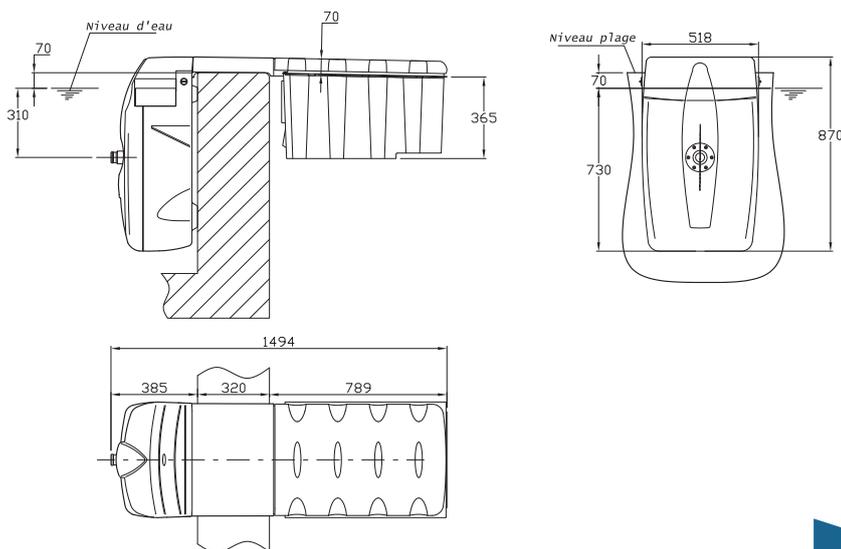



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m


Existe aussi en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

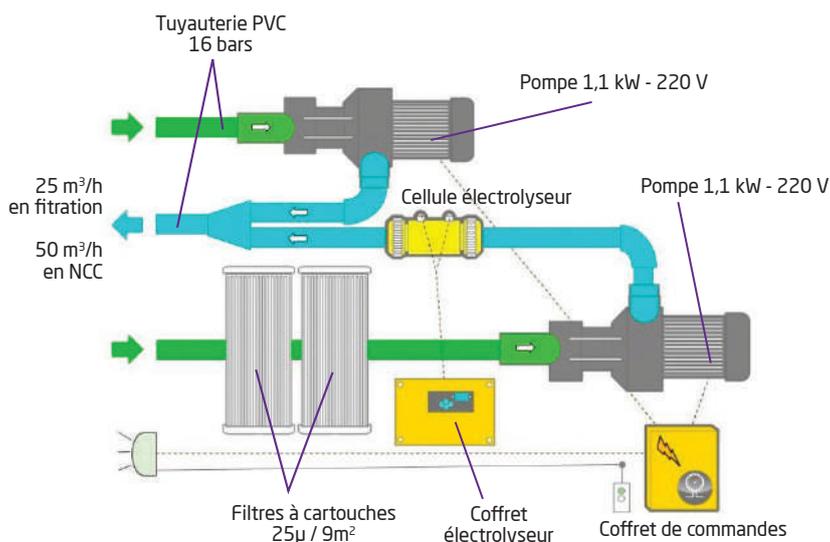

Plan côté du MX

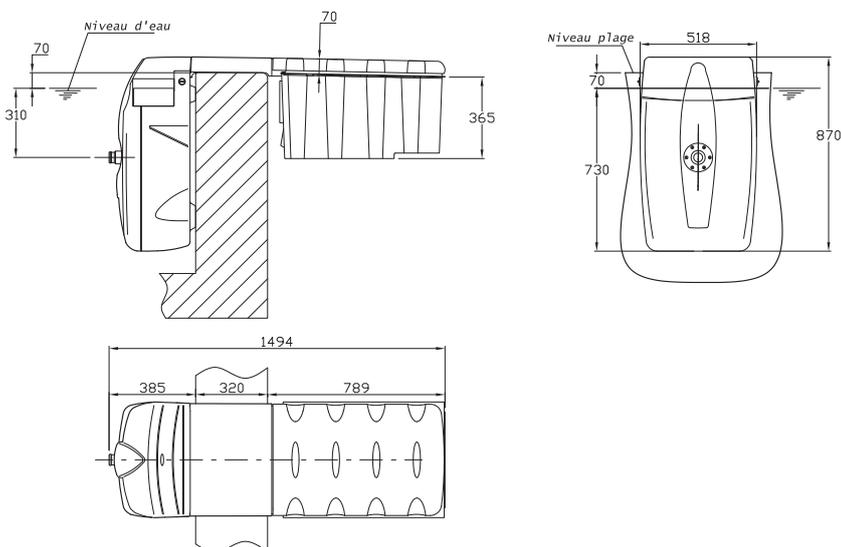



Piscines jusqu'à 110m³ max.
Long. max. : 12m


Existe aussi
en gamme :
MX CONNECT
+ d'infos en p.66

Équipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (25 m³/h)
 - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
 - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
 - **Nage à contre-courant** assurée par une deuxième pompe, indépendante à la filtration, et pilotée à l'aide d'un bouton pneumatique.
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option



Schéma de principe

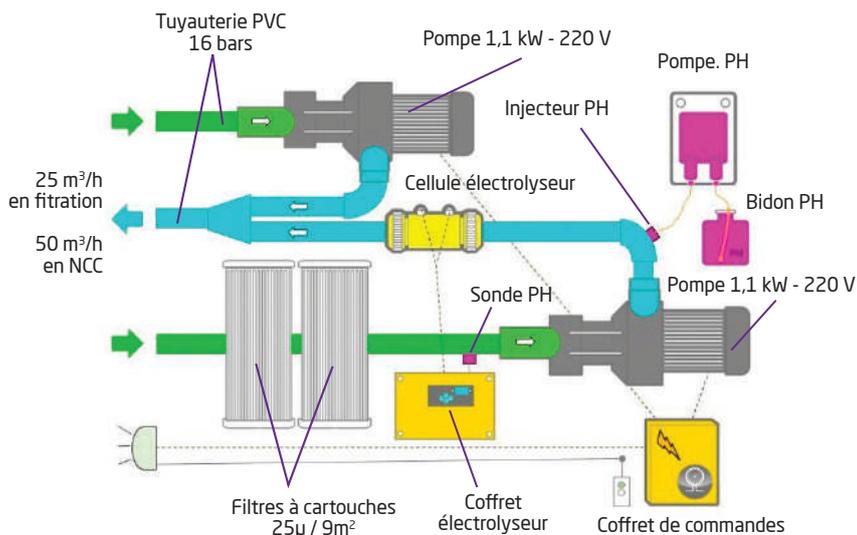

Plan côté du MX

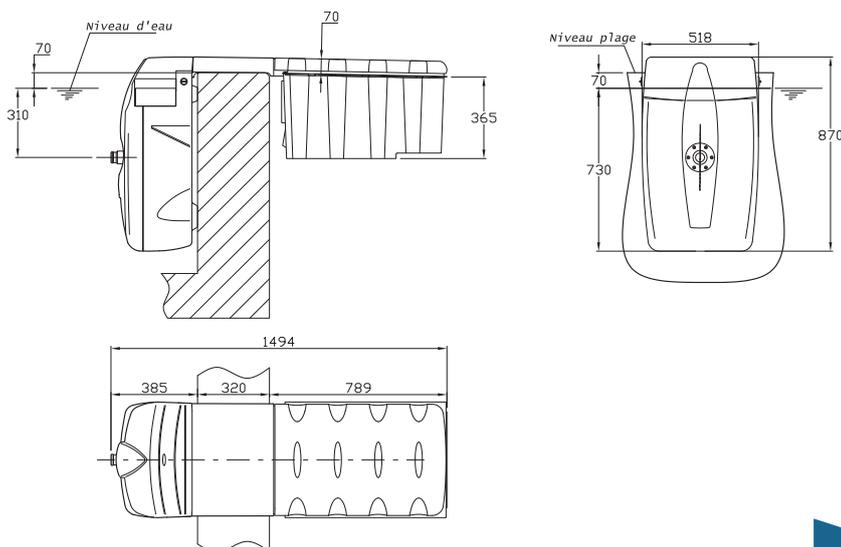



FILTRINOV

MX CONNECT

NOUVEAUTÉ
2024/2025

FILTRINOV vous présente sa nouvelle gamme MX CONNECT. Elle vous permet de gérer votre filtration depuis votre smartphone.

La filtration connectée c'est quoi ?



MX18



MX25




PILOT

PROGRAMMATION



Optimisez le temps de filtration selon la température de l'eau du bassin.

PROJECTEUR

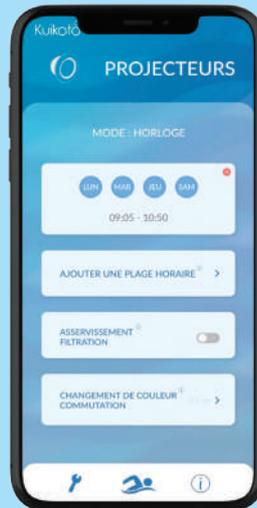

Pilotez l'éclairage de votre piscine depuis l'application. Choisissez la couleur et les heures auxquelles il doit s'allumer ou s'éteindre.

FILTRATION



Pilotage de Filtration. Pilotage thermorégulé de la filtration, programmation horaire, fonction boost.

Notre nouveau module connecté KUIKOTO Pilot®, vous permet de gérer votre piscine en toute simplicité pour une baignade sans souci. Conçu pour offrir une connectivité à votre installation, il allie simplicité, fiabilité et facilité de mise en service.

Vous disposerez des fonctionnalités suivantes : - Pilotage de votre filtration, - Pilotage de vos projecteurs, - Fonction Hors Gel permettant un hivernage actif



Kuikoto







FILTRINOV

DESRIPTIF PRODUITS **LES JL**



NCC Hors Bord, installation facile, se pose directement sur la margelle de la piscine.
Gain de temps et d'espace.
Différentes puissances possibles.

De 30 m³/h à 70 m³/h



FILTRINOV

BABY JET LUXE

JL | 30

Equipement


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Bornier électrique pré-cablé
- C** Pompe de Nage à Contre Courant (30 m³/h)
- D** Poignée en inox (pour manutention et pour se tenir au bloc)
- E** Bouton poussoir (pour démarrer la pompe)
- F** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- G** Buse de refoulement gros débit orientable

OPTIONS INTÉGRABLES :


- Tuyau de massage



Schéma de principe

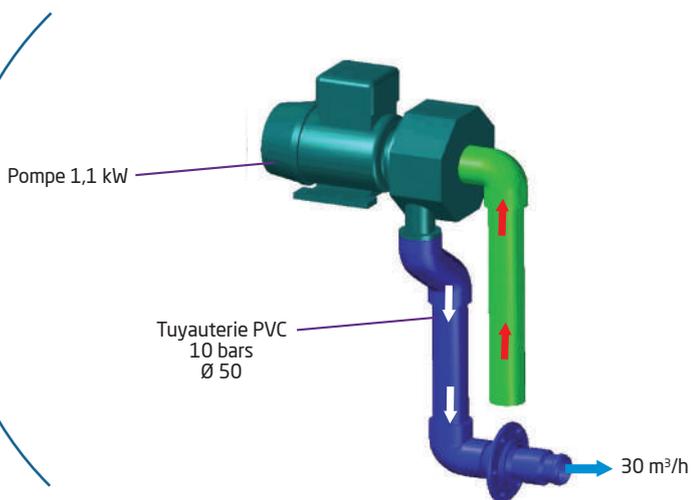

Plan côté du JL

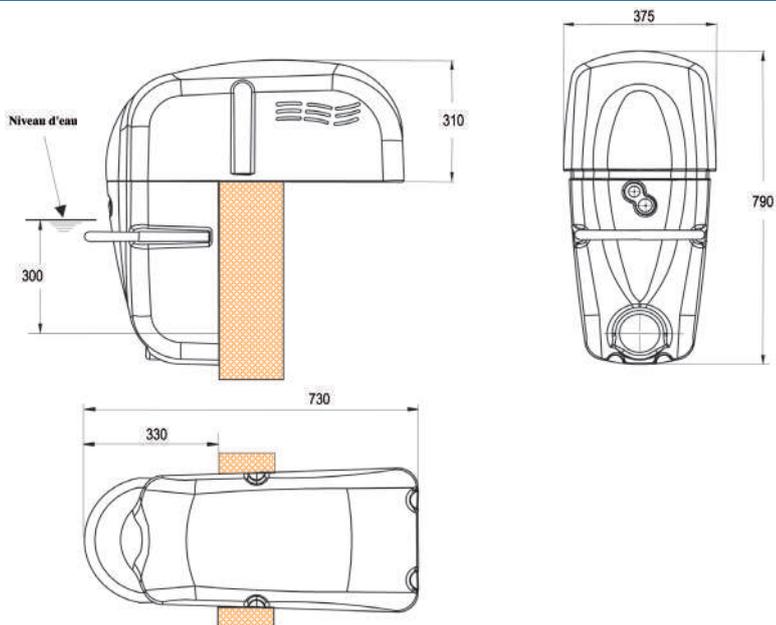



FILTRINOV

JET LUXE

JL | 50

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Bornier électrique pré-cablé
- C** Pompe de Nage à Contre Courant (50 m³/h)
- D** Poignée en inox (pour manutention et pour se tenir au bloc)
- E** Bouton poussoir (pour démarrer la pompe)
- F** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- G** Buse de refoulement gros débit orientable

OPTIONS INTÉGRABLES :

- Tuyau de massage



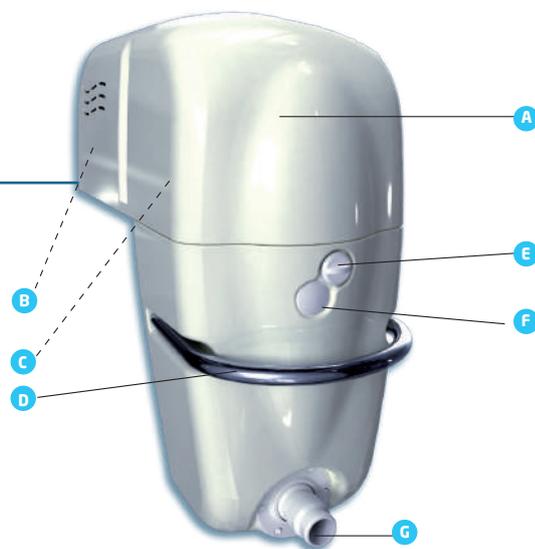


Schéma de principe



Plan côté du JL

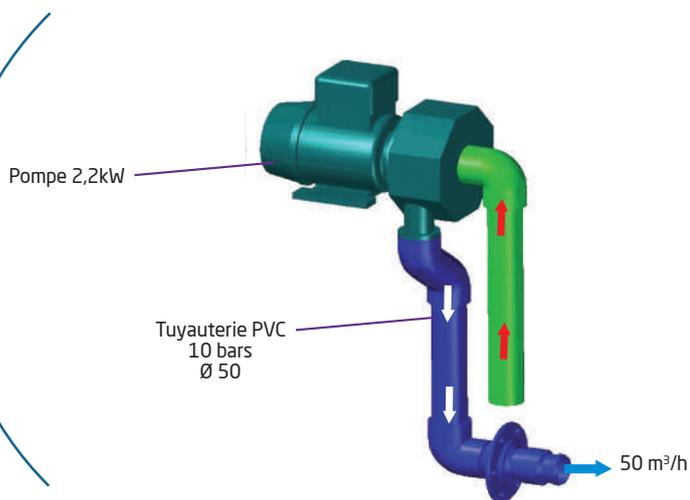

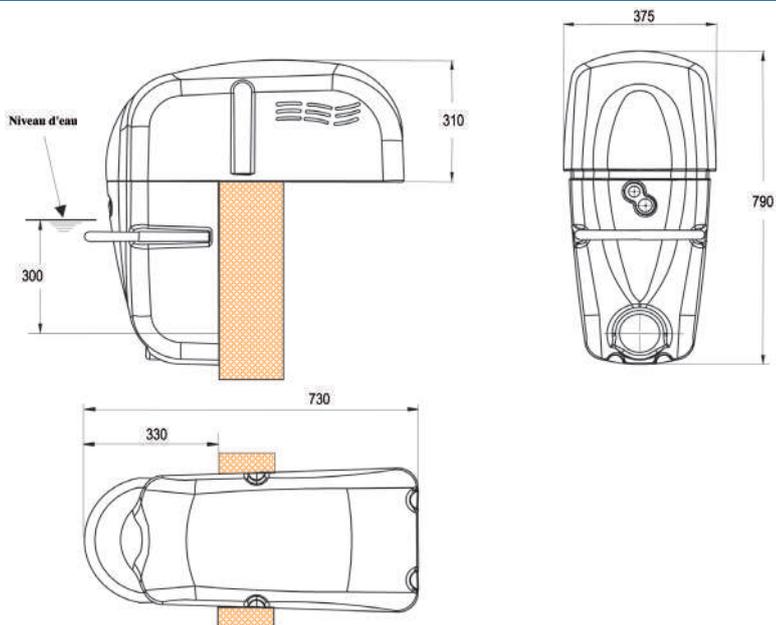

FILTRINOV

MAXI JET LUXE

JL | 70

Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Bornier électrique pré-cablé
- C** Pompe de Nage à Contre Courant (70 m³/h)
- D** Poignée en inox (pour manutention et pour se tenir au bloc)
- E** Bouton poussoir (pour démarrer la pompe)
- F** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- G** Buse de refoulement gros débit orientable

OPTIONS INTÉGRABLES :

- Tuyau de massage



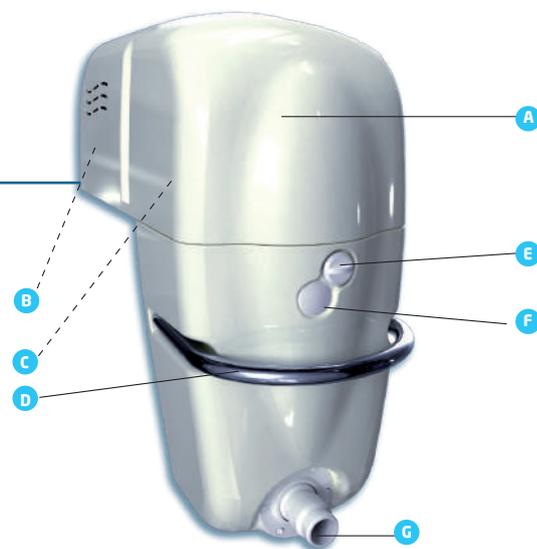


Schéma de principe

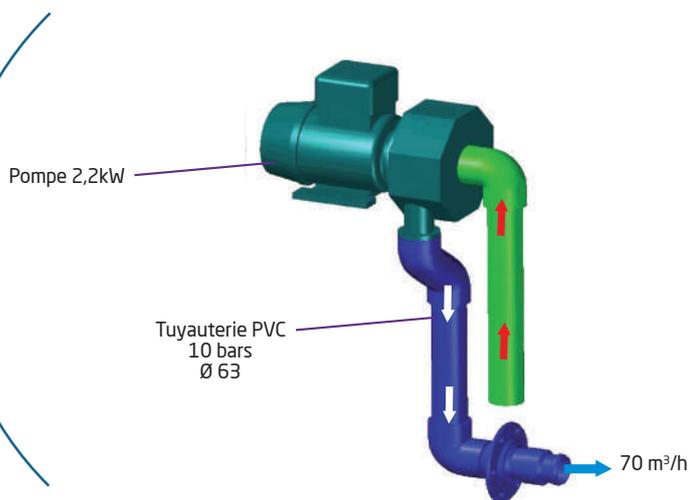

Plan côté du JL

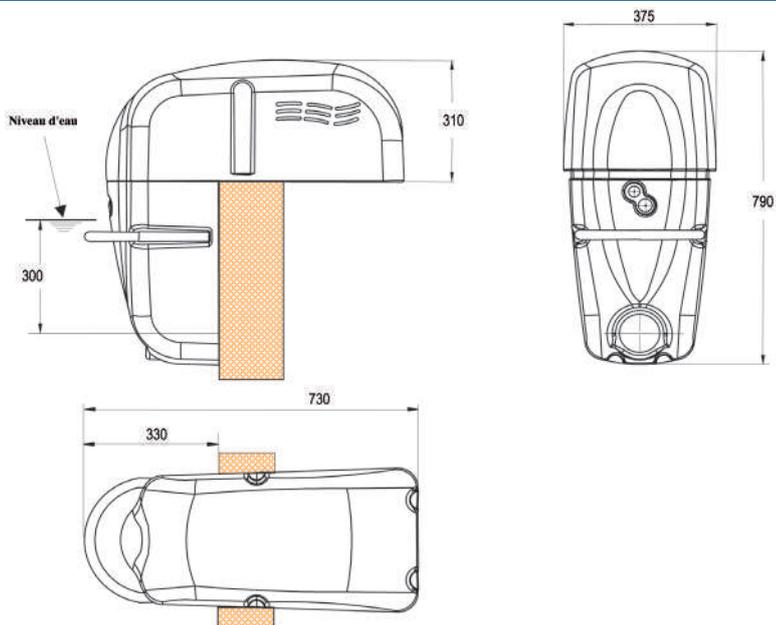

Les emballages

Un soin tout particulier a été développé afin d'avoir un emballage solide et pratique. Suite à la norme NIMP15, FILTRINOV est apte à vous fournir des caisses traitées.



Dimensions du FB

Longueur : 1,39 m
Largeur : 0,61 m
Hauteur : 0,92 m
Poids brut : 39 kg

Dimensions du GS 14

Longueur : 1,2 m
Largeur : 0,8 m
Hauteur : 1,2 m
Poids brut : 70 kg

Dimensions du MX

Longueur : 1,65 m
Largeur : 0,61 m
Hauteur : 1,01 m
Poids brut : 80 kg

Dimensions du JL

Longueur : 0,93 m
Largeur : 0,51 m
Hauteur : 0,98 m
Poids brut : 50 kg

Les containers



Filtrinov est équipé pour réaliser un empotage en containers 20" ou 40" en fonctions du nombre et du type de produits commandés.



CONSOMMABLES & POMPES



MX • 2 CARTOUCHES
 2 cartouches pour MX18 et MX25 dans 1 carton
 Hauteur : 390 mm
 Diam ext : 175 mm
 Diam int : 72mm

Réf : MX 2 CARTOUCHES



Marque : SPECK
 Pompe de 14m³/h
 Puissance 0,55 Kw.
 Réf : POMPE BADU 21-40/53G



FB • 2 CARTOUCHES
 2 cartouches pour FB12 dans 1 carton
 Hauteur : 185 mm
 Diam ext : 175 mm
 Diam int : 72mm

Réf : FB 2 CARTOUCHES



Marque : SPECK
 Pompe de 18m³/h
 Puissance 0,75 Kw.
 Réf : POMPE BADU 21-40/54G



GS / FILTRISKIM 390
1 CARTOUCHE
 1 cartouche pour GS14 ou FILTRISKIM 390 dans 1 carton
 Hauteur : 390 mm
 Diam ext : 175 mm
 Diam int : 72mm

Réf : CARTOUCHE 390



Marque : SPECK
 Pompe de 25m³/h
 Puissance 1 Kw.
 Réf : POMPE BADU 21-40/55G



MX • 2 POCHEs
 2 poches pour MX18 et MX25 dans 1 carton
 Finesse : 25 µ
 Hauteur : 390 mm
 Diam ext : 175 mm

Réf : MX 2 POCHEs



Marque : SPECK
 Pompe de 12m³/h
 Puissance 0,45 Kw.
 Réf : POMPE BADU 47/10



PANIER PRE-FILTRE
 pour FB12 / MX18 / MX25 / GS14 / FILTRISKIM 390 & 625
 Diam ext : 178,5 mm
 Hauteur : 110 mm
 Finesse : 500 µm

Réf : PANIER FILTRANT



Marque : SPECK
 Pompe de 22m³/h
 Puissance 0,80 Kw.
 Réf : POMPE BADU 47/22

LES COFFRETS, LES ÉCLAIRAGES & ACCESSOIRES



Coffret pour MX18 & MX25 standard ou By pass et FB12

Réf: MX COFFRET 000



Mini projecteur LED

BLANC pour MX et FB

Réf : MX PROJ LED BLANC



Coffret pour MX18 & MX25 avec options NCC et/ou Electroluseur et/ou Régulateur PH

Réf: MX COFFRET CNE



Mini projecteur LED

COULEUR pour MX et FB

Réf : MX PROJ LED COUL



Coffret pour GS 14 / LS12 & LS20

Avec transformateur 50 VA intégré pour projecteur

Réf: GS COFFRET



Projecteur LED couleur

270 LED RVB avec télécommande

Réf : GS PROJECTEUR



Transformateur 230/12v 6VA pour l'éclairage FB12 / MX18 et MX25

Réf: MX TRANSFO LED



Boitier de commande radio 1 canal

pour MX18 MX25 et FB12

Réf : MX PROJ TEL



Volet avec flotteur pour FB et MX

Réf : VOLET SKIMMER



Adaptation pour Balai & Robot sur aspiration

Réf : MX SKIM VAC



Adaptation panier pour FB et MX

Réf : ADAPT PANIER



Tuyau de massage

Pour buse 40mm qui se clipse sur FB / MX et JL

Réf : MX TUYAU MASSAGE

TRAITEMENTS



**Cellule électrolyseur
au sel pour MX**
à partir de 2017

Réf : MX CELLULE X7P120



Coffret ZELIA

Réf : COFFRET ZLT 50



**Cellule électrolyseur
au sel pour MX**
avant 2017

Réf : MX CELLULE
E MINISLAT



Cellule ZELIA

Réf : CELLULE ZLT 50



**Coffret pour électrolyseur
MX18 & MX25**
à partir de 2017

Réf : MX COFFRET X7P120



Coffret LIMPIDO

Réf : COFFRET LIMPIDO ZZ



Cellule LIMPIDO

Réf : CELLULE LIMPIDO ZZ

Sur simple demande nous fournissons gratuitement divers totems et flyers de nos blocs et murs filtrants.



Nous proposons également des vidéos de présentation de nos produits ainsi qu'un lien vidéo sur demande.



Il est également possible de vous fournir des produits d'exposition pour vos salons. Nous consulter.



RÉNOVATION

Les différentes étapes de rénovation pour l'installation d'un mono-bloc FILTRINOV :



1 Ouverture de la couverture



2 Implantation générale



3 Traçage de la découpe



4 Découpe au diamant



5 Marteau piqueur



6 Fin des gros travaux



7 Présentation du groupe



8 Rénovation effectuée

Les différentes étapes de construction d'une piscine équipée d'un mur filtrant GS14.



1 Pose sur dalle béton ou sur une ou plusieurs rangées de blocs



2 Montage de la structure de part et d'autre du mur filtrant



3 Mise en place des coffrages avant et arrière



4 Coulage du béton



5 Mise en place feutre / liner / pvc armé



6 Bridage skimmer / buses / mise en place projecteur





FILTRINOV

ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel
BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • FRANCE
Tel : +33(0)4 77 53 05 59
Fax : +33(0)4 77 53 28 52
Email : info@filtrinov.com

www.filtrinov.com

