



FILTRINOV

FILTRAZIONI COMPATTE

& multi-funzioni



Économico



Écologico



Efficace



Semplice

SCANSIONAMI



www.filtrinov.com

Produzione
francese

CONTATTI

Direttore generale e Direttore Commerciale Francia

SAUSSAC Maxime : maxime@filtrinov.com

Direttore Commerciale esportazione e Responsabile Acquisti

SAUSSAC Fabien : fabien@filtrinov.com

Commerciale Francia EST

BAIA-CONDEZ David : commercial@filtrinov.com

Commerciale Francia OVEST

PERRIN Yohann : commercial2@filtrinov.com

Commerciale Italia

CONIGLIO David : david.filtrinov@gmail.com

Responsabile amministrativo e trasporti

CHALENDAR Sandra : info@filtrinov.com

Adresse : ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 80308 • 42353 LA TALAUDIÈRE

Tel : +33(0)4 77 53 05 59

Fax : +33(0)4 77 53 28 52

Mail : info@filtrinov.com

Site : www.filtrinov.com



Presentazione dell'azienda	04
il GS8	05
il GS14	15
il GS14 Sfiatore	25
il locali, Filtriskim e pallet	31
il FB12	37
il MX18	43
il MX25	55
il JL	69
Imballaggi e spedizioni	73
Consumabili e pompe	74
Quadri comando, Pezzi di ricambio & accessori	75
Trattamenti	76
Comunicazione	77
Ristrutturazioni	78
Costruzione	79



PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA



Creata nel 2005 da Maxime & Fabien SAUSSAC, la società FILTRINOV è un'azienda familiare. Situata a Saint Etienne, propone ai suoi clienti un'ampia gamma di gruppi di filtrazione innovanti.


Oggi, la società FILTRINOV si trova in piena espansione e la sua fama presso gli specialisti, ha generato una forte progressione della sua clientela nonché del fatturato francese ed internazionale.

Grazie ad una superficie di 800 m², FILTRINOV vanta un'importante capacità produttiva e d'immagazzinamento. FILTRINOV sviluppa e concepisce regolarmente nuovi prodotti per arricchire la propria gamma.

FILTRINOV ha al suo interno un Ufficio Studi dove i prodotti sono concepiti in 3D; questo permette di sviluppare rapidamente, a minor costo e in piena autonomia, prodotti specifici alle richieste dei clienti.

- FILTRINOV assicura al proprio interno l'insieme della fabbricazione degli elementi di assemblaggio.
- FILTRINOV ha predisposto delle procedure di test e di prove onde garantire qualità e longevità a tutti i suoi prodotti.

Dove siamo?

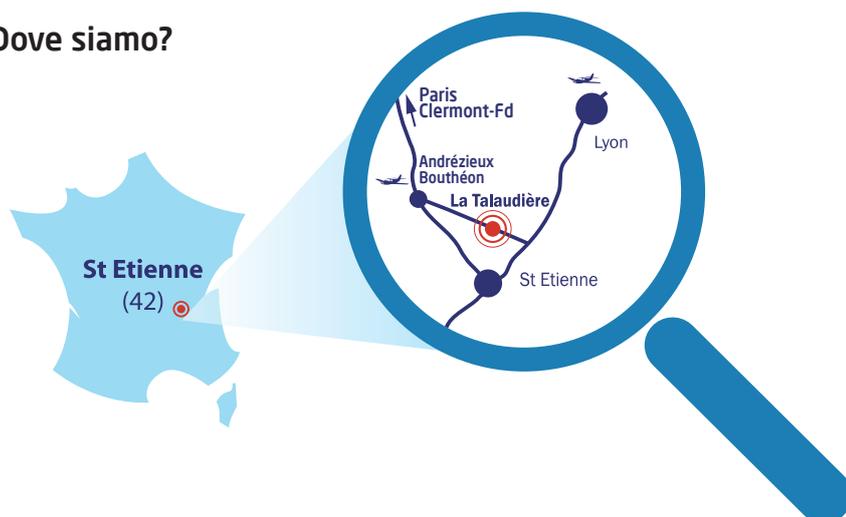

Estetica

Perfetta integrazione nell'ambiente della piscina, incorpora tutte le funzioni.

Semplice

Funzionamento automatico, nessuna sorveglianza giornaliera.

Economico

Nessun investimento per la costruzione di un locale tecnico.

Efficace

Grande finezza di filtrazione per un'acqua pura e sana.



FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI il GS8



Ideale per la costruzione di piscine in calcestruzzo, in casseri di polistirolo, o in casseri di cemento. Progettato per la impermeabilizzazione liner o PVC armato. Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
10m² maxi



Minipiscine da 10m² max

Disponibile anche nella gamma :
GS CONNECT
Ulteriori informazioni P.30

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (8m³/h)
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 1 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED bianco
- H** Troppopieno

OPZIONE INTEGRABILE :


- BY pass
- Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

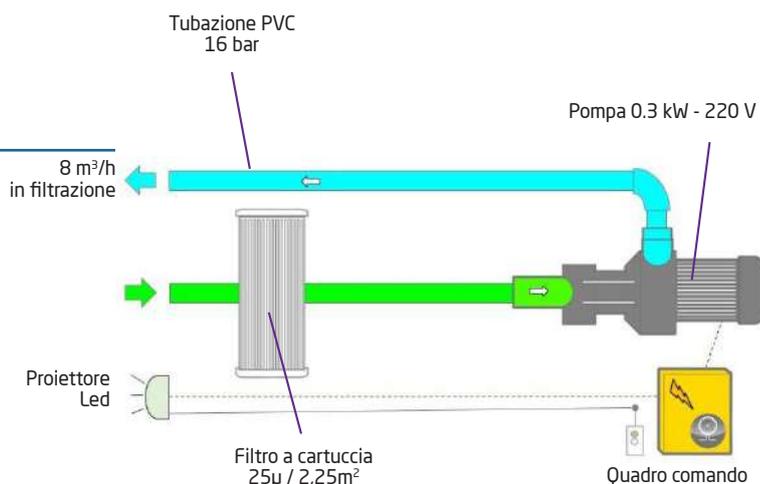

Piano lato dei GS8

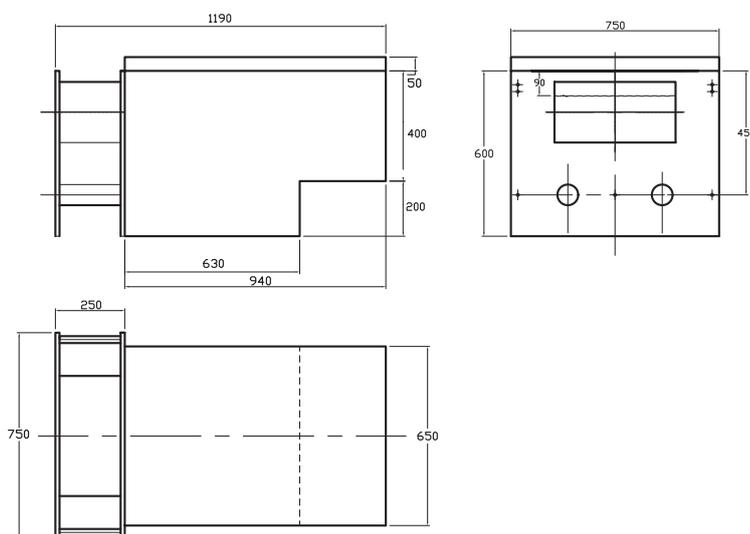



Minipiscine da 10m² max

Disponibile anche nella gamma :
GS CONNECT
Ulteriori informazioni P.30


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **By pass**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 1 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED bianco
- H** Troppopieno


OPZIONE INTEGRABILE :
• Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

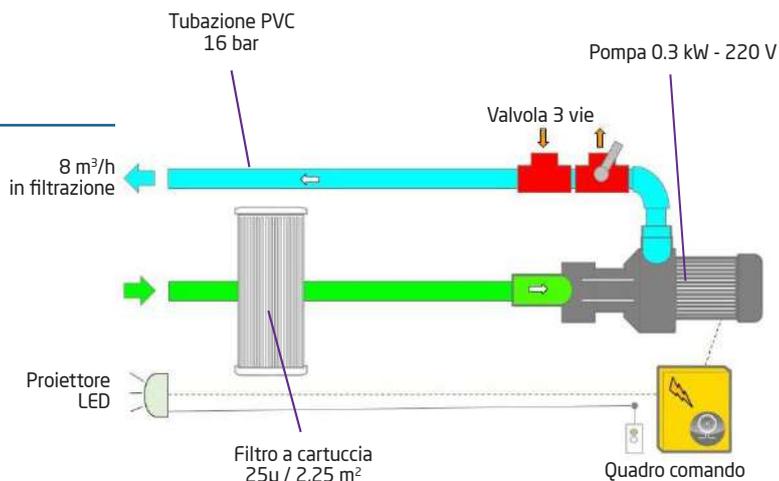

Piano lato dei GS8

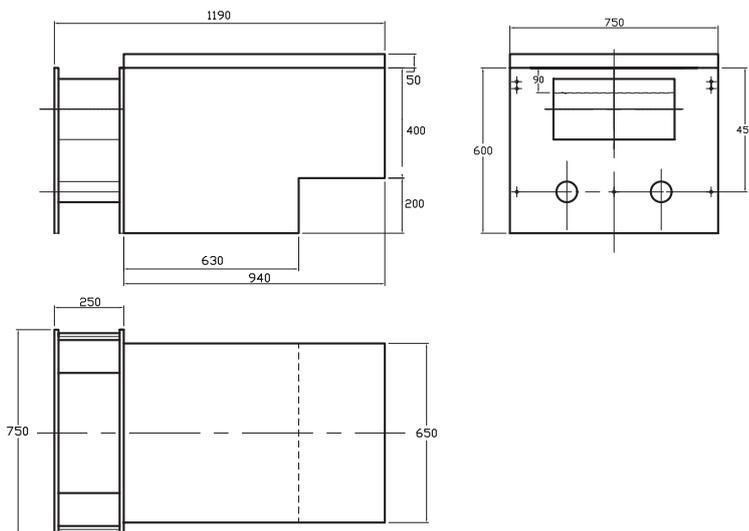



Minipiscine da 10m² max


Disponibile anche nella gamma :
GS CONNECT
Ulteriori informazioni P.30

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (8m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **BY pass**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 1 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED bianco
- H** Troppopieno



Schema di principio

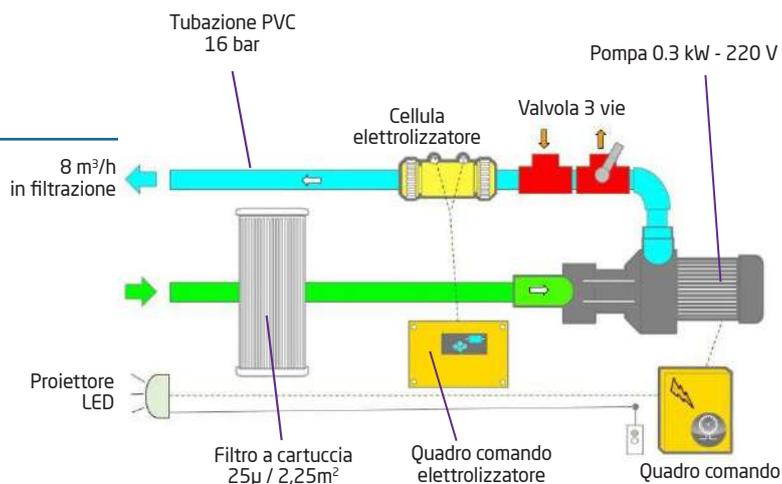

Piano lato dei GS8

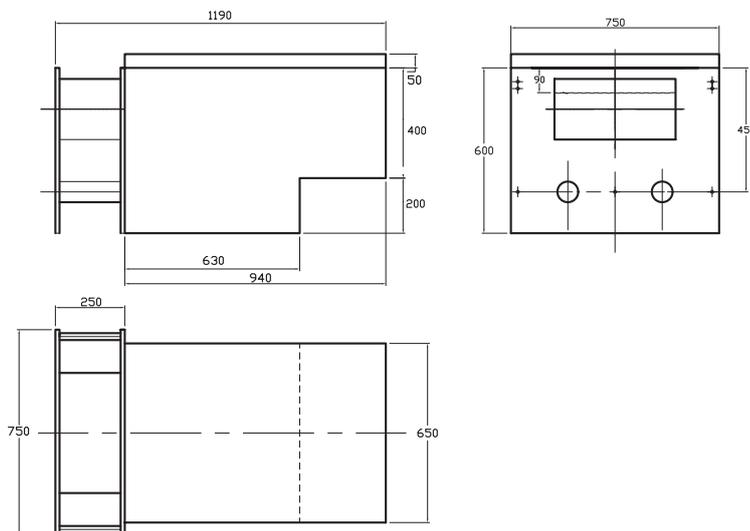



Minipiscine da 10m² max


Disponibile
anche nella
gamma :
GS CONNECT
Ulteriori informazioni P.30

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **BY pass**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 1 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED bianco
- H** Troppopieno



Schema di principio

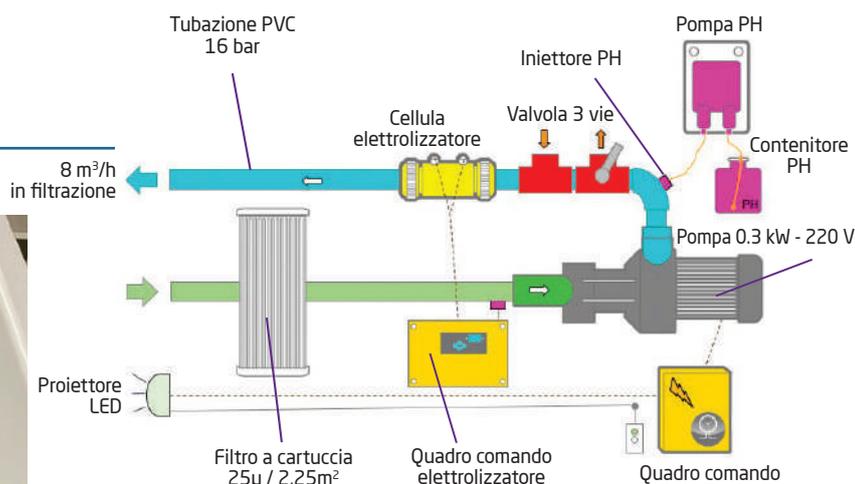

Piano lato dei GS8

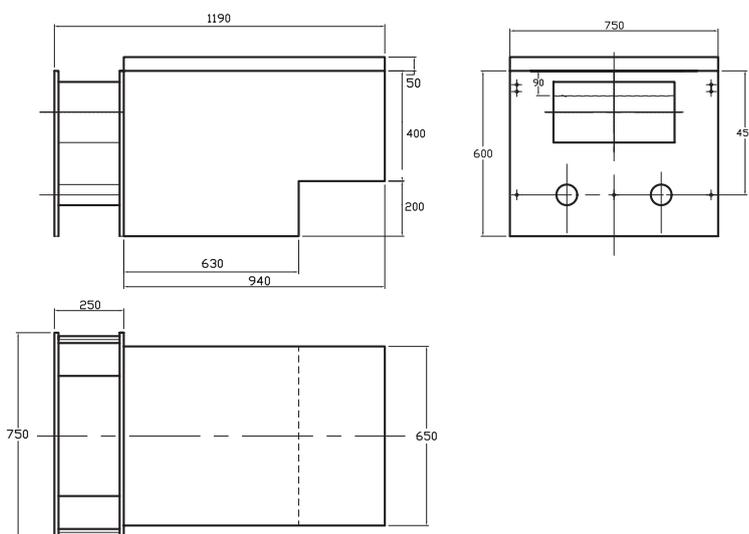





FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI il GS14



Ideale per la costruzione di piscine in calcestruzzo, in casseri di polistirolo, o in casseri di cemento. Progettato per la impermeabilizzazione liner o PVC armato. Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
8 x 4 x 1.5 o 50m³



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno

OPZIONE INTEGRABILE :


- BY pass
- Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

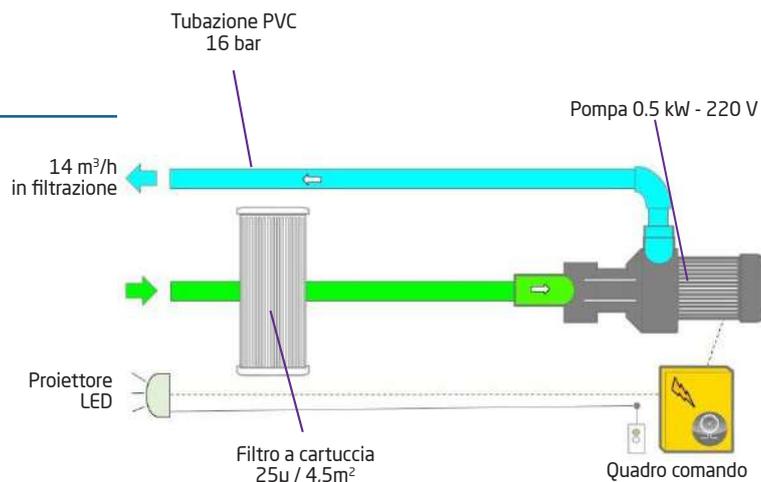

Piano lato dei GS14

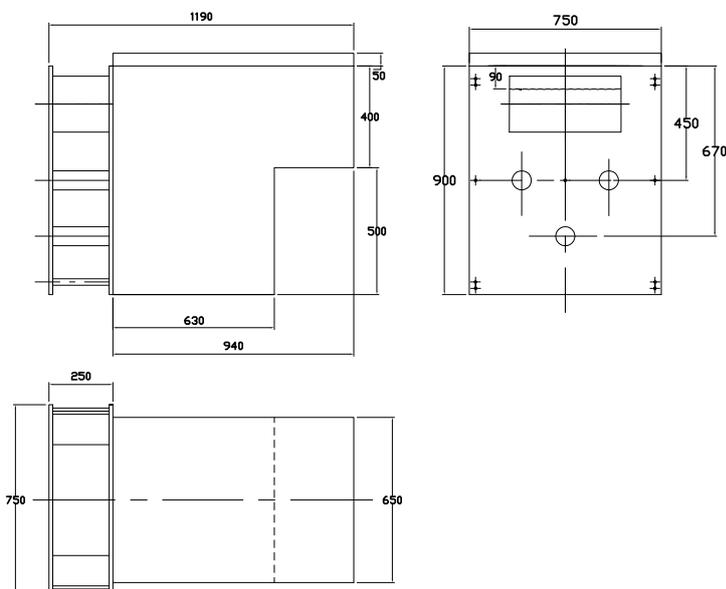



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **By pass**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno


OPZIONE INTEGRABILE :
• Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

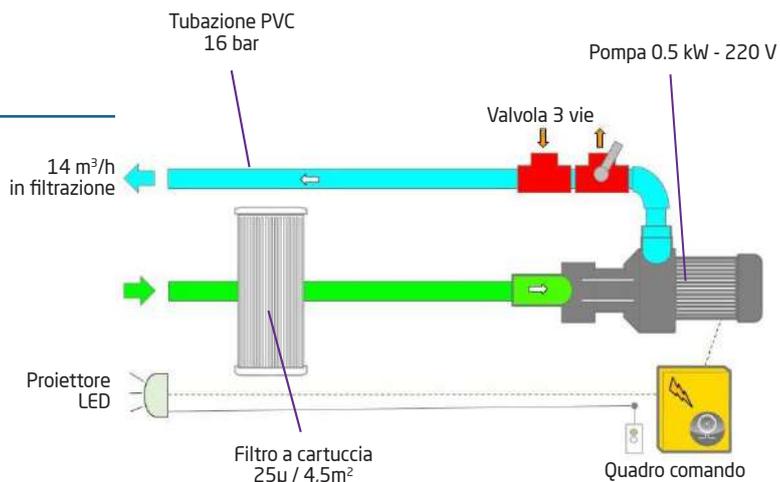

Piano lato dei GS14

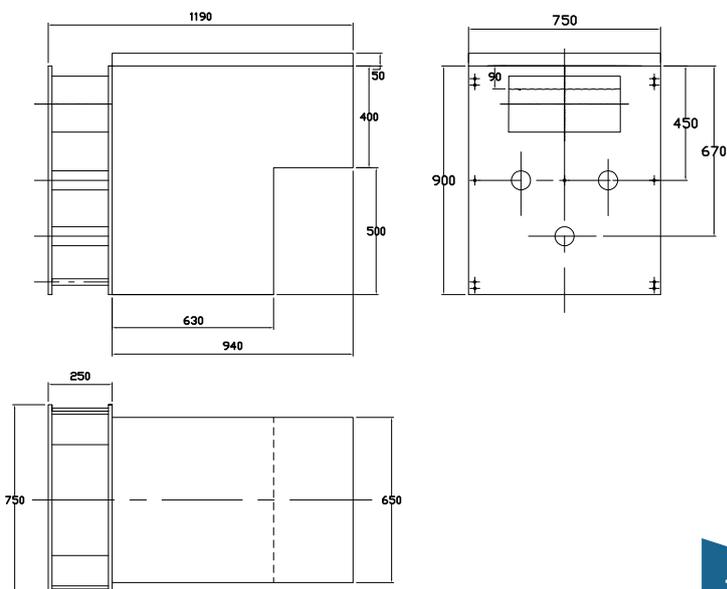



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno

OPZIONE INTEGRABILE :


- BY pass
- Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

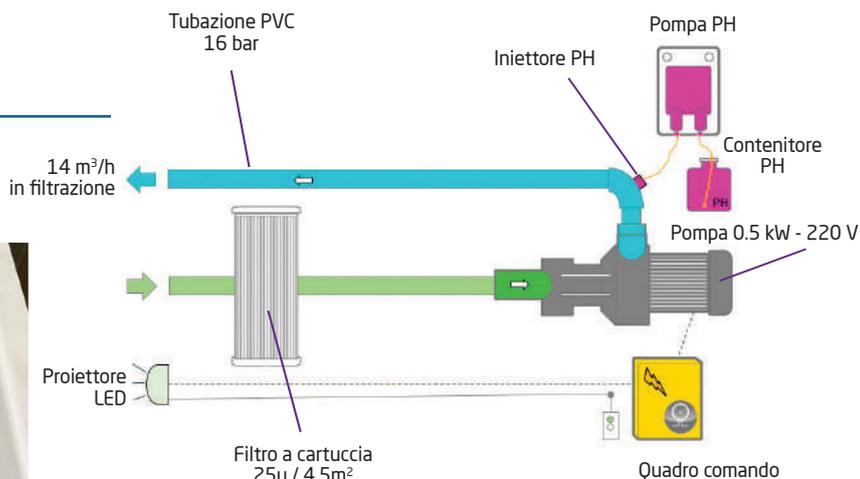

Piano lato dei GS14

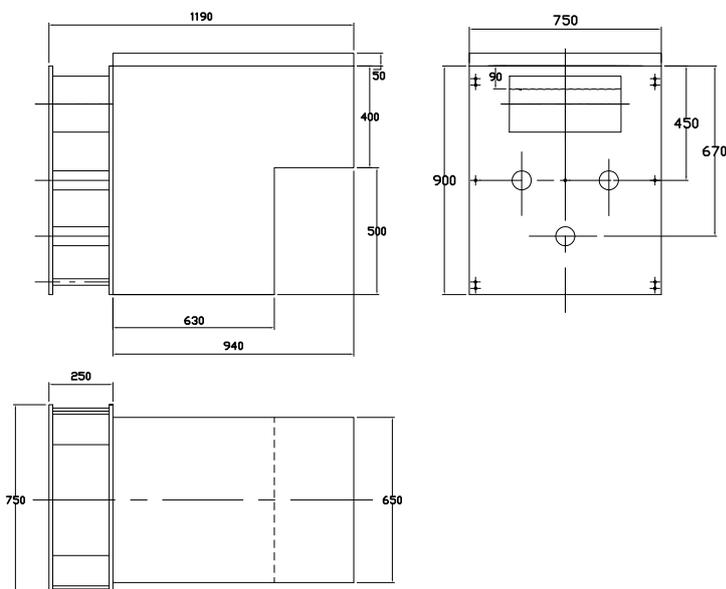



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **By pass**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno

OPZIONE INTEGRABILE :


- Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

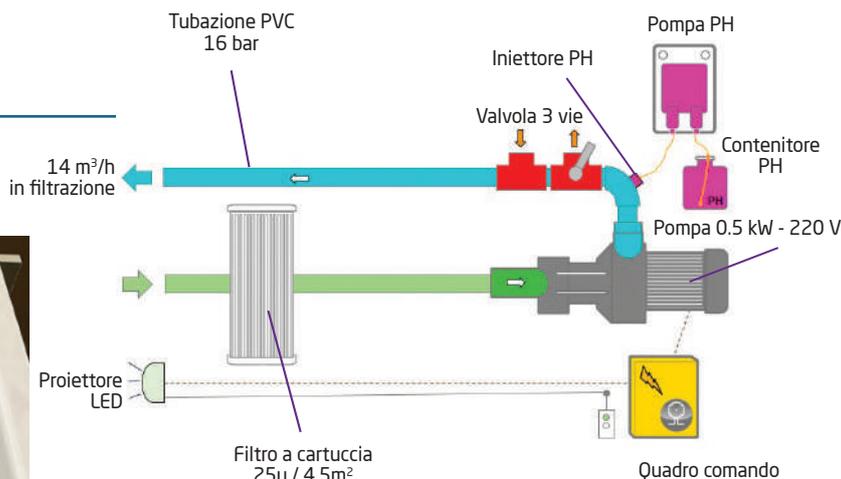

Piano lato dei GS14

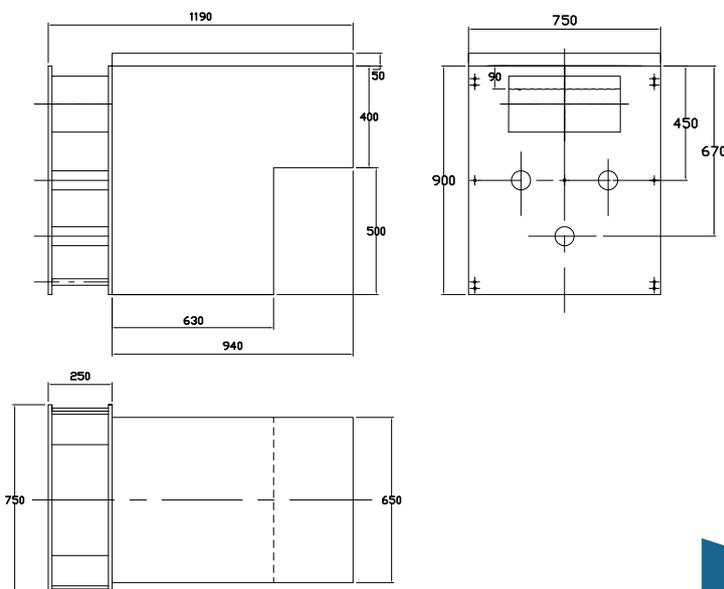



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (1.4m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno


OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass



Schema di principio

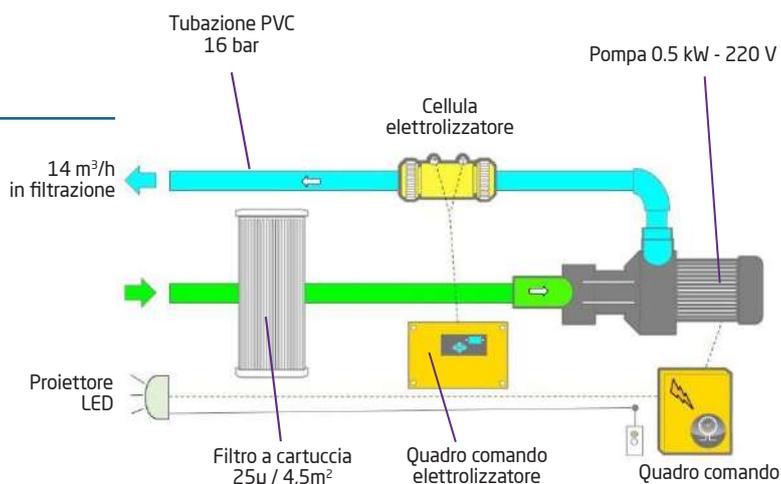

Piano lato dei GS14

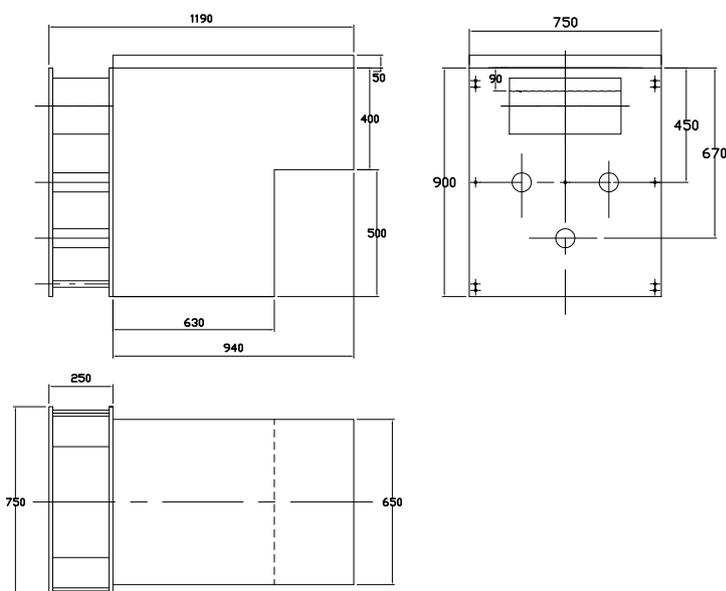




Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **BY pass**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno



Schema di principio

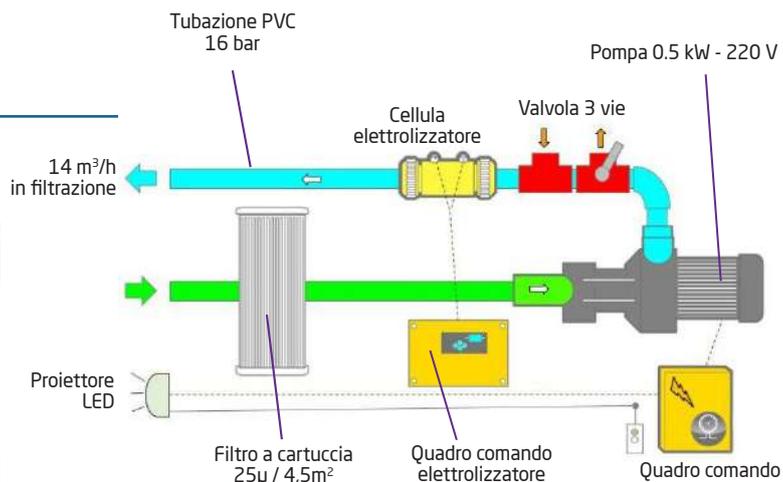

Piano lato dei GS14

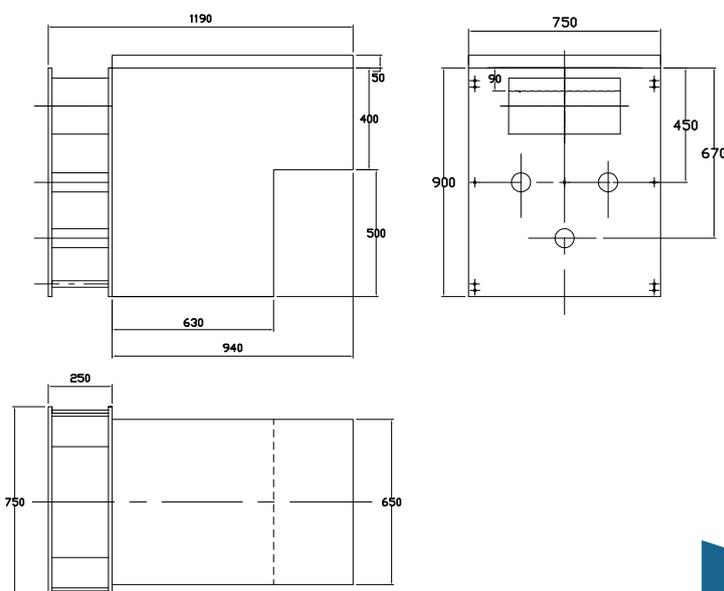



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno

OPZIONE INTEGRABILE :


- BY pass



Schema di principio

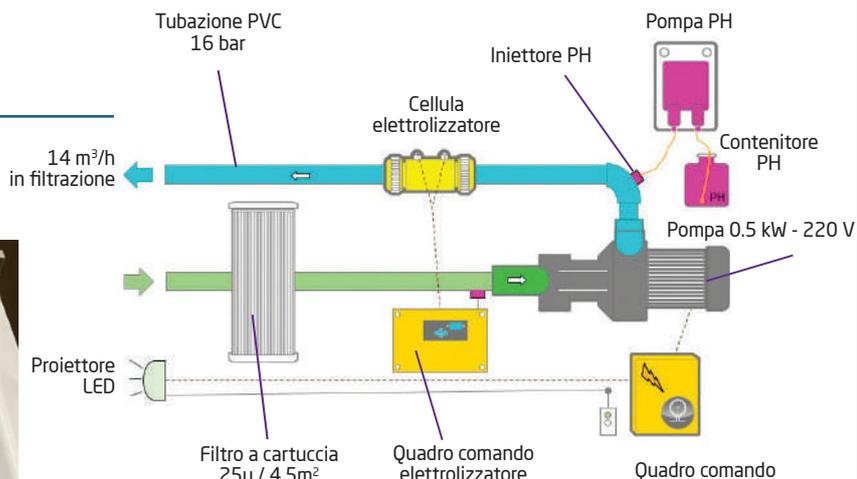

Piano lato dei GS14

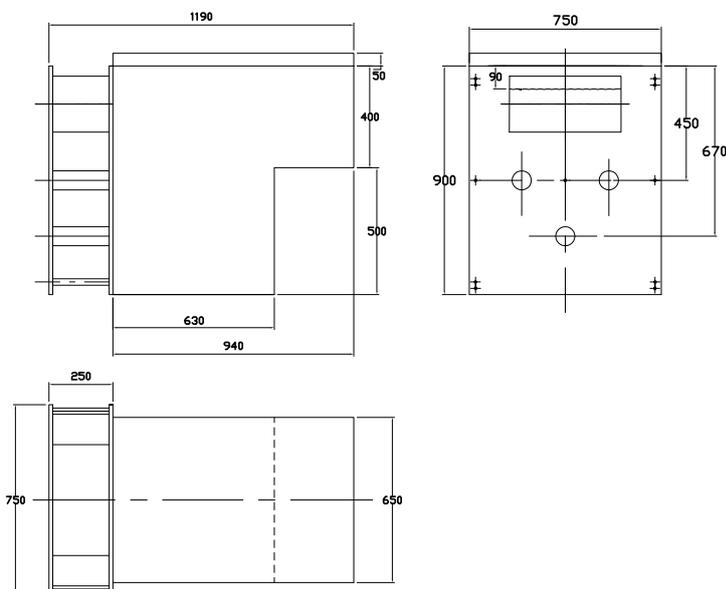




Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **BY pass**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno



Schema di principio

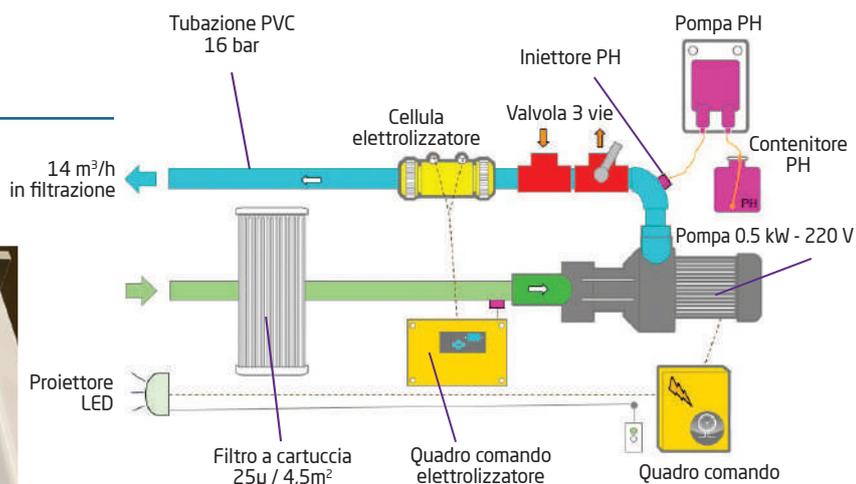

Piano lato dei GS14

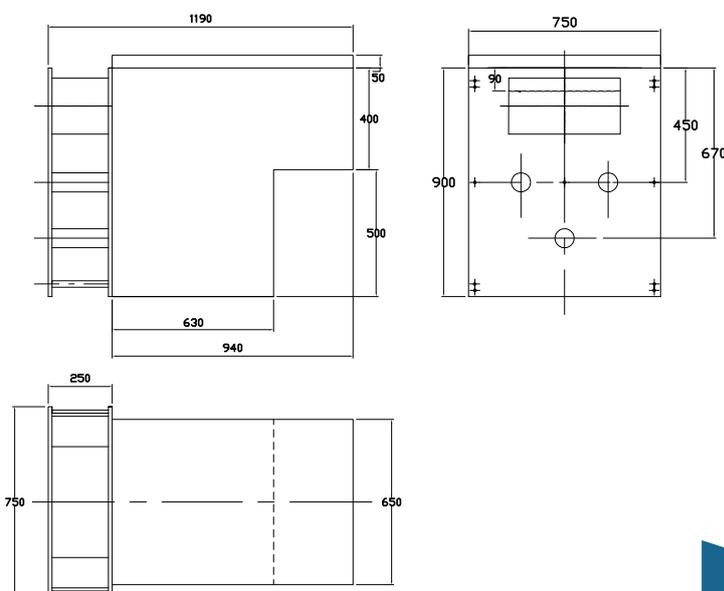





FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI il GS14 SFIORATORE



NOVITA' 2022

Ideale per la costruzione di piscine in calcestruzzo, in casseri di polistirolo, o in casseri di cemento. Progettato per la impermeabilizzazione liner o PVC armato. Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
8 x 4 x 1,5 o 50m³



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **By pass**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno
- I** Aspirazione bassa


OPZIONE INTEGRABILE :
• Elettrolizzatore al sale



Schema di principio

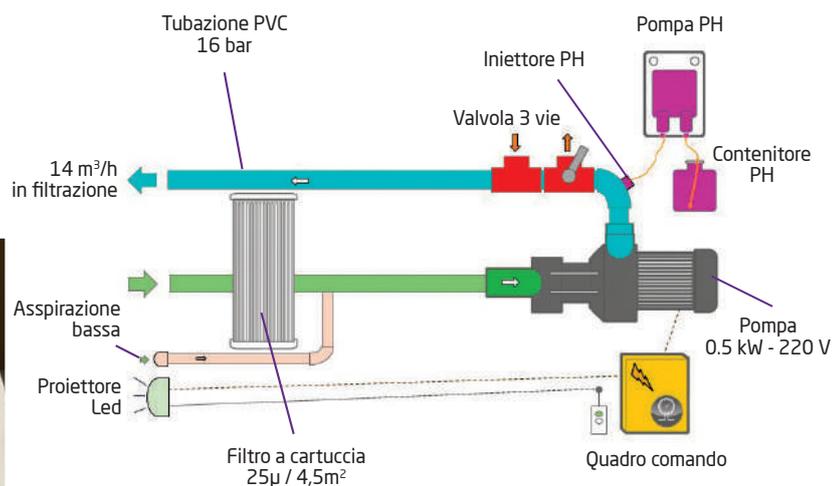

Piano lato dei GS14

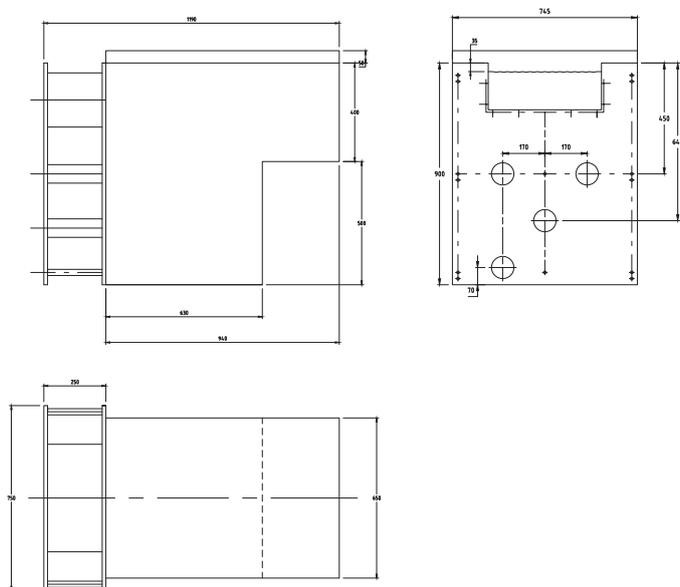




Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (1.4m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno
- I** Aspirazione bassa


OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass

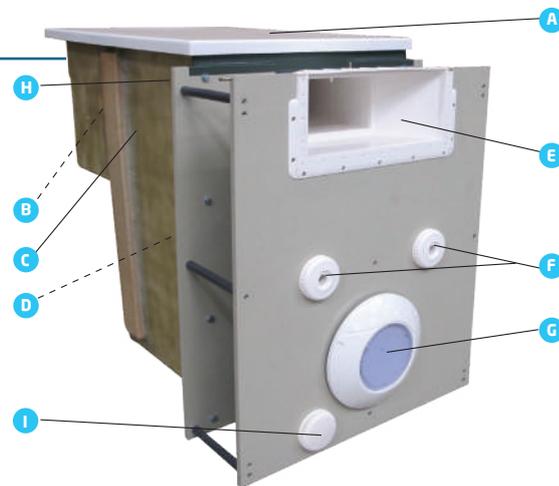

Schema di principio

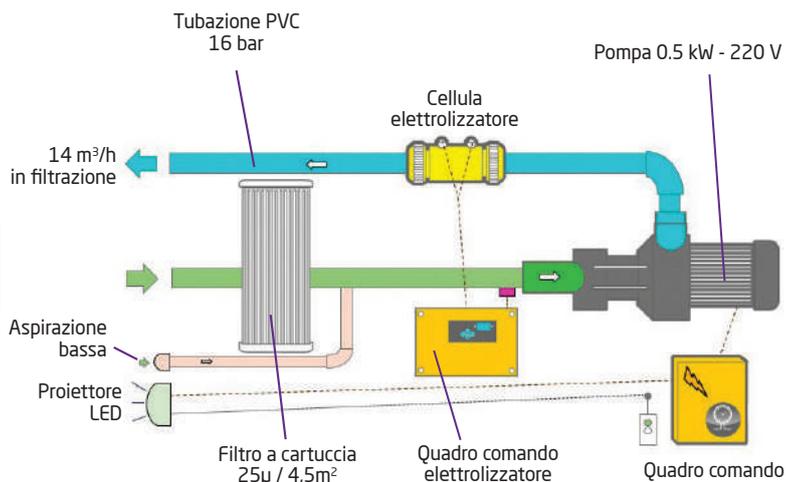

Piano lato dei GS14

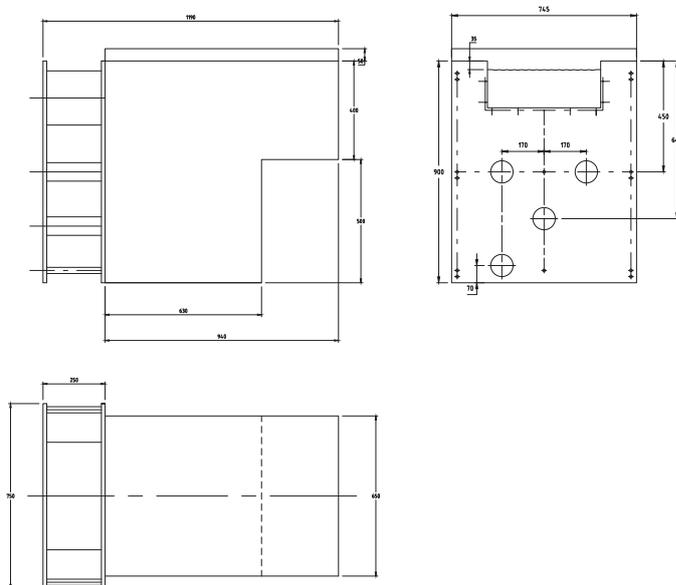



Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (1.4m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno
- I** Aspirazione bassa


OPZIONE INTEGRABILE :
• BY pass



Schema di principio

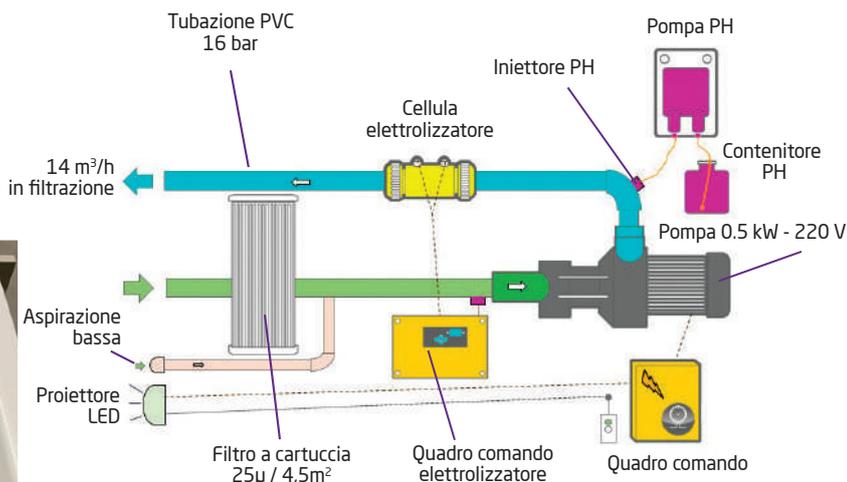

Piano lato dei GS14

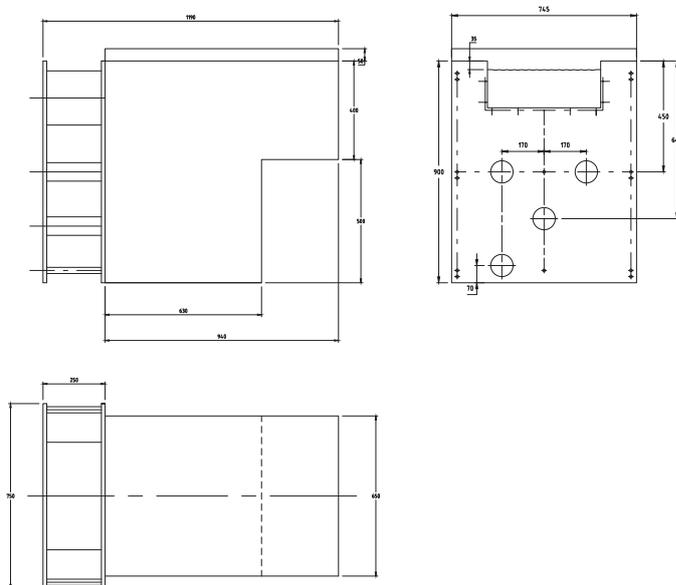




Piscine fino a 50m³ max.
Lunghezza max. : 8m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**
 - **BY pass**
 - **Regolatore PH**
- D** Una cartuccia filtrante amovibile con cestello raccogli-foglie
- E** Skimmer maggiorato per l'aspirazione dell'acqua
- F** 2 Bocchette immissione orientabili
- G** Proiettore LED colore + telecomando
- H** Troppopieno
- I** Aspirazione bassa



Schema di principio

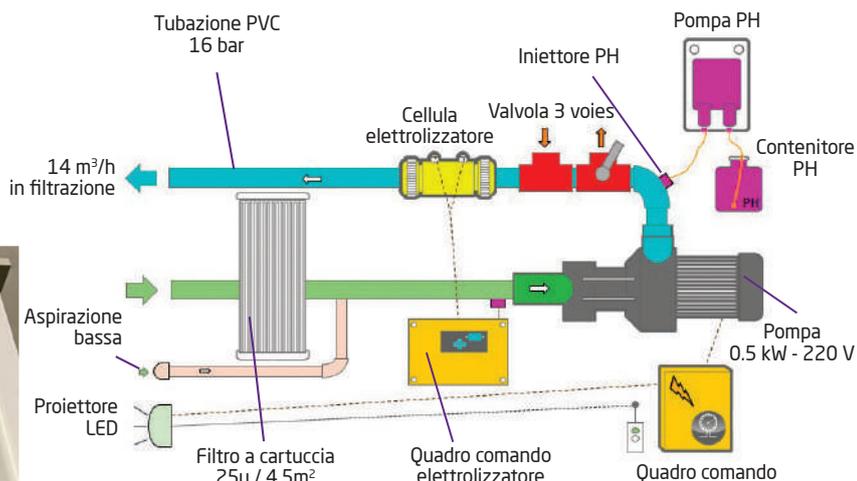

Piano lato dei GS14

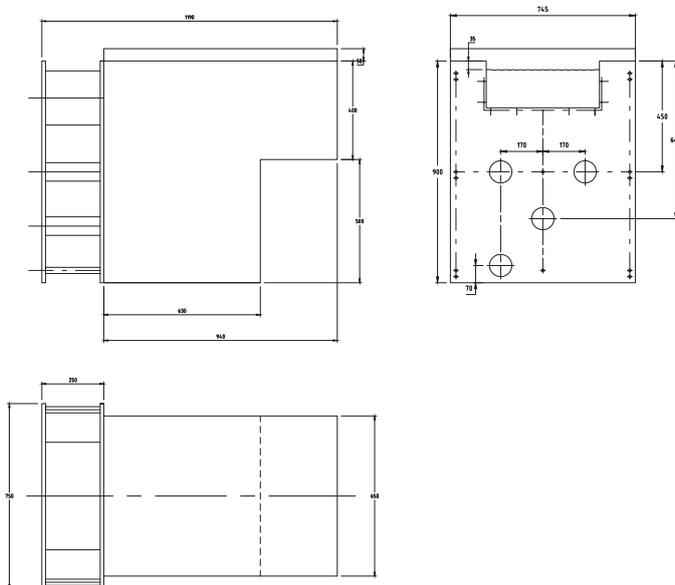



FILTRINOV

GS CONNECT


NOVITA'
2024/2025

FILTRINOV presenta la sua nuova gamma GS CONNECT.
Ti permette di gestire da remoto tutti gli elementi della tua filtrazione dal tuo smartphone.

Cos'è la filtrazione connessa ?



ZELIA

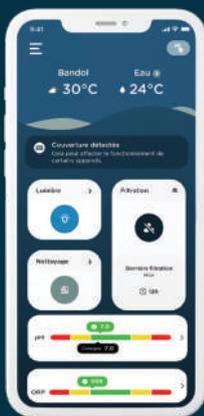


PHILÉO

PROGRAMMAZIONE



Controlla la tua piscina direttamente dal tuo telefono e smetti di andare avanti e indietro nel locale tecnico.

PROIETTORE

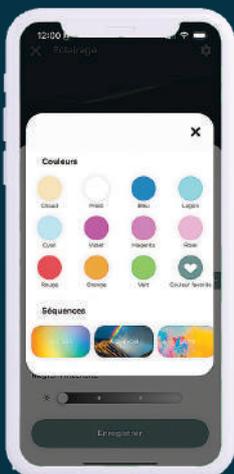

Controlla l'illuminazione della tua piscina dall'app. Sceglينه il colore, l'intensità o anche gli orari in cui accendersi o spegnersi.

REGOLATORE PH



La pompa dosatrice Phileo VP consente una rapida visualizzazione del corretto funzionamento del dispositivo illuminandosi in base allo stato del pH.

ELETTROLIZZATORE SALE



Controlla il trattamento dell'acqua da remoto con il tuo dispositivo connesso Wi-Fi, direttamente dall'applicazione Vigipool.




La Sua piscina a portata di mano !



FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI LOCALI TECNICI, FILTRISKIM e PALLET

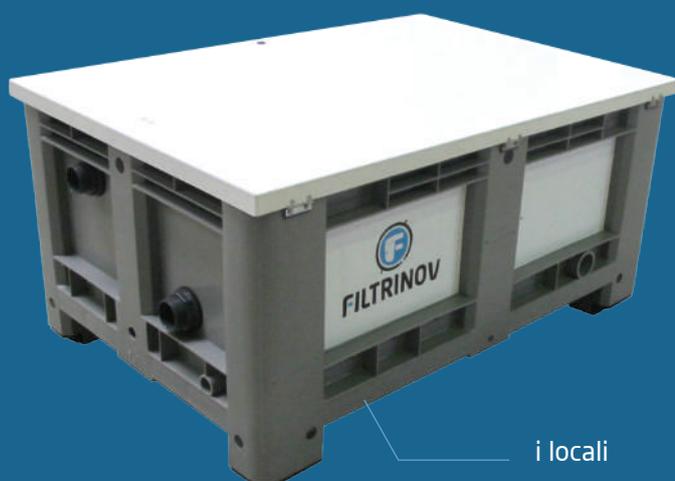

i locali

Ideale per la costruzione delle piscine in kit (fai da te) o chiavi in mano.

Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...)
Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima : 70 m³



Filtriskim 390

Filtriskim 625



i pallet



Piscine fino a 45m³ max.
Mini 4,5m² superficie

Attrezzatura


- A** Cassa pallet 1200x800x580 mm
- B** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- C** La pompa di filtrazione (12m³/h)
- D** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- E** 2 raccordi traversanti parete per l'aspirazione e la mandata
- F** By Pass permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.

OPZIONE INTEGRABILE :


- Elettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regolatore PH



Schema di principio

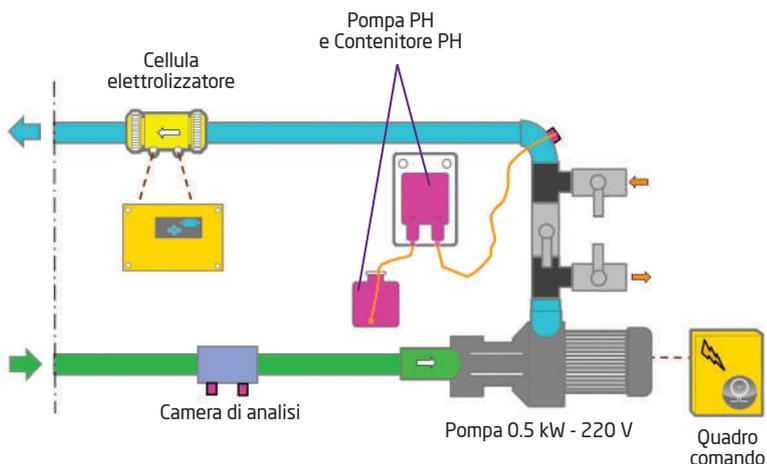

Piano lato del LS20

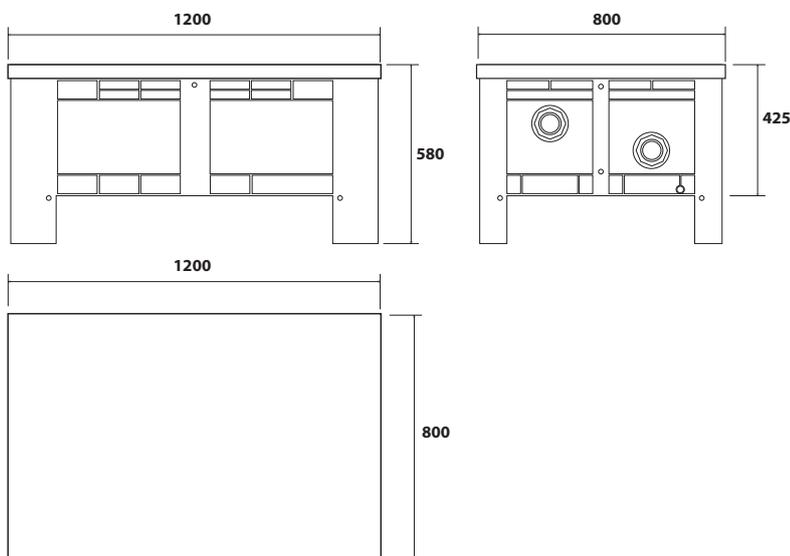



Piscine fino a 70m³ max.
Mini 6m² superficie

Attrezzatura


- A** Cassa pallet 1200x800x580 mm
- B** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- C** La pompa di filtrazione (20m³/h)
- D** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- E** 2 raccordi traversanti parete per l'aspirazione e la mandata
- F** By Pass permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore

OPZIONE INTEGRABILE :


- Elettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regolatore PH



Schema di principio

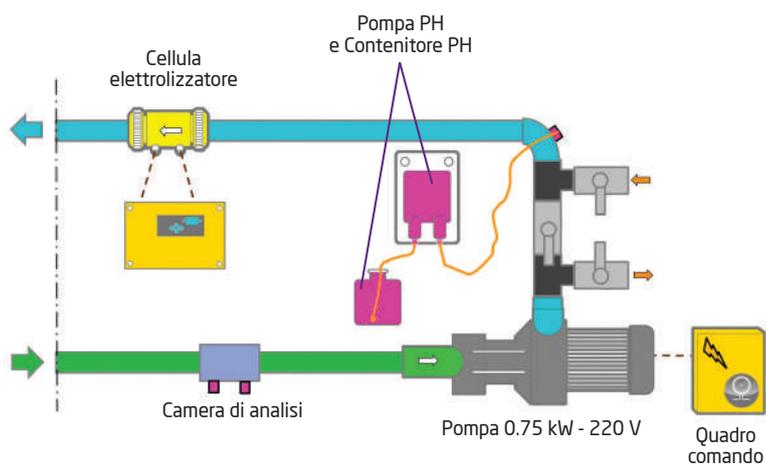

Piano lato del LS20

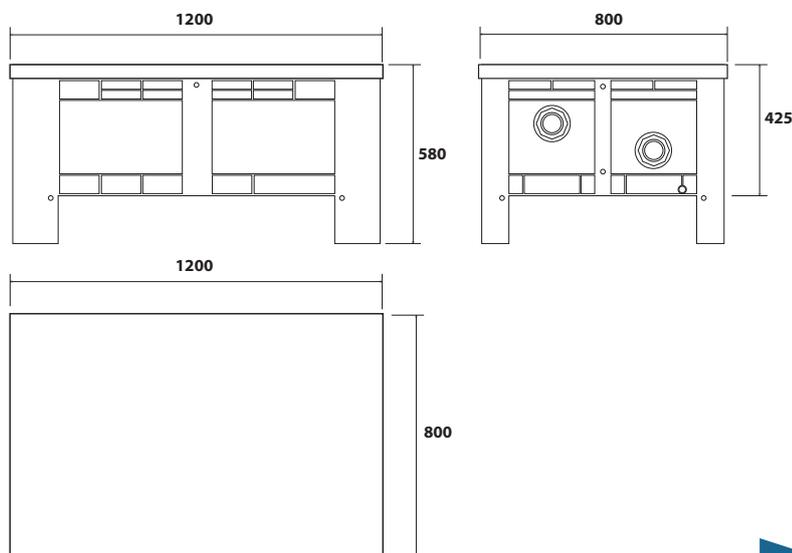




F390 | Piscine fino a 45m³ max
combinabile con locale LS12

F625 | Piscine fino a 70m³ max
combinabile con locale LS20


Attrezzatura

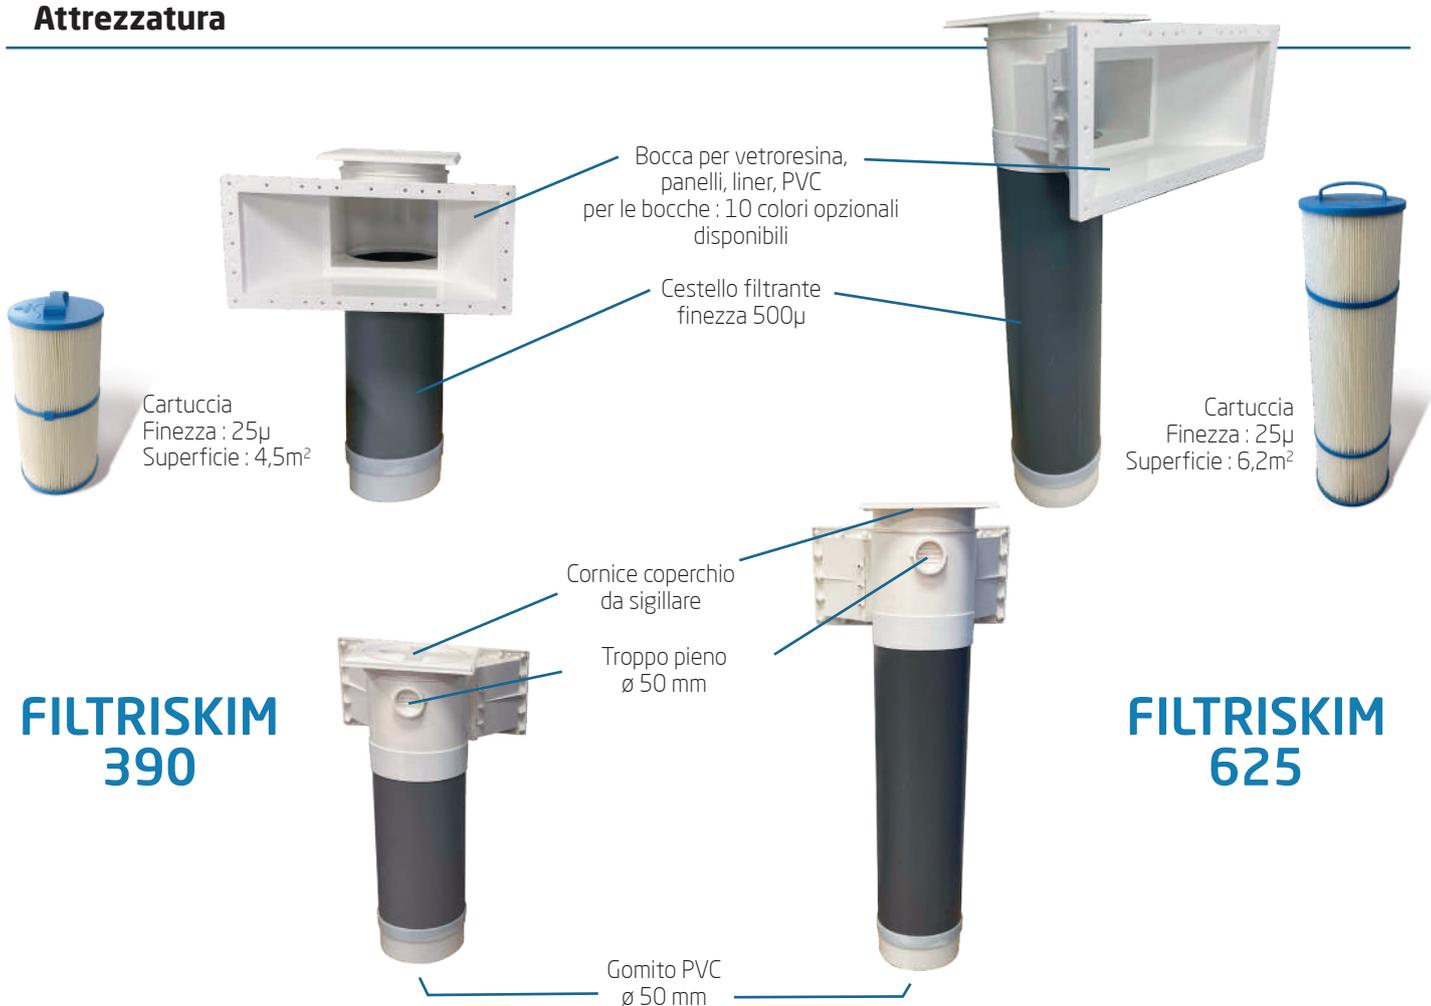


FILTRISKIM 390

FILTRISKIM 625

Piano lato FILTRISKIM 390

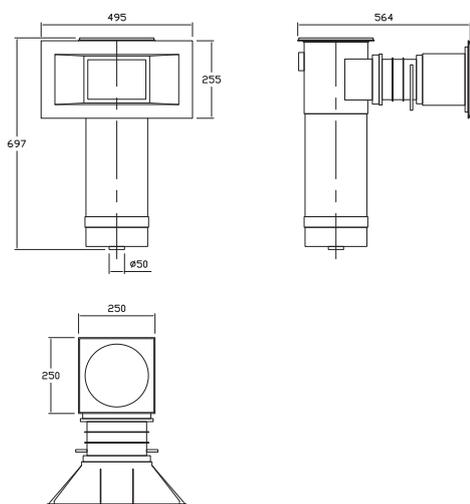

Piano lato FILTRISKIM 625

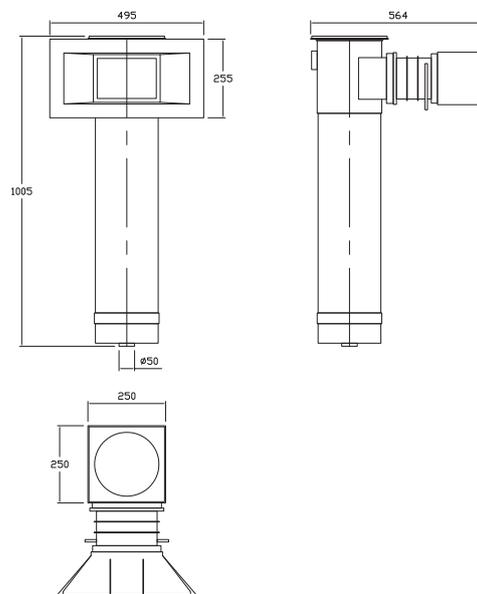



FILTRINOV

PALLET QUICK FILTRE

PFE 14



Piscine fino a 50m³ max.

Attrezzatura



- A** Pallet 800x600 mm
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione
- C** Filtrazione a cartuccia Pentair Clean & Clear (cc 100 - 9,3 m²)
- D** Pompa Pentair Freeflo (0,75 kw / 1cv)
- E** 3 aspirazioni con valvole di chiusura (skimmer + scarico di fondo + aspirafango)
- F** 1 mandata con valvola di chiusura
- G** By Pass per la mandata ad una pompa di calore ad esempio

OPZIONE INTEGRABILE :


- Elettrolizzatore al sale
- Elettrolizzatore al sale + regolatore PH



Schema di principio

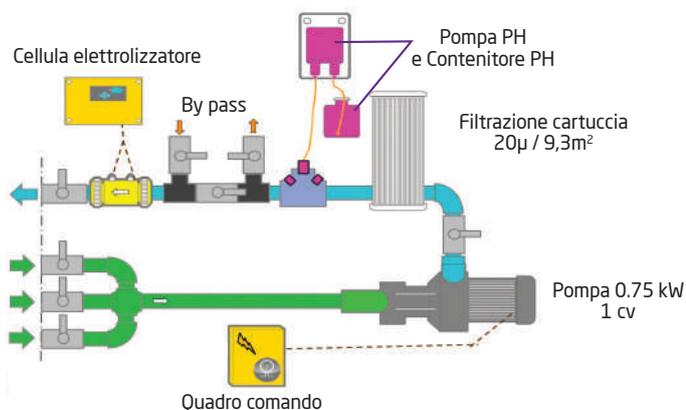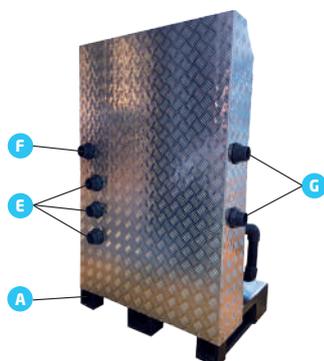

Piano lato PFE 14

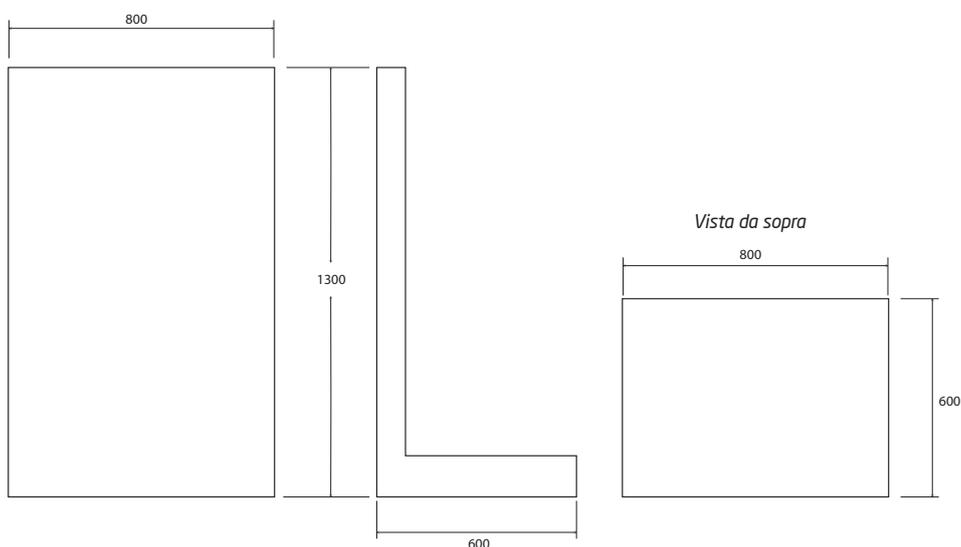





FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI il **FB12**



Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione. Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...)

Dimensione massima :
7 x 3 o 45m³




Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Morsettiera + timer giornaliero
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14 m³/h)
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- F** Bocchetta immissione grande portata orientabile

OPZIONE INTEGRABILE :


- BY pass
- Proiettore led + telecomando + quadro comando

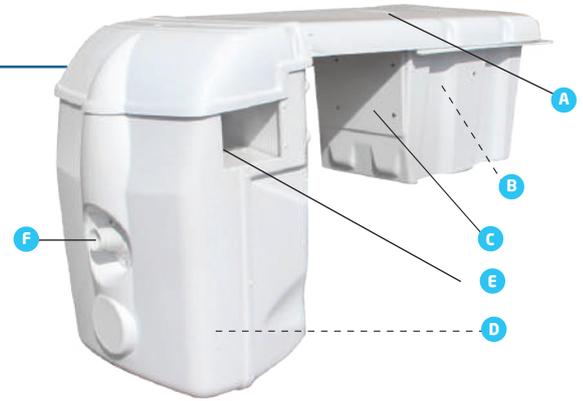

Schema di principio

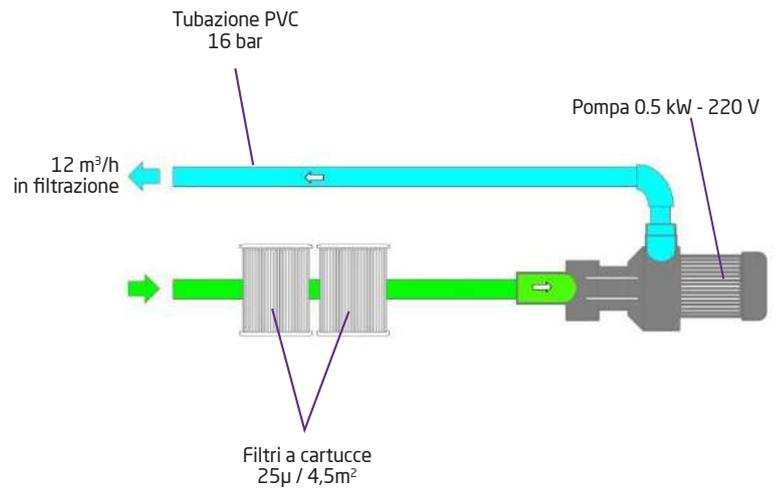

Piano lato dei FB

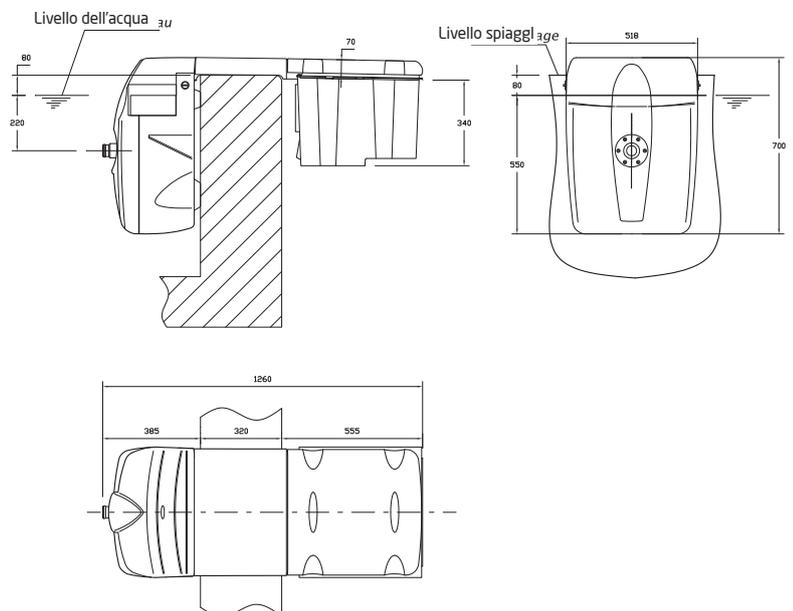




Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Morsettiera + timer giornaliero
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14 m³/h)
 - **By pass**
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- F** Bocchetta immissione grande portata orientabile

OPZIONE INTEGRABILE :


- Proiettore led + telecomando + quadro comando

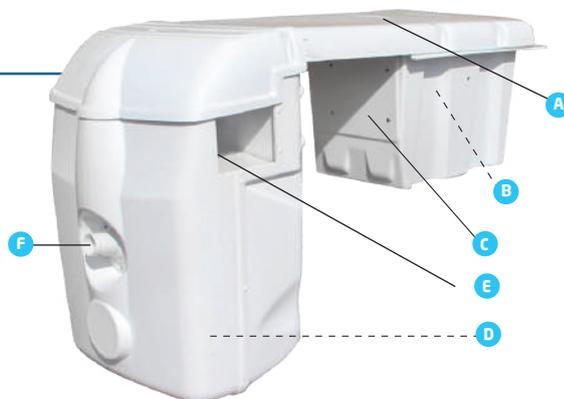

Schema di principio

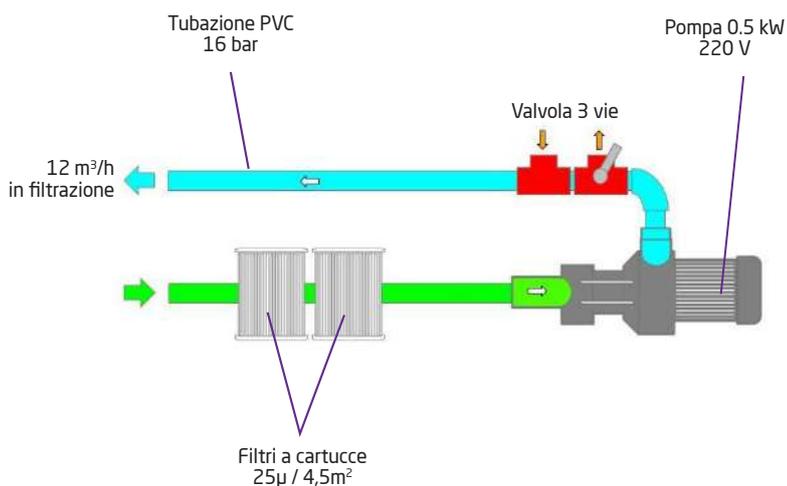

Piano lato dei FB

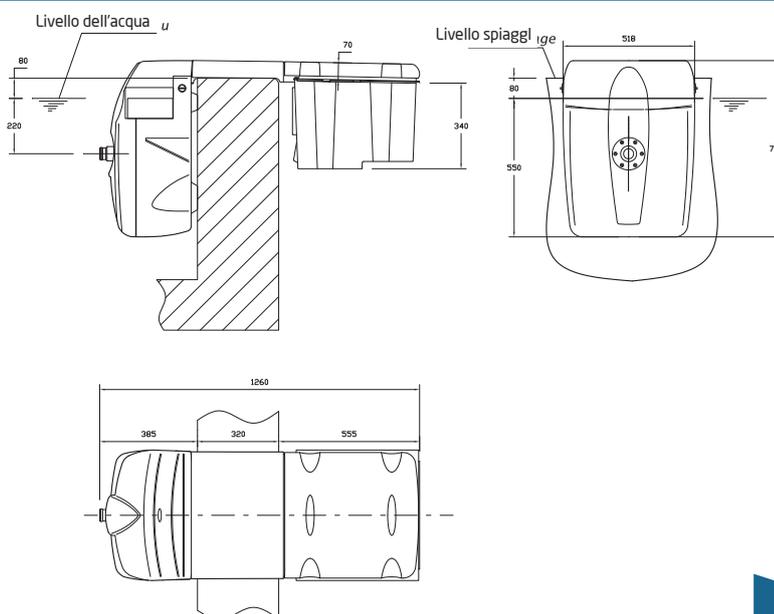



FILTRINOV

FB CON PROIETTORE & QUADRO ELETTRICO

FB 12 | PC




Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (1.4 m³/h)
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- F** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- G** Proiettore led bianco + telecomando > colore optional


OPZIONE INTEGRABILE :
• By pass

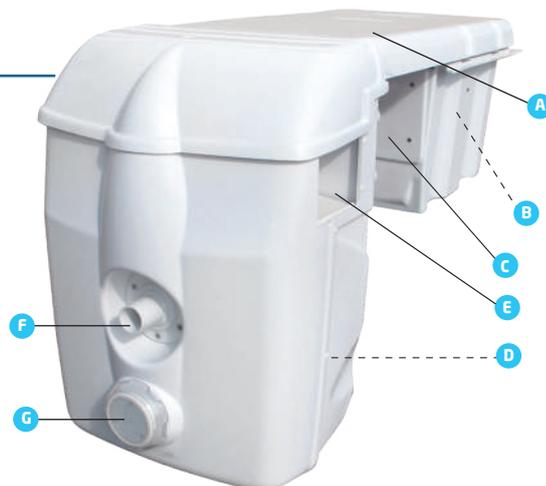

Schema di principio

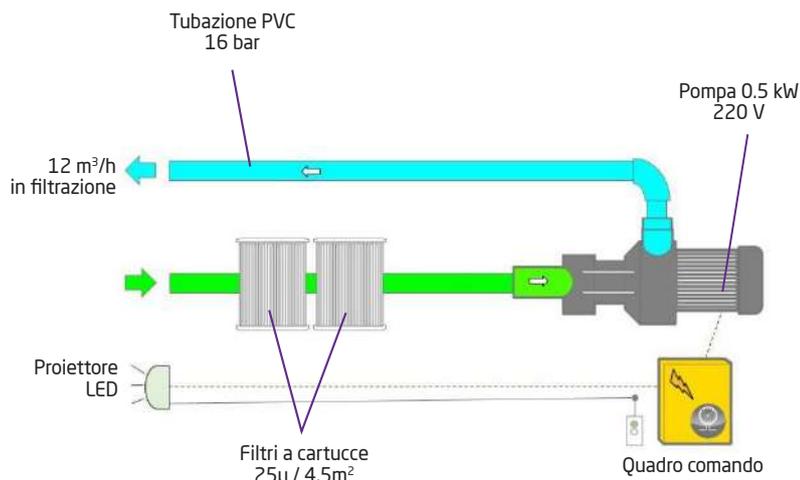

Piano lato dei FB

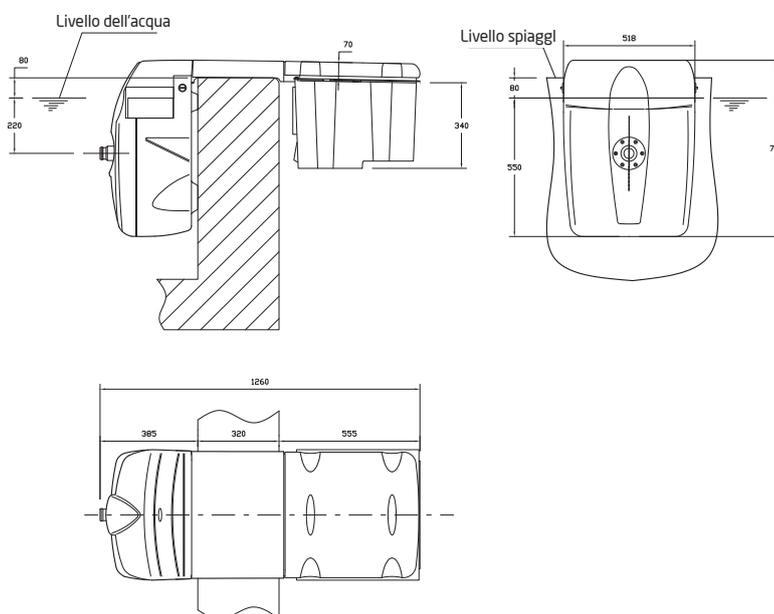



FILTRINOV

FB CON BY PASS E PROIETTORE E QUADRO ELETTRICO

FB 12


PC VT




Piscine fino a 45m³ max.
Lunghezza max. : 7m

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione. Deportato all'esterno
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (14 m³/h)
 - **By pass**
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- F** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- G** Proiettore LED colore + telecomando + colore optional

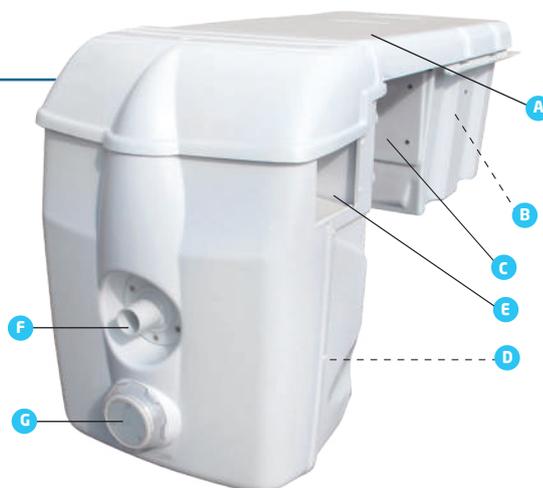

Schema di principio

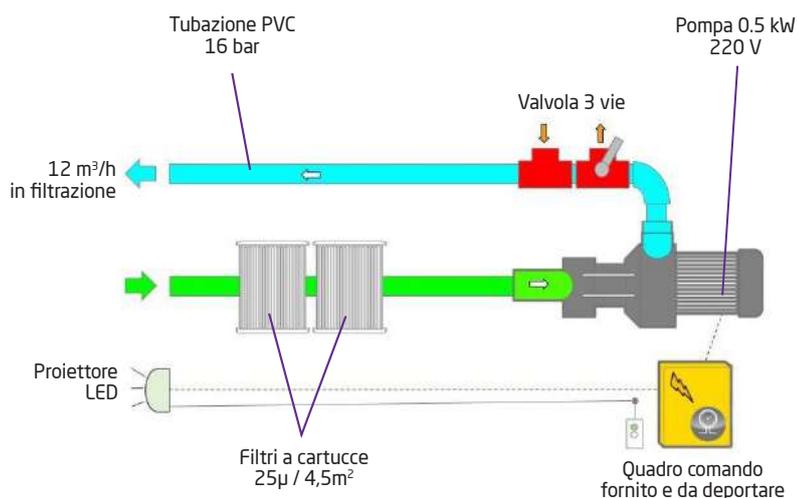

Piano lato dei FB

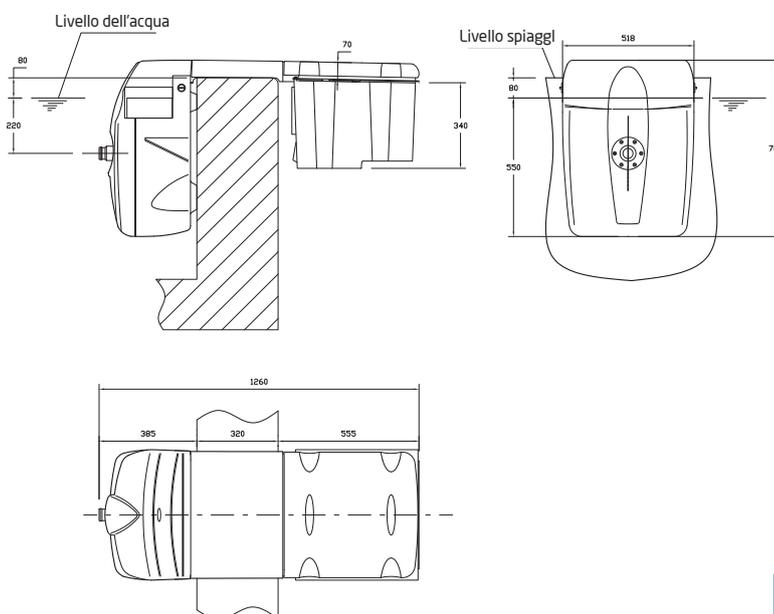





FILTRINOV

DESCRIZIONE
PRODOTTI

il MX18



Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione. Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...). Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
9 x 5 o 80m³



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH
- Nuoto controcorrente



Schema di principio

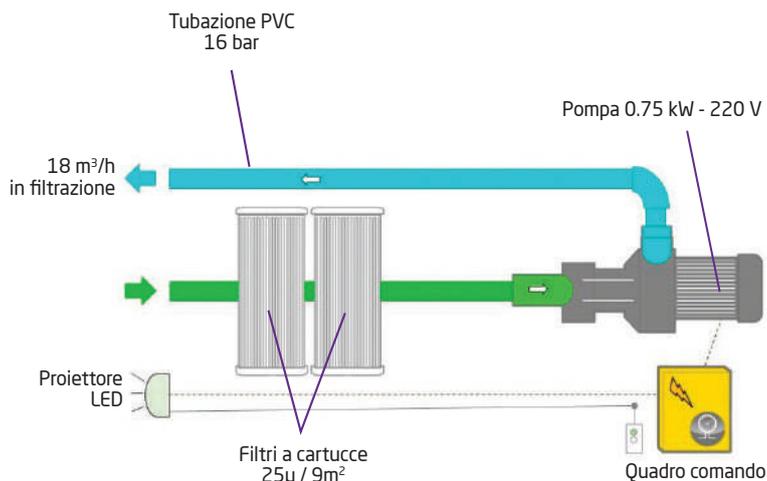

Piano lato dei MX

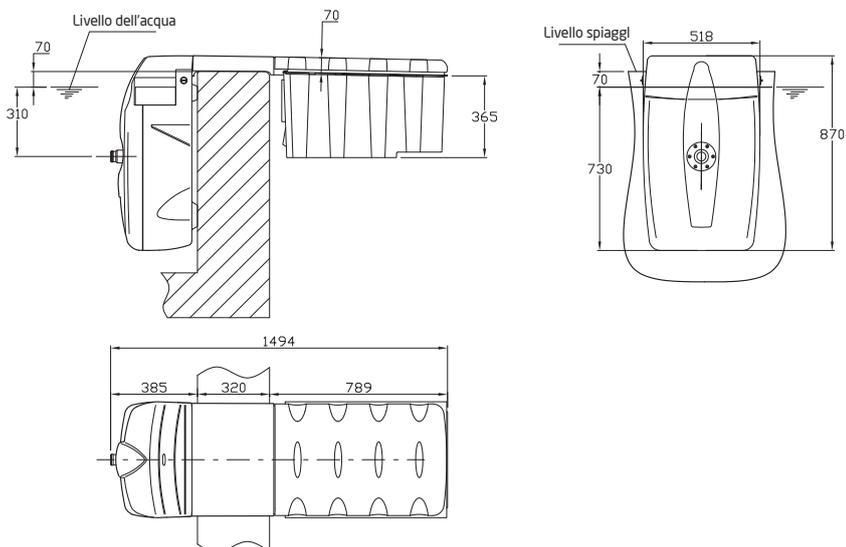



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Disponibile
anche nella
gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- Nuoto controcorrente



Schema di principio

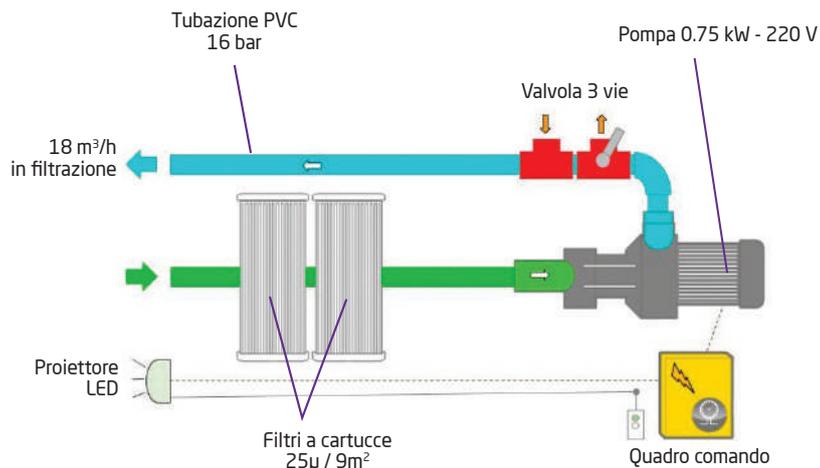

Piano lato dei MX

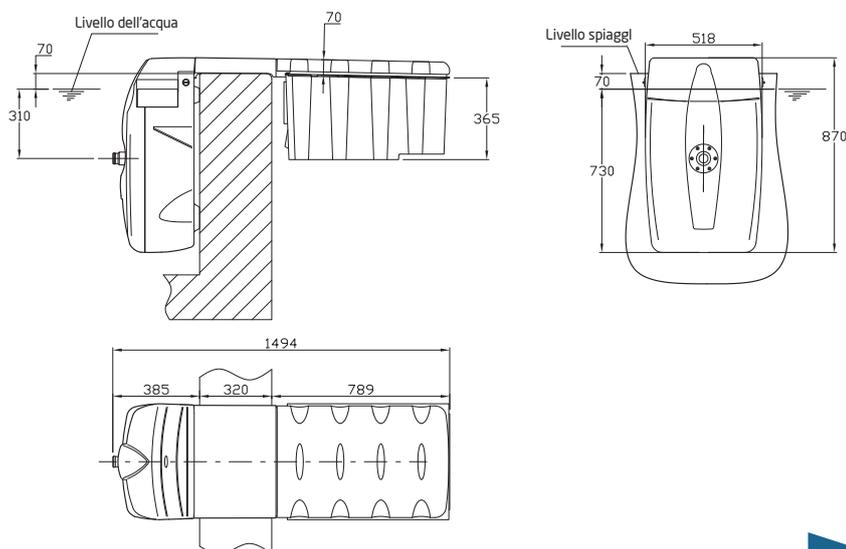



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :




- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH



Schema di principio

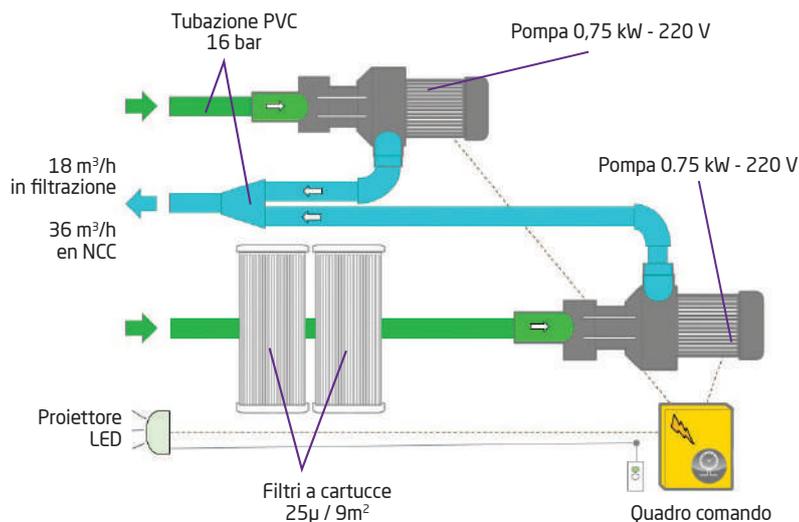

Piano lato dei MX

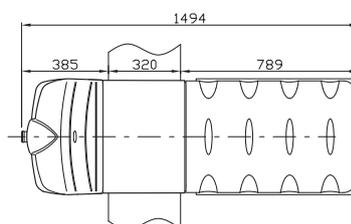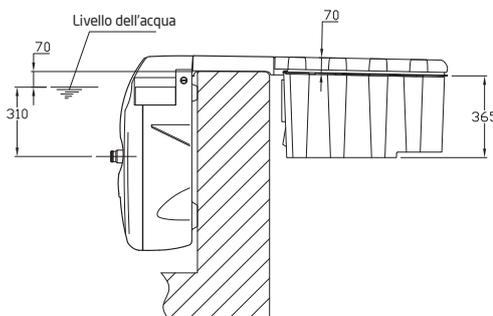



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m


Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

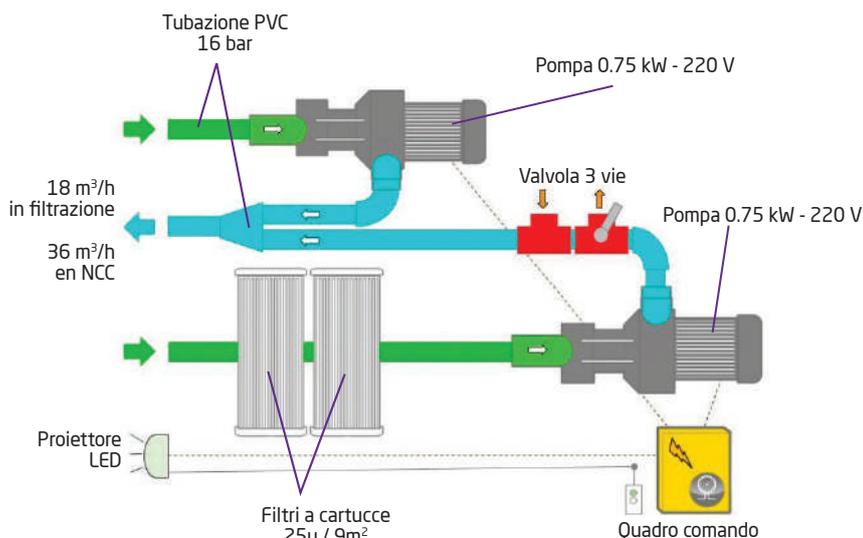

Piano lato dei MX

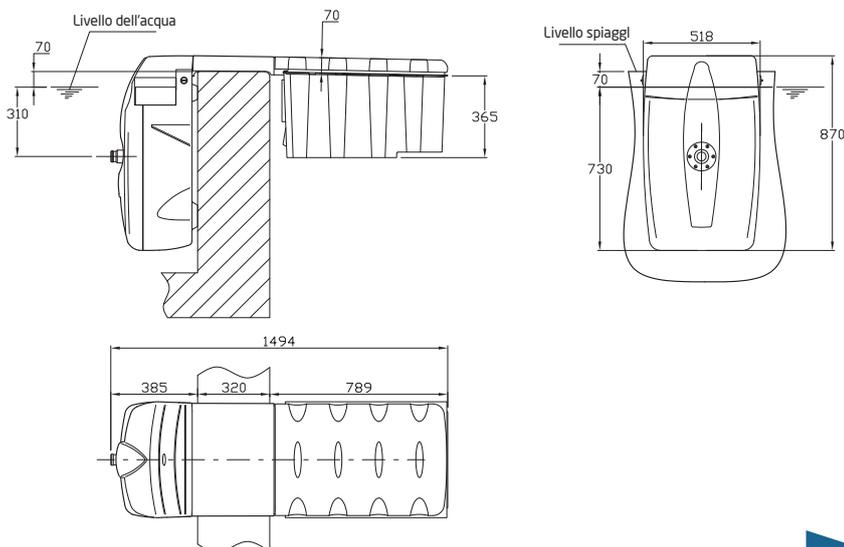



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m



Disponibile
anche nella
gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- Nuoto controcorrente



Schema di principio

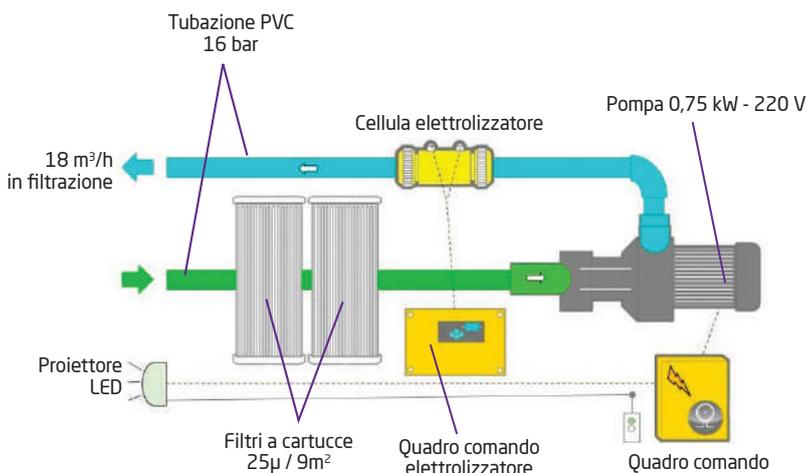

Piano lato dei MX

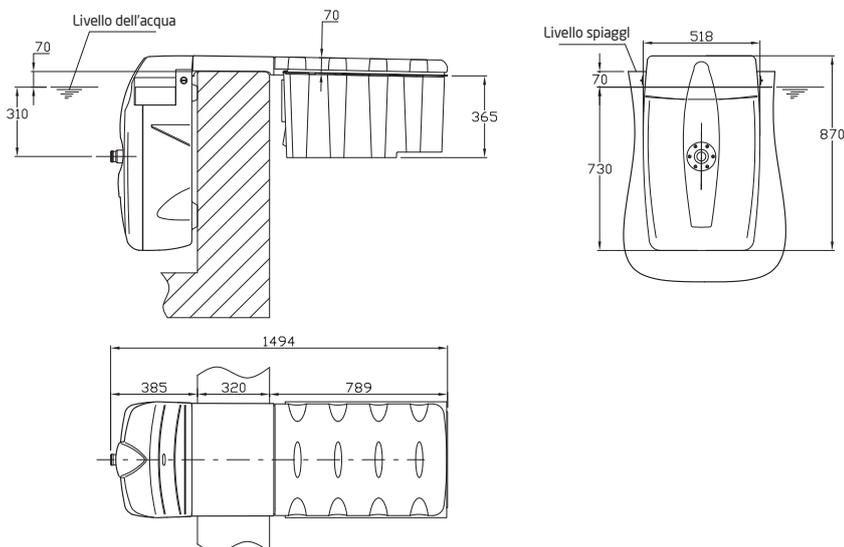



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m


Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

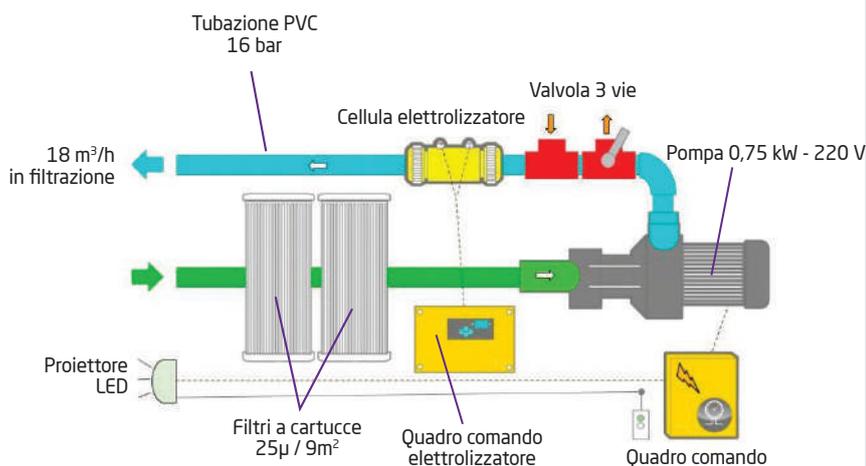

Piano lato dei MX

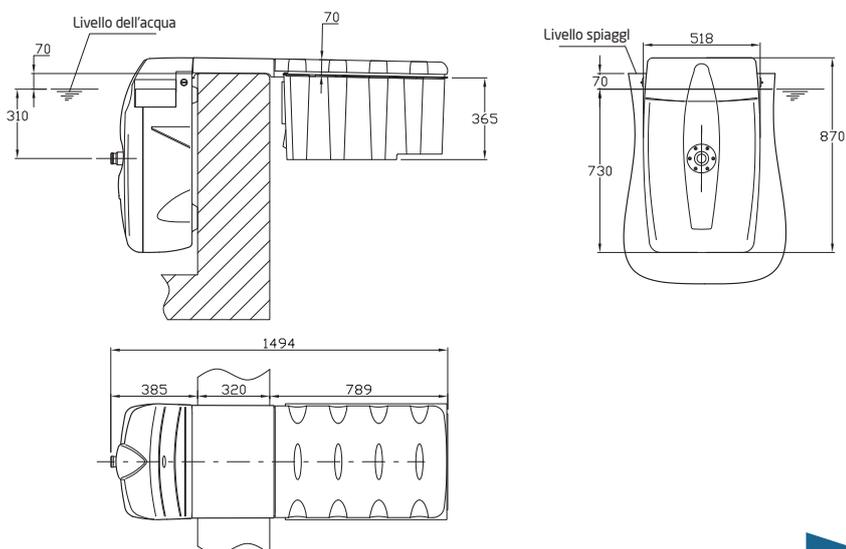



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional




OPZIONE INTEGRABILE :

- Nuoto controcorrente

Schema di principio

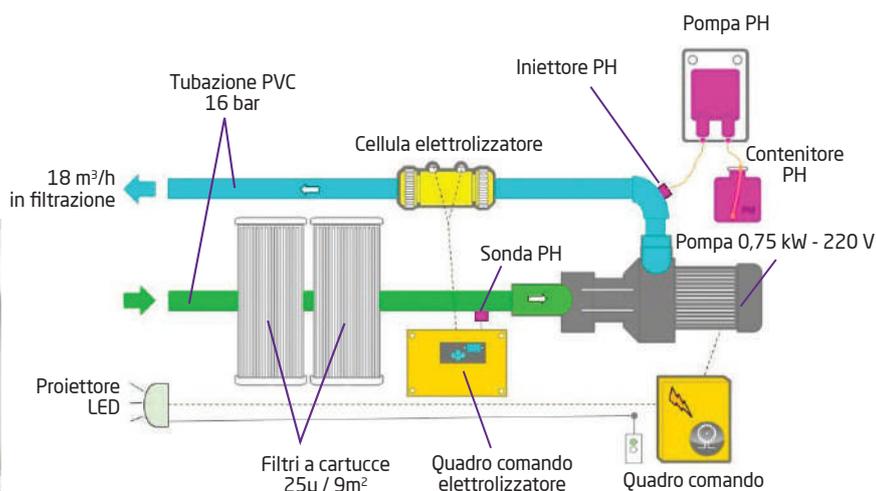

Piano lato dei MX

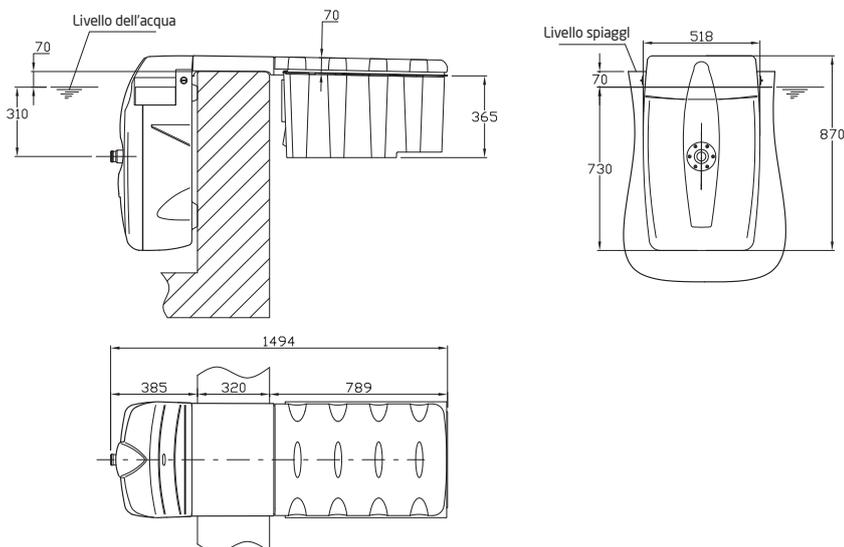



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m


Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (1.8 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

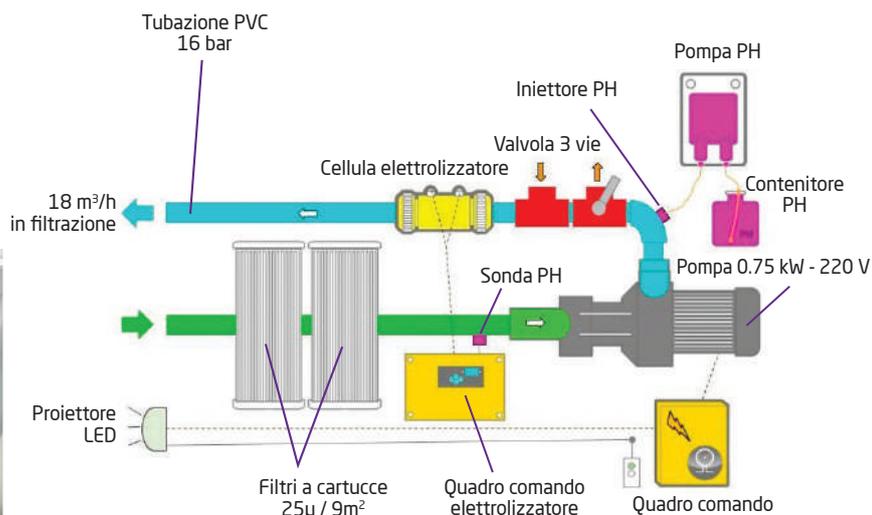

Piano lato dei MX

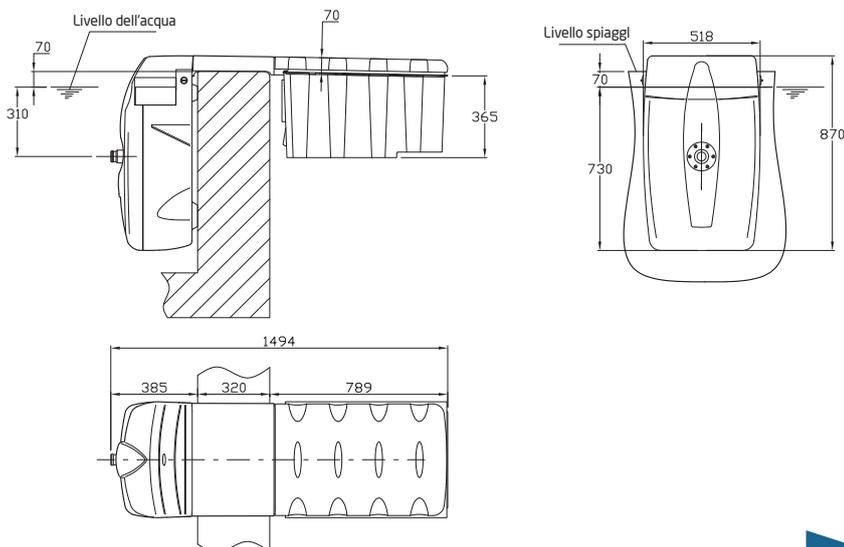



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m


Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

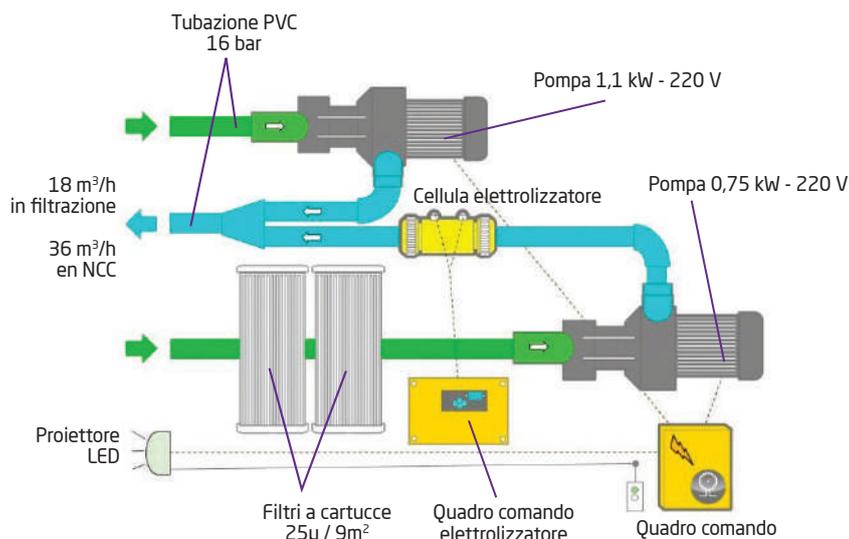

Piano lato dei MX

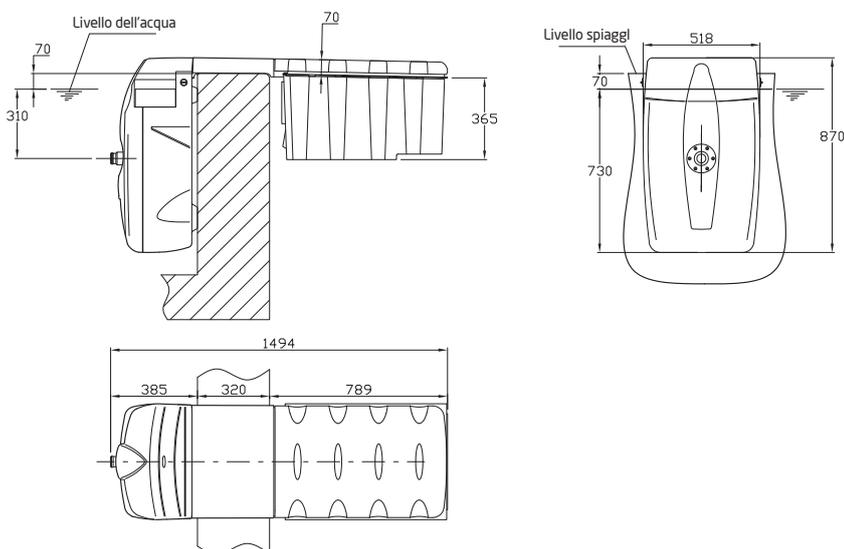



Piscine fino a 80m³ max.
Lunghezza max. : 9m

Disponibile
anche nella
gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (18 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendentemente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.


- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional




Schema di principio

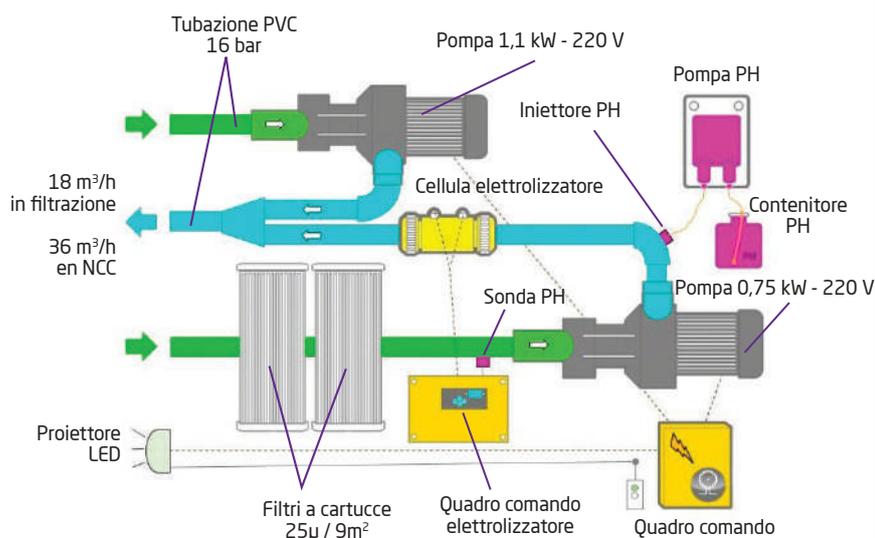

Piano lato dei MX

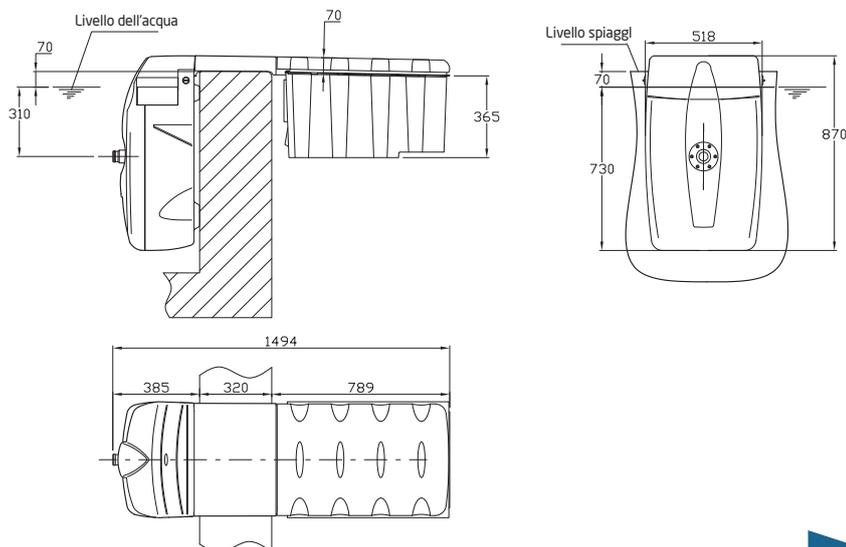





FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI **il MX25**



Ideale per la costruzione di piscine (in kit fai da te o chiavi in mano) e per la ristrutturazione. Installazione su qualsiasi tipo di strutture (calcestruzzo, vetroresina, pannelli, legno...). Diverse opzioni possibili.

Dimensione massima :
12 x 6 o 110m³



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH
- Nuoto controcorrente



Schema di principio

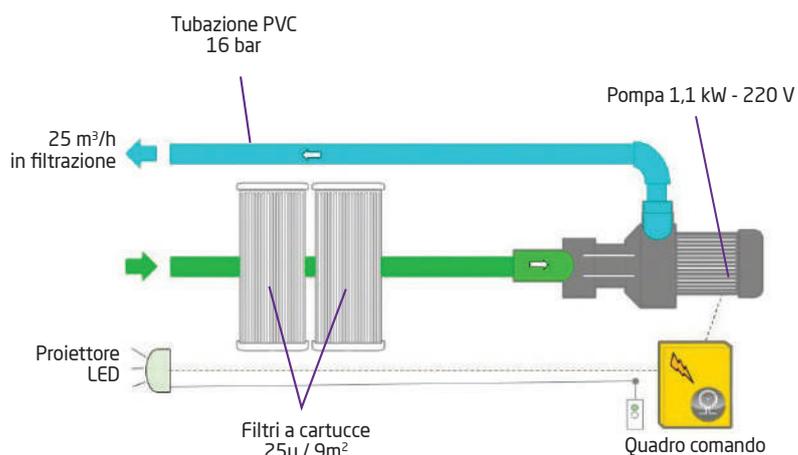

Piano lato dei MX

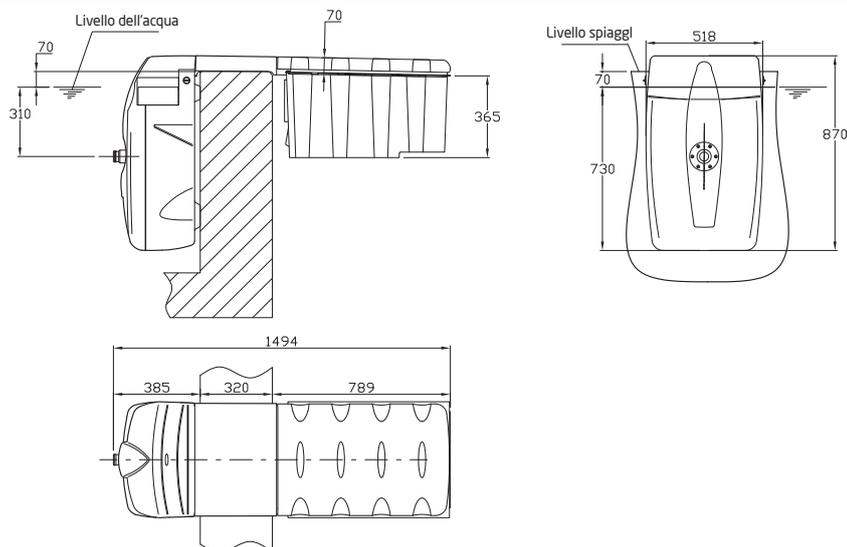



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- Nuoto controcorrente



Schema di principio

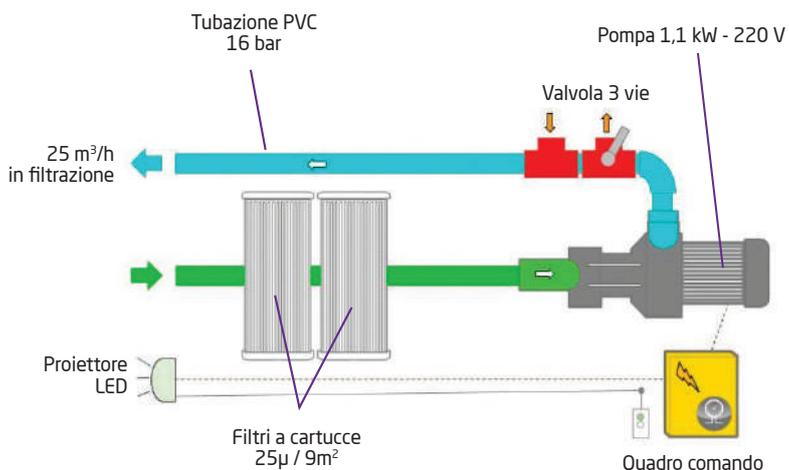

Piano lato dei MX

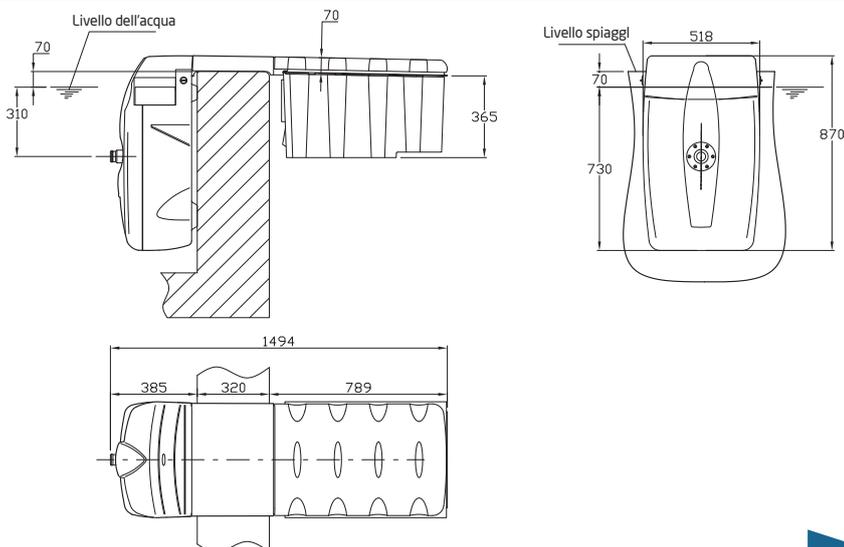



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- By-Pass
- Elettrolizzatore al sale
- Regolatore PH



Schema di principio

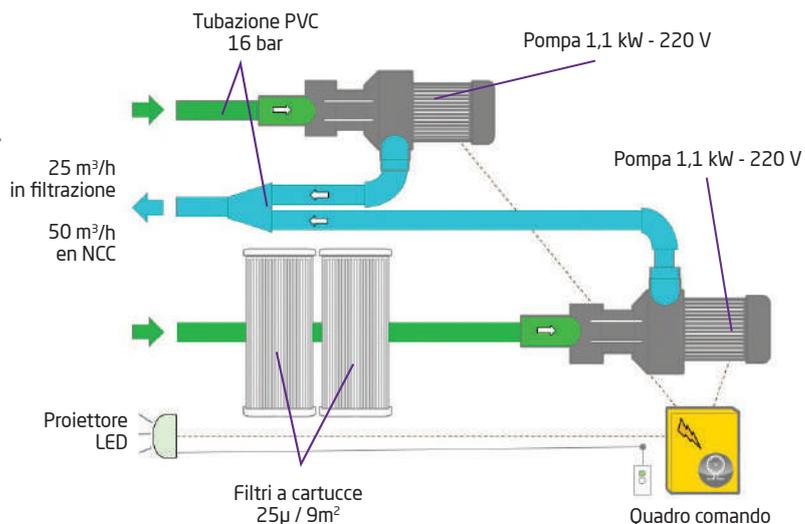

Piano lato dei MX

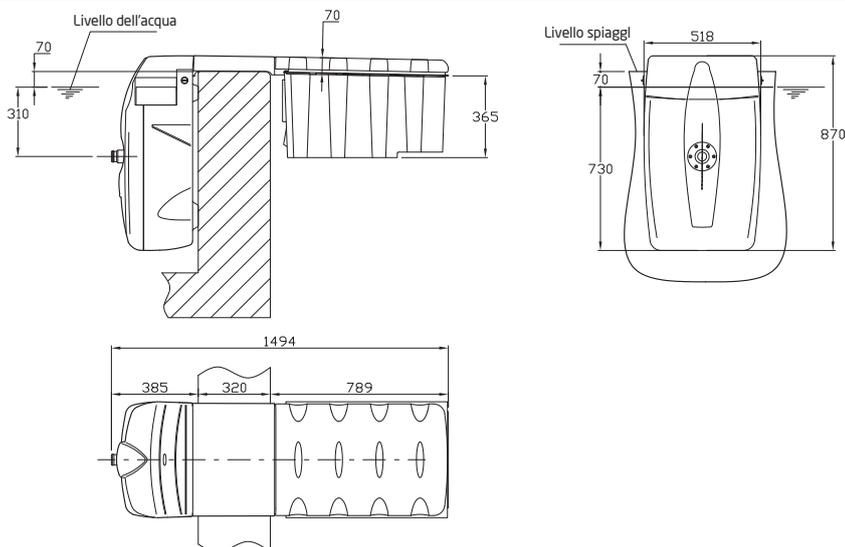



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT


Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

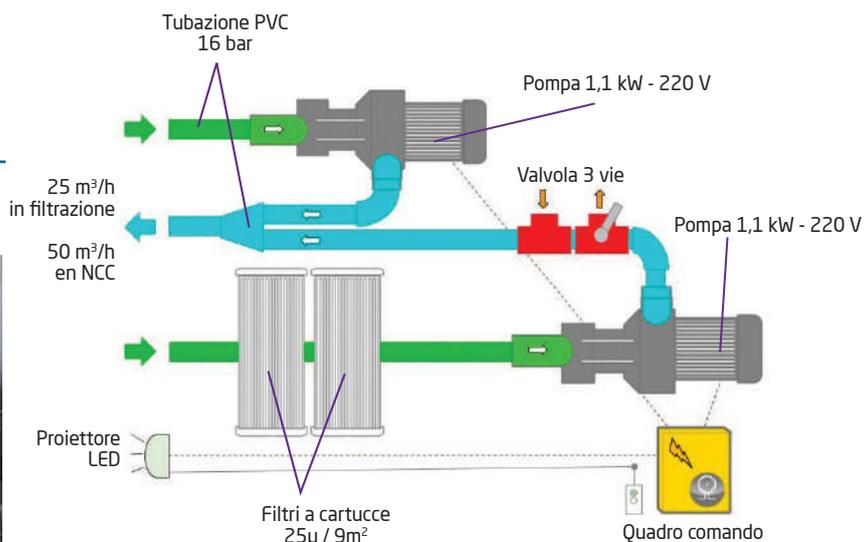

Piano lato dei MX

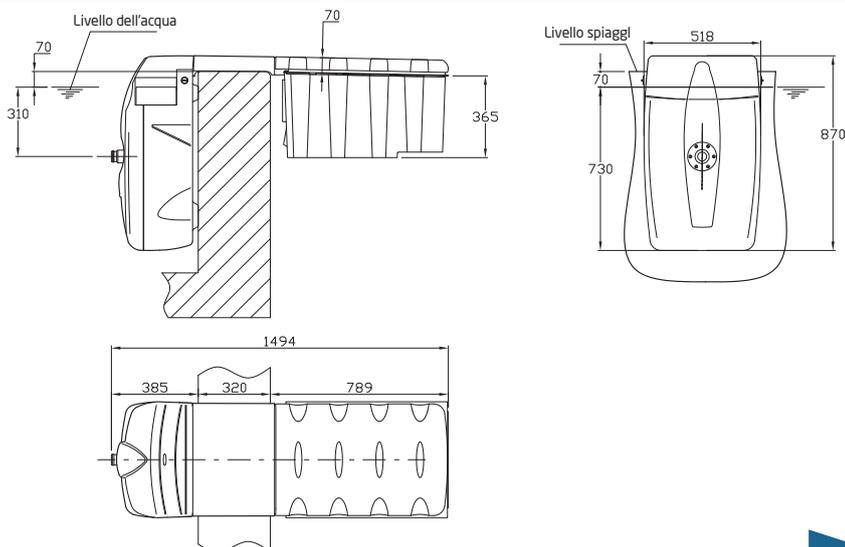



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

OPZIONE INTEGRABILE :


- Nuoto controcorrente



Schema di principio

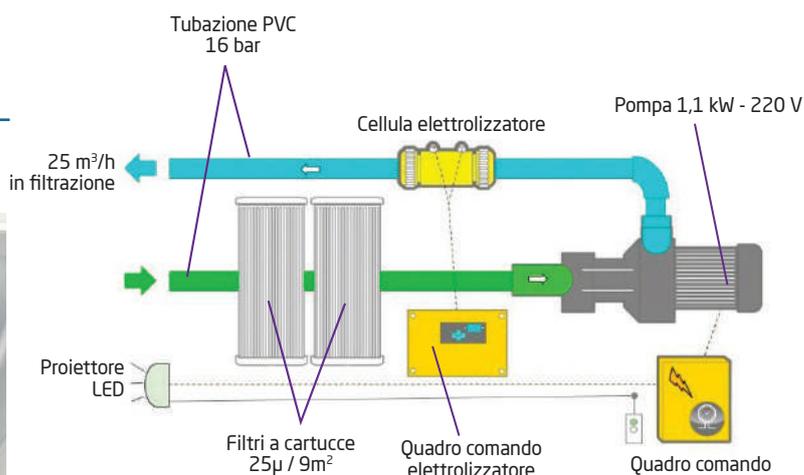

Piano lato dei MX

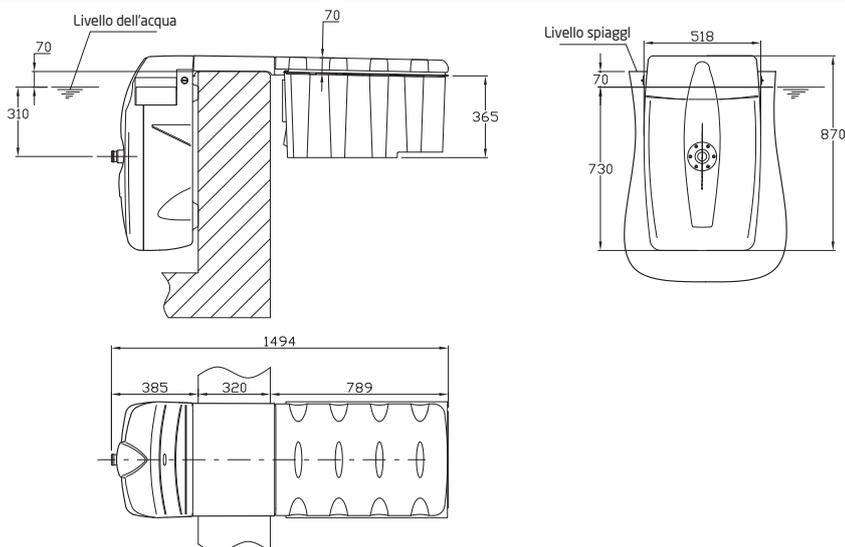



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.


- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

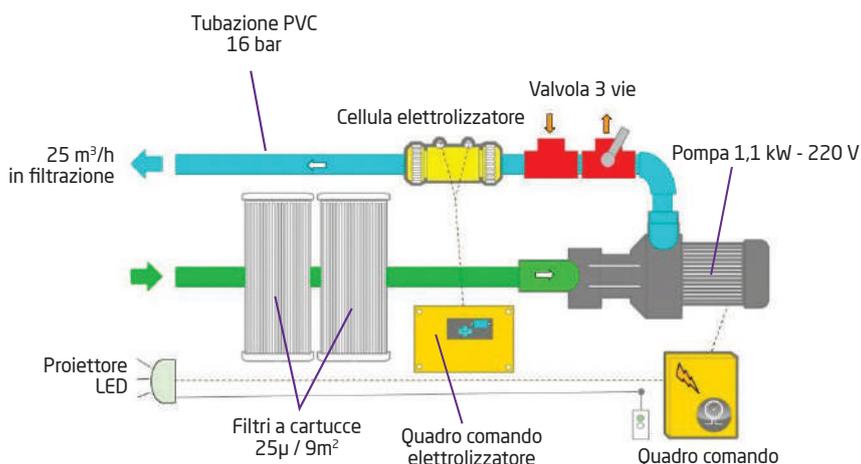

Piano lato dei MX

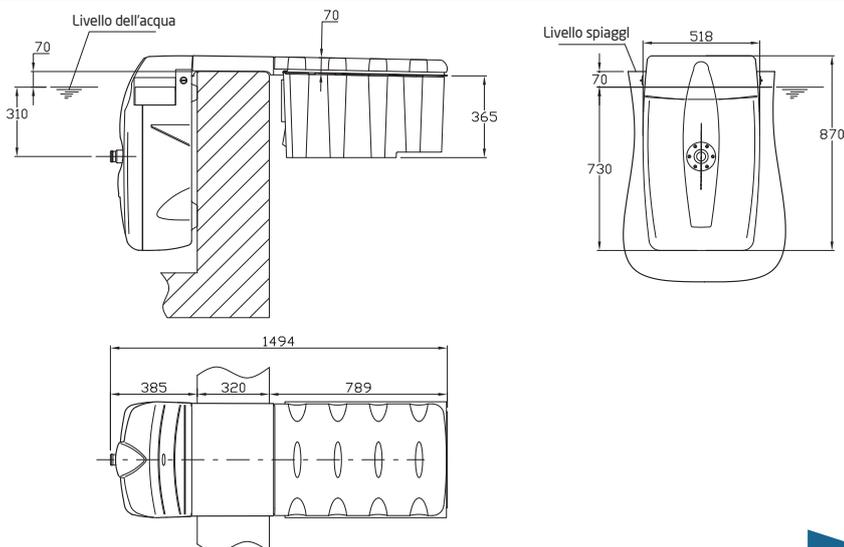



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT

Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional




OPZIONE INTEGRABILE :

- Nuoto controcorrente

Schema di principio

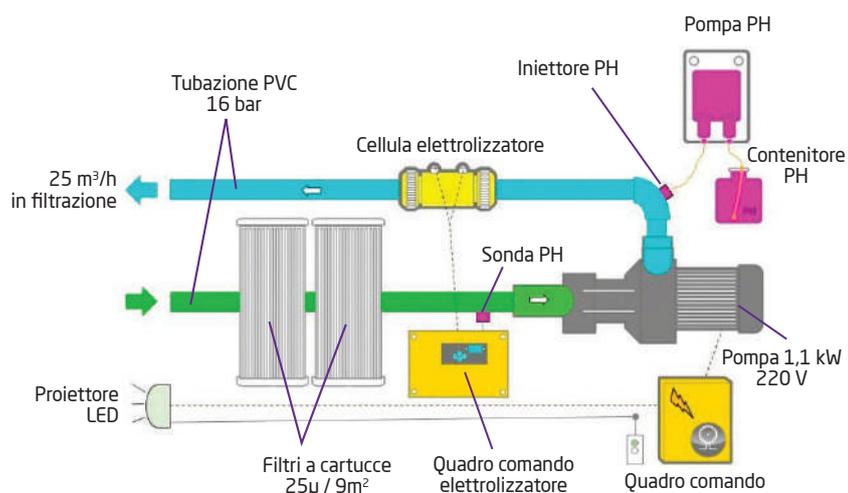

Piano lato dei MX

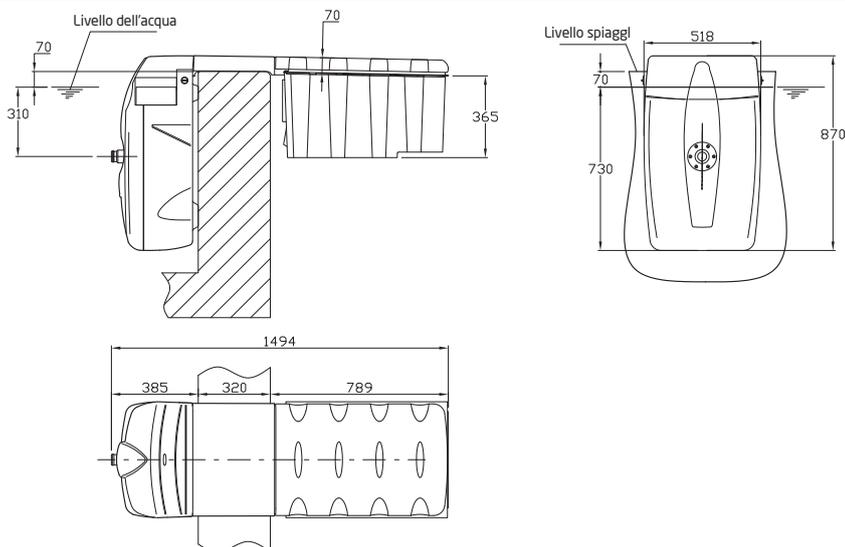



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
 - **Valvola 3 vie**, permette, ad esempio, la derivazione della mandata ad una pompa di calore.


- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

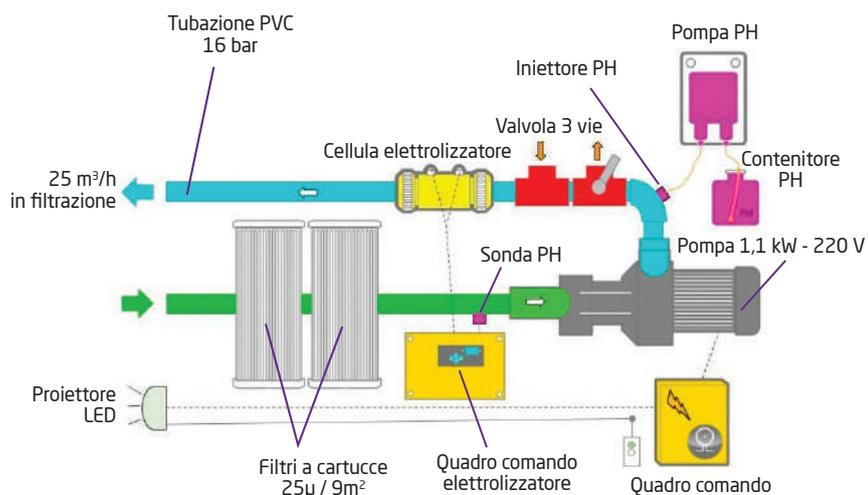

Piano lato dei MX

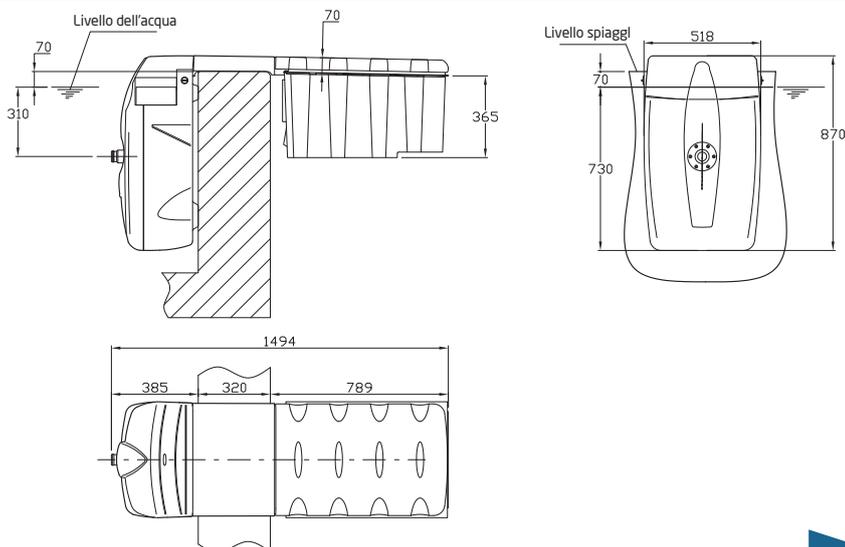



Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile anche nella gamma :

MX CONNECT


Ulteriori informazioni P.66

Attrezzatura


- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.
- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional



Schema di principio

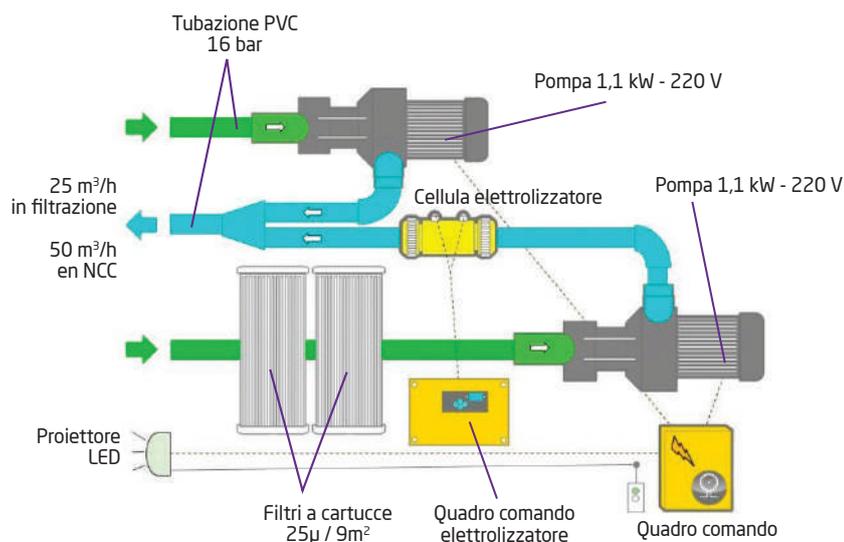

Piano lato dei MX

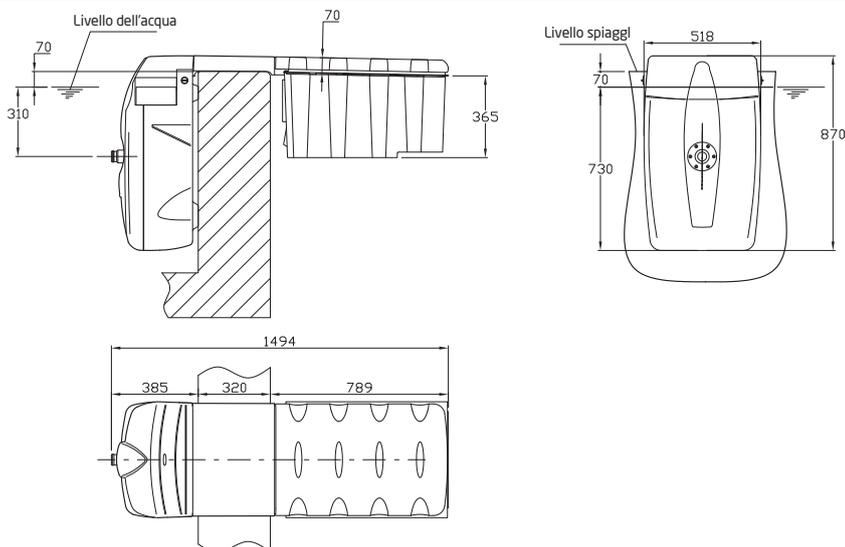




Piscine fino a 110m³ max.
Lunghezza max. : 12m

Disponibile
anche nella
gamma :
MX CONNECT
Ulteriori informazioni P.66


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- B** Quadro comando per la filtrazione (automatico o manuale) e l'illuminazione.
- C** Parte interrata che raggruppa :
 - la pompa di filtrazione (25 m³/h)
 - **Elettrolizzatore al sale**, composto da una cella con inversione di polarità e da un quadro elettrico per garantire il trattamento automatico.
 - **Regolatore PH**, composto da una pompa peristaltica e da una scheda elettronica. per regolare il PH.
 - **Nuoto controcorrente** funziona con una seconda pompa indipendente dalla filtrazione ed è azionato tramite un pulsante pneumatico.


- D** Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli-foglie
- E** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- F** Skimmer, due aperture per l'aspirazione dell'acqua
- G** Bocchetta immissione grande portata orientabile
- H** Proiettore LED bianco + telecomando > colore optional

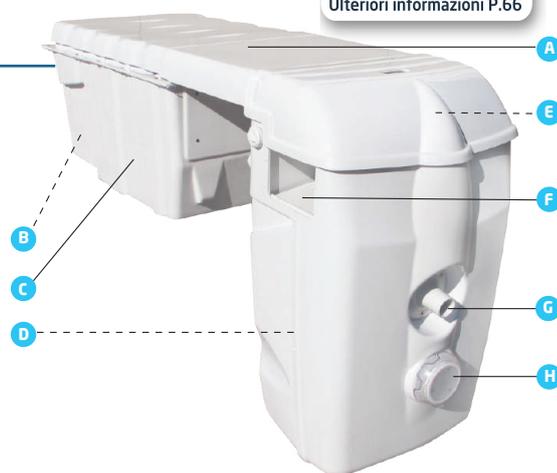

Schema di principio

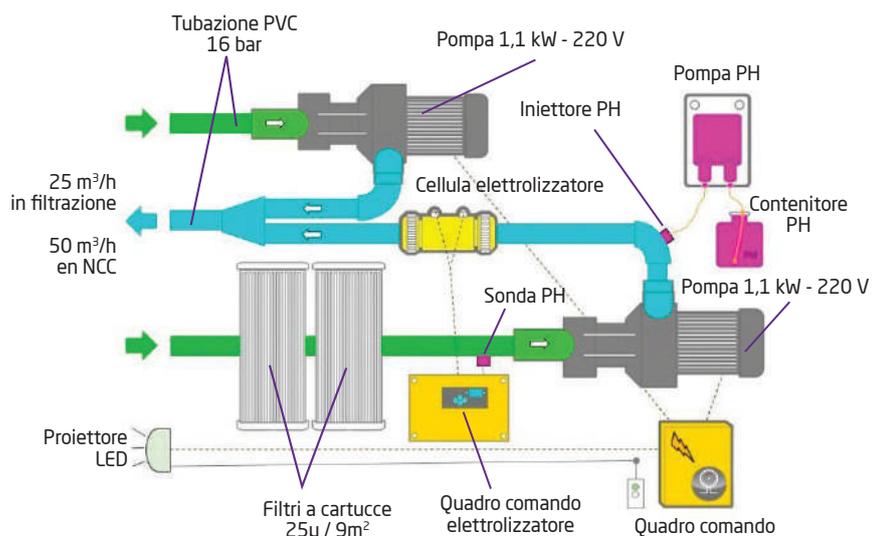

Piano lato dei MX

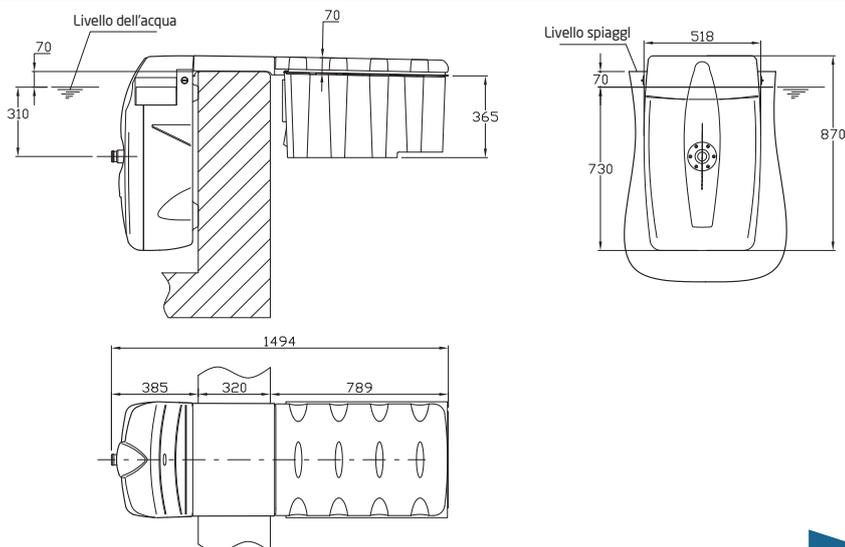



FILTRINOV

MX CONNECT

NOVITA'
2024/2025

FILTRINOV presenta la sua nuova gamma MX CONNECT. Ti permette di gestire da remoto tua filtrazione dal tuo smartphone.

Cos'è la filtrazione connessa ?



PILOT

PROGRAMMAZIONE



Ottimizza il tempo di filtrazione in base alla temperatura dell'acqua nella piscina.

PROIETTORE



Controlla l'illuminazione della tua piscina dall'applicazione. Scegli il colore e gli orari in cui deve accendersi o spegnersi.

FILTRAZIONE



Gestione della filtrazione. Controllo della filtrazione termoregolata, programmazione oraria, funzione boost.

Il nostro nuovo modulo connesso KUIKOTO Pilot® ti consente di gestire la tua piscina con facilità per nuotare senza preoccupazioni. Progettato per fornire connettività alla vostra installazione, unisce semplicità, affidabilità e facilità di messa in servizio.

- Avrai le seguenti funzionalità :
- Gestire la filtrazione,
 - Controllo dei tuoi proiettori,
 - Funzione di protezione antigelo che consente svernamento attivo



Kuikoto







FILTRINOV

DESCRIZIONE PRODOTTI il JL




NCC Fuoribordo, installazione facile, si installa direttamente sul bordo della piscina.
Risparmio di tempo e di spazio
Diversa potenze possibili.

Da 30 m³/h a 70 m³/h


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Morsettiera elettrica precablata
- C** Pompa per il Nuoto controcorrente (30 m³/h)
- D** Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- E** Pulsante (per avviare la pompa)
- F** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- G** Bocchetta immissione grossa portata orientabile


OPZIONE INTEGRABILE :
• Tubo massaggio

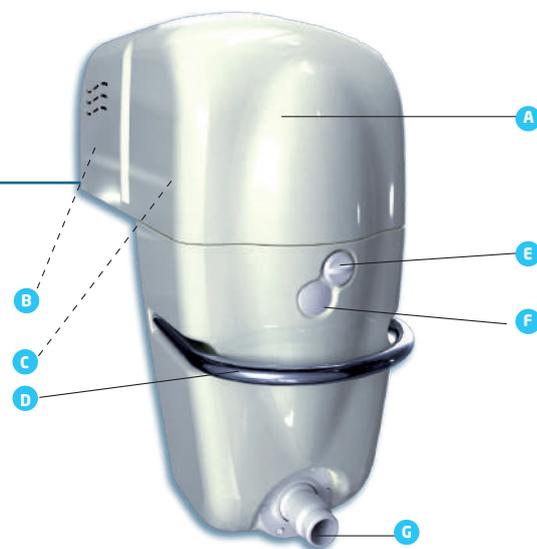

Schema di principio

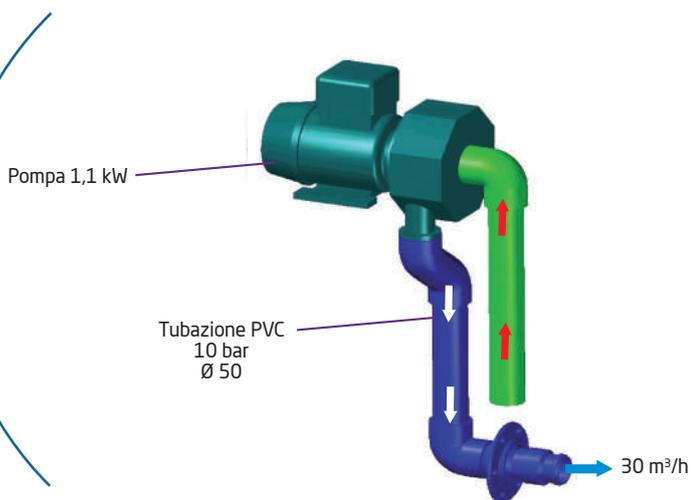

Piano lato dei JL

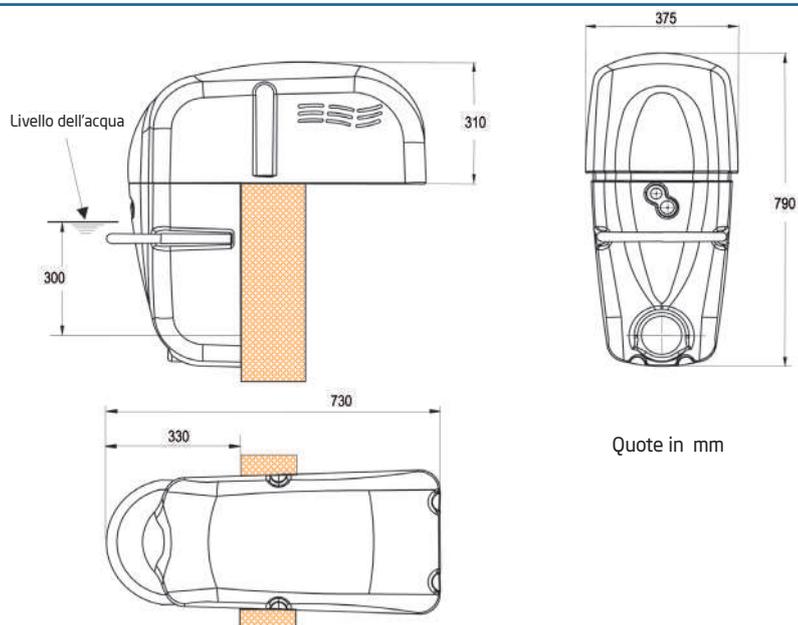



FILTRINOV


JET LUXE

JL | 50


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Morsettiera elettrica precablatata
- C** Pompa per il Nuoto controcorrente (50 m³/h)
- D** Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- E** Pulsante (per avviare la pompa)
- F** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- G** Bocchetta immissione grossa portata orientabile


OPZIONE INTEGRABILE :
• Tubo massaggio

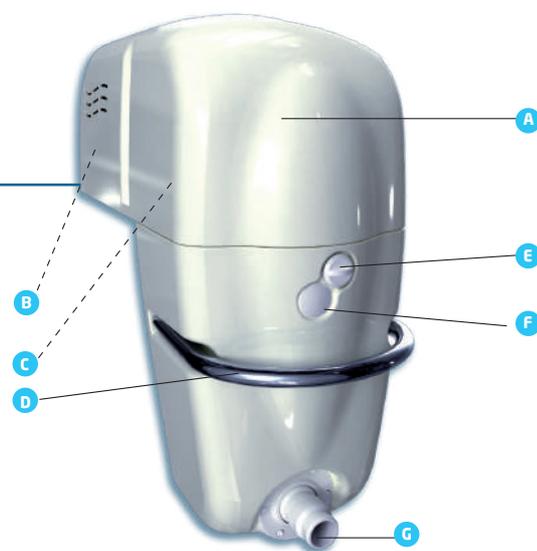

Schema di principio

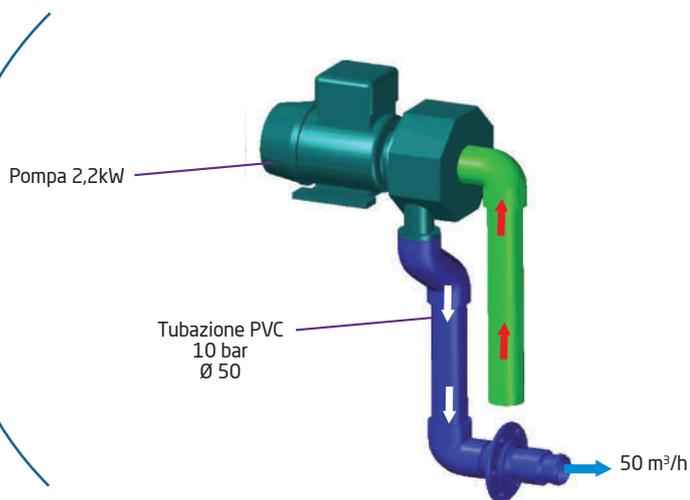

Piano lato dei JL

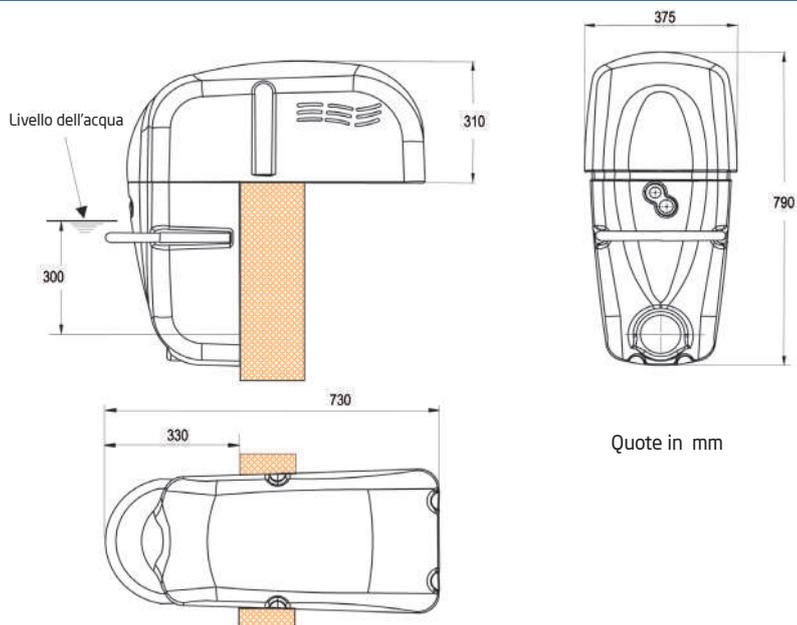


Attrezzatura

- A** Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B** Morsettiera elettrica precablata
- C** Pompa per il Nuoto controcorrente (70 m³/h)
- D** Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi al blocco)
- E** Pulsante (per avviare la pompa)
- F** Balneoterapia (pulsante di regolazione dell'aria)
- G** Bocchetta immissione grossa portata orientabile


OPZIONE INTEGRABILE :
• Tubo massaggio



Schema di principio

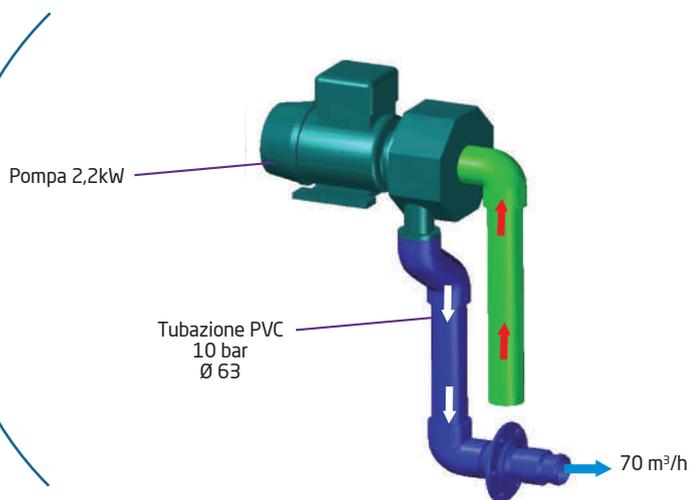

Piano lato dei JL

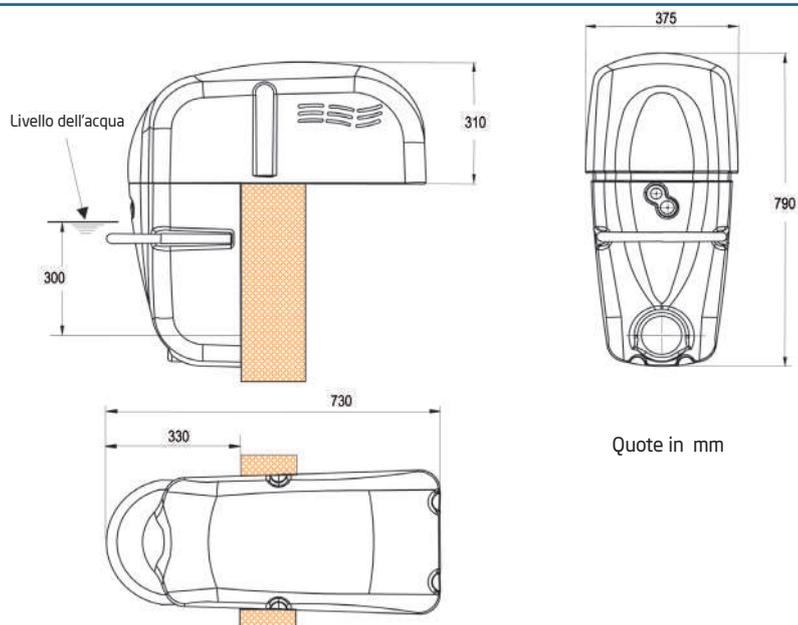

Gli imballaggi

Una cura particolarissima è stata messa a punto per ottenere un imballaggio solido e pratico allo stesso tempo. Conformemente alla norma NIMP15, FILTRINOV è in grado di proporre delle casse trattate.



Dimensioni del FB

Lunghezza : 1,26 m
Larghezza : 0,61 m
Altezza : 0,90 m
Peso lordo : 39 kg

Dimensioni del GS

Lunghezza : 1,2 m
Larghezza : 0,8 m
Altezza : 1,2 m
Peso lordo : 70 kg

Dimensioni del MX

Lunghezza : 1,50 m
Larghezza : 0,61 m
Altezza : 1,09 m
Peso lordo : 80 kg

Dimensioni del JL

Lunghezza : 0,93 m
Larghezza : 0,51 m
Altezza : 0,98 m
Peso lordo : 50 kg

I container



FILTRINOV è attrezzato per effettuare un carico in container di 20» o 40» in funzione del numero e del tipo di prodotti ordinati.



CONSUMABILI E POMPE



MX 2 CARTUCCE
 2 cartucce per MX18 e MX25
 in 1 scatola
 Altezza : 390 mm
 Diam est : 175 mm
 Diam int : 72mm

Ref : MX 2 CARTOUCHES



Marca : SPECK
 Pompa da 14m³/h
 Potenza 0,55 KW

Ref : POMPE BADU 21-40/53G



FB 2 CARTUCCE
 2 cartucce per FB12 in 1
 scatola
 altezza : 185 mm
 Diam est : 175 mm
 Diam int : 72mm

Ref : FB 2 CARTOUCHES



Marca : SPECK
 Pompa da 18m³/h
 Potenza 0,75 KW

Ref : POMPE BADU 21-40/54G



**GS / FILTRISKIM 390 • 1
 CARTUCCIA**

1 Cartuccia per GS14 o FIL-
 TRISKIM 390 in 1 scatola
 altezza : 390 mm
 Diam est : 175 mm
 Diam int : 72mm

Ref : CARTOUCHE 390



Marca : SPECK
 Pompa da 25m³/h
 Potenza 1 KW

Réf : POMPE BADU 21-40/55G



MX • 2 POCHEs
 2 TASCHE per MX18 e
 MX25 in 1 scatola
 finezza : 25 u
 altezza : 390 mm
 diam est : 175 mm

ref : MX 2 POCHEs



Marca : SPECK
 Pompa da 12m³/h
 Potenza 0,45 KW

Ref : POMPE BADU 47/10



CESTELLO PREFILTRO
 per FB12 / MX18 / MX25
 / GS14 / FILTRISKIM 390 E
 625
 Diam esterno : 178.5 mm
 Altezza : 110 mm
 Finezza : 500 µm

Ref : PANIER FILTRANT



Marca : SPECK
 Pompa da 22m³/h
 Potenza 0,80 KW

Ref : POMPE BADU 47/22

I QUADRI COMANDO, LE ILLUMINAZIONI ED ACCESSORI



**Quadro comando
per MX18 e MX25
standard o By-pass e
FB12**

Ref : MX COFFRET 000



Piccolo proiettore LED

BIANCO per MX e FB

Ref : MX PROJ LED BLANC



**Quadro comando per
MX18 e MX25 con op-
zioni NCC
e/o Elettrolizzatore
e/o Regolatore PH**

Ref : MX COFFRET CNE



Piccolo proiettore LED

COLORE per MX e FB

Ref : MX PROJ LED COUL



**Quadro comando per
GS14 / LS12 e LS20
Con trasformatore 50 VA
integrato per proiettore**

Ref : GS COFFRET



**Proiettore LED colore
270 LED RVB
con telecomando**

Ref : GS PROJECTEUR



**Trasformatore 230/12v
6VA per l'illuminazione
FB12 / MX18 et MX25**

Ref : MX TRANSFO LED



**Scatola di comando
Radio 1 canale
per MX18 MX25 e FB12**

Ref : MX PROJ TEL



**Battente con galleg-
giante
per FB e MX**

Ref : VOLET SKIMMER



**Adatto per Spazzola e
Robot su aspirazione**

Ref : MX SKIM VAC



**Anello cestello
per FB e MX**

Ref : ADAPT PANIER



Tubo massaggio

Per bocchetta 40mm
raccordo rapido per FB /
MX e JL

Ref : MX TUYAU MASSAGE

TRATTAMENTI



Cellula elettrolizzatore al sale per MX dal 2017

Ref : MX CELLULE X7P120



Quadro comando ZELIA

Ref : COFFRET ZLT 50



Cellula elettrolizzatore al sale per MX prima 2017

Ref : MX CELLULE E MINISLAT



Cellula ZELIA

Ref : CELLULE ZLT 50



Quadro comando per elettrolizzatore MX18 e MX25 Dal 2017

Ref : MX COFFRET X7P120



Quadro comando LIMPIDO

Ref : COFFRET LIMPIDO ZZ



Cellula LIMPIDO

Ref : CELLULE LIMPIDO ZZ

A vostra richiesta vi forniamo gratuitamente diversi Totems e flyers dei nostri blocchi e muri filtranti.



Vi proponiamo ugualmente dei video di presentazione dei nostri prodotti o un link su vostra richiesta.



È anche possibile fornirvi dei prodotti d'esposizione per i vostri showroom e fiere. consultateci.



RISTRUTTURAZIONE

Le differenti tappe di ristrutturazione per l'installazione di un monoblocco FILTRINOV :



1 Apertura della copertura



2 Installazione generale



3 Tracciatura del taglio



4 Taglio al diamante



5 Martello pneumatico



6 Fine dei lavori importanti



7 Presentazione del gruppo



8 Ristrutturazione effettuata

Le differenti tappe di costruzione di una piscina dotata del mur filtrante GS 14.



1 Può essere posato su una base di cemento o su diverse file di blocchi



2 Montaggio della struttura su entrambi i lati del muro filtrante



3 Realizzazione delle casseforme su ogni lato del muro filtrante (davanti e dietro)



4 Colata di cemento



5 Messa in posa feltro / liner / PVC armato



6 Fissaggio skimmer / bocchette / messa in posa proiettore





FILTRINOV

ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel
BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • FRANCE
Tel : +33(0)4 77 53 05 59
Fax : +33(0)4 77 53 28 52
Email : info@filtrinov.com

www.filtrinov.com

