

GS14 STANDARD

GS14





Equipo

- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- Parte enterrada que agrupa:
 La bomba de filtración (14 m³/h)

OPCIONES INTEGRABLES


- Bypass
- Electrolizador de sal

- D Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E Skimmer de boca grande para aspiración
 - 2 bocas de impulsión orientables
- Proyector LED de color + mando a
- distancia
- Rebosadero



Esquema de principio



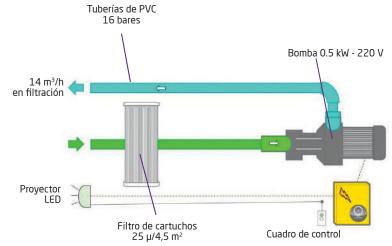

Plano lateral del GS14

