

GS14 ESPEJO CON BYPASS Y ELECTROLIZADOR

GS14M VT E






Equipo


- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- C Parte enterrada que agrupa:
 - La bomba de filtración (14 m³/h)
 - Electrolizador de sal, compuesto por una célula con inversión de polaridad y por un cuadro electrónico para proporcionar un tratamiento automático.
 - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.

- Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E Skimmer de boca grande para aspiración
- 2 bocas de impulsión orientables
- Proyector LED de color + mando a distancia
- Rebosadero
- Aspiración baja

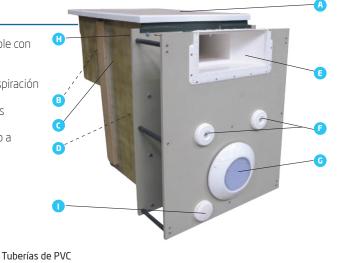

Esquema de principio



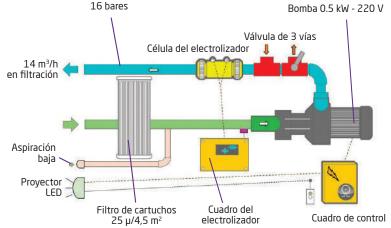

Plano lateral del GS14

