



Piscinas hasta 50 m<sup>3</sup> máx.  
Long. máx.: 8 m




### Equipo

- A** Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- B** Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- C** Parte enterrada que agrupa:
  - La bomba de filtración (14 m<sup>3</sup>/h)
  - **Electrolizador de sal**, compuesto por una célula con inversión de polaridad y por un cuadro electrónico para proporcionar un tratamiento automático.
  - **Regulador de PH**: compuesto por una bomba peristáltica y por su tarjeta integrada para regular el pH.
  - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.

- D** Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E** Skimmer de boca grande para aspiración
- F** 2 bocas de impulsión orientables
- G** Proyector LED de color + mando a distancia
- H** Rebosadero



### Esquema de principio

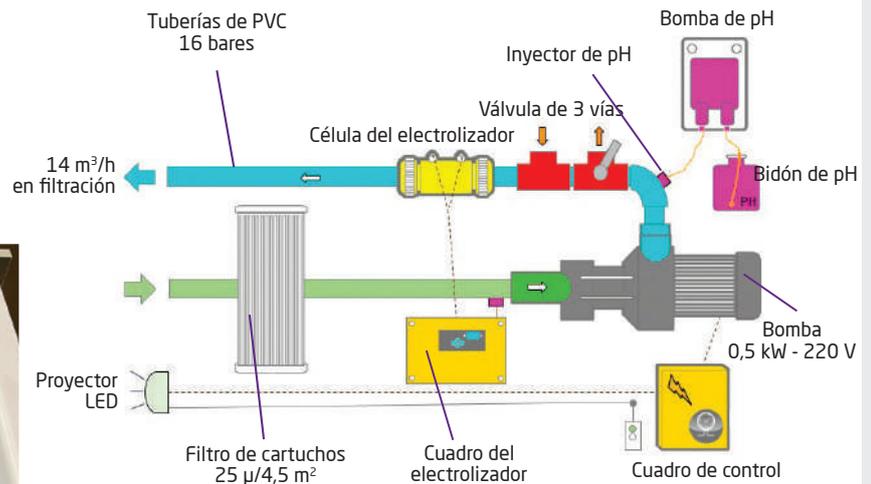

### Plano lateral del GS14

