



Piscinas hasta 50 m³ máx.
Long. máx.: 8 m



Equipo

- A** Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- B** Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- C** Parte enterrada que agrupa:
 - La bomba de filtración (14 m³/h)
 - **Regulador de PH:** compuesto por una bomba peristáltica y por su tarjeta Integrada para regular el pH.
 - **Bypass,** permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.


- D** Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E** Skimmer de boca grande para aspiración
- 2 bocas de impulsión orientables
- F** Proyector LED de color + mando a distancia
- G** Proyector LED de color + mando a distancia
- H** Rebosadero



OPCIONES INTEGRABLES

- Electrolizador de sal

Esquema de principio

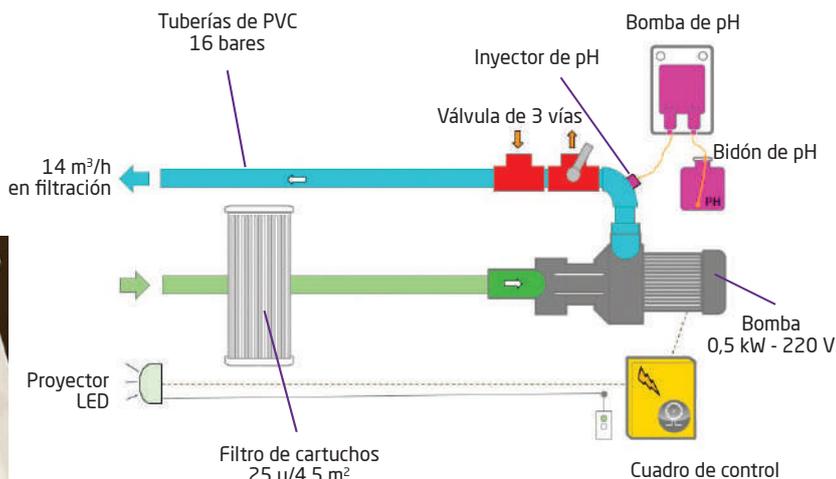

Plano lateral del GS14

