



Minipiscinas de 10 m² máx.




Equipo

- A** Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- B** Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- C** Parte enterrada que agrupa:
 - La bomba de filtración (8 m³/h)
 - **Electrolizador de sal**, compuesto por una célula con inversión de polaridad y por un cuadro electrónico para proporcionar un tratamiento automático.
 - **Regulador de PH**: Compuesto por una bomba peristáltica y por su tarjeta Integrada para regular el pH.
 - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.
- D** Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E** Skimmer de boca grande para aspiración
- F** 1 boca de impulsión orientable
- G** Proyector LED blanco
- H** Rebosadero



Esquema de principio

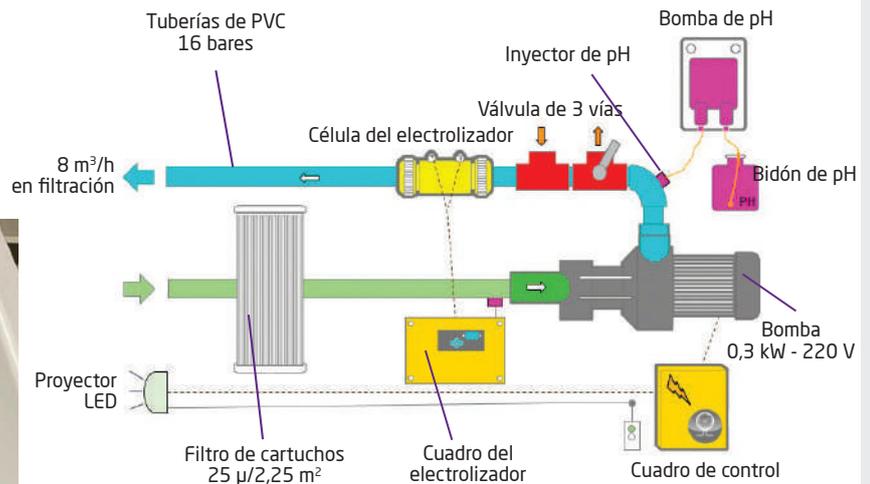

Plano lateral del GS8

