



Minipiscinas de 10 m² máx.



Equipo


- A** Capó amovible provisto de una seguridadmecánica
- B** Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- C** Parte enterrada que agrupa:
 - La bomba de filtración (8 m³/h)
 - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.
- D** Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E** Skimmer de boca grande para aspiración
- F** 1 boca de impulsión orientable
- G** Proyector LED blanco
- H** Rebosadero



OPCIONES INTEGRABLES

- Electrolizador de sal

Esquema de principio

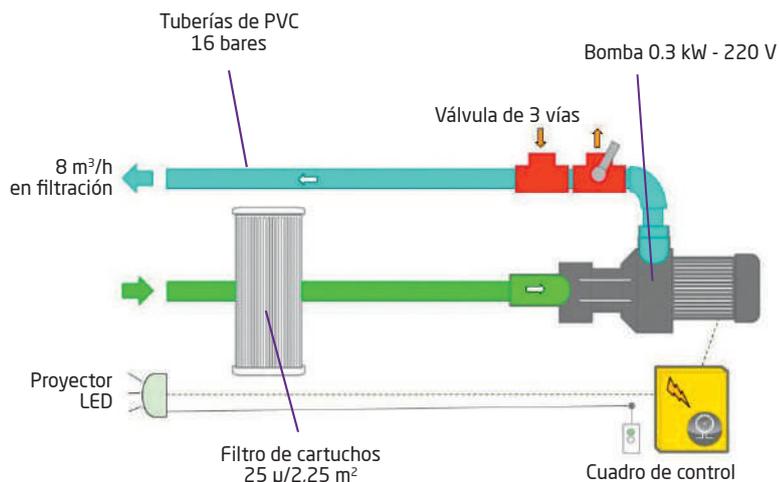

Plano lateral del GS8

