

LOCAL TÉCNICO PARA SKIMMER FIL-TRANTE DE CARTUCHO

LS20



Equipo

- A Caja paleta 1200x800x580 mm
- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- C La bomba de filtración (20 m³/h)


OPCIONES INTEGRABLES

- Electrolizador
- Electrolizador y regulador de pH
- Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- 2 tomas de pared para aspiración e impulsión
- Bypass de serie (para PAC, por ejemplo)



Esquema de principio



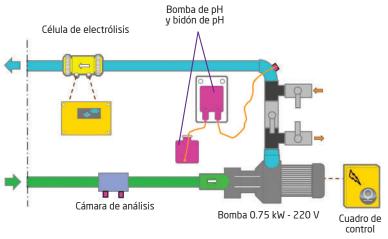

Plano lateral del LS12

