

MX CON NATACIÓN A CONTRACOR-RIENTE Y ELECTROLIZADOR DE SAL

MX 18 | CNE



Equipo


- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- Cuadro de control para la filtración (automático o manual) e iluminación.
- Parte enterrada que agrupa:
 la bomba de filtración (18 m³/h)
 - **Electrolizador de sal**, compuesto por una célula con inversión de polaridad y por un cuadro electrónico para proporcionar un tratamiento automático.
 - Natación a contracorriente proporcionada por una segunda bomba, independiente del filtrado, y controlada mediante un botón neumático.

- Dos cartuchos de filtración amovibles con cestas para recoger las hojas
- Balneoterapia (botón de regulación de aire)
- Skimmers, dos aberturas para la aspiración de agua
- G Boca de impulsión de gran caudal orientable
- Proyector LED blanco + mando a distancia > Color opcional



Esquema de principio



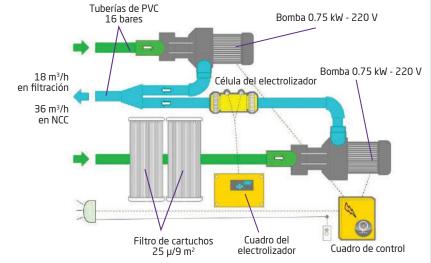

Plano lateral del MX

