



FILTRINOV

MX CON NATACIÓN CONTRACORRIENTE ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

MX 18 | CNE PH




Piscinas hasta 80m³ max.
Longitud máx : 9m


Equipamiento

- A** Capó amovible equipado de una seguridad mecánica
- B** Cuadro eléctrico para la filtración (automático o manual) e iluminación.
- C** Parte enterrada que agrupa :
 - La bomba de filtración (18 m³/h)
 - **Electrolizador de sal**, compuesto de una unidad de inversión de polaridad y una unidad electrónica para garantizar el procesamiento automático.
 - **Regulador de PH**, compuesto de una bomba peristáltica y su mapa integrado para regular el PH.
 - **Natación a contracorriente** asegura por una segunda bomba independiente para la filtración y accionado por medio de un botón neumático.

- D** Dos cartuchos de filtración amovibles con cestas para recoger las hojas
- E** Balneoterapia (botón de regulación de aire)
- F** Skimmers, dos aberturas para la aspiración de agua
- G** Boquilla de impulsión de gran caudal orientable
- H** Proyector LED + Mando a distancia > Color en opción

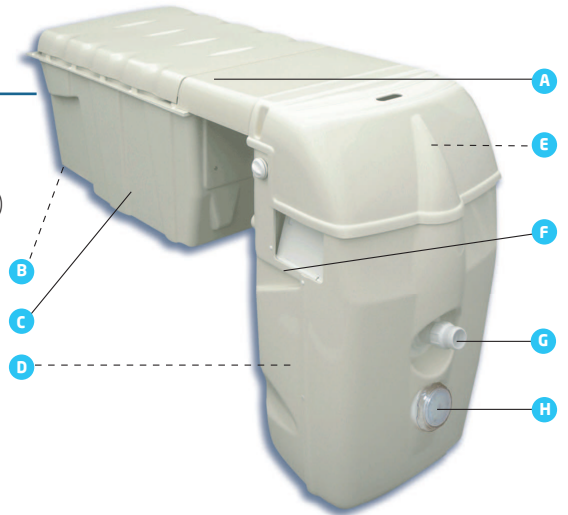

Esquema de principio de un MX COO

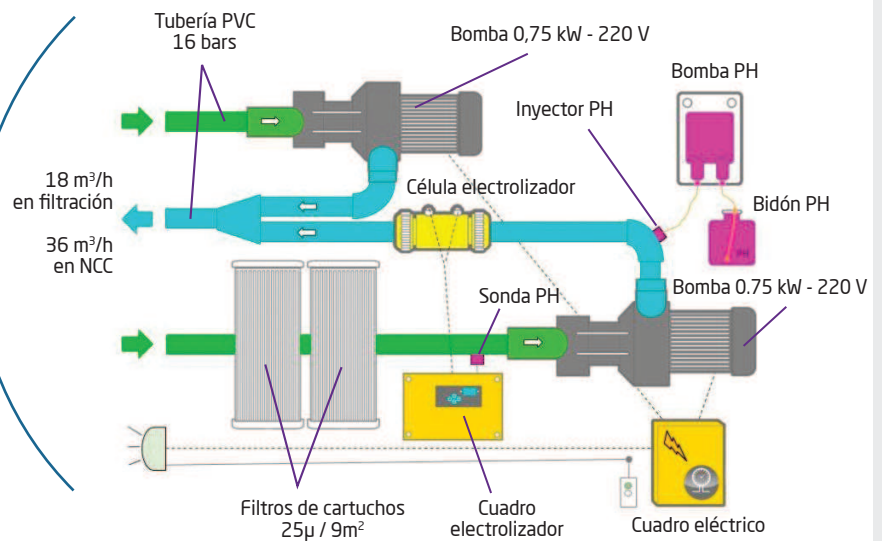

Plano lateral del MX

