



FILTRINOV

MX CON BY-PASS ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

MX 25 | COE PH VT




Piscinas hasta 110m³ max.
Longitud máx : 12m


Equipamiento

- A** Capó amovible equipado de una seguridad mecánica
- B** Cuadro eléctrico para la filtración (automático o manual) y iluminación.
- C** Parte enterrada que agrupa :
 - La bomba de filtración (25 m³/h)
 - **Electrolizador de sal**, compuesto de una unidad de inversión de polaridad y una unidad electrónica para garantizar el procesamiento automático.
 - **Regulador de PH**, compuesto de una bomba peristáltica y su mapa integrado para regular el PH.
 - **Válvula 3 vías**, permite la derivación de la descarga a una bomba de calor por ejemplo.

- D** Dos cartuchos de filtración amovibles con cestas para recoger las hojas
- E** Balneoterapia (botón de regulación de aire)
- F** Skimmers, dos aberturas para la aspiración de agua
- G** Boquilla de impulsión de gran caudal orientable
- H** Proyector LED + Mando a distancia > Color en opción

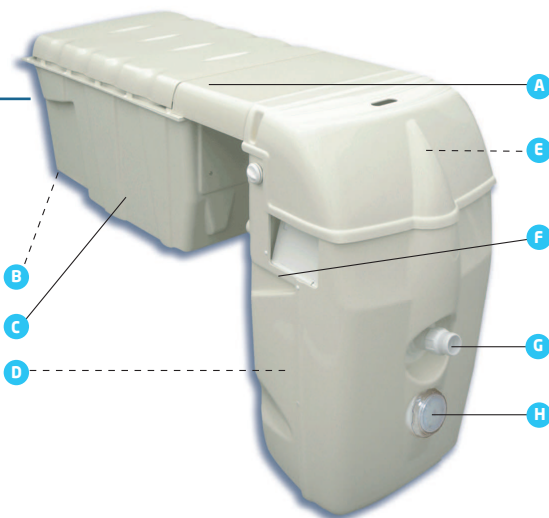

Esquema de principio de un MX COO

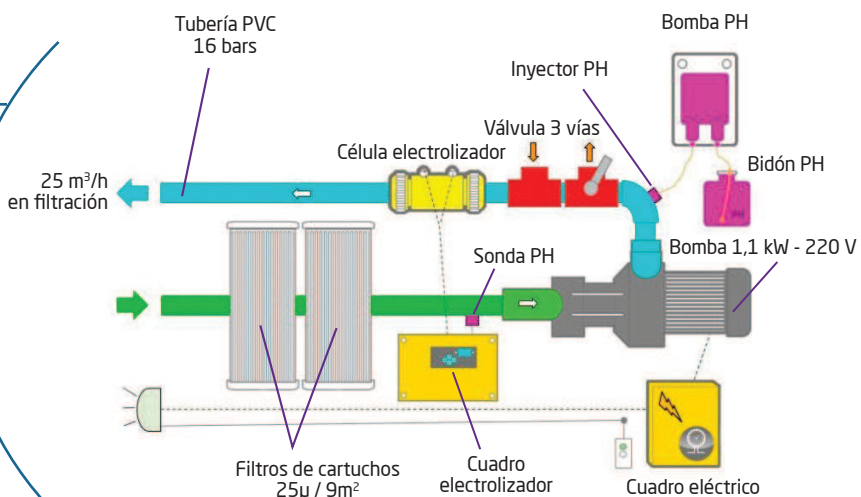

Plano lateral del MX

