



Mini piscines de 10m<sup>2</sup> max


Existe aussi en gamme :  
**GS CONNECT**  
+ d'infos en p.30

### Equipement

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
  - La pompe de filtration (8m<sup>3</sup>/h)
  - **Électrolyseur au sel**, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.
  - **Régulateur PH** : composé d'une pompe péristaltique et de sa carte intégrée pour réguler votre PH.
  - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Tropic plein



### Schéma de principe

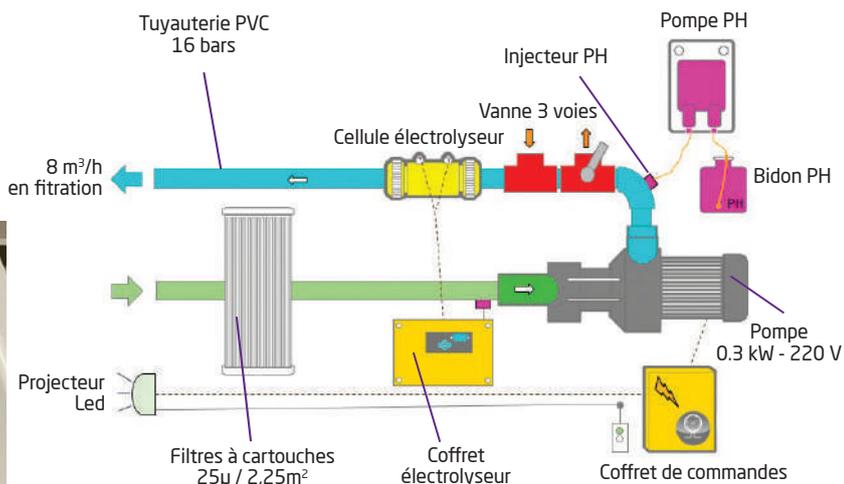

### Plan côté du GS8

