



Small pool 10m² max

Available in this range:
GS CONNECT
More info on p.30

Equipment


- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boitier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et éclairage
- C** Partie enterrée regroupant :
 - La pompe de filtration (8m³/h)
 - **By pass**, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- D** Une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
- E** Skimmer grande meurtrière pour aspiration
- F** 1 Buse de refoulement orientable
- G** Projecteur LED blanc
- H** Trop plein



OPTIONS INTÉGRABLES :

- Electrolyseur au sel

Schematic diagram

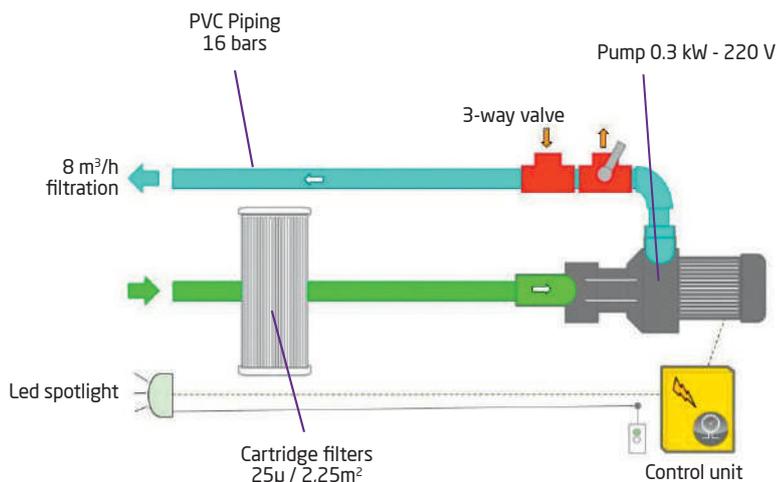

GS8 Dimensions

