

FB CON BYPASS

FB 12 | **VT**




Equipo

- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- B Caja de bornes + programador diario
- Parte enterrada que agrupa:
 la bomba de filtración (14 m³/h)
 - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.

OPCIONES INTEGRABLES


Proyector LED + mando a distancia + cuadro

- Dos cartuchos de filtración amovibles con cestas para recoger las hojas
- E Skimmers, dos aberturas para la aspiración de agua
- Boca de impulsión de gran caudal orientable



Esquema de principio



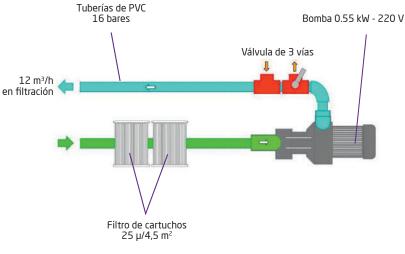

Plano lateral de un FB

