

## **GS14 CON BYPASS**

# GS14 | **VT**





### **Equipo**

- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- Cuadro de control para filtración (automático o manual) e iluminación
- Parte enterrada que agrupa:
  - La bomba de filtración (14 m³/h)
  - **Bypass**, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por ejemplo.

#### **OPCIONES INTEGRABLES**


• Electrolizador de sal

- D Un cartucho de filtración amovible con cesta para recoger las hojas
- E Skimmer de boca grande para aspiración
  - 2 bocas de impulsión orientables
- Proyector LED de color + mando a
- distancia
- Rebosadero



### Esquema de principio



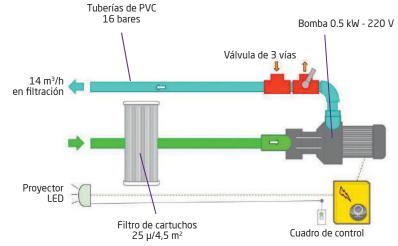

#### Plano lateral del GS14

