

MX CON BYPASS Y **ELECTROLIZADOR DE SAL**

MX 25 **COE VT**



También disponible en gama: MX CONNECT + info. en p.66

Equipo


- Capó amovible provisto de una seguridad mecánica
- Cuadro de control para la filtración (automático o manual) e iluminación.
- Parte enterrada que agrupa: • La bomba de filtración (25 m³/h)
 - Bypass, permite la derivación de la impulsión a una bomba de calor, por
 - Electrolizador de sal, compuesto por una célula con inversión de polaridad y por un cuadro electrónico para proporcionar un tratamiento automá-

- Dos cartuchos de filtración amovibles con cestas para recoger las hojas
- Balneoterapia (botón de regulación de aire)
- Skimmers, dos aberturas para la aspiración de agua
- G Boca de impulsión de gran caudal orien-
- H Proyector LED blanco + mando a distancia > Color opcional




Esquema de principio



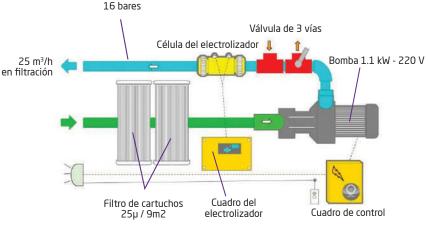

Plano lateral del MX



Tuberías de PVC

